



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201675809 U

(45) 授权公告日 2010. 12. 22

(21) 申请号 201020132592. X

(22) 申请日 2010. 03. 14

(73) 专利权人 王业

地址 325000 浙江省温州市鹿城区藤桥镇林山村

(72) 发明人 王业

(51) Int. Cl.

A47J 47/16 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54) 实用新型名称

卫生厨具架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种卫生厨具架,在厨具架(1)上设有左侧壁(11)和右侧壁(12),左侧壁(11)的里侧设有长条形固定壁(3),长条形固定壁(3)的上面设有凸轴(4);上述右侧壁(12)上设有与左侧壁(11)相同的结构,右侧壁(12)与左侧壁(11)之间通过铰链(30)连接;连接后的厨具架(1)上设有挂放装置(5),所述挂放装置(5)是在一个托板(6)的上面设有盒架(8),该托板(6)的左、右角附近各设有透孔(7),托板(6)上还设有多个挂钩(9);将挂放装置(5)放置在厨具架的两个长条形固定壁(3)上面。使用时,将铲、勺等悬挂在挂钩(9)上,再将调料盒(20)放置在盒架(8)上。

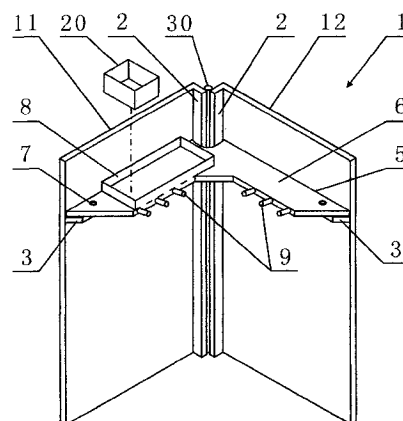

1. 一种卫生厨具架,包括厨具架本体,其特征是:在厨具架(1)上设有左侧壁(11)和右侧壁(12),该左侧壁(11)的后边设有折弯部分(2),折弯部分(2)的侧边连接有铰链(30),在左侧壁(11)的里侧设有长条形固定壁(3),长条形固定壁(3)的上面设有凸轴(4);上述右侧壁(12)上设有与左侧壁(11)相同的结构,右侧壁(12)与左侧壁(11)之间通过铰链(30)连接;连接后的厨具架(1)上设有挂放装置(5),所述挂放装置(5)是在一个托板(6)的上面设有可供多个调料盒(20)放置的盒架(8),该托板(6)的左、右角附近各设有透孔(7),托板(6)的中部设有凹进部分,该凹进部分的两侧设有多个挂钩(9);将挂放装置(5)放置在厨具架的两个长条形固定壁(3)上面,同时挂放装置两边的透孔(7)分别套在两个长条形固定壁的凸轴(4)上,此时左侧壁(11)和右侧壁(12)的活动端被透孔(7)所约束。

卫生厨具架

所属技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种厨房用品,具体地说是涉及一种卫生厨具架。

背景技术

[0002] 在家庭厨房中大都置有各种各样的厨具,通常人们是将这些厨具放置在操作台上。这样不但占用操作台的使用面积大,还会使厨具与操作台之间产生互相污染,导致使用不卫生。

发明内容

[0003] 本实用新型针对上述的不足提供一种卫生厨具架,这种卫生厨具架占用操作台的使用面积少,使用卫生。

[0004] 本实用新型是这样实现的:一种卫生厨具架,包括厨具架本体,在厨具架上设有左侧壁和右侧壁,该左侧壁的后边设有折弯部分,折弯部分的侧边连接有铰链,在左侧壁的里侧设有长条形固定壁,长条形固定壁的上面设有凸轴;上述右侧壁上设有与左侧壁相同的结构,右侧壁与左侧壁之间通过铰链连接;连接后的厨具架上设有挂放装置,所述挂放装置是在一个托板的上面设有可供多个调料盒放置的盒架,该托板的左、右角附近各设有透孔,托板的中部设有凹进部分,该凹进部分的两侧设有多个挂钩;将挂放装置放置在厨具架的两个长条形固定壁上,同时挂放装置两边的透孔分别套在两个长条形固定壁的凸轴上,此时左侧壁和右侧壁的活动端被透孔所约束。

[0005] 采用上述结构,使铲、勺等可悬挂在厨具架的挂钩上,而调料盒可放置在厨具架的盒架上,这样解决了占用操作台的使用面积大的问题;又由于,悬挂在挂钩上的铲、勺与厨具架之间不会发生互相污染,使用卫生。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型卫生厨具架的结构图;

[0007] 图 2 是图 1 中挂放装置的结构图;

[0008] 图 3 是图 1 所示的卫生厨具架,但其中的挂放装置已从卫生厨具架上脱离;

[0009] 图 4 是图 3 中左侧壁的结构图。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图对本实用新型实施列作进一步的详细描述。

[0011] 如图 1 至图 4 所示,在厨具架 1 上设有左侧壁 11(如图 4 所示)和右侧壁 12,该左侧壁 11 的后边设有折弯部分 2,折弯部分 2 的侧边连接有铰链 30,在左侧壁 11 的里侧设有长条形固定壁 3,长条形固定壁 3 的上面设有凸轴 4;上述右侧壁 12 上设有与左侧壁 11 相同的结构,右侧壁 12 与左侧壁 11 之间通过铰链 30 连接;连接后的厨具架 1 上设有挂放装置 5,所述挂放装置 5(如图 2 所示)是在一个托板 6 的上面设有可供多个调料盒 20 放置的

盒架 8, 该托板 6 的左、右角附近各设有透孔 7, 托板 6 的中部设有凹进部分, 该凹进部分的两侧设有多个挂钩 9; 将挂放装置 5 放置在厨具架的两个长条形固定壁 3 上面, 同时挂放装置两边的透孔 7 分别套在两个长条形固定壁的凸轴 4 上, 此时左侧壁 11 和右侧壁 12 的活动端被透孔 7 所约束。该卫生厨具架可放置在靠墙角的操作台上使用; 使用时, 将铲、勺等悬挂在挂钩 9 上, 再将调料盒 20 放置在盒架 8 上。该卫生厨具架可以收合, 便于包装和运输。

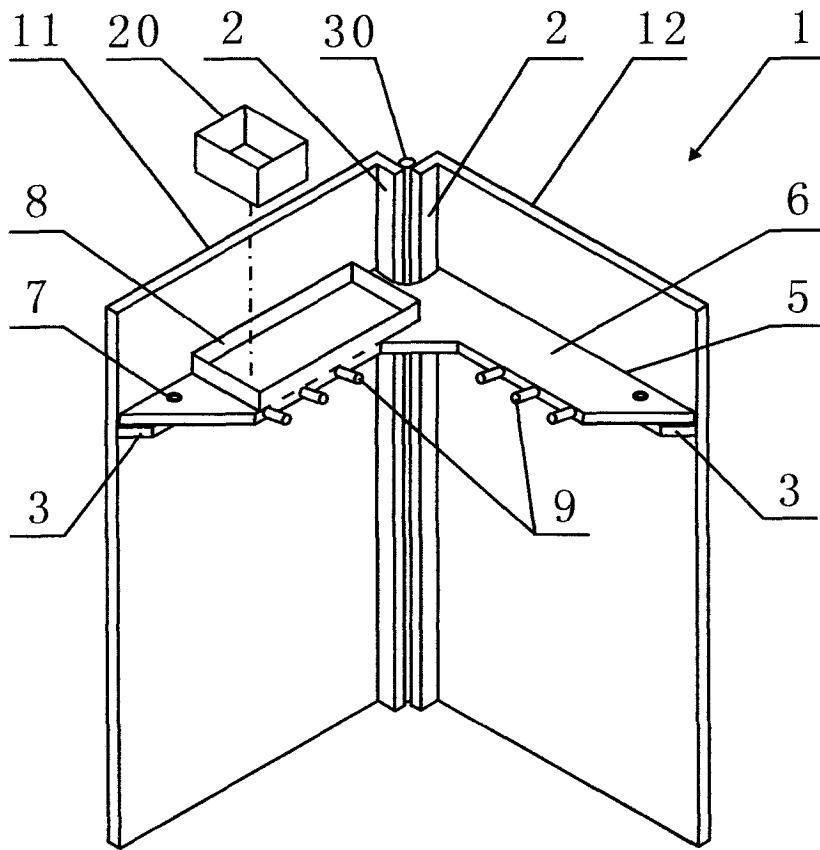


图 1

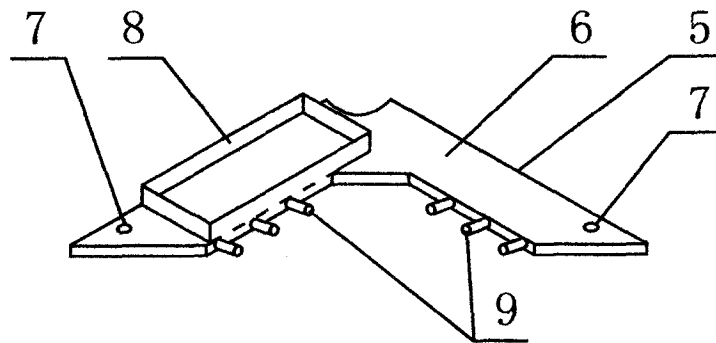


图 2

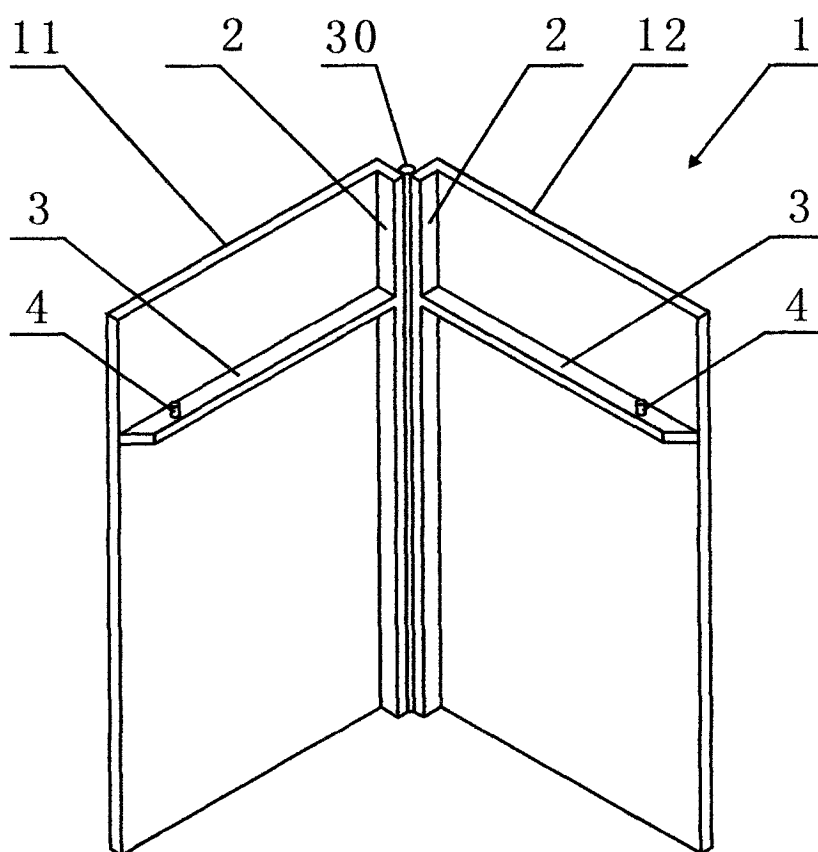


图 3

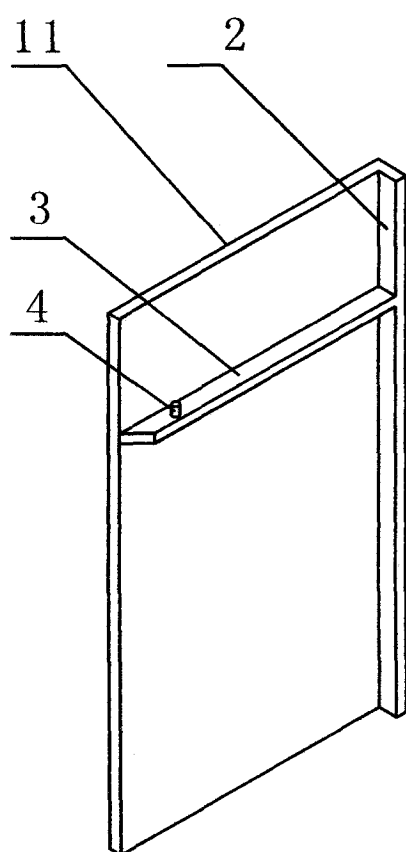


图 4