

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20870**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **22067**

(22) Data zgłoszenia: **11.03.2014**

(54)

Skrzydło drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2014 WUP 09/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**DUDEK-STACHAL MONIKA, Lublin, (PL);
SZULŻYK-MACIĄG ANNA, Dys, (PL);
SZULŻYK SŁAWOMIR, Dys, (PL)**

PL 20870

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwi wewnętrznych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu przejawiająca się w kształcie, układzie powierzchni, linii i konturów.

Skrzydło drzwi może być wykonywane z różnych materiałów oraz w dowolnych kolorach.

Wzór przemysłowy w pierwszej odmianie pokazano na fotografii Fig. 1, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. W płycie skrzydła drzwi są wpuszczone obustronnie trzy ramki tworzące trzy prostokąty, usytuowane względem krawędzi skrzydła drzwi tak, że tworzą jakby zewnętrzne jego obramowanie, przy czym pomiędzy dwoma większymi prostokątami zbliżonymi do kwadratu umieszczony jest mniejszy prostokąt, położony dłuższą osią symetrii w poziomie. Ramka w przekroju poprzecznym pokazana na Fig. 3.1, ma kształt nierównoramiennej listwy profilowej, której zaokrąglone brzegi wystają ponad płaszczyznę płyty. Ramki są wykonane w kolorze płyty skrzydła.

Wzór przemysłowy w drugiej odmianie jest pokazany na fotografii Fig. 2, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. W płycie skrzydła drzwi są wpuszczone obustronnie trzy ramki tworzące trzy prostokąty, usytuowane względem krawędzi skrzydła drzwi tak, że tworzą jakby zewnętrzne jego obramowanie. Pomiedzy dwoma większymi prostokątami górnym i dolnym, zbliżonymi do kwadratu, umieszczony jest mniejszy prostokąt, położony dłuższą osią symetrii w poziomie, przy czym wewnątrz prostokąta górnego wypełnione jest taflą szklaną. Ramka w przekroju poprzecznym pokazana na Fig. 3.2 ma kształt nierównoramiennej listwy profilowej, której zaokrąglone brzegi wystają ponad płaszczyznę płyty. Ramki są wykonane w kolorze płyty skrzydła.

Ilustracja wzoru

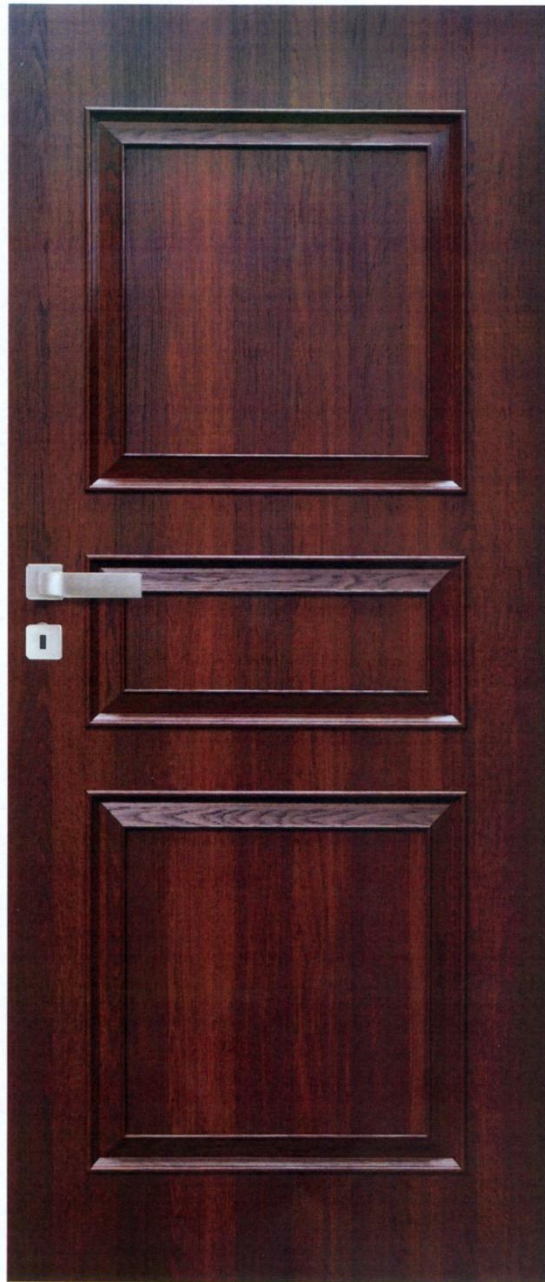


Fig. 1



Fig.2

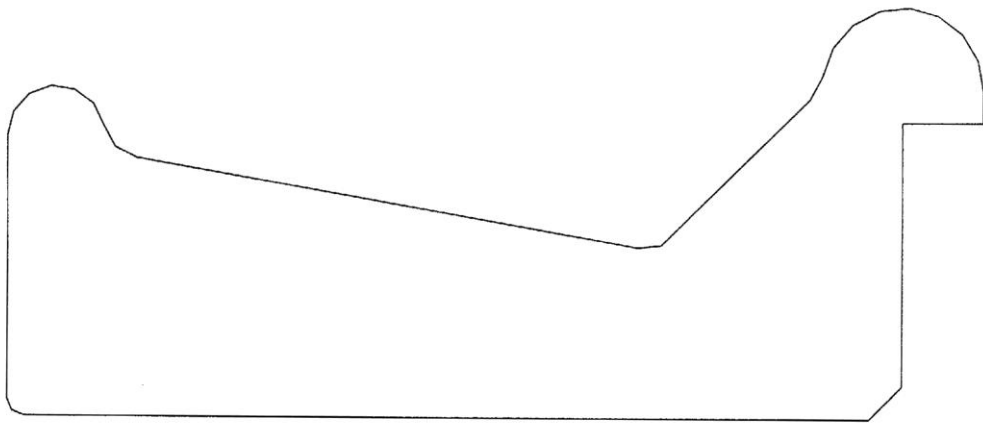


Fig. 3.2

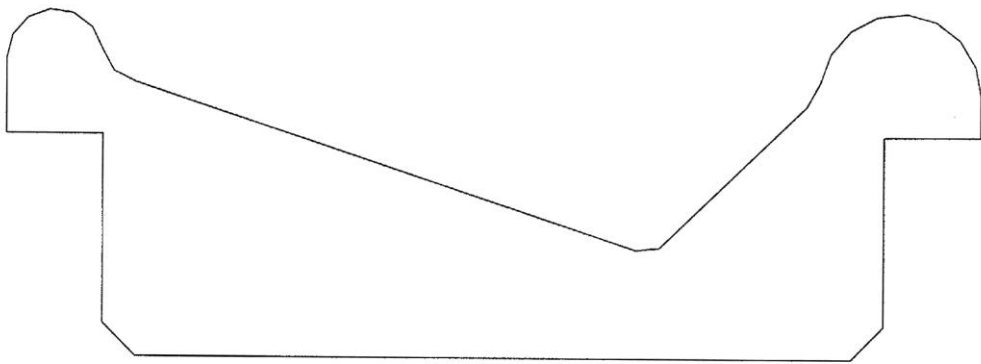


Fig. 3.1

