

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16030**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **15652**

(22) Data zgłoszenia: **13.11.2009**

(54)

Zakrywka do butelki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2010 WUP 12/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Grzegorz Derlak, Rozgarty, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Derlak Grzegorz, Włocławek, (PL)

PL 16030

Nr 16030

Klasa 09-07

Zakrywka do butelki

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zakrywka do butelki.

Dotychczas wytwarzane zakrywki do butelek, które mają umiejscowioną wewnątrz gwintowaną wkładką z tworzywa, dzięki której uzyskuje się gładką powierzchnię boczną. Gładkie powierzchnie boczne zakrywki pokrywa się farbą lub lakierem.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać zakrywki przejawiająca się w jej indywidualnym charakterze nadanym jej w szczególności przez cechy linii, kolorystykę, strukturę powierzchni oraz jej ornamentację, co wpływa na oryginalny wygląd zmierzający do osiągnięcia celów estetycznych, a także podniesienia atrakcyjności nabywania zakrywek.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia zakrywkę w widoku perspektywicznym, fig. 2 - zakrywkę w widoku z boku, fig. 3 - zakrywkę w przekroju B-B, zaś fig. 4 - zakrywkę w przekroju A-A.

Zakrywka u góry i u dołu ma niewielkie kołnierze. Ścinka górna jest okrągła, zaś boczna ścianka utworzona jest ze stykających się prostokątów, która w widoku z góry jest dwunastokątem foremnym. Poszczególne prostokąty łączą się z kołnierzami pochyłymi ściankami z półkolistymi

krawędziami. Wewnątrz zakrywki, w jej górnej części, w przybliżeniu do $\frac{1}{3}$ jej wysokości usytuowana jest wkładka z tworzywa z gwintem. Poniżej dolnego kołnierza zakrywka ma wąski pierścień, który pozostaje na butelce po odkręceniu zakrywki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że zakrywka u góry i u dołu ma niewielkie kołnierze. Ścinka górna jest okrągła, zaś boczna ścianka utworzona jest ze stykających się prostokątów, która w widoku z góry jest dwunastokątem foremnym. Poszczególne prostokąty łączą się z kołnierzami pochyłymi ściankami z półkolistymi krawędziami. Poniżej dolnego kołnierza zakrywka ma wąski pierścień, który pozostaje na butelce po odkręceniu zakrywki, jak pokazano na fig. 1 - fig. 4.

Derlak Grzegorz
Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy
A. Konklewska
mgr inż. Aleksandra Konklewska

fig.1




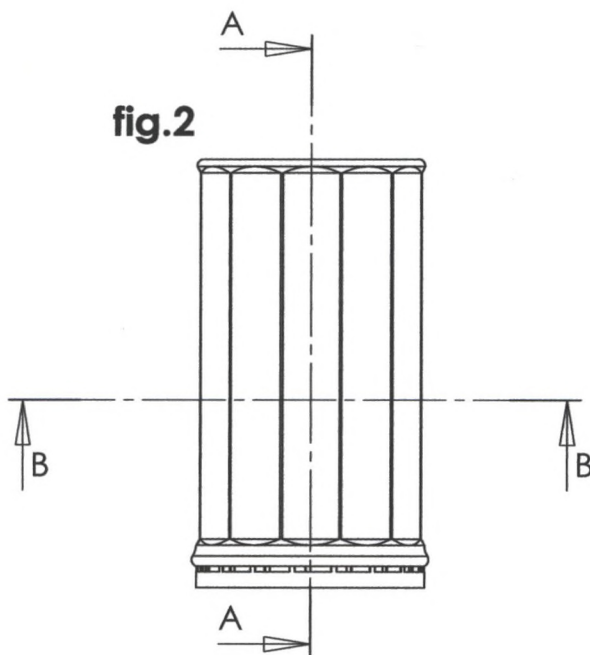


fig.4

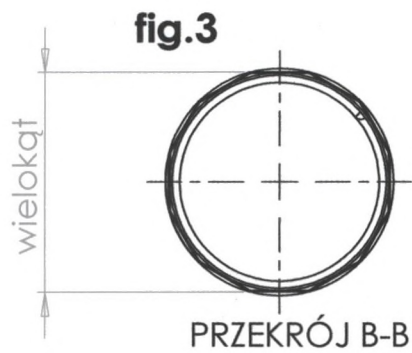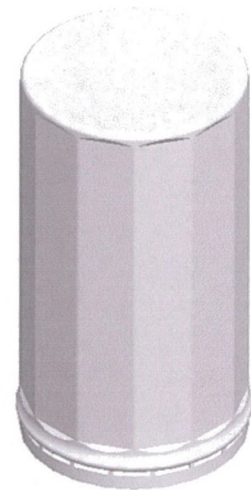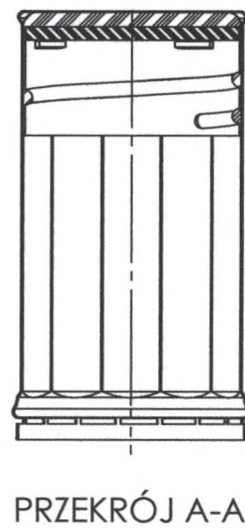

Derlak Grzegorz
pełnomocnik

Rzecznik Patentowy
A. Konklewska
mgr inż. Aleksandra Konklewska

Wp - 15652

Rp - 16030