

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16247**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **16142**

(22) Data zgłoszenia: **24.02.2010**

(54)

Narożnik uniwersalny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2011 WUP 03/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**MEBLE WAJNERT SPÓŁKA JAWNA,
Międzybórz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wajnert Wiesław, Osy, (PL)

PL 16247

Nr kp. 16247

Klasa 06-01

Narożnik uniwersalny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest narożnik uniwersalny, tapicerowany przeznaczony do siedzenia lub leżenia, składający się z poduch oraz skrzyni drewnianej narożnika, stanowiąc wyposażenie mieszkań lub innych pomieszczeń użytkowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać narożnika uniwersalnego do siedzenia i/lub leżenia, przejawiająca się w wspólnych cechach kształtu, układu linii, jakości poduch, materiałów tapicerskich, nadająca narożnikowi oryginalny wygląd.

Narożnik uniwersalny według wzoru przemysłowego ukazany został w widoku aksonometrycznym na rysunku, gdzie fig.1 przedstawia narożnik w wersji prawej, a fig.2 przedstawia narożnik w wersji lewej.

Narożnik uniwersalny według wzoru przemysłowego posiada dwie połączone z sobą w linii prostej bryły stelaży podstawy, w kształcie prostopadłościanu o podstawie czworoboku zbliżonego do prostokąta każda. Prostopadłościany bryły podstawy wspierają się na nóżkach w kształcie płaskowników o podstawie prostokątnej i posiadają podłokietniki wykonane w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu o podstawie prostokąta. Połączone stelaże

podstawy posiadają zamocowaną wyższą ścianą tylną, dzieloną na wysokości połączenia stelaży brył podstawy. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanów podstawy narożnika i ściany tylnej obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką. Na stelażu narożnika umocowane są suwliwie poduchy siedziska, pokryte materiałem tapicerskim. Poduchy oparcia wykonane w kształcie prostokątów bez przeszyc są luźno oparte o ściany tylne narożnika i poduchy siedziska. Po jednej stronie bryły podstawy dostawiony jest od przodu narożnika element luźno przystawiony do stelaża podstawy, na którym spoczywa obustronnie tapicerowana poducha w kształcie prostokąta z wybraniem na podłokietnik narożnika. Poducha ta po odwróceniu może być wykorzystana na przeciwnej stronie jako narożnik lewostronny, przy czym przystawny element stelaża i poduchy siedzenia narożnika należy przesunąć na przeciwną stronę narożnika tak jak to pokazano na rysunkach fig.1 i fig.2

Istotne cechy narożnika uniwersalnego według wzoru przemysłowego to prostopadłościenny kształt stelaża podstawy i podłokietników obszyty jest materiałem tapicerowanym na piance i posiadający od tyłu nierozłącznie mocowaną wyższą ścianę tylną, pokrytą tym samym materiałem tapicerowanym mocowanym na piance, co daje efekt spulchnienia konstrukcji,

Istotną cechą narożnika uniwersalnego według wzoru przemysłowego są poduchy siedziska i oparcia tapicerowane tym samym materiałem, a prostokątne poduchy oparcia są bez przeszyc i ułożone na siedzisku i oparte o tylną ścianę narożnika. Narożna poducha siedziska posiadająca prostokątne wybranie na podłokietnik tapicerowana jest obustronnie co pozwala wykorzystywać ją z obu stron w wersjach prawo i lewostronnego narożnika

Istotną cechą narożnika uniwersalnego według wzoru przemysłowego jest

wolnostojący element stelaża przesuwany w pola narożne dla wersji prawo lub lewostronnego narożnika.

Istotną cechą narożnika uniwersalnego według wzoru przemysłowego jest poduchy siedziska są przesuwne w zależności od wersji narożnika..

Narożnik tapicerowany według wzoru przemysłowego posiada dwie połączone z sobą w linii prostej bryły stelaży / 1 / podstawy, w kształcie prostopadłościanu o podstawie czworoboku zbliżonego do prostokąta każda. Prostopadłościany brył podstawy / 1 / wspierają się na nóżkach / 2 / w kształcie płaskowników o podstawie prostokątnej i posiadają podłokietniki / 3 / wykonane w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu o podstawie prostokąta. Połączone stelaże podstawy posiadają zamocowaną wyższą ścianą tylną / 4 /, dzieloną na wysokości połączenia stelaży brył podstawy. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanów podstawy narożnika i ściany tylnej obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką. Na stelażu narożnika umocowane są suwliwie poduchy siedziska / 5 /, pokryte materiałem tapicerskim. Poduchy oparcia / 6 / wykonane w kształcie prostokątów bez przeszyć są luźno oparte o ściany tylne / 4 / narożnika i poduchy siedziska / 5 /. Po jednej stronie bryły podstawy dostawiony jest od przodu narożnika element / 7 / luźno przystawiony do stelaża podstawy / 1 /, na którym spoczywa obustronnie tapicerowana poducha / 8 / w kształcie prostokąta z wybraniem na podłokietnik narożnika / 3 /. Poducha ta po odwróceniu może być wykorzystana na przeciwnej stronie jako narożnik lewostronny, przy czym przystawny element stelaża / 7 / i poduchy siedzenia / 5 / narożnika należy przesunąć na przeciwną stronę narożnika tak aby uzyskać wersje pokazane na rysunkach fig.1 i fig.2

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Meble „Wajnert „ sp.j

Pełnomocnik:
Rzecznik Patentowy
Art. Roman Wołowczyk

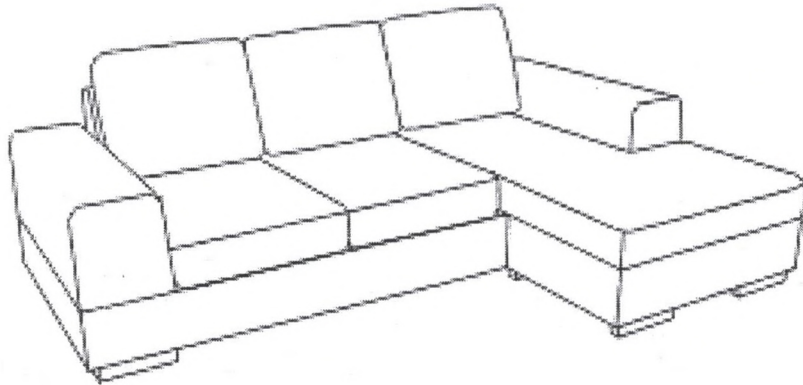


Fig. 1

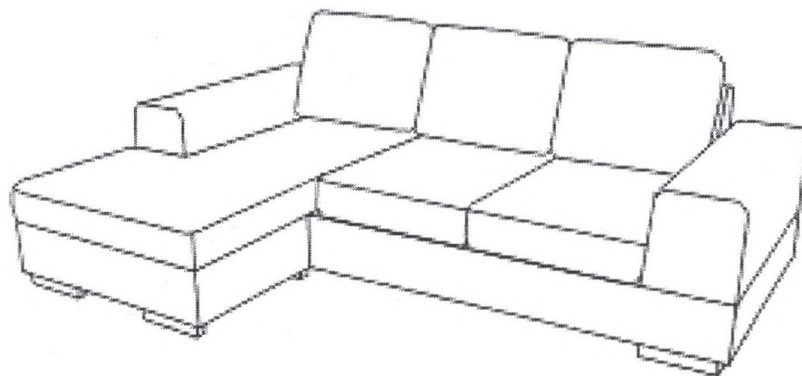


Fig. 2

Op. 16142
Rp. 16247

Rzecznik Patentowy
inż. Ryszard Wołowczyk

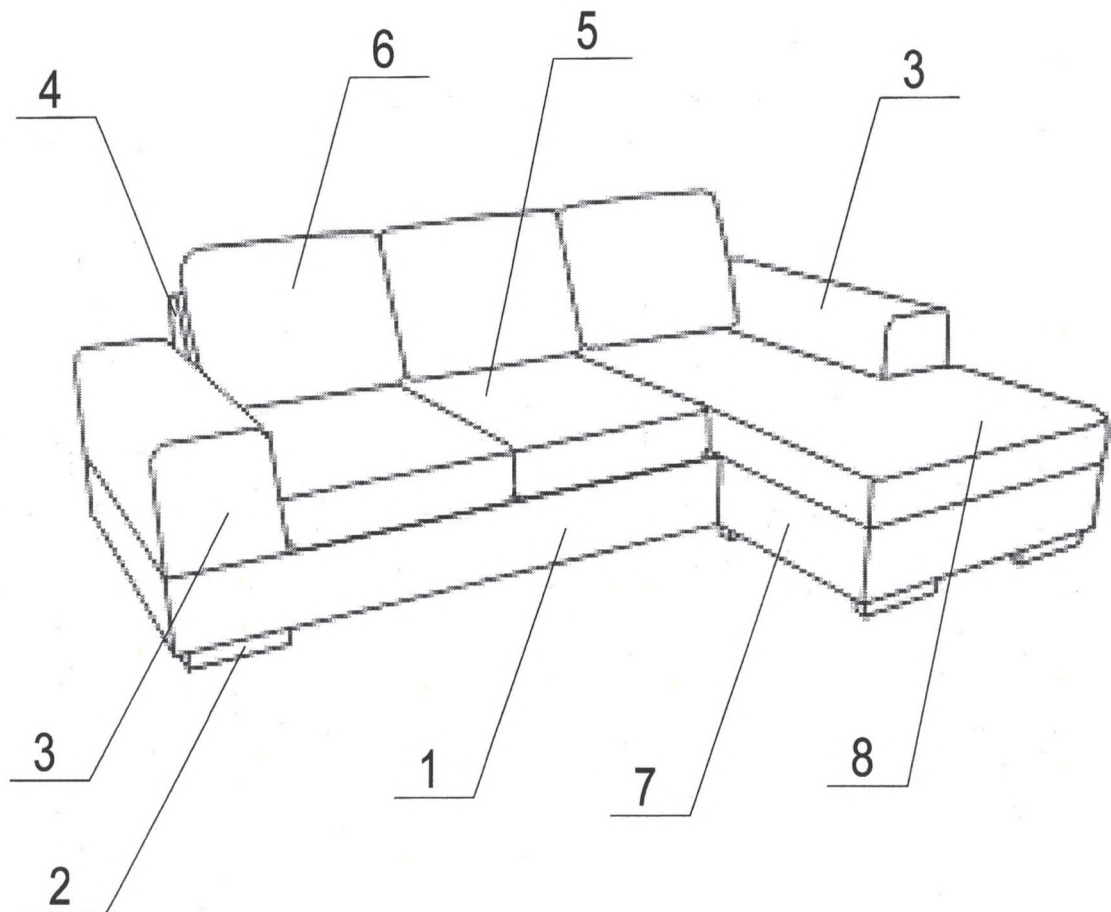


Fig. 1

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
mgr Roman Wołowczyk

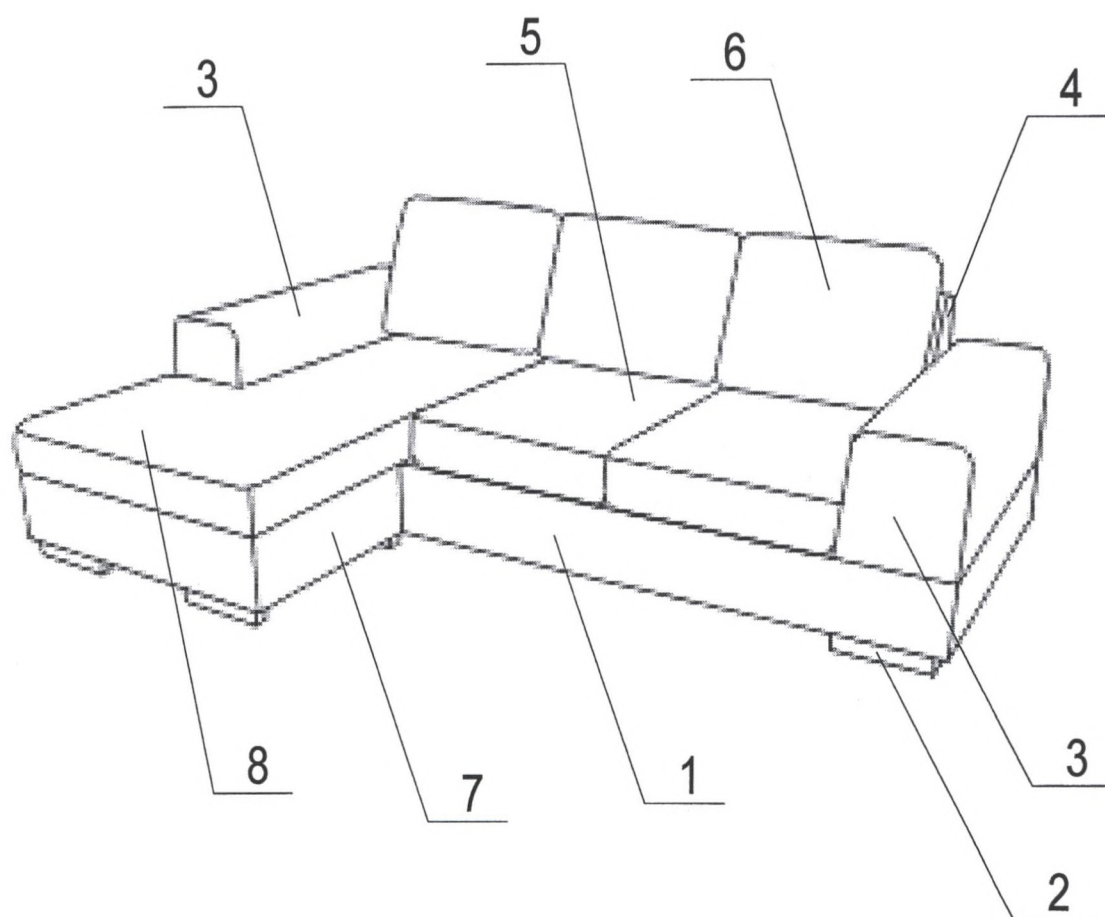


Fig. 2

16247

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
mgr Roman Wołowczyk