

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19287**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **20043**

(22) Data zgłoszenia: **04.09.2012**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2013 WUP 04/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

VITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA, Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**DUSZYŃSKA-SOKOŁOWSKA JOANNA,
Żagań, (PL);**

MATUSIAK ZBIGNIEW, Iłowa, (PL);

ROPSKI ARTUR, Mirostowice Dolne, (PL)

PL 19287

Opis wzoru przemysłowego

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego kształcie i elementach zdobniczych.

Znane są osłony, które mają kształt brył zdobionych symbolami sakralnymi połączonych z innymi elementami graficznymi w różnych kompozycjach.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1, fig. 2 pokazuje widoki ściany, fig. 3 ścianę w rozłożeniu natomiast fig. 4 jest przekrojem poziomym.

Osłona znicza pokazana na fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4 jest bryłą zbliżoną do stożka ściętego, którego mniejsza podstawa opiera się na walcowej podstawie osłony a większa, zwężeniem, przechodzi w dwuelementowy kołnierz. Na ścianie osłony umieszczone są naprzeciwległe, rysunki krzyża łacińskiego z widocznymi liniami biegnącymi po środku ramion i belki, dającymi wrażenie trójwymiarowości. Po obu stronach krzyża widoczne są wypukłości, o kształcie zbliżonym do paraboli, których wierzchołki znajdują się pod dołem belki krzyża a ich ramiona schodzą się na linii średnicy większej podstawy stożka oraz na wysokości ramion krzyża.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Osłona znicza według wzoru przemysłowego jest bryłą zbliżoną do stożka ściętego, którego mniejsza podstawa opiera się na walcowej podstawie osłony a większa, zwężeniem, przechodzi w dwuelementowy kołnierz, na ścianie której umieszczone są naprzeciwległe, rysunki krzyża łacińskiego z widocznymi liniami biegnącymi po środku ramion i belki, dającymi wrażenie trójwymiarowości a po obu stronach krzyża widoczne są wypukłości, o kształcie zbliżonym do paraboli, których wierzchołki znajdują się pod dołem belki krzyża a ich ramiona schodzą się na linii średnicy większej podstawy stożka oraz na wysokości ramion krzyża jak pokazano na fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

Ilustracja wzoru




FIG. 4

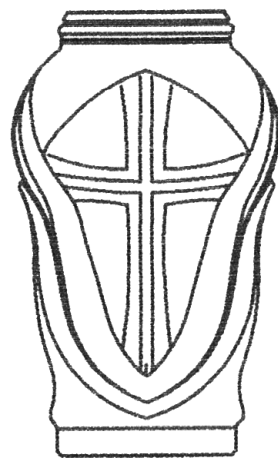


FIG. 1

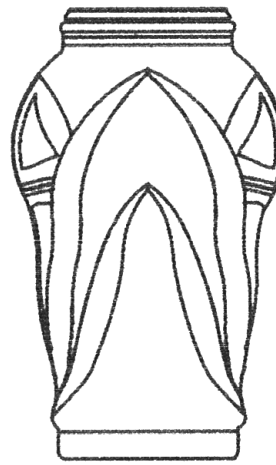


FIG. 2

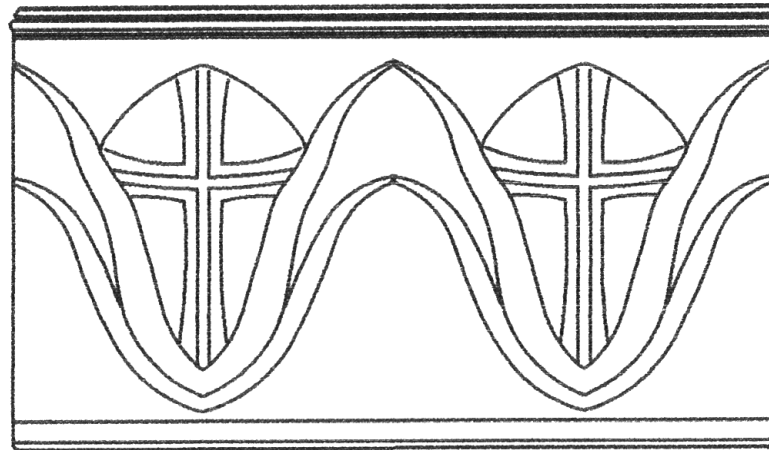


FIG. 3

