



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208102708 U

(45)授权公告日 2018.11.16

(21)申请号 201820366409.9

(22)申请日 2018.03.19

(73)专利权人 林翊萱

地址 250000 山东省济南市七里山西路26号

(72)发明人 林翊萱

(74)专利代理机构 北京天奇智新知识产权代理有限公司 11340

代理人 陈永宁

(51)Int.Cl.

B65D 25/24(2006.01)

B65D 25/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种便于存取的票据存放装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种便于存取的票据存放装置,包括底座、固定支架和票据袋,所述底座放置于地面上,其上侧竖直设置有立柱和圆弧形的导轨,所述导轨的圆弧的圆心在立柱的轴线上,所述圆筒外圈的内壁上设置有第一滑轨,所述圆筒内圈的外壁上设置有第二滑轨,所述第一滑轨或/和第二滑轨的下端设置有挡块,所述票据袋为上部开口的矩形的容器,其左右两侧设置有与第一滑轨和第二滑轨相适配的滑块,其下侧设置有支架,所述支架上转动连接有滚轮,本实用新型的有益效果:通过旋转固定支架,使得票据袋逐个的高出一定高度,方便了对于票据的查找,票据袋可以从固定支架中抽出,方便了票据的存取。

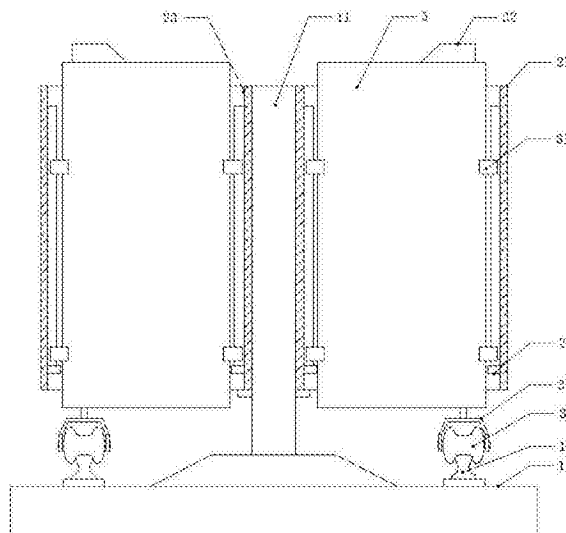

1. 一种便于存取的票据存放装置,其特征在于,包括底座(1)、固定支架(2)和票据袋(3),所述底座(1)放置于地面上,其上侧竖直设置有立柱(11)和圆弧形的导轨(12),所述导轨(12)的圆弧的圆心在立柱(11)的轴线上,

所述固定支架(2)由圆筒外圈(21)、圆筒内圈(23)和连接板(22)构成,若干块连接板(22)一端连接圆筒内圈(23)的外壁,另一端连接圆筒外圈(21)的内壁,所述内圈(23)套装于立柱(11)上并可以立柱(11)为轴转动,所述圆筒外圈(21)的内壁上设置有第一滑轨(26),所述圆筒内圈(23)的外壁上设置有第二滑轨(24),所述第一滑轨(26)或/和第二滑轨(24)的下端设置有挡块(25),

所述票据袋(3)为上部开口的矩形的容器,其左右两侧设置有与第一滑轨(26)和第二滑轨(24)相适配的滑块(31),其下侧设置有支架(33),所述支架(33)上转动连接有滚轮(34)。

2. 如权利要求1所述的便于存取的票据存放装置,其特征在于,所述导轨(12)的上端面有渐变高度差,其中两端较低,中部最高。

3. 如权利要求2所述的便于存取的票据存放装置,其特征在于,所述票据袋(3)的上侧设置有标签袋(32)。

一种便于存取的票据存放装置

技术领域

[0001] 本新型属于票据的管理设备技术领域,具体涉及一种便于存取的票据存放装置。

背景技术

[0002] 票据是重要的凭证,在很多时候都需要备案保留备用。在办公的时候,常常有许多票据需要进行保存起来,放置乱扔乱丢,后期不方便查找。

[0003] 目前的票据存放装置多种多样,解决了票据的存放问题,然而,在票据的查找过程中,往往需要大面积的翻看存放的票据,查找不方便。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术中票据存放装置在查找票据的过程中不方便的问题,提供了一种便于存取的票据存放装置。

[0005] 一种便于存取的票据存放装置,包括底座、固定支架和票据袋,所述底座放置于地面上,其上侧竖直设置有立柱和圆弧形的导轨,所述导轨的圆弧的圆心在立柱的轴线上,所述固定支架由圆筒外圈、圆筒内圈和连接板构成,所述若干块连接板一端连接圆筒内圈的外壁,另一端连接圆筒外圈的内壁,所述内圈套装于立柱上并可以立柱为轴转动,所述圆筒外圈的内壁上设置有第一滑轨,所述圆筒内圈的外壁上设置有第二滑轨,所述第一滑轨或/和第二滑轨的下端设置有挡块,所述票据袋为上部开口的矩形的容器,其左右两侧设置有与第一滑轨和第二滑轨相适配的滑块,其下侧设置有支架,所述支架上转动连接有滚轮。

[0006] 优选的,所述的便于存取的票据存放装置,所述导轨的上端面有渐变高度差,其中两端较低,中部最高。

[0007] 优选的,所述的便于存取的票据存放装置,所述票据袋的上侧设置有标签袋。

[0008] 本实用新型的有益效果:

[0009] 通过旋转固定支架,使得票据袋逐个的高出一定高度,方便了对于票据的查找,票据袋可以从固定支架中抽出,方便了票据的存取。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型一实施例的整体的结构原理图;

[0011] 图2为本实用新型一实施例固定支架的俯视图;

[0012] 图3为本实用新型一实施例自多的俯视图;

[0013] 图4为本实用新型一实施例导轨的右视图。

具体实施方式

[0014] 下面结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型的技术方案做进一步说明。

[0015] 一种便于存取的票据存放装置,包括底座1、固定支架2和票据袋3,所述底座1放置于地面上,其上侧竖直设置有立柱11和圆弧形的导轨12,所述导轨 12的圆弧的圆心在立柱

11的轴线上，

[0016] 所述固定支架2由圆筒外圈21、圆筒内圈23和连接板22构成，若干块连接板22一端连接圆筒内圈23的外壁，另一端连接圆筒外圈21的内壁，所述内圈23套装于立柱11上并可以立柱11为轴转动，所述圆筒外圈21的内壁上设置有第一滑轨26，所述圆筒内圈23的外壁上设置有第二滑轨24，所述第一滑轨26或/和第二滑轨24的下端设置有挡块25，

[0017] 所述票据袋3为上部开口的矩形的容器，其左右两侧设置有与第一滑轨26 和第二滑轨24相适配的滑块31，其下侧设置有支架33，所述支架33上转动连接有滚轮34。

[0018] 如图2所示，若干票据袋3设置于固定支架2中，并可沿第一滑轨26和第二滑轨24上下滑动，挡块25起限位作用，放置票据袋3从下方脱落，而可以上上方便将票据袋3取出，方便进行票据的存放，也可以直接从上方将票据装入票据袋3中。在票据袋3装满票据后，查找票据的时候，如图1所示，可以旋转固定支架2，使固定支架2的内部的所有票据袋3以立柱11为轴转动，在转动的过程中，当票据袋3的下端的滚轮34碰触到导轨12时，这个票据袋3 的高度就被提升而高于其他的票据袋3，所以可以一目了然的查看此票据袋3中的内容，当发现是要查找的票据时，可以直接抽取票据，或者从固定支架2中抽出票据袋3来存或者取票据。通过旋转固定支架2，使得票据袋3逐个的高出一定高度，方便了对于票据的查找，票据袋3可以从固定支架2中抽出，方便了票据的存取。

[0019] 优选的，所述导轨12的上端面有渐变高度差，其中两端较低，中部最高。如图4所示，使票据袋3的上升和下降更加的平顺，当滚轮34滑动到中部最高的位置的时候，票据袋3处于最高的位置，方便查看其内部的票据内容。

[0020] 所述票据袋3的上侧设置有标签袋32。如图1所示，标签袋32可以对票据袋3中内容做好标记，更容易查找票据。

[0021] 可理解的是，尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

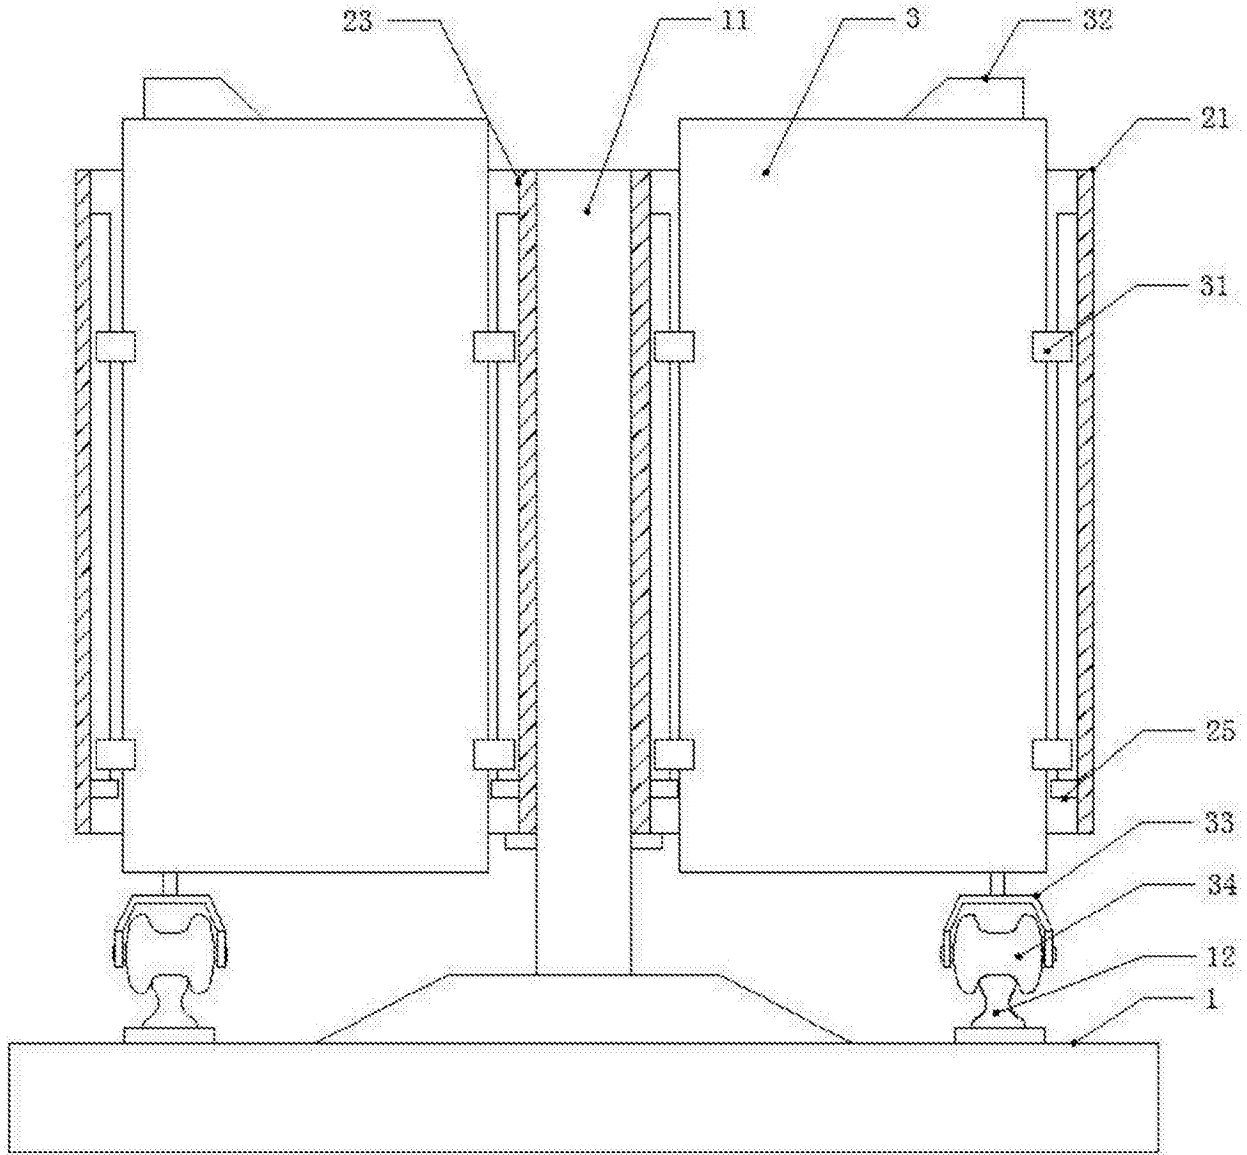


图1

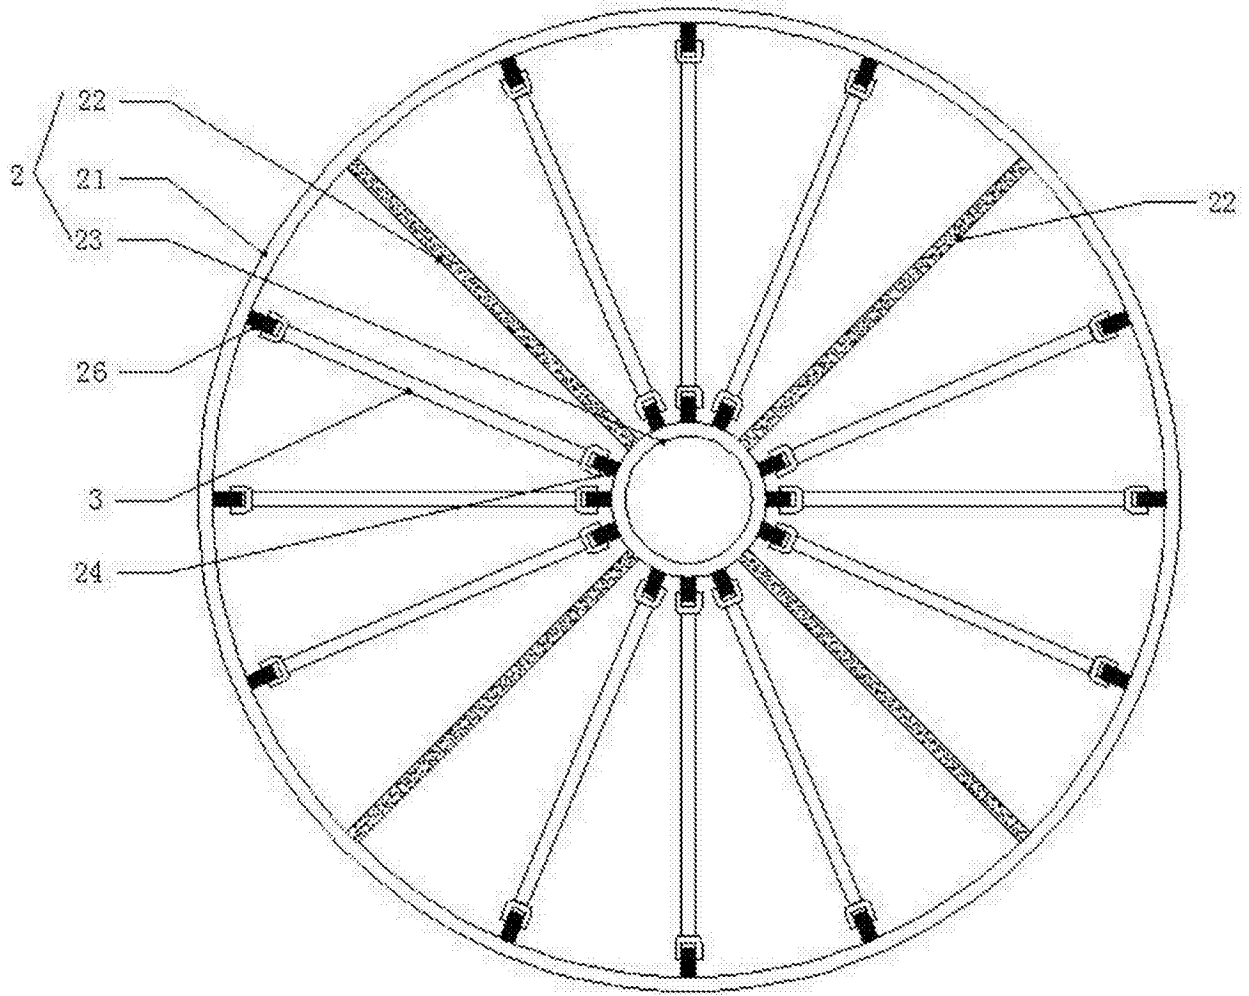


图2

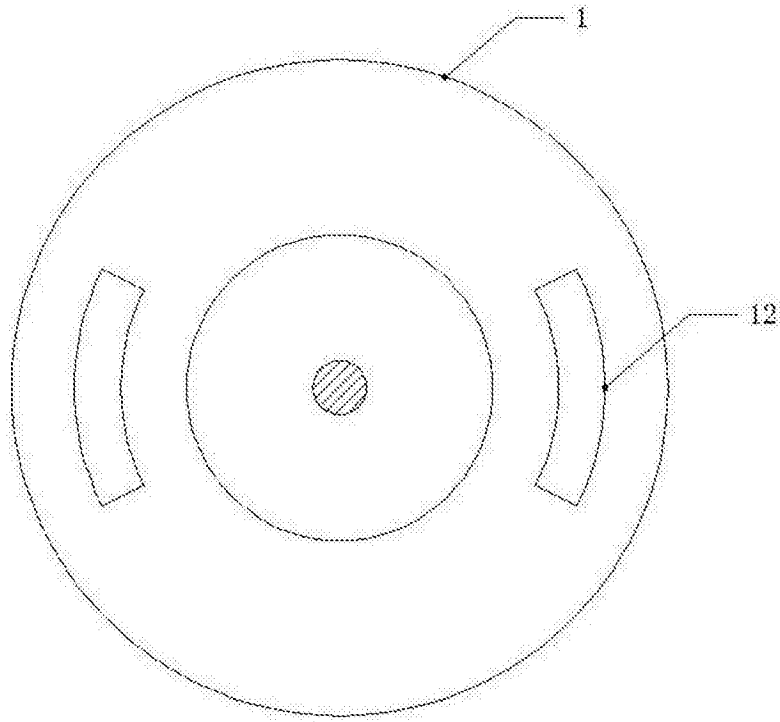


图3

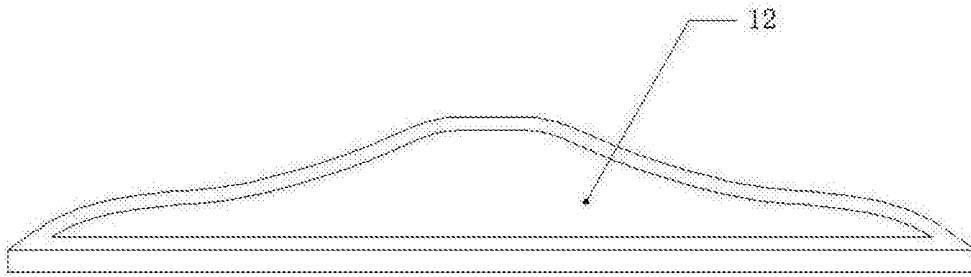


图4