

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3338**

(21) Numer zgłoszenia: **783**

(22) Data zgłoszenia: **04.03.2002**

(51) Klasyfikacja:
06-13

(54)

Kołdra

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Nawrot Elżbieta, Pyrzowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Nawrot Elżbieta, Pyrzowice, (PL)

PL 3338

PPHU „AMW” Elżbieta Nawrot
PYRZOWICE, POLSKA

Twórca wzoru przemysłowego:

Elżbieta Nawrot

KOŁDRA

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa: **od 04.03.2002r.**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kołdra charakteryzująca się oryginalnym pokryciem.

Znane są powszechnie kołdry, których pokrycie wykonane jest tradycyjnie z tkaniny inletowej lub tkanin atłasowych sztucznych lub naturalnych. Tkaniny te są grube, gładkie i w pierwszym kontakcie dają uczucie chłodu i sztywności. Tkaniny te nie nadają się do prania.

Celem wzoru przemysłowego było wykonanie nowej postaci kołdry, przejawiającej się w powierzchni zewnętrznej pokrycia, które charakteryzuje się tzw. przyjemnym uchwytem tj. miękkością, uczuciem ciepła oraz nowymi walorami estetycznymi i użytkowymi. Kołdra jest jednym z niewielu tekstyliów, z którymi nasze ciało pozostaje w ścisłym kontakcie. W związku z powyższym materiał, z którego wykonane jest pokrycie jest ważnym czynnikiem decydującym o nowej jakości wyrobu.

Kołdra według wzoru przemysłowego składa się z pokryć zewnętrznych, z których co najmniej jedna strona pokrycia ma powierzchnię pętelkową. Z jednej strony pokrycie ma powierzchnię pętelkową z tkaniny frotte a z drugiej strony ma pokrycie gładkie z tkaniny polycotton jak przedstawiono na **fig.1a, fig.1b, fig.1c, fig.4, fig. 7 a i b**. Inna kołdra pokryta jest dwustronnie tkaniną pętelkową frotte jak przedstawiono na **fig.2a, fig.2b, fig.2c, fig.5, fig. 8**. Kolejna kołdra z jednej strony pokryta jest tkaniną pętelkową drapana frotte a z drugiej strony tkaniną gładką polycotton, jak przedstawiono na **fig.1a, fig.1b, fig.1c i fig.15 a i b**. Następną odmianą kołdry pokryta jest dwustronnie tkaniną pętelkową drapana frotte jak przedstawiono na **fig.2a, fig.2b, fig.2c i fig.16**.

Inna kołdra pokryta jest dwustronnie tkaniną wodnoigłową, jak przedstawiono na **fig.3a, fig.3b, fig.3c, fig.6 i fig. 9**.

Następną odmianą kołdry pokryta jest dwustronnie tkaniną polycotton, jak przedstawiono na **fig.3a, fig.3b, fig.3c, fig.6 i fig. 10**.

Kolejną odmianą kołdry z jednej strony pokryta jest tkaniną jersey a z drugiej strony tkaniną gładką polycotton, jak przedstawiono na **fig.3a, fig.3b, fig.3c, fig.6 i fig. 11 a i b**.

Następną kołdrą pokryta jest dwustronnie tkaniną wiskozowo – poliamidową, jak przedstawiono na **fig.3a, fig.3b, fig.3c, fig.6 i fig. 12**.

Inna odmiana kołdry pokryta jest dwustronnie tkaniną flanelową, jak przedstawiono na **fig.3a, fig.3b, fig.3c, fig.6 i fig. 13**.

Kolejną odmianą kołdry z jednej strony pokryta jest tkaniną flanelową a z drugiej strony tkaniną gładką polycotton, jak przedstawiono na **fig.3a, fig.3b, fig.3c, fig.6 i fig. 14 a i b**.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonych rysunkach, fotografiach i próbkach materiałów, które przedstawiają poszczególne odmiany kołder z różnymi dobranymi kompozycjami pokryć przy czym :

fig.1a przedstawia rysunek kołdry pokrytej z jednej strony tkaniną pętelkową frotte i z drugiej strony tkaniną gładką polycotton w widoku z przodu,

fig.1b przedstawia rysunek kołdry z fig.1a w widoku z tyłu,

fig.1c przedstawia rysunek kołdry z fig.1a w widoku z boku,

fig.2a przedstawia rysunek kołdry pokrytej dwustronnie tkaniną pętelkową frotte w widoku z przodu,

fig.2b przedstawia rysunek kołdry z fig. 2a w widoku z tyłu,

fig.2c przedstawia rysunek kołdry z fig. 2a w widoku z boku,

fig.3a przedstawia rysunek kołdry pokrytej dwustronnie tkaniną gładką w widoku z przodu,

fig.3b przedstawia rysunek kołdry z fig. 3a w widoku z tyłu,

fig.3c przedstawia rysunek kołdry z fig. 3a w widoku z boku,

fig.4 przedstawia fotografię kołdry z fig.1a, fig.1b, fig.1c,

fig.5 przedstawia fotografię kołdry z fig.2a, fig.2b, fig.2c,

fig.6 przedstawia fotografię kołdry z fig.3a, fig.3b, fig.3c,

fig.7 a i b przedstawia próbki tkanin dla kołdry pokrytej z jednej strony tkaniną pętelkową „frotte” (a) i z drugiej strony tkaniną gładką „polycotton” (b) z fig.1a, fig.1b, fig.1c i fig. 4,

fig.8 przedstawia próbkę tkaniny pętelkowej „frotte”, z której wykonane jest dwustronne pokrycie kołdry z fig.2a, fig.2b, fig.2c i fig.5,

fig.9 przedstawia próbkę tkaniny „wodnoigłowej”, z której wykonane jest dwustronne pokrycie kołdry z fig.3a, fig.3b, fig.3c i fig. 6,

fig.10 przedstawia próbkę tkaniny „polycotton”, z której wykonane jest dwustronne pokrycie kołdry z fig.3a, fig.3b, fig.3c i fig. 6,

fig.11 a i b przedstawia próbki tkanin dla kołdry pokrytej z jednej strony tkaniną „jersey” (a) i z drugiej strony tkaniną „polycotton” (b) z fig.3a, fig.3b, fig.3c i fig. 6,

fig.12 przedstawia próbkę tkaniny „wiskozowo – poliamidowej”, z której wykonane jest dwustronne pokrycie kołdry z fig.3a, fig.3b, fig.3c i fig. 6,

fig.13 przedstawia próbkę tkaniny „flanelowej”, z której wykonane jest dwustronne pokrycie kołdry z fig.3a, fig.3b, fig.3c i fig. 6,

fig.14 a i b przedstawia próbki tkaniny dla kołdry pokrytej z jednej strony tkaniną „flanelową”(a) i z drugiej strony tkaniną „polycotton” (b) z fig.3a, fig.3b, fig.3c i fig. 6,

fig.15 a i b przedstawia próbki tkaniny dla kołdry pokrytej z jednej strony tkaniną „drapana frotte” (a) i z drugiej strony tkaniną „polycotton”(b) z fig.1a, fig.1b, fig.1c,

fig.16 przedstawia próbkę tkaniny „drapana frotte”, z której wykonane jest dwustronne pokrycie kołdry z fig.2a, fig.2b, fig.2c.

Kołdra przedstawiona na **fig.1a, fig.1b, fig.1c, fig.4, fig. 7 a i b** pokryta jest z jednej strony tkaniną pętelkową frotte a z drugiej strony tkaniną gładką polycotton.

Odmiana kołdry przedstawiona na **fig.2a, fig.2b, fig.2c, fig.5, fig. 8** pokryta jest dwustronnie tkaniną pętelkową frotte.

Inna odmiana kołdry przedstawiona na **fig.3a, fig.3b, fig.3c, fig.6 i fig. 9** pokryta jest dwustronnie tkaniną „wodnoigłową”.

Kolejna odmiana kołdry przedstawiona na **fig.3a, fig.3b, fig.3c, fig.6 i fig. 10** pokryta jest dwustronnie tkaniną polycotton.

Jeszcze inna kołdra przedstawiona na **fig.3a, fig.3b, fig.3c, fig.6 i fig. 11** pokryta jest z jednej strony tkaniną jersey a z drugiej strony tkaniną gładką polycotton.

Następna kołdra przedstawiona na **fig.3a, fig.3b, fig.3c, fig.6 i fig. 12** pokryta jest dwustronnie tkaniną wiskozowo – poliamidową.

Kolejna kołdra przedstawiona na **fig.3a, fig.3b, fig.3c, fig.6 i fig. 13** pokryta jest dwustronnie tkaniną flanelową.

Jeszcze inna kołdra przedstawiona na **fig.3a, fig.3b, fig.3c, fig.6, i fig. 14** pokryta jest z jednej strony tkaniną flanelową a z drugiej strony tkaniną gładką polycotton.

Odmiana kołdry przedstawiona na **fig.1a, fig.1b, fig.1c i fig.15** pokryta jest z jednej strony drapana frotte a z drugiej strony tkaniną gładką polycotton.


Kolejna i ostatnia odmiana kołdry przedstawiona na **fig.2a, fig.2b, fig.2c i fig.16** pokryta jest dwustronnie tkaniną drapana frotte.

Kołdry z pokryciami z tkanin, które dotychczas nie były stosowane do produkcji kołder, dobrane w różnych wyżej opisanych kompozycjach,

pozwoły na uzyskanie nieoczekiwanego efektu w postaci nowego i oryginalnego wyrobu, który przejawia się nowymi właściwościami powierzchni nadającymi mu walory estetyczne w postaci tzw. efektu przyjemnego uchwytu, uczucia ciepła i czystości. Ponadto zastosowanie nowych tkanin nadaje wyrobowi nowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. Dotychczas tradycyjnie stosowane pokrycia z tkanin inletowych i atlasowych, ze względu na swoją konstrukcję nie nadają się do prania. Tkaniny, z których wykonane są pokrycia kółder według przedmiotowego wzoru przemysłowego umożliwiają ich pranie w temperaturze 90 – 95 °C, co ma zasadniczy wpływ na utrzymanie pościeli w czystości i higienie.

PPHU „AMW” Elżbieta Nawrot
POLSKA

Pełnomocnik:


PEŁNOMOCNIK
RZECZNIK PATENTOWY
inż. Marian Malachowski

Zastrzeżenia ochronne

1. Kołdra składająca się z pokryć zewnętrznych, **znamienna tym, że** co najmniej jedna strona pokrycia ma powierzchnię pętelkową.

2. Kołdra według zastrzeżenia 1, **znamienna tym**, że z jednej strony pokrycie ma powierzchnię pętelkową z tkaniny frotte a z drugiej strony ma pokrycie gładkie z tkaniny polycotton, jak przedstawiono na **fig.1a, fig.1b, fig.1c, fig.4, fig. 7 a i b.**

3. Kołdra według zastrzeżenia 1, **znamienna tym**, że pokryta jest dwustronnie tkaniną pętelkową frotte, jak przedstawiono na **fig.2a, fig.2b, fig.2c, fig.5, fig. 8 .**

4. Kołdra według zastrzeżenia 1, **znamienna tym**, że z jednej strony pokryta jest tkaniną pętelkową drapana frotte a z drugiej strony tkaniną gładką polycotton, jak przedstawiono na **fig.1a, fig.1b, fig.1c, fig.15 a i b.**

5. Kołdra według zastrzeżenia 1, **znamienna tym**, że pokryta jest dwustronnie tkaniną pętelkową drapana frotte jak przedstawiono na **fig.2a, fig.2b, fig.2c i fig.16.**

6. Kółdra składająca się z pokryć zewnętrznych, **znamienna tym**, że pokryta jest dwustronnie tkaniną wodnoigłową, jak przedstawiono na **fig.3a, fig.3b, fig.3c, fig.6 i fig. 9**.

7. Kółdra składająca się z pokryć zewnętrznych, **znamienna tym**, że pokryta jest dwustronnie tkaniną polycotton, jak przedstawiono na **fig.3a, fig.3b, fig.3c, fig.6 i fig.10**.

8. Kółdra składająca się z pokryć zewnętrznych, **znamienna tym**, że z jednej strony pokryta jest tkaniną jersey a z drugiej strony tkaniną gładką polycotton, jak przedstawiono na **fig.3a, fig.3b, fig.3c, fig.6 fig.11 a i b**.

9. Kółdra składająca się z pokryć zewnętrznych, **znamienna tym**, że pokryta jest dwustronnie tkaniną wiskozowo – poliamidową, jak przedstawiono na **fig.3a, fig.3b, fig.3c, fig.6 i fig. 12**.

10. Kółdra składająca się z pokryć zewnętrznych, **znamienna tym**, że pokryta jest dwustronnie tkaniną flanelową, jak przedstawiono na **fig.3a, fig.3b, fig.3c, fig.6 i fig. 13**.

11. Kółdra składająca się z pokryć zewnętrznych, **znamienna tym**, że z jednej strony pokryta jest tkaniną flanelową a z drugiej strony tkaniną gładką polycotton, jak przedstawiono na **fig.3a, fig.3b, fig.3c, fig.6 fig. 14 a i b**.

PEŁNOMOCNIK
RZECZNIK PATENTOWY
inż. Marian Malachowski

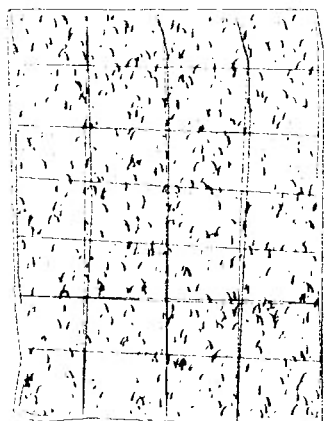


fig. 1a

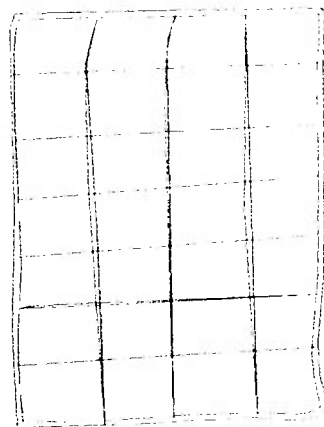


fig. 1b



fig. 1c

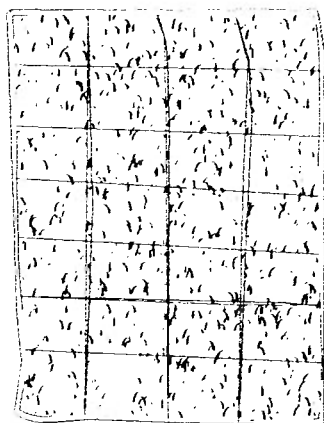


fig. 2a

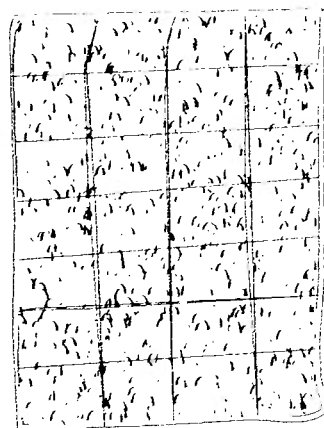


fig. 2b



fig. 2c

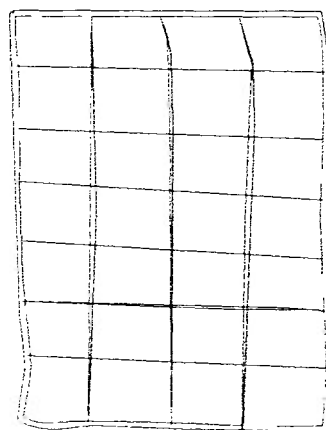


fig. 3a

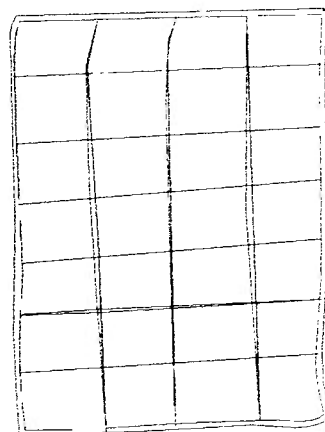


fig. 3b




fig. 3c

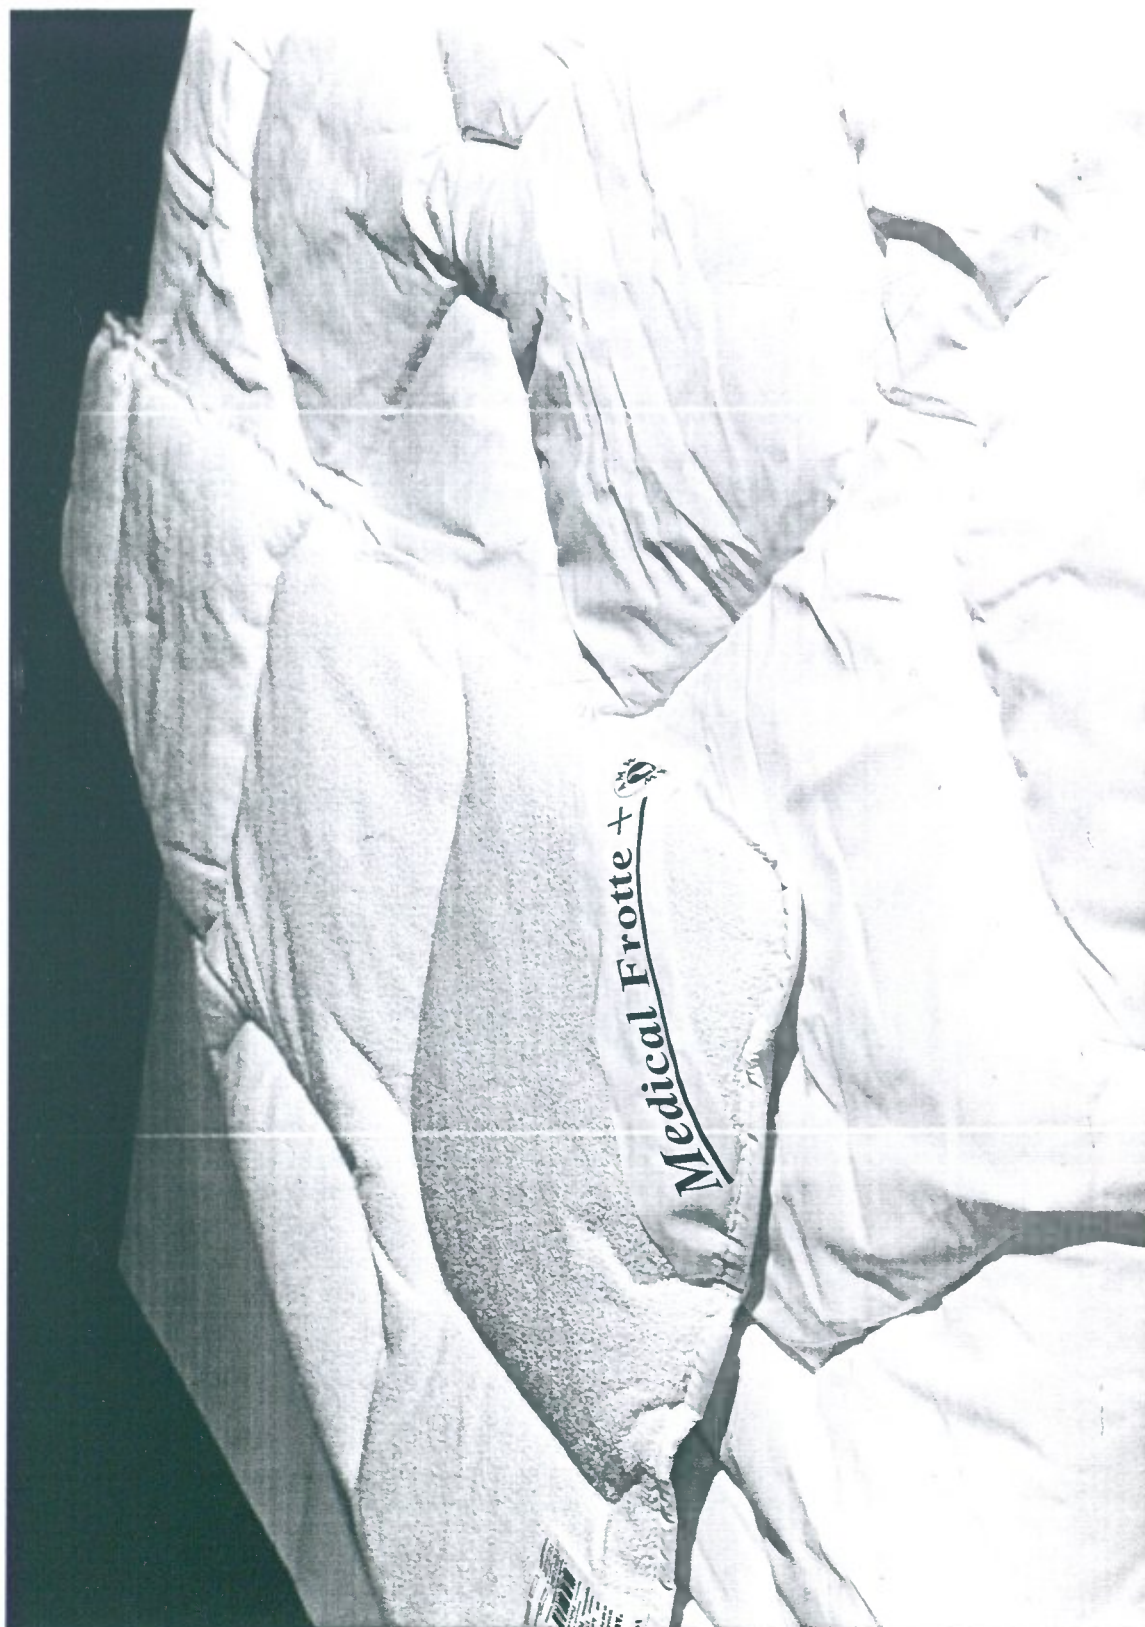


fig.4



fig.5



fig.6

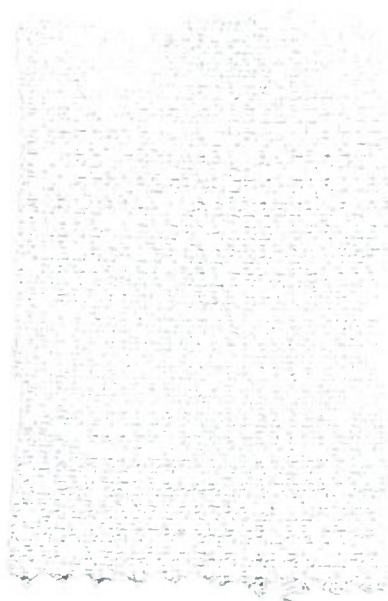


fig.7a

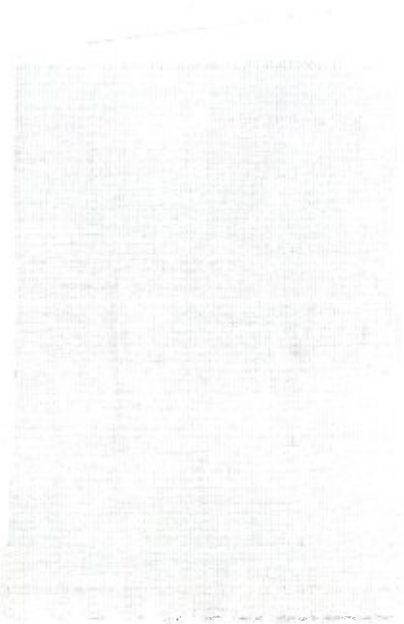


fig.7b



fig.8



fig.9

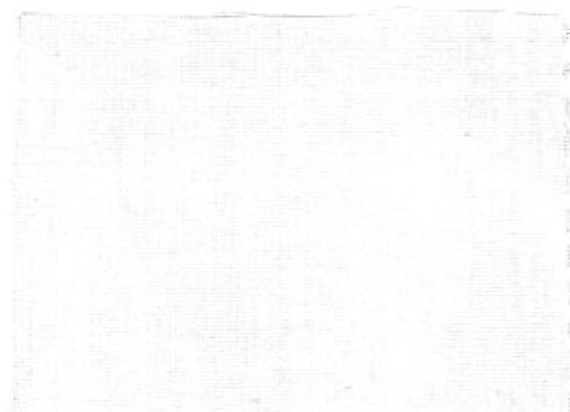


fig.10



fig.11a



fig.11b



fig.12

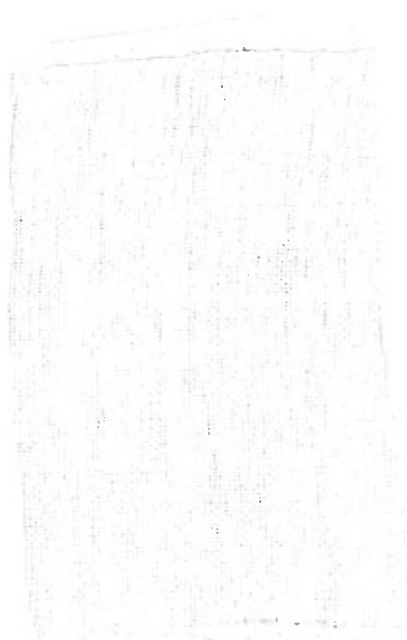


fig.13

PEŁNOMOCNIK
RZECZNIK PATENTOWY
inż. Marian Malachowski

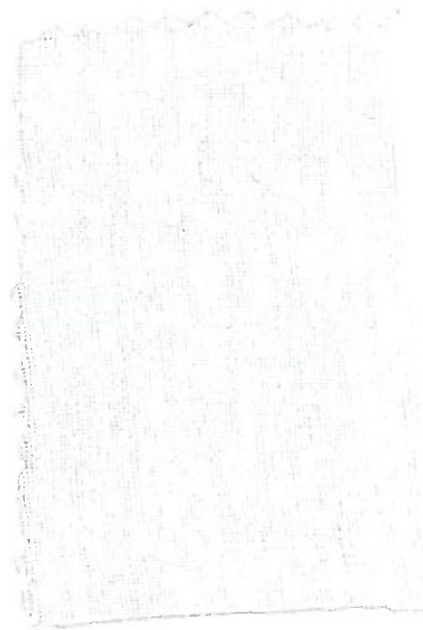


fig.14a



fig.14b

PEŁNOMOCENIK
RZECZNIK PATENTOWY
inż. Marian Malachowski

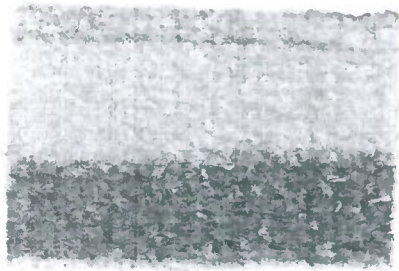


fig.15a

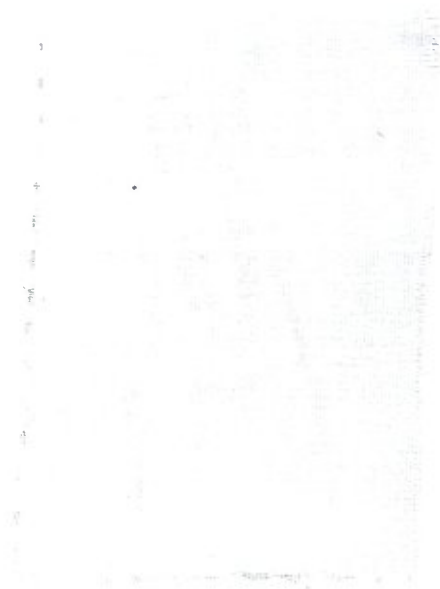


fig.15b

PEŁNOMOCENIK
RZECZNIK PATENTOWY
inż. Marian Malachowski

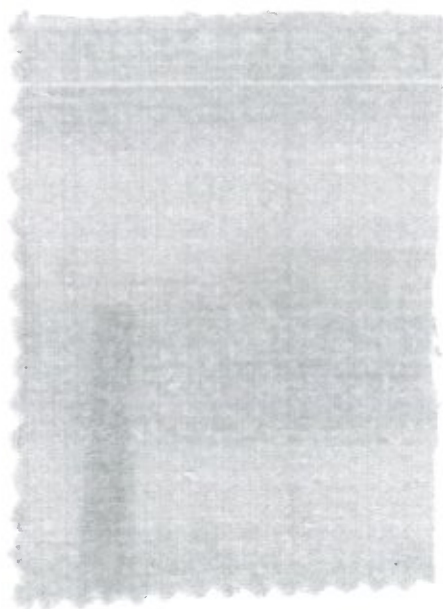


fig.16

PEŁNOMOCENIK
RZECZNIK PATENTOWY
inż. Marian Małachowski