

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13328**

(51) Klasyfikacja:
14-99

(21) Numer zgłoszenia: **12555**

(22) Data zgłoszenia: **23.01.2008**

(54)

Przeciwwybuchowa skrzynka teletechniczna iskrobezpieczna studwudziestotorowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2008 WUP 12/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne
„BELMA” S.A., Białe Błota, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Marachowski Marek, Bydgoszcz, (PL);
Pakulski Jarosław, Bydgoszcz, (PL)**

PL 13328

Nr Ep. 13328

Klasa 14-99

Przeciwwybuchowa skrzynka teletechniczna iskrobezpieczna
studwudziestotorowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przeciwwybuchowa skrzynka teletechniczna iskrobezpieczna studwudziestotorowa.

Skrzynka teletechniczna według wzoru przemysłowego jest nowym rozwiązaniem charakteryzującym się oryginalnym kształtem będącym rezultatem swoistego kształtu poszczególnych elementów składowych i tworzących wyjątkowy układ linii i konturów, a nadających całemu wyrobowi estetyczny i niepowtarzalny wygląd.

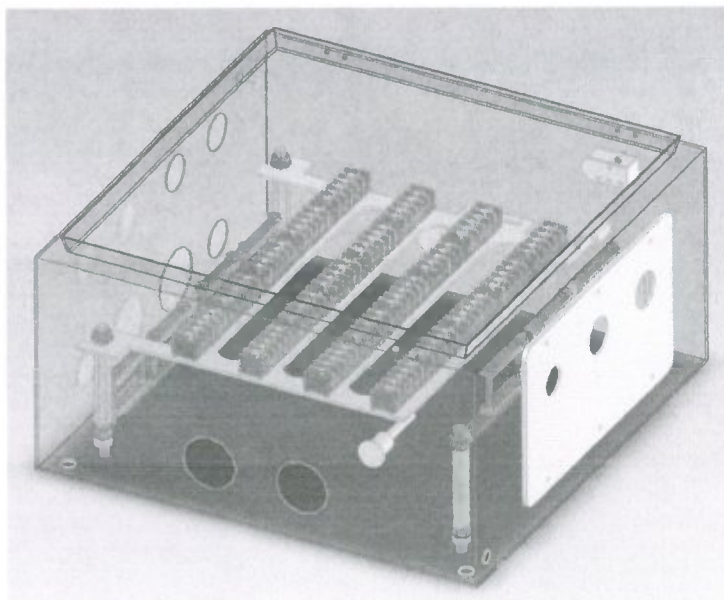
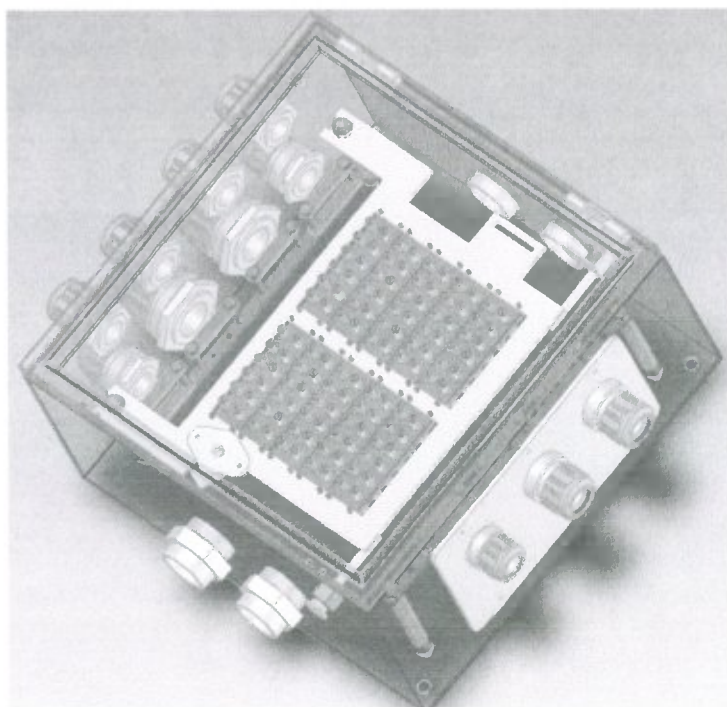
Skrzynka teletechniczna składa się z obudowy w kształcie prostopadłościanu z dziesięcioma otworami na jednej ze ścian, trzema otworami na ścianie przeciwległej i dwoma otworami na każdej z pozostałych ścian bocznych i zaopatrzonych we wpusty kablowe. Wewnątrz skrzynki, w części centralnej umieszczonych są równolegle cztery zestawy trzydziestu par zacisków zamocowanych do płytki, zamocowanej z jednej strony przy pomocy śrub do krótkich płaskowników, a z drugiej strony opierającej się o bolce przytwierdzone do

bocznych ścian skrzynki. Do dna skrzynki na zewnątrz przytwierdzone są dwie pary uchwytów. Do jednej z dłuższych ścianek bocznych skrzynki oraz pokrywy, od zewnątrz przytwierdzone są zawiasy, a z drugiej strony zamek do uchylnego mocowania pokrywy.

Wzór przemysłowy uwidoczniono na ilustracji, na którym fig. 1 przedstawia skrzynkę teletechniczną w skośnym widoku z góry przy zdjętej pokrywie, fig. 2 przedstawia odmianę skrzynki teletechnicznej w skośnym widoku z góry przy zdjętej pokrywie, fig. 3 przedstawia schematyczny widok skrzynki w widoku z góry przy zamkniętej pokrywie.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, że obudowa ma kształt prostopadłościanu z dziesięcioma otworami na jednej ze ścian, trzema otworami na ścianie przeciwległej i dwoma otworami na każdej z pozostałych ścian bocznych i zaopatrzonych we wpusty kablowe. Wewnątrz skrzynki, w części centralnej Wewnątrz skrzynki, w części centralnej umieszczone są równoległe cztery zestawy trzydziestu par zacisków zamocowanych do płytki, zamocowanej z jednej strony przy pomocy śrub do krótkich płaskowników, a z drugiej strony opierającej się o bolce przytwierdzone do bocznych ścian skrzynki. Do dna skrzynki na zewnątrz przytwierdzone są dwie pary uchwytów. Do jednej z dłuższych ścianek bocznych skrzynki oraz pokrywy, od zewnątrz przytwierdzone są zawiasy, a z drugiej strony zamek do uchylnego mocowania pokrywy.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego jest to, że obudowa ma kształt prostopadłościanu z dziesięcioma otworami na jednej ze ścian, trzema otworami na ścianie przeciwległej i dwoma otworami na każdej z pozostałych ścian bocznych i zaopatrzonych we wpusty kablowe. Wewnątrz skrzynki, w części centralnej umieszczone jest sześć zestawów dwunastu par zacisków zamocowanych do płytki, zamocowanej z jednej strony przy pomocy śrub do krótkich płaskowników, a z drugiej strony opierającej się o bolce przytwierdzone do bocznych ścian skrzynki. Do dna skrzynki na zewnątrz przytwierdzone są dwie pary uchwytów. Do jednej z dłuższych ścianek bocznych skrzynki oraz pokrywy, od zewnątrz przytwierdzone są zawiasy, a z drugiej strony zamek do uchylnego mocowania pokrywy.

Fig. 1**Fig. 2****Fig. 3**