

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20644**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **21681**

(22) Data zgłoszenia: **19.11.2013**

(54)

Obudowa znicza elektrycznego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2014 WUP 06/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**STEFANIAK ROBERT, Oława, (PL);
FIGIEL PIOTR, Wrocław, (PL);
JAWORCZYKOWSKI MACIEJ, Warszawa, (PL)**

PL 20644

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa znicza elektrycznego przeznaczonego do stosowania zwłaszcza na cmentarzach czy miejscach kultu religijnego.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać obudowy znicza elektrycznego przejawiająca się w cechach linii konturów i kształtach nadających mu nowy i indywidualny wygląd estetyczny.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia obudowę znicza elektrycznego w widoku od dołu, fig. 2 przedstawia obudowę znicza elektrycznego w widoku z boku w pierwszej odmianie według wzoru przemysłowego, fig. 3 przedstawia obudowę znicza elektrycznego w widoku z boku w drugiej odmianie według wzoru przemysłowego, fig. 4 przedstawia obudowę znicza elektrycznego w widoku z boku w trzeciej odmianie według wzoru przemysłowego, fig. 5 przedstawia obudowę znicza elektrycznego w widoku z góry.

Obudowa znicza elektrycznego według wzoru przemysłowego utworzona jest z korpusu, którego dolne denko wyposażone jest w trzy, usytuowane w jednakowej odległości od siebie oraz w niewielkiej odległości od krawędzi denka nóżki. Na powierzchni górnego denka korpusu osadzony jest klosz w kształcie płomienia. Korpus stanowi pojemnik baterii zasilających diodę świecącą umieszczoną pod kloszem.

W pierwszej odmianie według wzoru przemysłowego górne denko korpusu, na którym osadzony jest klosz w kształcie płomienia jest płaskie, równoległe do dolnego denka korpusu.

W drugiej odmianie według wzoru przemysłowego górne denko korpusu, na którym osadzony jest klosz w kształcie płomienia jest wypukłe ku górze, przy czym wypukłość ta jest symetryczna względem osi pionowej korpusu.

W trzeciej odmianie według wzoru przemysłowego górne denko korpusu, na którym osadzony jest klosz w kształcie płomienia jest wklęsłe, przy czym wklęsłość ta jest symetryczna względem osi pionowej korpusu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Obudowa znicza elektrycznego przeznaczonego do stosowania zwłaszcza na cmentarzach czy miejscach kultu religijnego utworzona z korpusu, na którego górnym denku osadzony jest klosz w kształcie płomienia charakteryzuje się tym, że dolne denko korpusu wyposażone jest w trzy, usytuowane w jednakowej odległości od siebie oraz w niewielkiej odległości od krawędzi denka nóżki.

W pierwszej odmianie według wzoru przemysłowego górne denko korpusu, na którym osadzony jest klosz w kształcie płomienia jest płaskie, równoległe do dolnego denka korpusu.

W drugiej odmianie według wzoru przemysłowego górne denko korpusu, na którym osadzony jest klosz w kształcie płomienia jest wypukłe ku górze, przy czym wypukłość ta jest symetryczna względem osi pionowej korpusu.

W trzeciej odmianie według wzoru przemysłowego górne denko korpusu, na którym osadzony jest klosz w kształcie płomienia jest wklęsłe, przy czym wklęsłość ta jest symetryczna względem osi pionowej korpusu.

Ilustracja wzoru




Fig. 1

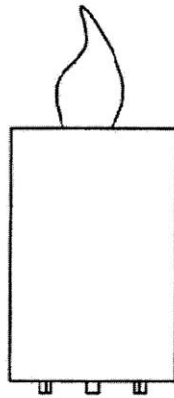


Fig. 2

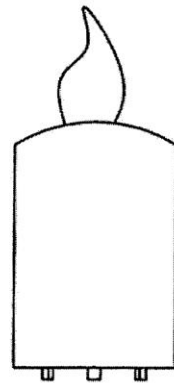


Fig. 3

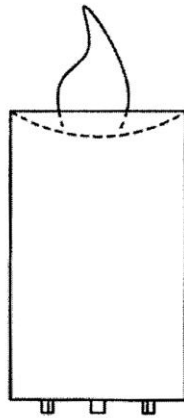


Fig. 4




Fig. 5

