

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3322**

(51) Klasyfikacja:
31-00

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **634**

(22) Data zgłoszenia: **25.01.2002**

(54)

Sokowirówka

(30) Pierwszeństwo:

27.07.2001 (FR)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SANTOS SA, Vaulx en Velin, (FR)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Fouquet Jacques, Lyon, (FR)

PL 3322

Rp 3322
3400

T-57584/GR

SANTOS SA,
Vaulx En Velin, Francja

Twórca wzoru przemysłowego : Jacques FOUQUET

Sokowirówka

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 25 stycznia 2002r

Pierwszeństwo: 27 lipca 2001r(Francja)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sokowirówka.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia sokowirówkę w widoku perspektywicznym, fig.2- sokowirówkę w widoku z przodu, fig.3- sokowirówkę w widoku z boku, fig.4- sokowirówkę w widoku z drugiego boku, fig.5- sokowirówkę w widoku z tyłu, fig.6- sokowirówkę w widoku z góry, a fig.7- sokowirówkę w widoku z dołu.


Sokowirówka według wzoru przemysłowego, obejmująca zbiornik z pokrywą oraz podstawę, część dolną i górną korpu-

su, posiada następujące cechy istotne: zbiornik z pokrywą ma kształt bryły pięciościennej, której podstawa dolna ma zarys trójkąta równobocznego z łukowatymi bokami, a podstawa górna ma zarys soczewki dwuwypukłej, a ponadto wklęsła ściana przednia ma głębsze wklęsnięcie tuż ponad podstawą dolną. Przy krawędzi przedniej pokrywy mającej, w widoku z góry, zarys soczewki dwuwypukłej, znajduje się wypiętrzony kołnierz o zarysie litery "V", od którego przebiegają na stronach bocznych pionowe elementy cylindryczne dochodzące do ścian bocznych podstawy korpusu. Ponadto w polu ściany górnej wspomnianej pokrywy znajduje się wypiętrzenie w kształcie stożka ściętego, nakryte wypukłą nakrywką. Podstawa korpusu ma kształt bryły, której podstawa dolna jest trójkątem równoramiennym o łukowatych ramionach, przy czym wypukła ściana tylna tej podstawy przylega do najbardziej wklęsłej części ściany przedniej zbiornika sokowirówki. Na jednej ze ścian bocznych podstawy korpusu znajduje się wybranie o zarysie prostokątnym, a w polu ściany dolnej tej podstawy usytuowane są trzy walcowe nóżki, z których jedna położona jest przy dwusegmentowym występie, w którym każdy segment ma zarys trapezu z jedną łukowatą podstawą. Część dolna korpusu usytuowana na podstawie korpusu ma wypukłą przykrywkę z profilowaną ścianą górną, w której znajduje się od strony przedniej rowek mający w widoku z przodu zarys litery "V". W wyprofilowanym wklęsnięciu ściany górnej przykrywki położona jest część górna korpusu z wypukłą ścianą boczną, z której wystaje ku przodowi wylew, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

SANTOS SA

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



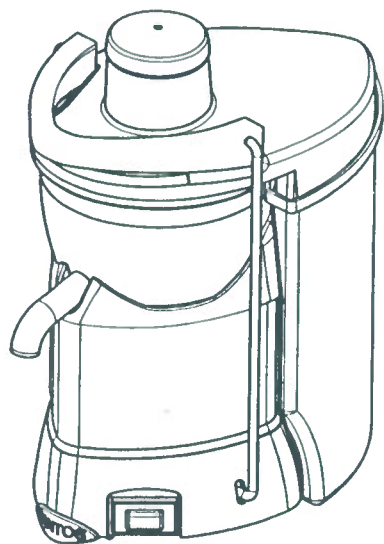


Fig.1

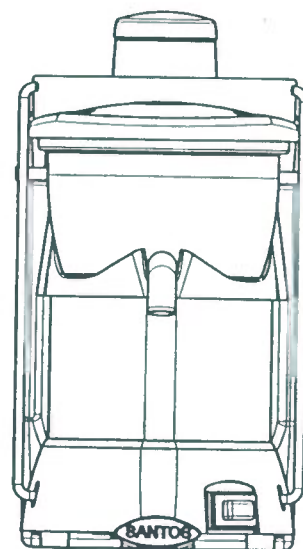


Fig.2

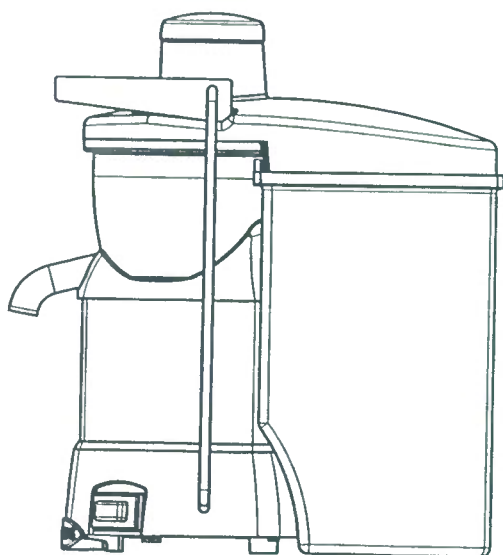


Fig.3

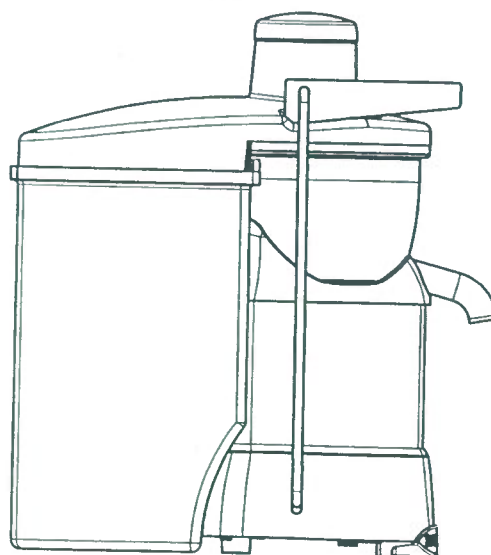


Fig.4

SANTOS SA
Pełnomocnik:

mgr inż. U. Sierpiński
Rzecznik patentowy

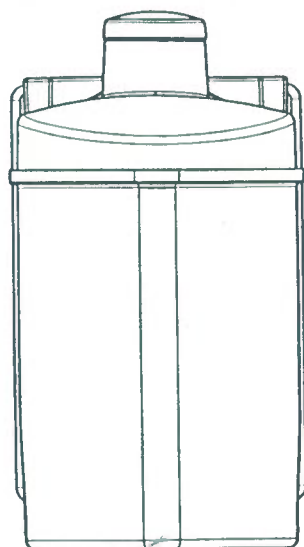


Fig.5

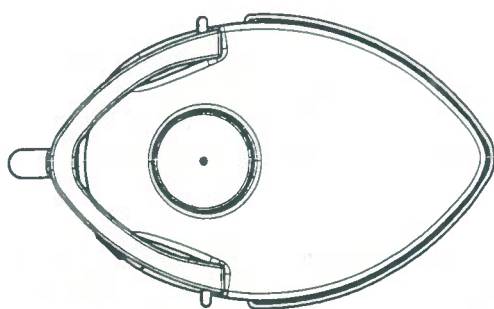


Fig.6

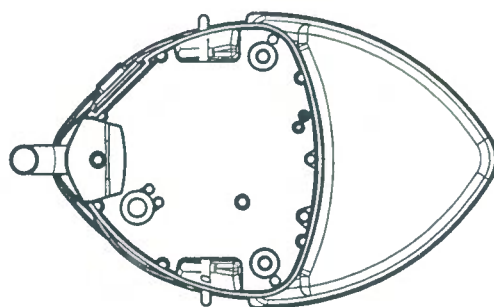


Fig.7

SANTOS SA
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
 Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. Sierpińska', written over the printed name.