(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202489740 U
(45)授权公告日 2012.10.17

(21)申请号 201220128987.1

(22)申请日 2012.03.31

(73)专利权人 江俞
地址 350208 福建省福州市长乐市鹤上镇云江村 16 号

(72)发明人 江俞

(51)Int.Cl.
A47H 1/022(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

帘子挂杆

(57)摘要

本实用新型涉及一种帘子挂杆，包括两段外径相同的短杆，其特征在于：其中之一的短杆的中部开设有通孔，所述通孔的孔壁上开设于若干定位孔，另一短杆的一端设有可插入通孔的凸杆，所述凸杆的周部设有若干与定位孔配合的弹性销，所述短杆的外周上轴向布设有若干用以安设挂钩的环形槽道。本实用新型结构简单，通过调节两段杆的连接长度适应不同墙体或门体要求，并且拆装便捷，还能有效保护墙体或门体。



CN 202489740 U

1. 一种帘子挂杆，包括两段外径相同的短杆，其特征在于：其中之一的短杆的中部开设有通孔，所述通孔的孔壁上开设于若干定位孔，另一短杆的一端设有可插入通孔的凸杆，所述凸杆的周部设有若干与定位孔配合的弹性销，所述短杆的外周上轴向布设有若干用以安设挂钩的环形槽道。

帘子挂杆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种帘子挂杆，属于生活用品。

背景技术

[0002] 窗床、门帘等帘子用品都需要挂架来支持，而目前的挂架一般都需要直接将架子通过钉子钉在墙体或门体上，这样即不方便安装，也不方便拆卸，并且还会破坏墙体或门体。因此，针对上述问题是本实用新型研究的对象。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种帘子挂杆，有力解决了目前挂架拆装不便并且损坏支撑物的问题，有利于用户便捷拆装和保护墙体或门体。

[0004] 本实用新型的特征在于：一种帘子挂杆，包括两段外径相同的短杆，其特征在于：其中之一的短杆的中部开设有通孔，所述通孔的孔壁上开设于若干定位孔，另一短杆的一端设有可插入通孔的凸杆，所述凸杆的周部设有若干与定位孔配合的弹性销，所述短杆的外周上轴向布设有若干用以安设挂钩的环形槽道。

[0005] 本实用新型的优点：本实用新型结构简单，通过调节两段杆的连接长度适应不同墙体或门体要求，并且拆装便捷，还能有效保护墙体或门体。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型实施例结构剖视示意图。

具体实施方式

[0007] 参考图 1，一种帘子挂杆，包括两段外径相同的短杆 1、2，其中之一的短杆 1 的中部开设有通孔 3，所述通孔 3 的孔壁上开设于若干定位孔 4，另一短杆 2 的一端设有可插入通孔的凸杆 5，所述凸杆 5 的周部设有若干与定位孔 4 配合的弹性销 6，所述短杆 1、2 的外周上轴向布设有若干用以安设挂钩的环形槽道 7。

[0008] 具体实施过程：将具有凸杆的短杆插入到另一短杆的通孔内，通过弹性销与定位孔的配合来调节两短杆的长度，从而适用不同墙面距离的需要；接下来人们只需将帘子挂在环形槽道的挂钩上即可满足挂帘要求。

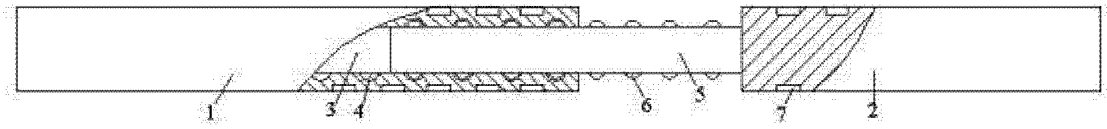


图 1