

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17283**

(51) Klasyfikacja:
23-99

(21) Numer zgłoszenia: **17609**

(22) Data zgłoszenia: **31.12.2010**

(54)

Nadstawka wielkogabarytowego zbiornika paliwowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.12.2011 WUP 12/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MARSEILLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

BUCZEK PAWEŁ, Kraków, (PL)

PL 17283

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nadstawka wielkogabarytowego zbiornika paliwowego, umieszczonego pod powierzchnią ziemi, umożliwiającą napełnianie tego zbiornika z poziomu gruntu.

Istotę wzoru stanowi nowa, posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, strukturę oraz ornamentację.

Nadstawka wielkogabarytowego zbiornika paliwowego, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wykonana z tworzyw sztucznych, modyfikowanych elektrostatycznie.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - przedstawia nadstawkę w widoku ogólnym z góry, z boku i od strony ukośnie nachylonej ścianki, fig. 2 - ilustruje nadstawkę w widoku ogólnym z góry, z boku i od strony po przeciwnej stronie ukośnie nachylonej ścianki, fig. 3 - uwidacznia nadstawkę w widoku od wewnątrz, natomiast fig. 4 - w widoku z góry.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonych rysunkach należy zaliczyć, że nadstawka wielkogabarytowego zbiornika paliwowego jest ukształtowana w formie schodkowej bryły, której dolną część stanowi spłaszczony, ścięty ukośnie od czoła prostopadłościan. Do tego prostopadłościanu przylega od góry otwarty, rozmieszczony nieosiowo mniejszy prostopadłościan. Pomiędzy bocznymi ściankami jednego prostopadłościanu i drugiego prostopadłościanu jest utworzony poprzeczny uskoku. Od czoła ścianka uskoku jest ścięta ukośnie. Na powierzchni obu prostopadłościanów są rozmieszczone obwodowe, wzmacniające wypusty. Ponadto pomiędzy obu prostopadłościanami, na uskoku znajdują się wzmacniające żebra, przy czym wzmacniające żebra rozmieszczone wzdłuż linii stanowiącej dłuższą oś nadstawki są pojedyncze, natomiast na bocznych ściankach wzmacniające żebra są podwójne. Nadstawka wszystkie obrzeża i krawędzie ma zaokrąglone.

Ilustracja wzoru

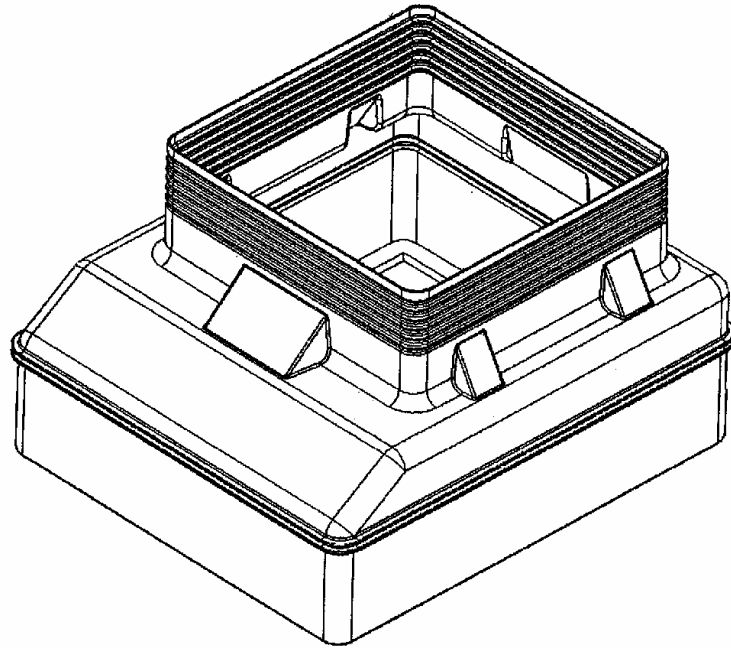


Fig. 1

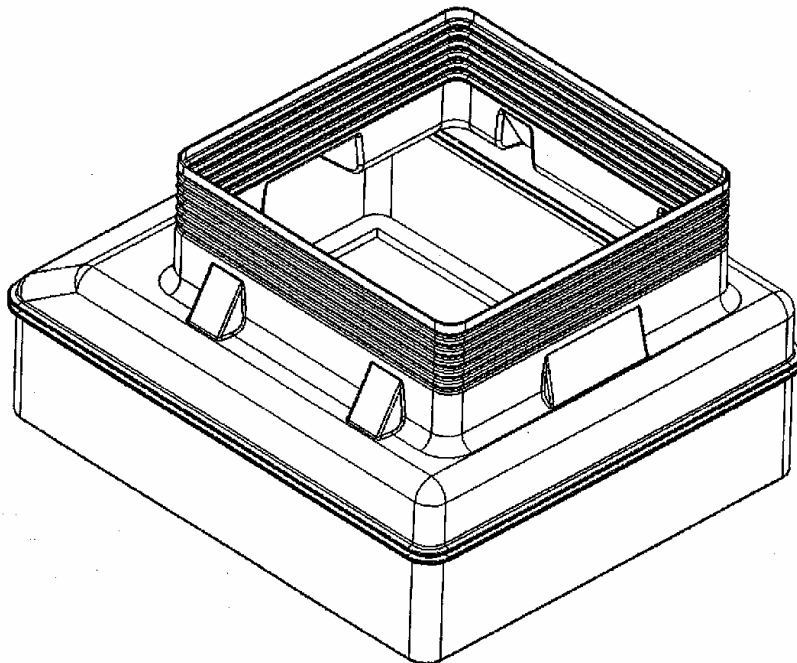
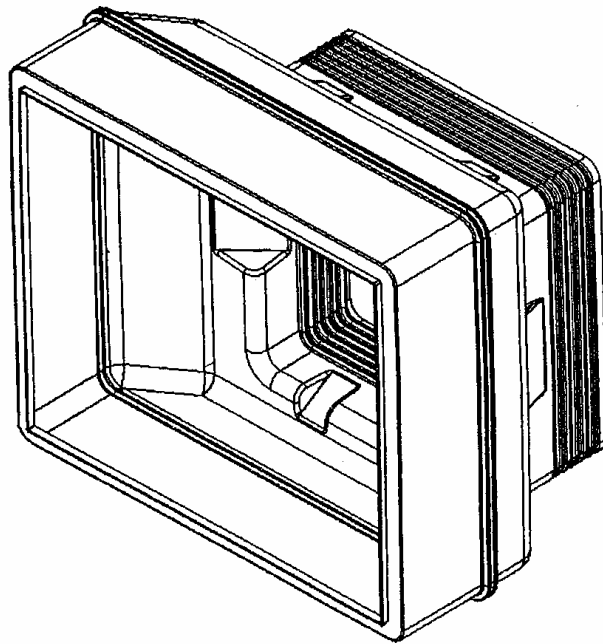
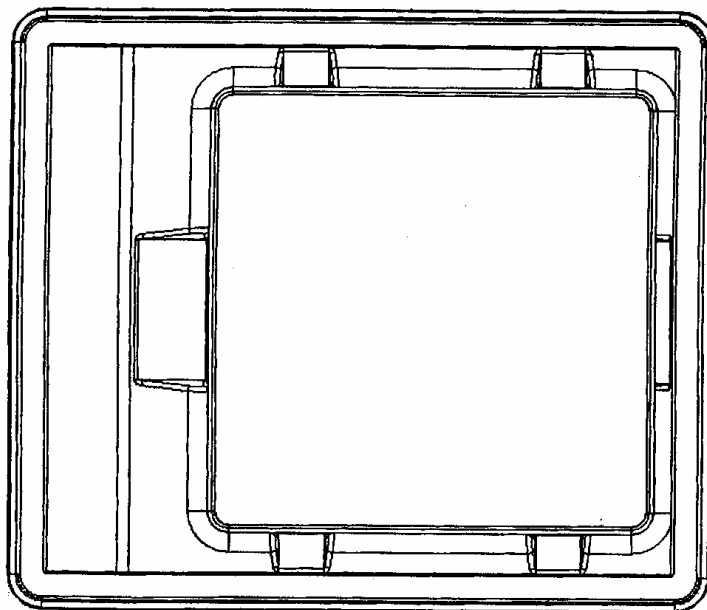


Fig. 2

**Fig. 3****Fig. 4**