



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204306579 U

(45) 授权公告日 2015. 05. 06

(21) 申请号 201420859449. 9

(22) 申请日 2014. 12. 25

(73) 专利权人 王晗睿

地址 300204 天津市河西区绍兴道 226 号

(72) 发明人 王晗睿

(51) Int. Cl.

A47G 25/28(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种收水晾衣架

(57) 摘要

一种收水晾衣架。其包括：晾衣架、收水器和集水口；其中：晾衣架的下方悬挂有收水器；收水器为锥形漏斗状，其底端设有集水口；集水口为收水器的出水口；收水器通过两条分别悬挂在晾衣架两端的绕线与晾衣架连接。所述的收水器上端的开口直径大于晾衣架的长度。本实用新型提供的收水晾衣架具有结构设计合理、使用方便且实用等优点。

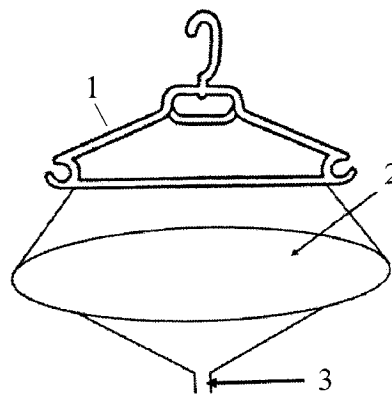

1. 一种收水晾衣架,其特征在于:所述的收水晾衣架包括:晾衣架(1)、收水器(2)和集水口(3);其中:晾衣架(1)的下方悬挂有收水器(2);收水器(2)为锥形漏斗状,其底端设有集水口(3);集水口(3)为收水器(2)的出水口;收水器(2)通过两条分别悬挂在晾衣架(1)两端的绕线与晾衣架(1)连接。

2. 根据权利要求1所述的收水晾衣架,其特征在于:所述的收水器(2)上端的开口直径大于晾衣架(1)的长度。

一种收水晾衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种家庭用具,特别是涉及一种收水晾衣架。

背景技术

[0002] 在日常生活中,清洗小件衣物后,在晾干的过程中经常会有水滴不断地滴下,而且还会滴一段时间,因此如果人不注意就会滑倒。

发明内容

[0003] 为了解决上述问题,本实用新型的目的在于提供一种收水晾衣架。

[0004] 为了达到上述目的,本实用新型提供的收水晾衣架包括:晾衣架、收水器和集水口;其中:晾衣架的下方悬挂有收水器;收水器为锥形漏斗状,其底端设有集水口;集水口为收水器的出水口;收水器通过两条分别悬挂在晾衣架两端的绕线与晾衣架连接。

[0005] 所述的收水器上端的开口直径大于晾衣架的长度。

[0006] 本实用新型提供的收水晾衣架具有结构设计合理、使用方便且实用等优点。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型提供的收水晾衣架的示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型提供的收水晾衣架进行详细说明。

[0009] 如图1所示,本实用新型提供的收水晾衣架包括:晾衣架1、收水器2和集水口3;其中:晾衣架1的下方悬挂有收水器2;收水器2为锥形漏斗状,其底端设有集水口3;集水口3为收水器2的出水口;收水器2通过两条分别悬挂在晾衣架1两端的绕线与晾衣架1连接。

[0010] 所述的收水器2上端的开口直径大于晾衣架1的长度。

[0011] 本实用新型提供的收水晾衣架在使用时,可以在集水口3下放在一个接水容器,这样衣架上湿衣物滴下的水,就会被收水器2收集到接水容器中,而不会滴到地上弄湿地面了。

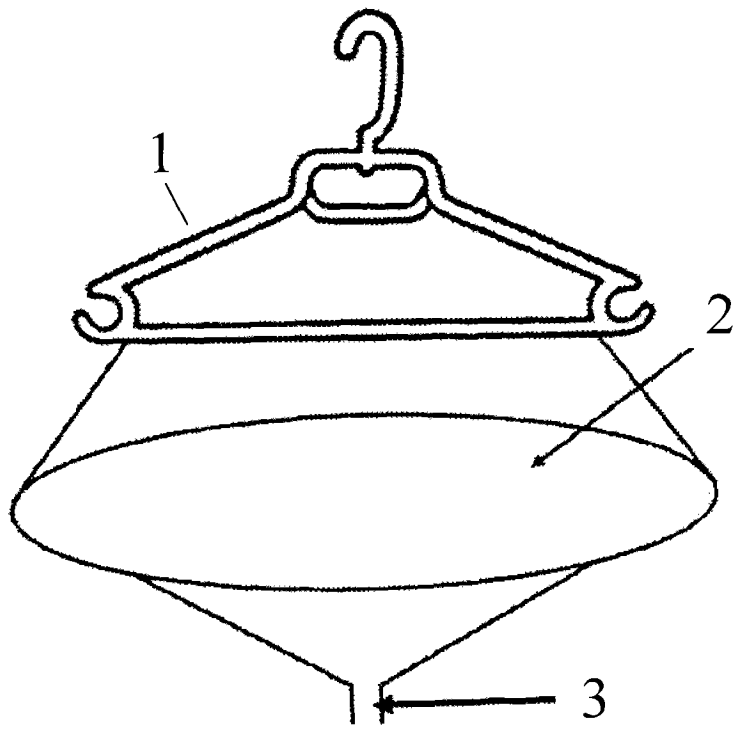


图 1