

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **8949**

(51) Klasyfikacja:
11-01

(21) Numer zgłoszenia: **7166**

(22) Data zgłoszenia: **05.01.2005**

(54)

Brelok

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MACMA POLSKA Sp. z o.o., Wrocław, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wiszniewski Mirosław, Wrocław, (PL)

PL 8949

Nr Rp. 8949.....

Klasa 11-01.....

Brelok

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest brelok.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać breloka o swoistym wyglądzie, nadająca przedmiotowi oryginalny charakter, nadany mu w szczególności przez cechy linii, konturów, strukturę powierzchni oraz kształt.

Przedmiot wzoru przemysłowego przeznaczony jest do odtwarzania w produkcji przemysłowej.

W pierwszej odmianie wzoru przemysłowego brelok ma w przekroju wzdłużnym kształt zbliżony do trójkąta równoramiennego, przy czym linie boczne i podstawa są lekko zaokrąglone tworząc powierzchnie łukowe z wygięciem do zewnątrz. Brelok zbudowany jest z części środkowej i okładzin, które mają w podstawie wybranie w kształcie koła. W wierzchołku trójkąta części środkowej znajduje się występ w kształcie z otworem, w którym zamocowany jest pierścień do zaczepiania kluczy lub innych przedmiotów. W dolnej części w pionowej osi podstawy w wybraniu w kształcie okręgu, w którym umieszczony jest wyjmowany żeton w kształcie koła dociskany okładzinami.

W drugiej odmianie wzoru przemysłowego brelok ma w przekroju wzdłużnym kształt zbliżony do trójkąta równoramiennego, przy czym linie boczne i podstawa są lekko zaokrąglone tworząc powierzchnie łukowe z wygięciem do zewnątrz. Brelok zbudowany jest z części środkowej z występem w kształcie koła w wierzchołku trójkąta z otworem, w którym zamocowany jest pierścień do zaczepiania kluczy lub innych przedmiotów. Na części środkowej umieszczone są okładziny dociskające, przy czym część środkowa ma na górze i po bokach oraz w podstawie prostokątne wybrania, a okładziny mają występy. Okładziny mają okrąg w środkowej części podstawy obniżony w stosunku do średnicy okręgu części środkowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym :

Fig. 1 przedstawia brelok w widoku z góry

Fig. 2 przedstawia brelok w widoku z boku w pierwszej odmianie wzoru przemysłowego,

Fig. 3 przedstawia żeton po wyjęciu z breloka w widoku z góry w pierwszej odmianie wzoru przemysłowego,

Fig. 4 przedstawia żeton w widoku z boku w pierwszej odmianie wzoru przemysłowego,

Fig. 5 przedstawia część środkową breloka w widoku z boku z pokazanymi wybraniami w drugiej odmianie wzoru przemysłowego,

Fig. 6 przedstawia okładzinę lewą w drugiej odmianie wzoru przemysłowego,

Fig. 7 przedstawia okładzinę prawą w drugiej odmianie wzoru przemysłowego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Brelok w pierwszej odmianie wzoru przemysłowego zbudowany jest z części środkowej i okładek, które mają w przekroju wzdłużnym kształt zbliżony do trójkąta równoramiennego, przy czym linie boczne i podstawa są lekko zaokrąglone tworząc powierzchnie łukowe z wygięciem do zewnątrz.

W osi podstawy część środkowa i okładziny w dolnej części mają wybranie w kształcie okręgu,

Część środkowa ma w wierzchołku trójkąta występ z otworem, w którym zamocowany jest pierścień.

Okładziny dociskające umieszczone są na części środkowej.

W dolnej części w osi podstawy znajduje się w wybraniu w kształcie okręgu wyjmowany żeton w kształcie koła dociskany okładzinami zewnętrznymi, jak pokazano na rysunku fig.1, fig. 2, fig. 3 i fig.4.

2. Brelok w drugiej odmianie wzoru przemysłowego zbudowany jest z części środkowej i okładek, które mają w przekroju wzdłużnym kształt zbliżony do trójkąta

równoramiennego, przy czym linie boczne i podstawa są lekko zaokrąglone tworząc powierzchnie lukowe z wygięciem do zewnątrz.

W osi podstawy część środkowa i okładziny w dolnej części mają wybranie w kształcie okręgu, przy czym okładziny mają średnicę okręgu obniżoną w stosunku do średnicy okręgu części środkowej.

Część środkowa ma w wierzchołku trójkąta występ z otworem, w którym zamocowany jest pierścień.

Okładziny zewnętrzne dociskające przeznaczone są do umieszczania na części środkowej, przy czym część środkowa ma na górze i w górnej części po bokach oraz w podstawie prostokątne wybrania, a okładziny mają występy odpowiadające położeniem wybraniom części środkowej.

W dolnej części w osi podstawy znajduje się wybranie w kształcie okręgu, jak pokazano na rysunku fig. 1, fig. 5, fig. 6 i fig. 7.

PEŁNOMOCENIK

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Anna Drozd
UPR. NR 1833

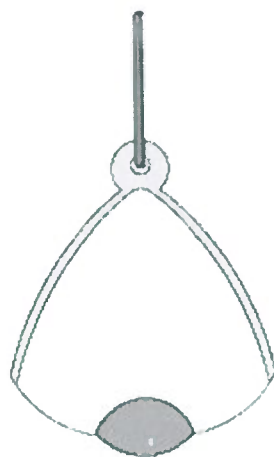


Fig. 1

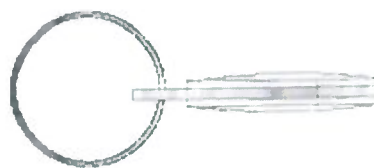


Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4

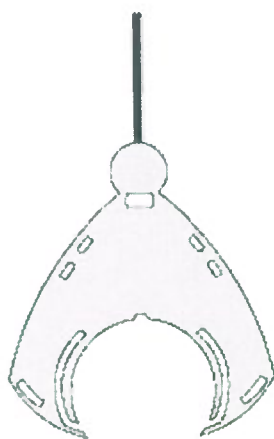


Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7

PEŁNOMOCNIK

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Anna Drozd
UPR. NR 1833