(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204121416 U
(45)授权公告日 2015.01.28

(21)申请号 201420572072.9

(22)申请日 2014.09.30

(73)专利权人 栾川县城艾草养生堂
地址 471500 河南省洛阳市栾川县城伏牛路（北）

(72)发明人 王芳

(74)专利代理机构 洛阳市凯旋专利事务所 41112
代理人 陆君

(51)Int.Cl.
A61H 39/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种抽屉式艾灸床

(57)摘要

一种抽屉式艾灸床，涉及一种艾灸床，在床板的顶部设有缓冲垫，缓冲垫上设有艾灸孔和头槽，在艾灸孔下方的床板上设有抽拉装置，抽拉装置内设有固定槽，固定槽内设有滑动装置，艾灸孔上设有加热网；本实用新型实用性强，操作起来比较简单，能够持续均衡的保证灼灸的温度，使用起来更加舒服，而且能使艾条充分的燃烧并保持热量，极大的节省了资源。

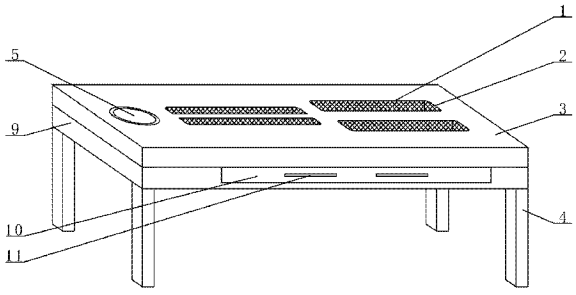

CN 204121416 U

1. 一种抽屉式艾灸床，包括床体、艾灸仓、抽拉装置和滑动装置，床体由床板和床腿构成，床板底部设有床腿，艾灸仓由艾灸孔构成，缓冲垫上设有若干个艾灸孔，其特征是：在床板的顶部设有缓冲垫，缓冲垫上设有艾灸孔和头槽，在艾灸孔下方的床板上设有抽拉装置，抽拉装置内设有固定槽，固定槽内设有滑动装置，艾灸孔上设有加热网。

2. 根据权利要求 1 所述的一种抽屉式艾灸床，其特征是：所述抽拉装置由抽屉、固定槽和滑动装置构成，抽屉设置在艾灸孔的下方的床板上，抽屉的外侧面上设有把手，抽屉与艾灸孔相连通，在每个艾灸孔的正下方的抽屉内固定设有固定槽，固定槽内设有滑动装置。

3. 根据权利要求 1 所述的一种抽屉式艾灸床，其特征是：所述滑动装置由轨道、滑块和卡子构成，轨道设置在固定槽的底部，在轨道上设有若干个滑块，滑块为长方型或圆型结构，在滑块的顶部面上设有卡子。

4. 根据权利要求 3 所述的一种抽屉式艾灸床，其特征是：所述卡子呈十字型结构设置在滑块的顶部面上，卡子一端固定设置在滑块的顶部面上。

5. 根据权利要求 1 所述的一种抽屉式艾灸床，其特征是：所述加热网的底面为蜂窝状结构的板。

一种抽屉式艾灸床

[0001] 【技术领域】

[0002] 本实用新型涉及一种艾灸床，尤其是涉及一种抽屉式艾灸床。

[0003] 【背景技术】

[0004] 公知的，艾灸作为一项中医理疗的方法，属于中医外治法，是将百草之王艾草制成艾条，点燃后于经络或患处四周熏灸或灼灸，可以帮助人体全面温通经络，温补元气，调和气血，润泽面色，散发健康神采，主治风寒湿痹，肌肉酸麻，关节四肢疼痛，脘腹疼痛，艾灸的主要一项工具就是艾灸床，现在市场上的艾灸床过于昂贵，而且制作起来非常麻烦，另外，目前的艾灸床虽然昂贵，但是，治疗的效果一般，由于床体采用自动或者像炕一样的灼灸方式，但是由于密封性的不好，经常会使艾条燃烧的过快，浪费很多艾条，还有就是，在灼灸的过程中，灼灸时的温度及位置不容易控制，这样就达不到艾灸的效果。

[0005] 【实用新型内容】

[0006] 为了克服背景技术中的不足，本实用新型公开了一种抽屉式艾灸床，本实用新型通过在艾灸床的艾灸仓内设置滑动装置和加热网，以此来达到控制温度和减少浪费的目的。

[0007] 为了实现所述实用新型目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0008] 一种抽屉式艾灸床，包括床体、艾灸仓、抽拉装置和滑动装置，床体由床板和床腿构成，床板底部设有床腿，艾灸仓由艾灸孔构成，缓冲垫上设有若干个艾灸孔，在床板的顶部设有缓冲垫，缓冲垫上设有艾灸孔和头槽，在艾灸孔下方的床板上设有抽拉装置，抽拉装置内设有固定槽，固定槽内设有滑动装置，艾灸孔上设有加热网。

[0009] 所述抽拉装置由抽屉、固定槽和滑动装置构成，抽屉设置在艾灸孔的下方的床板上，抽屉的外侧面上设有把手，抽屉与艾灸孔相连通，在每个艾灸孔的正下方的抽屉内固定设有固定槽，固定槽内设有滑动装置。

[0010] 所述滑动装置由轨道、滑块和卡子构成，轨道设置在固定槽的底部，在轨道上设有若干个滑块，滑块为长方型或圆型结构，在滑块的顶部面上设有卡子。

[0011] 所述卡子呈十字型结构设置在滑块的顶部面上，卡子一端固定设置在滑块的顶部面上。

[0012] 所述加热网的底面为蜂窝状结构的板。

[0013] 由于采用了上述技术方案，本实用新型具有如下有益效果：

[0014] 本实用新型所述的一种抽屉式艾灸床，包括床体、艾灸仓和滑动装置，通过在艾灸床的艾灸仓内设置滑动装置和加热网，以此来达到控制温度和减少浪费的目的；本实用新型实用性强，操作起来比较简单，能够持续均衡的保证灼灸的温度，使用起来更加舒服，而且能使艾条充分的燃烧并保持热量，极大的节省了资源。

[0015] 【附图说明】

[0016] 图 1 为本实用新型的立体结构示意图。

[0017] 图 2 为本实用新型板体滑动装置的结构示意图。

[0018] 图 3 为本实用新型板体抽屉的立体结构示意图。

[0019] 图中：1、艾灸孔；2、加热网；3、缓冲垫；4、床腿；5、头槽；6、轨道；7、卡子；8、滑块；9、床板；10、抽屉；11、把手；12、固定槽。

[0020] 【具体实施方式】

[0021] 通过下面的实施例可以详细的解释本实用新型，公开本实用新型的目的旨在保护本实用新型范围内的一切技术改进。

[0022] 结合附图 1~3 所述的一种抽屉式艾灸床，包括床体、艾灸仓、抽拉装置和滑动装置，床体由床板 9 和床腿 4 构成，床板 9 底部设有床腿 4，艾灸仓由艾灸孔 1 构成，缓冲垫 3 上设有若干个艾灸孔 1，在床板 9 的顶部设有缓冲垫 3，缓冲垫 3 上设有艾灸孔 1 和头槽 5，在艾灸孔 1 下方的床板 9 上设有抽拉装置，抽拉装置内设有固定槽 12，固定槽 12 内设有滑动装置，艾灸孔 1 上设有加热网 2；所述抽拉装置由抽屉 10、固定槽 12 和滑动装置构成，抽屉 10 设置在艾灸孔 1 的下方的床板 9 上，抽屉 10 的外侧面上设有把手 11，抽屉 10 与艾灸孔 1 相连通，在每个艾灸孔 1 的正下方的抽屉 10 内固定设有固定槽 12，固定槽 12 内设有滑动装置；所述滑动装置由轨道 6、滑块 8 和卡子 7 构成，轨道 6 设置在固定槽 12 的底部，在轨道 6 上设有若干个滑块 8，滑块 8 为长方型或圆型结构，在滑块 8 的顶部面上设有卡子 7；所述卡子 7 呈十字型结构设置在滑块 8 的顶部面上，卡子 7 一端固定设置在滑块 8 的顶部面上；所述加热网 2 的底面为蜂窝状结构的板。

[0023] 实施本实用新型所述的一种抽屉式艾灸床，在使用时，先将艾条点燃后放置在艾灸盒内，然后拉开抽屉 10 将艾灸盒放在固定槽 12 内的滑块 8 上，通过调整滑块 8 的位置来确定治疗人的穴位，定好位置之后将抽屉 10 推入到床板 9 内，这样固定槽 12 和艾灸孔 1 形成密闭的艾灸装置，由于加热网 2 的底面为蜂窝状的结构，因此，在艾灸盒加热的过程中可以使加热网 2 加热的更加均匀，而艾条所产生的热量以及烟雾将整个艾灸孔 1 充满，这样就可以持续对艾灸孔 1 进行加热，而加热网 2 也可以持续的加热，这时候就可以在缓冲垫 3 上铺上专用的毯子，治疗者就可以躺在毯子上了，而治疗者的头部放在头槽 5 内即可，这样的艾灸床结构结构简单，可以减少浪费，能持续均匀的提供灼灸治疗，因此可以进行广泛的推广，更重要的是冬天的时候，不像其他艾灸床，由于床下有空隙，冷风会顺着缝隙穿入到治疗者身上，会使治疗者非常不舒服，为治疗者带来极大的治疗效果。

[0024] 本实用新型未详述部分为现有技术。

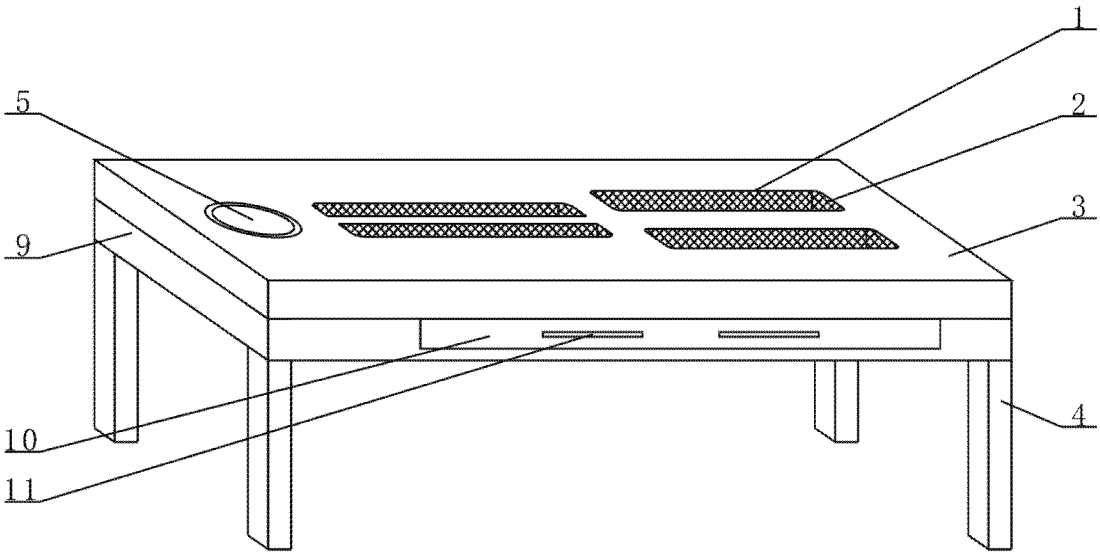


图 1

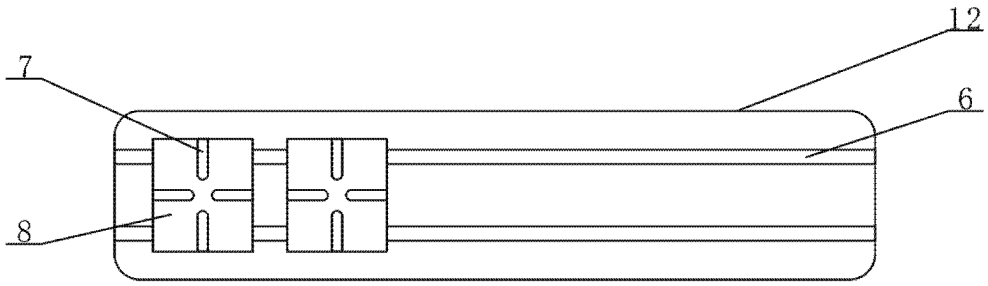


图 2

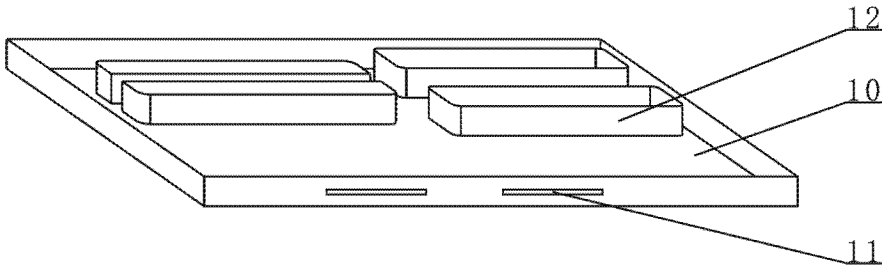


图 3