

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5883**

(21) Numer zgłoszenia: **3774**

(22) Data zgłoszenia: **25.07.2003**

(51) Klasyfikacja:
06-10

(54)

Roletka przeciwsłoneczna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2004 WUP 09/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Szczebak Marcin, Wrocław, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Szczebak Marcin, Wrocław, (PL)

PL 5883

Szczebak Marcin

Wrocław Polska

ROLETKA PRZECIWSŁONECZNA

Nr Rp. 5883.....

Klasa 06-10.....

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dn. 25.07.2003 v

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest roletka przeciwsłoneczna mocowana do ramy okna w szczególności do ramy uchylnej-ruchomej.

W porównaniu do znanych i stosowanych roletek przeciwsłonecznych zastosowanie mocowania uchwytów roletki poprzez bezpośrednie przyklejanie ich do ramy uchylnej- ruchomej okna za pomocą taśmy klejącej pozwoliło w bardzo prosty i tani sposób usytuować roletkę na ramie okna bez używania dodatkowych narzędzi i materiałów takich jak np. wiertarka, wkrętak, wkręty itp. Ponadto poprzez mocowanie roletki w dolnej jej części za pomocą tak zwanych „rzepów” do ramy uchylnej-ruchomej pozwoliło na usytuowanie jej równolegle do powierzchni szyby, oraz otwieranie okna bez potrzeby jej zwijania. Przedstawione powyżej mocowanie roletki pozwala także na usytuowanie jej bezpośrednio na szybie okna.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym Fig.1 przedstawia go w widoku perspektywicznym w postaci przymocowanej do ramy uchylnej-ruchomej, Fig.2 przedstawia w widoku perspektywicznym roletkę przed usytuowaniem na ramie, Fig.3 przedstawia w widoku perspektywicznym dolne mocowanie roletki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowi nowy sposób montowania roletki przeciwsłonecznej na ramie okna opisany poniżej.

Roletka 1 montowana jest do ramy uchylnej-ruchomej 2 lub do szyby okna poprzez uchwyty 6, które są zaopatrzone w taśmę klejącą dwustronną 4. Rama uchylna-ruchoma 2 jest zamykana i otwierana do ramy okna 3 wraz z rozwiniętą lub nie roletką 1. W dolnej części zasłony 8 roletki 1 usytuowana jest jedna część „rzepu” 5 (może ich być kilka), druga część „rzepu” 7 usytuowana jest na ramie uchylnej-ruchomej 2 lub na szybie okna. Zasłona 8 połączona jest rozłącznie z ramą uchylną-ruchomą 2 lub z szybą poprzez „rzepy” 5 i 7.

22.07.03
Marcin Szczebak

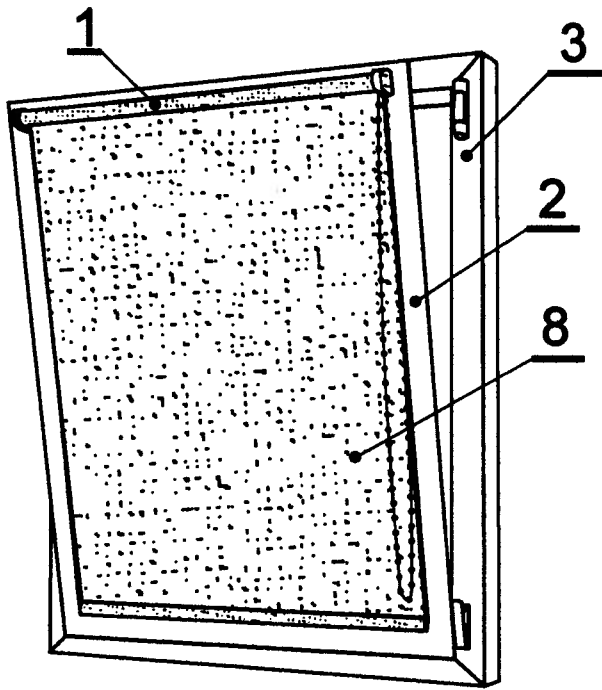


Fig. 1

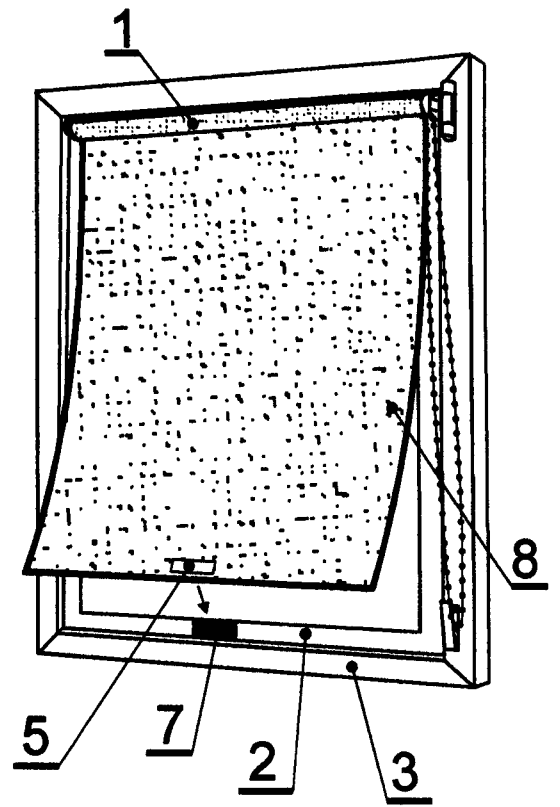


Fig. 3

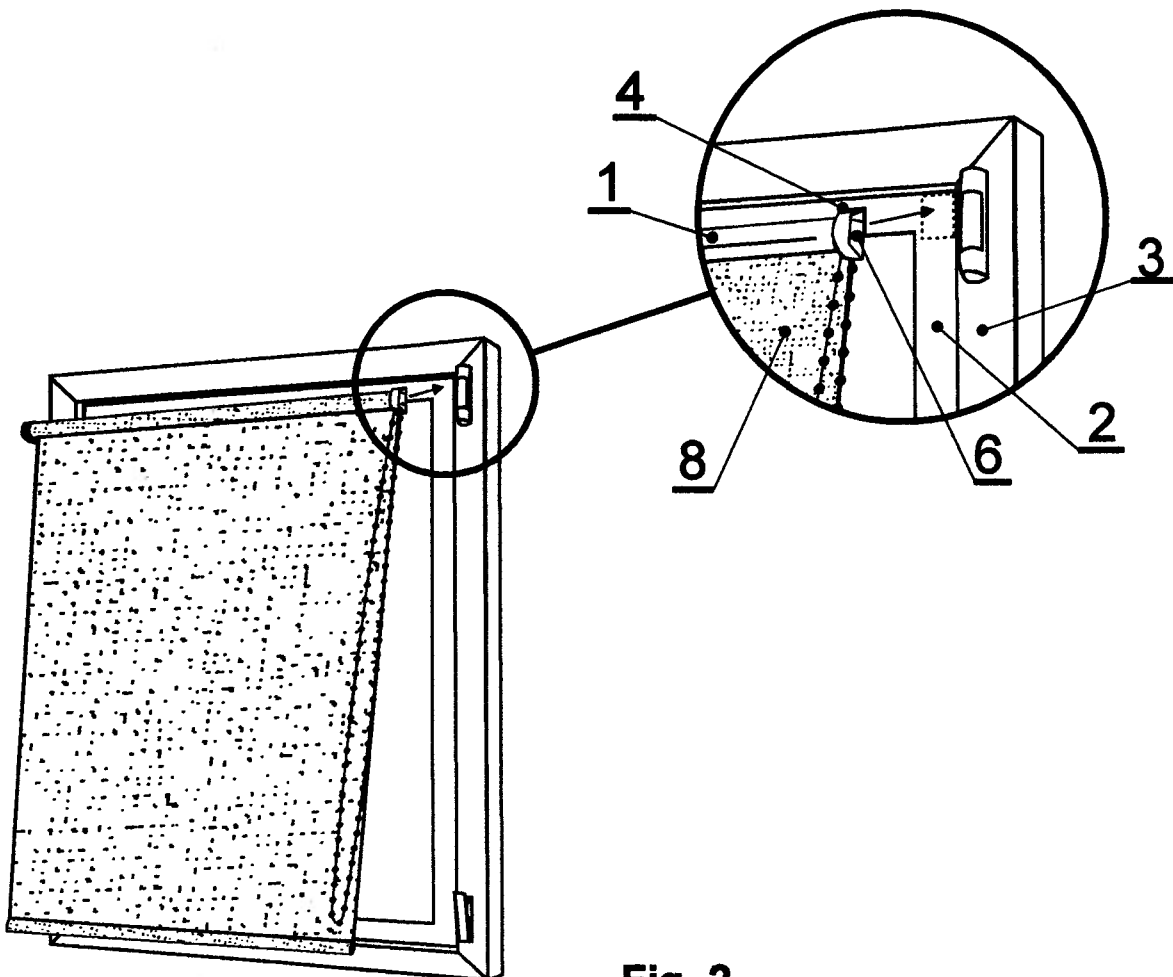


Fig. 2