


Warszawa, 2 grudnia 1933 r.

URZĄD PATENTOWY



A41c 1/08

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 18856.

Salomea Falk
(Lwów, Polska).

Kl. ~~3a, 13/08~~

3a² 1/08

Gorset stanowiący tak zwaną kombinację gorsetową lub biodrówkę.

Zgłoszono 28 listopada 1932 r.

Udzielono 26 sierpnia 1933 r.

Do najgorszych wad używanych dotychczas gorsetów, a mianowicie tak zwanych kombinacji gorsetowych oraz biodrówek, należy ta, że przy każdym zginaniu się ciała, np. przy siadaniu i wstawaniu, części miękkie ciała w okolicy bioder, rozszerzając i wyzwalając się z gorsetu, posuwają gorset w górę. Gorset uciska przytem nasadę nogi, co uniemożliwia swobodę ruchów.

Przedmiotem wynalazku niniejszego jest gorset (kombinacja gorsetowa lub biodrówka) wolny od wymienionej wady, a to dzięki swej budowie, uwzględniającej wszelkie zmiany ciała przy zginaniu się. Wynalazek polega na tem, że przednia część gorsetu posiada przerwę poziomą mniej więcej na wysokości nasady nogi. Przez zastosowanie wspomnianej przerwy oraz odrębnej dolnej części gorsetu zosta-

je on tuż pod biodrami zacieśniony, wskutek czego część dolna i górna nie mają zupełnie dążności do posuwania się w górę, ani też do tworzenia fałd przy siadaniu i wstawaniu.

Gorset według wynalazku może być z przodu zupełnie krótki, żeby nie uciskał nasady nogi. Dalszą zaletą gorsetu jest to, że uszczupla on grube uda oraz że brzeg dolny gorsetu nie odznacza się zupełnie pod obcisłą suknią i nie krępuje swobody ruchów osoby noszącej gorset.

Według wynalazku gorset może być wykonany w sposób dwojaki. W pierwszej odmianie jego tył jest wykonany na całej długości jako całość jednolita, z którą jest złączona również górna część przodu. Wówczas dolna część przodu składa się np. z taśmy gumowej, zaopatrzonej z przodu w

zbieżne kawałki płótna lub podobnego materiału, łączące się zapomocą guziczków, zatrzasków, haczyków lub podobnych części łączących.

Inna odmiana wykonania gorsetu według wynalazku polega na tem, że tylko jego część górna ztyłu i z przodu jest wykonana jako całość jednolita, a część dolna składa się z taśmy, np. gumowej, i to ztyłu i z przodu. Tylne części wspomnianej taśmy jest połączona z odnośną częścią górną zapomocą guziczków, zatrzasków, haczyków i t. d., przednia natomiast część taśmy pozostaje niepołączona z częścią górną. W ten sposób osiąga się w przodzie przerwę między częścią górną i dolną, która to przerwa stanowi istotę wynalazku.

Na rysunku przedstawiono dwie odmiany wynalazku w postaci przykładu.

Fig. 1 przedstawia gorset w pierwszej odmianie wykonania w widoku perspektywicznym, fig. 2 — inną odmianę wykonania, również w widoku perspektywicznym, fig. 3 przedstawia gorset z rozpiętą częścią dolną.

Gorset (fig. 1 i 3) składa się z części 1, wykonanej z płótna lub innego odpowiedniego materiału, przyczem cały tył gorsetu, oraz część górna jego przodu stanowią całość jednolitą. Gorset zapina się z przodu lub z boku w miejscu 5. W miejscu oznaczonym cyfrą 3 gorset posiada z przodu przerwę poziomą, pod którą jest umieszczona np. taśma gumowa 2, przyszyta do pionowych brzegów 1' właściwego gorsetu 1. Kawałki 2 taśmy elastycznej są zaopatrzone z przodu w zbieżne kawałki płótna 6, które umożliwiają łączenie taśm 2 z przodu zapomocą zatrzasków, haczyków lub w inny odpowiedni sposób.

Taśmy 4 (podwiązki), służące do przypięcia pończoch, są celowo przymocowane do górnej części gorsetu.

Odmiana przedstawiona na fig. 2 składa się z właściwej górnej części gorsetu 6, zapinanej z przodu w sposób znany, np. w

miejscu 7. Dolna część gorsetu składa się z taśmy, np. gumowej 8, obejmującej przód i tył nogi. Tylne części taśmy 8 jest połączona z częścią 6 zapomocą haczyków 9, haftek, zatrzasków lub w inny odpowiedni sposób, podczas gdy część przednia pozostaje niepołączona z częścią górną, tak iż między jedną i drugą pozostaje przerwa 3'. Również i w tem wykonaniu podwiązki 4' są celowo przymocowane do górnej części gorsetu. Wykonanie według fig. 2 jest w niektórych przypadkach o tyle korzystne, że umożliwia odejmowanie taśmy gumowej.

Taśma ta, podobnie jak taśmy na fig. 1, posiada z przodu zakończenia zbieżne 6 z odpowiedniego materiału, np. z płótna, umożliwiające łączenie taśmy 8 z przodu zapomocą odpowiednich części łączących.

Taśma 2, 8 tak w pierwszym jak i drugim wykonaniu (fig. 1 i 2) może być wykonana z płótna lub innego podobnego materiału, albo też może być cała z gumy, lub też kombinowana z materiału elastycznego i nieelastycznego.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Gorset stanowiący tak zwaną kombinację gorsetową lub biodrówkę, znamienny tem, że przednia jego część posiada przerwę poziomą (3, 3') na wysokości nasady nogi, w celu umożliwienia zginania się ciała, t. j. siadania lub wstawania, bez wywoływania posuwania się gorsetu w górę.

2. Gorset według zastrz. 1, znamienny tem, że jego tył wykonany jest na całej długości jako całość jednolita, z którą jest również złączona górna część przodu, podczas gdy dolna część przodu składa się z taśm, np. gumowych (2), przyszytych prostopadle do brzegu (1') części taśmy (1) i zaopatrzonych z przodu w zbieżne kawałki (6) z płótna lub podobnego materiału, łączące się zapomocą guziczków, zatrzasków, haczyków lub podobnych części.

3. Gorset według zastrz. 1, znamienny

tem, że jego część górna (6) jest wykonana z przodu i z tyłu jako całość jednolita, a tylna i przednia część dolna ma postać taśmy np. gumowej, połączonej z tyłu z częścią górną np. zapomocą guziczków, zatrzasków, haczyków i t. d., z przodu zaś niepołączonej zupełnie z częścią górną.

4. Gorset według zastrz. 1 — 3, znamieny tem, że jego część dolna przednia (Fig. 1) lub cała część dolna (Fig. 2) są wykonane z taśmy z płótna lub podobnego

materiału, albo z taśmy gumowej lub też skombinowanej z materiału elastycznego i nieelastycznego.

5. Gorset według zastrz. 1 — 4, znamieny tem, że taśmy (4, 4') podwiązek są przytwierdzone do górnej przedniej części gorsetu.

Salomea Falk.
Zastępca: Inż. W. Suchowiak,
rzecznik patentowy.

FIG 1

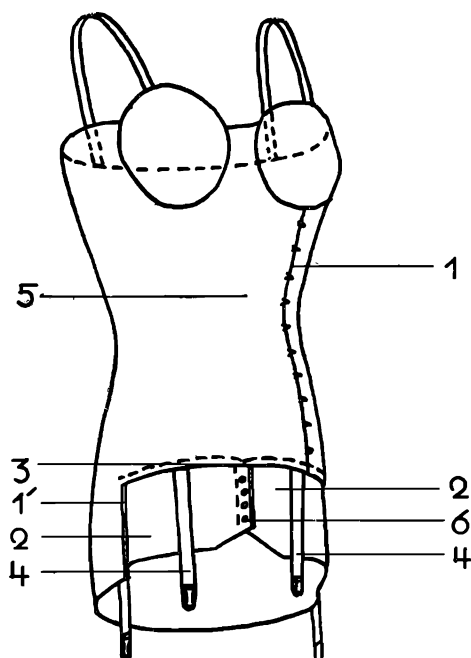


FIG 2

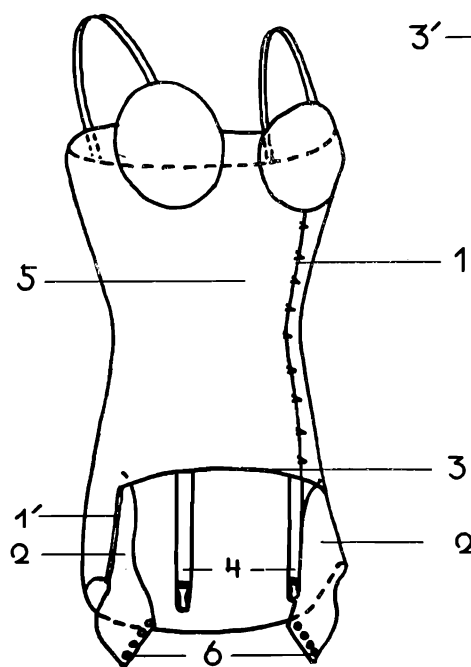
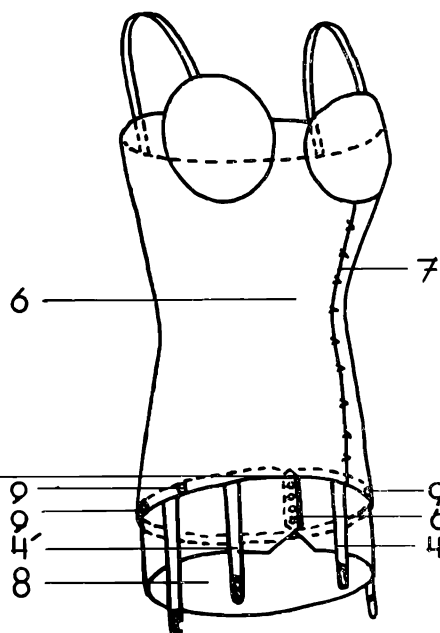


FIG 3