

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8533**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **6269**

(22) Data zgłoszenia: **19.07.2004**

(54)

Narożnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PFM Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Charaziak Stanisław, Kłomnice, (PL)

PL 8533

Nr Rp. 8533.....

Klasa 06-04.....

Narożnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest narożnik.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi jego elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia narożnik w widoku z przodu, fig. 2 cokół nadstawki narożnika w widoku z góry z ukazaniem przednich krawędzi, fig. 3 widok perspektywiczny narożnika z przodu.

Narożnik utworzony z podstawy na której osadzona jest nadstawka posiada w przekroju poprzecznym podstawy i nadstawki kształt sześciokąta regularnego, którego po dwa boki boczne są równe, z tym że bok przedni tworzący ścianę przednią podstawy i nadstawki jest wcięty w głąb łukiem stanowiącym część okręgu. Podstawa wsparta jest na czterech nogach o wysokości do cokołu górnego, przy czym każda z nóg poniżej cokołu dolnego ma obwodowe wycięcie. Nogi podstawy poniżej obwodowego wycięcia są wyprofilowane po łukach o różnych promieniach i ulegają zwężeniu ku dołowi a nadto są odchylone na zewnątrz podstawy. Bok przedni podstawy posiada szufladę, której czoło jest wygięte zgodnie

z kształtem podstawy. Nadto poniżej dolnej krawędzi płaszczyzny szuflady znajduje się czołowe wgłębienie łagodnym łukiem rozpoczynające się od spodu podstawy. Nadstawka, zamknięta od góry cokołem utworzonym z profilowych listew o skosach skierowanych do wewnątrz, posiada dwie ściany boczne oraz drzwi środkowe zbudowane z profilowanych ramiaków, posiadających w przekroju poprzecznym kształt trójkątów. Płaszczyzna drzwi środkowych nadstawki jest wyprofilowana łukiem zgodnym z łukiem czoła szuflady podstawy. Ściany boczne oraz drzwi środkowe nadstawki są przeszklone.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Narożnik utworzony z podstawy na której osadzona jest nadstawka posiada w przekroju poprzecznym podstawy i nadstawki kształt sześciokąta regularnego, którego po dwa boki boczne są równe, z tym że bok przedni tworzący ścianę przednią podstawy i nadstawki jest wcięty w głąb łukiem stanowiącym część okręgu.

Podstawa wsparta jest na czterech nogach o wysokości do cokołu górnego, przy czym każda z nóg poniżej cokołu dolnego ma obwodowe wycięcie.


Nogi podstawy poniżej obwodowego wycięcia są wyprofilowane po łukach o różnych promieniach i ulegają zwężeniu ku dołowi a nadto są odchylone na zewnątrz podstawy.

Bok przedni podstawy posiada szufladę, której czoło jest wygięte zgodnie z kształtem podstawy. Nadto poniżej dolnej krawędzi płaszczyzny szuflady znajduje się czołowe wgłębienie łagodnym łukiem rozpoczynające się od spodu podstawy.

Nadstawka, zamknięta od góry cokołem utworzonym z profilowych listew o skosach skierowanych do wewnątrz, posiada dwie ściany boczne oraz drzwi środkowe zbudowane z profilowanych ramiaków, posiadających w przekroju poprzecznym kształt trójkątów.

Płaszczyzna drzwi środkowych nadstawki jest wyprofilowana łukiem zgodnym z łukiem czoła szuflady podstawy.

Ściany boczne oraz drzwi środkowe nadstawki są przeszklone.

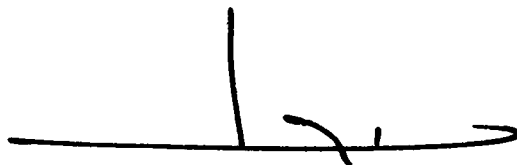A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a vertical stroke and a small loop at the end.

Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy

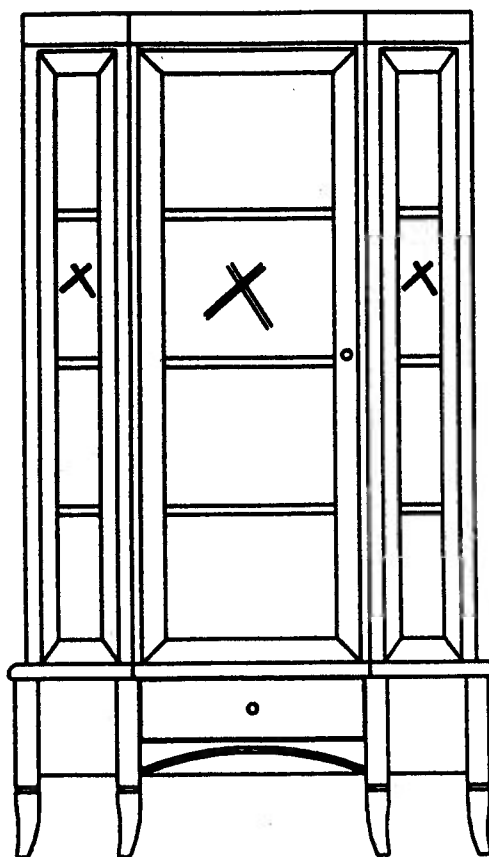


Fig. 1

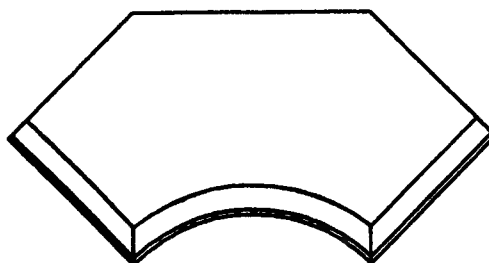


Fig. 2



Fig. 3