

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17919**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **18155**

(22) Data zgłoszenia: **20.04.2011**

(54)

Skrzydło drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2012 WUP 05/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**SZULŻYK-MACIĄG ANNA, Dys, (PL);
DUDEK-STACHAL MONIKA, Lublin, (PL);
SZULŻYK SŁAWOMIR, Dys, (PL);
SZULŻYK JAN, Elizówka, (PL)**

PL 17919

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwi wewnętrznych.

Istotą wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu przejawiająca się w kształcie, układzie elementów, linii i konturów. Odmiany wzoru przedstawiono na rysunku fig. 1-8. Skrzydło drzwi wykonane może być z różnych materiałów oraz w dowolnych kolorach.

Skrzydło drzwi w pierwszej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku Fig. 1, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym, oraz na Fig. 1a, która przedstawia zdjęcie fragmentu skrzydła drzwi z wyeksponowaniem wzorzystego panelu z przekładką w postaci płyciny. Skrzydło w tej odmianie posiada obustronnie, pomiędzy ramiakami, wypełnienie w postaci poziomych paneli o powierzchni wzorzystej i o grubości mniejszej od grubości ramy drzwi, oddzielonych przekładkami o grubości mniejszej niż grubość paneli i szerokości stanowiącej od 1/4 do 1/8 szerokości paneli, przy czym przekładki te dalej w opisie nazwane są płycinami i występują w kolorze ramy drzwi. Powierzchnię wzorzystą paneli tworzą wzory przypominające fragmenty roślin, w kolorze kontrastującym do ciemnego tła. Powierzchnia wzorzysta przykładowo pokazana jest w zbliżeniu na Fig. 1a i Fig. 3a.

Skrzydło drzwi w drugiej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku Fig. 2, która przedstawia skrzydło drzwi wewnętrznych w widoku ogólnym. Skrzydło w tej odmianie posiada obustronnie pomiędzy ramiakami, wypełnienie w postaci poziomych paneli o powierzchni wzorzystej i grubości mniejszej od grubości ramy drzwi, oddzielonych przekładkami o grubości mniejszej niż grubość paneli i szerokości stanowiącej od 1/4 do 1/8 szerokości paneli, przy czym pierwszą górną przekładkę stanowi szyba, pozostałe przekładki stanowią płyciny, które są zawsze w kolorze ramy drzwi i paneli. Powierzchnię wzorzystą paneli tworzą wzory przypominające fragmenty roślin, w kolorze kontrastującym do ciemnego tła. Powierzchnia wzorzysta przykładowo pokazana jest w zbliżeniu na Fig. 1a i Fig. 3a.

Skrzydło drzwi w trzeciej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku, gdzie Fig. 3 przedstawia skrzydło drzwi wewnętrznych w widoku ogólnym, oraz na Fig. 3a, która przedstawia zdjęcie fragmentu skrzydła drzwi z wyeksponowaniem wzorzystego panelu z przekładką w postaci szyby. Skrzydło w tej odmianie posiada, obustronnie pomiędzy ramiakami, wypełnienie w postaci poziomych paneli o powierzchni wzorzystej, o grubości mniejszej od grubości ramy drzwi, oddzielonych przekładkami o grubości mniejszej niż grubość paneli i szerokości stanowiącej od 1/4 do 1/8 szerokości paneli, przy czym dwie górne przekładki stanowią szyby, zaś pozostałe stanowią płyciny, które są w kolorze ramy drzwi i paneli. Powierzchnię wzorzystą paneli tworzą wzory przypominające fragmenty roślin, w kolorze kontrastującym do ciemnego tła.

Skrzydło drzwi w czwartej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku, gdzie Fig. 4 przedstawia skrzydło drzwi wewnętrznych w widoku ogólnym. Skrzydło w tej odmianie posiada, obustronnie pomiędzy ramiakami, wypełnienie w postaci poziomych paneli o powierzchni wzorzystej i grubości mniejszej od grubości ramy drzwi, oddzielonych przekładkami o grubości mniejszej niż grubość paneli i szerokości stanowiącej od 1/4 do 1/8 szerokości paneli, przy czym trzy przekładki od góry stanowią szyby, zaś pozostałe przekładki stanowią płyciny, które są w kolorze ramy drzwi i paneli. Powierzchnię wzorzystą paneli tworzą wzory przypominające fragmenty roślin, w kolorze kontrastującym do ciemnego tła. Powierzchnia wzorzysta przykładowo pokazana jest w zbliżeniu na Fig. 1a i Fig. 3a.

Skrzydło drzwi w piątej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku, gdzie Fig. 5 przedstawia skrzydło drzwi wewnętrznych w widoku ogólnym. Skrzydło w tej odmianie posiada obustronnie pomiędzy ramiakami, wypełnienie w postaci poziomych paneli o powierzchni wzorzystej i o grubości mniejszej od grubości ramy drzwi, oddzielonych przekładkami o grubości mniejszej niż grubość paneli i szerokości stanowiącej od 1/4 do 1/8 szerokości paneli, przy czym cztery przekładki licząc od góry stanowią szyby, zaś pozostałą przekładkę stanowi płycina, która jest zawsze w kolorze ramy drzwi i paneli. Powierzchnię wzorzystą paneli tworzą wzory przypominające fragmenty roślin, w kolorze kontrastującym do ciemnego tła. Powierzchnia wzorzysta przykładowo pokazana jest w zbliżeniu na Fig. 1a i Fig. 3a.

Skrzydło drzwi w szóstej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku, gdzie Fig. 6 przedstawia skrzydło drzwi wewnętrznych w widoku ogólnym. Skrzydło w tej odmianie posiada obustronnie, pomiędzy ramiakami, wypełnienie w postaci poziomych paneli o powierzchni wzorzystej i grubości mniejszej od grubości ramy drzwi, oddzielonych przekładkami o grubości mniejszej niż grubość paneli i szerokości stanowiącej od 1/4 do 1/8 szerokości paneli, przy czym dwie górne przekładki

i dwie dolne przekładki stanowią płyciny, które są w kolorze ramy drzwi i paneli, zaś środkową przekładkę stanowi szyba. Powierzchnię wzorzystą paneli tworzą wzory przypominające fragmenty roślin, w kolorze kontrastującym do ciemnego tła. Powierzchnia wzorzysta przykładowo pokazana jest w zbliżeniu na Fig. 1a i Fig. 3a.

Skrzydło drzwi w siódmej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku, gdzie Fig. 7 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym. Skrzydło w tej odmianie posiada obustronnie pomiędzy ramiakami, wypełnienie w postaci poziomych paneli o powierzchni wzorzystej i grubości mniejszej od grubości ramy drzwi, oddzielonych przekładkami, które stanowią szyby o szerokości stanowiącej od $1/4$ do $1/8$ szerokości paneli. Powierzchnię wzorzystą paneli tworzą wzory przypominające fragmenty roślin, w kolorze kontrastującym do ciemnego tła. Powierzchnia wzorzysta przykładowo pokazana jest w zbliżeniu na Fig. 1a i Fig. 3a.

Skrzydło drzwi w ósmej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku, gdzie Fig. 8 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym. Skrzydło w tej odmianie posiada obustronnie pomiędzy ramiakami, wypełnienie w postaci poziomych paneli o powierzchni wzorzystej i o grubości mniejszej od grubości ramy drzwi, oddzielonych przekładkami, o szerokości stanowiącej od $1/4$ do $1/8$ szerokości paneli, które stanowią na przemian płyciny w kolorze ramy drzwi oraz szyby. Powierzchnię wzorzystą paneli tworzą wzory przypominające fragmenty roślin, w kolorze kontrastującym do ciemnego tła. Powierzchnia wzorzysta przykładowo pokazana jest w zbliżeniu na Fig. 1a i Fig. 3a.

Cechy istotne

Istotne cechy skrzydła drzwi według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że obustronne wypełnienie pomiędzy ramiakami stanowią panele o powierzchni wzorzystej, o grubości mniejszej od grubości ramy drzwi oraz przekładki o szerokości wynoszącej od $1/8$ do $1/4$ szerokości paneli, przy czym przekładki stanowią płyciny w kolorze ramy drzwi i paneli, oraz szyby, rozmieszczone w różnych konfiguracjach, a ponadto powierzchnię wzorzystą paneli tworzą wzory przypominające fragmenty roślin, w kolorze kontrastującym z ciemnym tłem.

Ilustracja wzoru**Fig.1**



Fig.1a



Fig.2

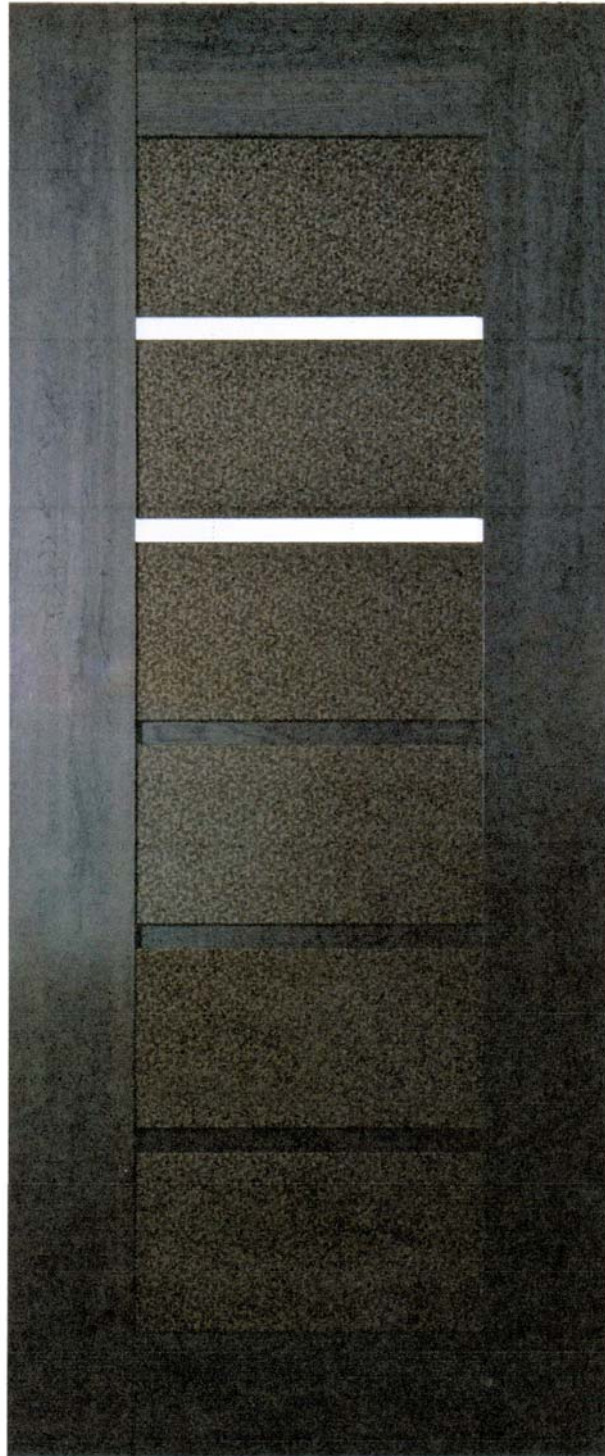


Fig.3



Fig.3a

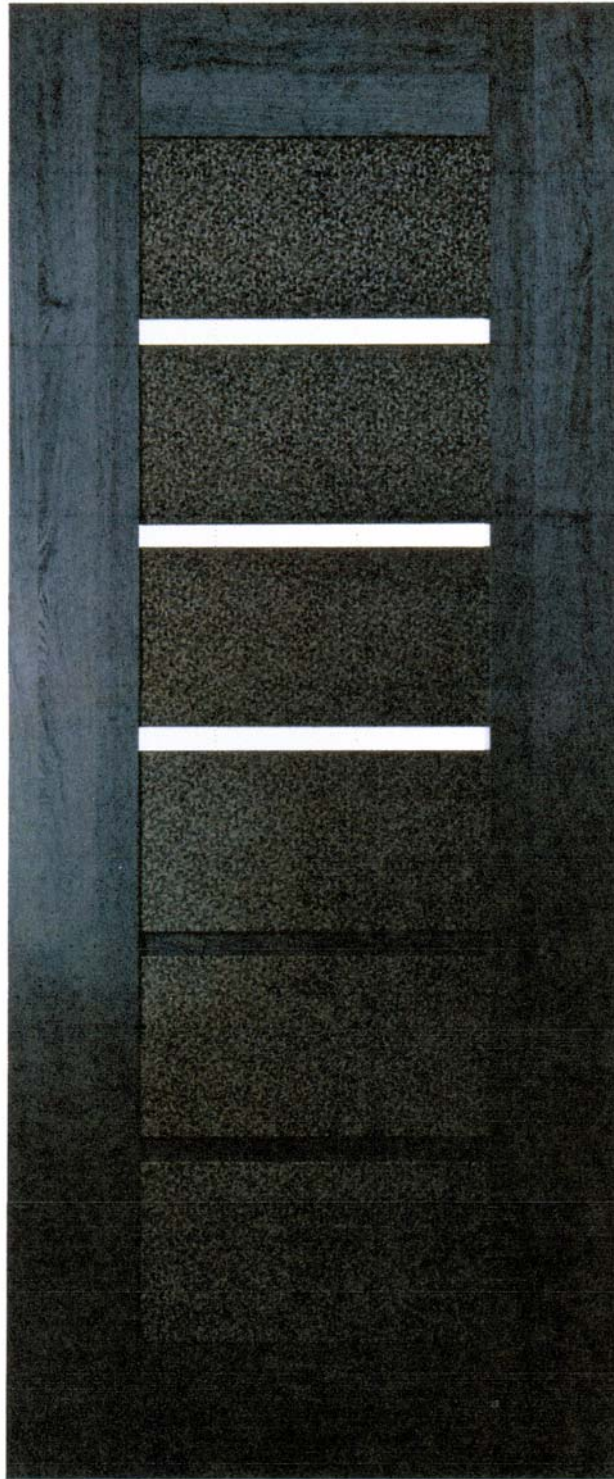


Fig.4

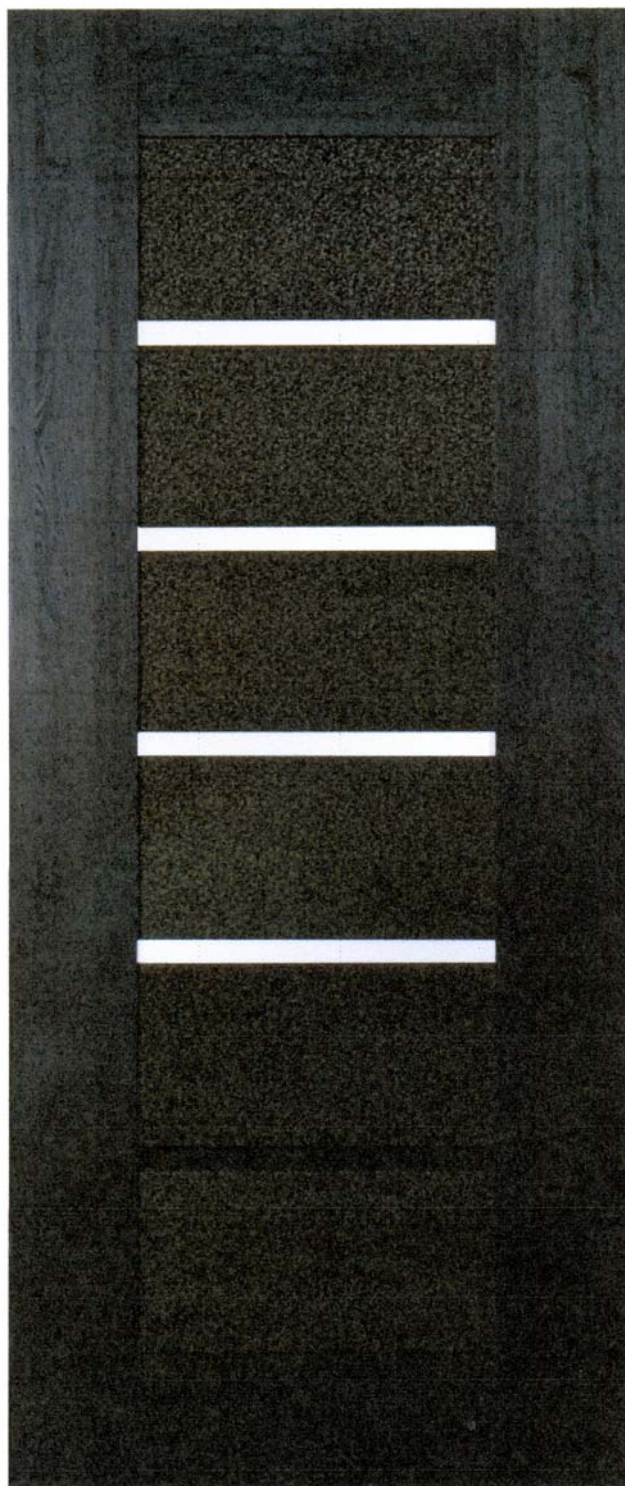


Fig.5

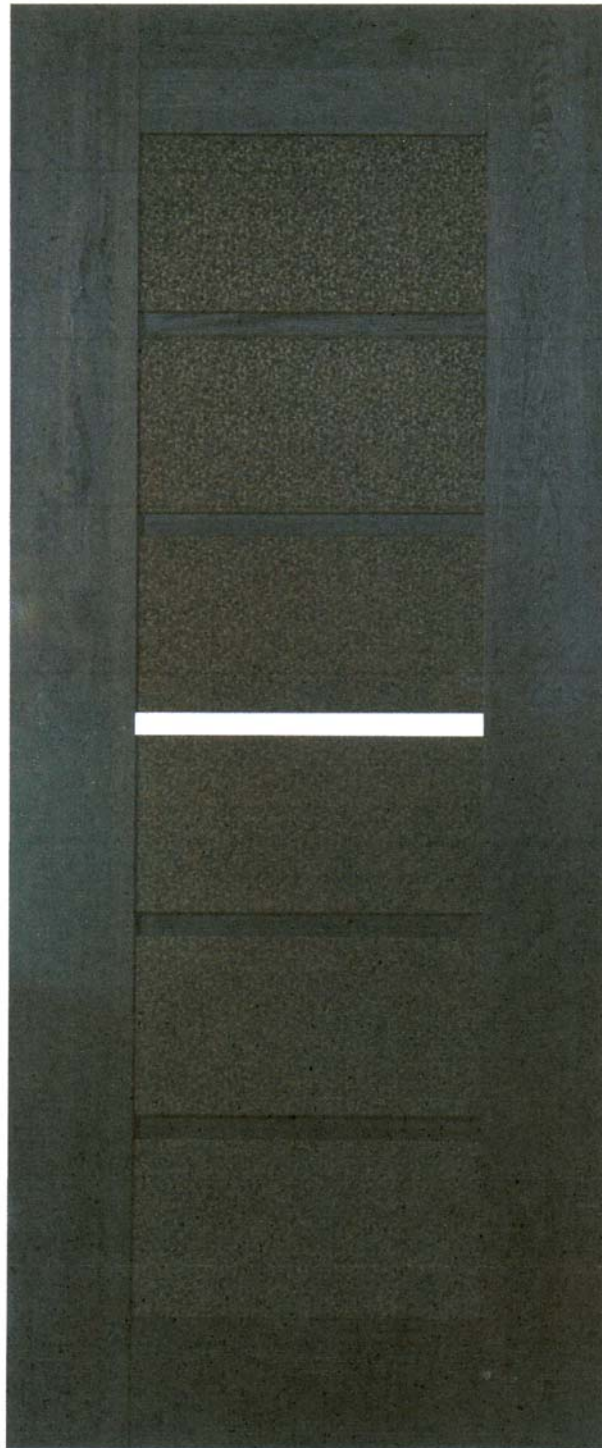


Fig.6

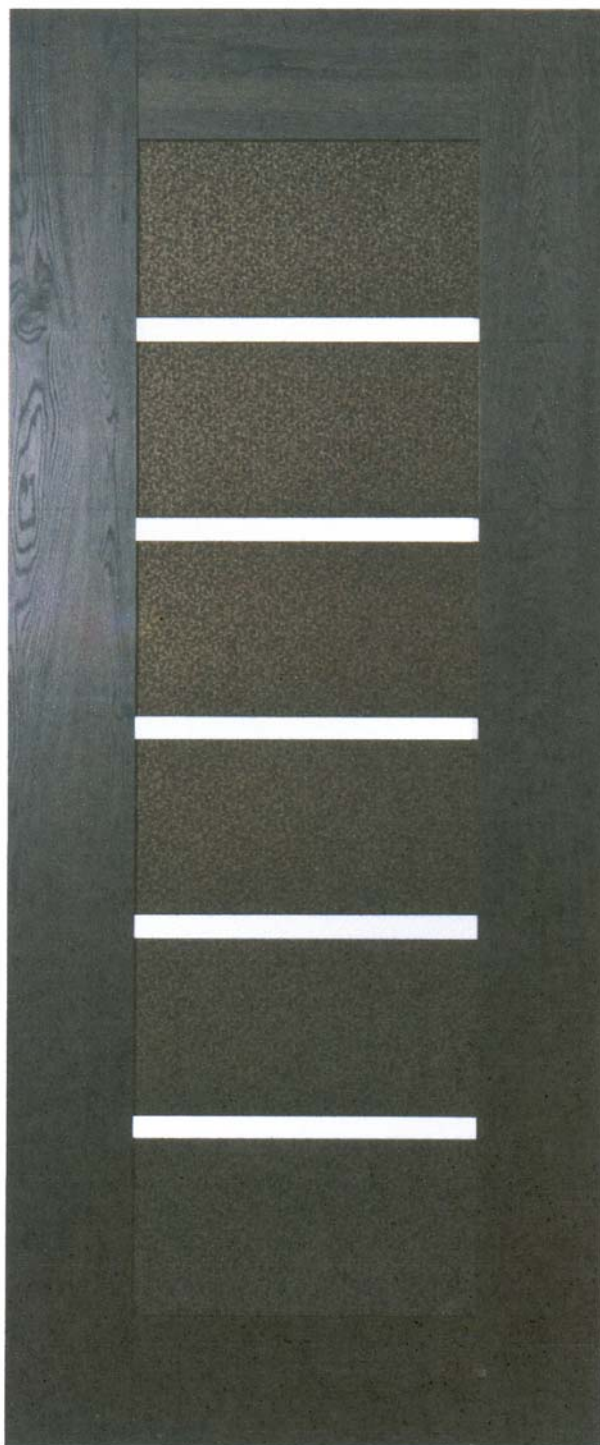


Fig.7

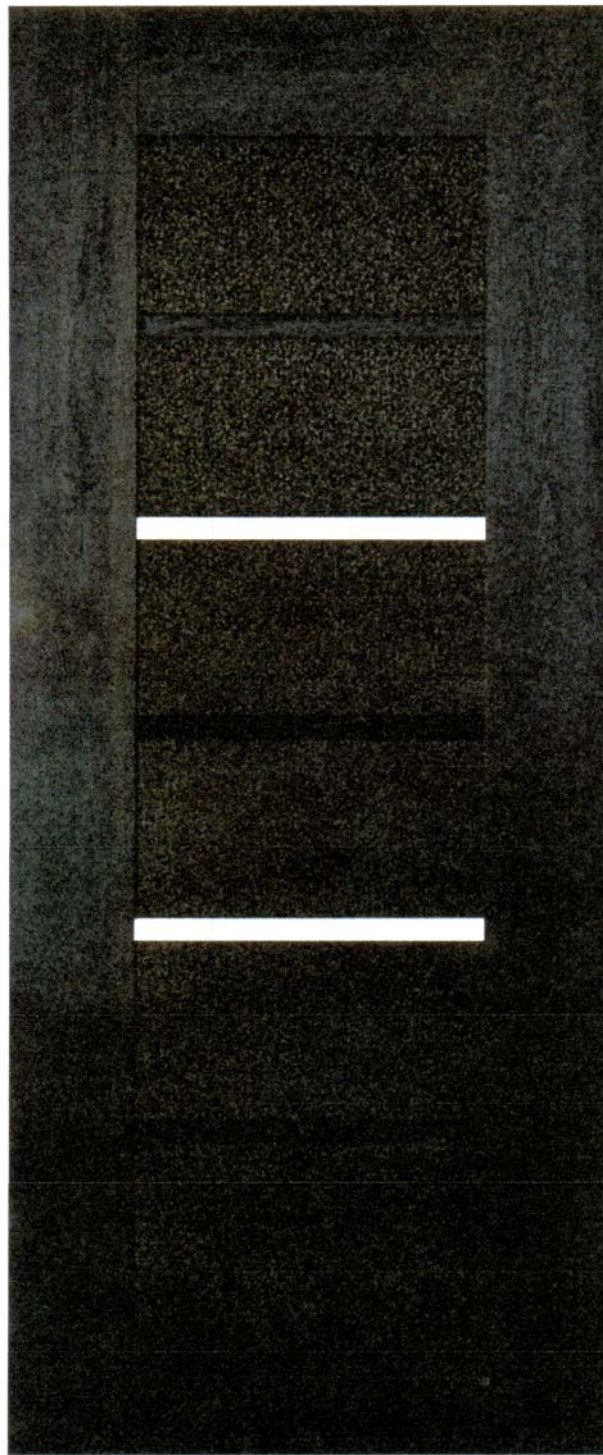


Fig.8

