

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3402**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **18464**

(22) Data zgłoszenia: **02.08.1999**

(54)

Płyta kamienna

(30) Pierwszeństwo:

05.02.1999 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Röben Tonbaustoffe GmbH, Zetel, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Strecker Bernhard, Sta. Cruz de Tenerife, (ES);
Mendez-Bencomo Maria Garcia,
Sta. Cruz de Tenerife, (ES)**

PL 3402

Rp. 3402

25-01

Roben Tonbbaustoffe GmbH

Zetel, Niemcy

Twórcy wzoru zdobniczego:

Bernhardt Strecker, Maria Garcia Mendez - Bencomo

Płyta kamienna

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 02.08.1999r.....

Pierwszeństwo: 5 luty 1999r (Niemcy)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest płyta kamienna z powierzchnią ozdobną przeznaczona do ozdabiania wnętrz mieszkalnych jak też powierzchni przeznaczonych do chodzenia.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się we wzorze powierzchni ozdobnej. Przedmiot wzoru zdobniczego przedstawiono na załączonych rysunkach przedstawiających płyty z powierzchniami ozdobnymi, na których fig.1 przedstawia płytę kamienną z powierzchnią ozdobną, fig.2 - płytę w drugiej odmianie, fig.3 -

płyte w trzeciej odmianie, fig.4 - płytę w czwartej odmianie, fig.5 - płytę w piątej odmianie, fig.6 - płytę w szóstej odmianie, fig.7 - płytę w siódmej odmianie, fig.8 - płytę w ósmej odmianie, fig.9 - płytę w dziewiątej odmianie.

Zgodnie ze wzorem zdobniczym i jak przedstawiono na załączonych rysunkach płyta kamienna charakteryzuje się tym, że jej powierzchnia ma rowki usytuowane ukośnie względem zewnętrznych krawędzi, przy czym granica pomiędzy poszczególnymi grupami rowków tworzy krzyż, w centralnym miejscu płytki, z załamanymi ramionami.

W drugiej odmianie płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, charakteryzuje się tym, że jej powierzchnia ma rowki usytuowane ukośnie względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki są pogrupowane po kilka sztuk a poszczególne grupy są rozdzielone płaską powierzchnią, zaś w jednym narożu płyty wydzielony jest kwadrat z rowkami przedzielony przekątną, w którym rowki są usytuowane jedne ukośnie a drugie równoległe do krawędzi bocznych, przy czym w narożu tego kwadratu wydzielony jest kwadrat, wewnątrz którego jest powierzchnia rowkowana ukośnie o kształcie kwadratu.

W trzeciej odmianie płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, charakteryzuje się tym, że jej powierzchnia ma rowki usytuowane równoległe względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki są zgrupowane w dwu grupach usytuowanych przy dwu krawędziach a naroże płyty, w którym zbiegają się rowki, jest płaskie, natomiast przeciwległe naroże ma ciemne plamy.

W czwartej odmianie płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, charakteryzuje się tym, że jej powierzchnia ma rowki usytuowane równoległe względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki są

zgrupowane tworząc trójkąty prostokątne o bokach tworzących kąt prosty równoległych do krawędzi płyty a ich przeciwprostokątne tworzą kwadrat w centralnej części płyty.

W piątej odmianie płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, charakteryzuje się tym, że jej powierzchnia ma rowki usytuowane ukośnie względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki są zgrupowane w grupie tworzącej literę "L" usytuowaną w centralnej części płyty i ukośnie względem jej krawędzi a w dwu przeciwległych narożach usytuowane są po dwa równoległoboki stykające się ukośnym bokiem z rowkami ciemnymi i jasnymi, natomiast dwa naroża mają rowki zgrupowane na kształt trójkątów, których jeden z kątów ostrych styka się z literą "L".

W szóstej odmianie płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, charakteryzuje się tym, że jej powierzchnia ma rowki usytuowane ukośnie względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki te tworzą trójkąty prostokątne o kącie prostym usytuowanym w narożu płytki a przeciwprostokątne tych trójkątów tworzą prostokąt usytuowany w centralnym miejscu płyty.

W siódmej odmianie płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, charakteryzuje się tym, że jej powierzchnia ma rowki usytuowane ukośnie względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki te tworzą prostokąty o bokach równoległych do boków płyty.

W ósmej odmianie płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, charakteryzuje się tym, że jej powierzchnia ma rowki usytuowane ukośnie względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki te tworzą trapezy, których dłuższe podstawy tworzą przekątne płyty, zaś przy narożach płyty rowki tworzą trójkąty.

W dziewiątej odmianie płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, charakteryzuje się tym, że jej powierzchnia ma rowki usytuowane ukośnie i równoległe względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki te tworzą trzy trapezy a jeden trapez jest płaski, których dłuższe podstawy są usytuowane przy bokach płyty a krótsze tworzą prostokąt w centralnej części płyty, zaś przy dwu narożach płyty rowki tworzą trójkąty, przy czym przy jednym narożu są dwa trójkąty prostokątne połączone przeciwprostokątnymi.

Przedmiot wzoru może być wykonany w dowolnych kolorach i ich zestawieniach.

Zastrzeżenia ochronne

1. Płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, znamienna tym, że jej powierzchnia ma rowki usytuowane ukośnie względem zewnętrznych krawędzi, przy czym granica pomiędzy poszczególnymi grupami rowków tworzy krzyż, w centralnym miejscu płytki, z załamanymi ramionami, jak przedstawiono na załączonym rysunku Fig. 1.

2. Płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, znamienna tym, że jej powierzchnia ma rowki usytuowane ukośnie względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki są pogrupowane po kilka sztuk a poszczególne grupy są rozdzielone płaską powierzchnią, zaś w jednym narożu płyty wydzielony jest kwadrat z rowkami przedzielony przekątną, w którym rowki są usytuowane jedne ukośnie a drugie równoległe do krawędzi bocznych, przy

czym w narożu tego kwadratu wydzielony jest kwadrat wewnątrz którego jest powierzchnia rowkowana ukośnie o kształcie kwadratu, jak przedstawiono na załączonym rysunku Fig.2.

3.Płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, znamieną tym, że jej powierzchnia ma rowki usytuowane równolegle względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki są zgrupowane w dwu grupach usytuowanych przy dwu krawędziach a naroże płyty, w którym zbiegają się rowki, jest płaskie, natomiast przeciwległe naroże ma ciemne plamy, jak przedstawiono na załączonym rysunku Fig.3.

4.Płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, znamieną tym, że jej powierzchnia ma rowki usytuowane równolegle względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki są zgrupowane tworząc trójkąty prostokątne o bokach tworzących kąt prosty równoległych do krawędzi płyty a ich przeciwprostokątne tworzą kwadrat w centralnej części płyty, jak przedstawiono na załączonym rysunku Fig.4.

5.Płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, znamieną tym, że jej powierzchnia ma rowki usytuowane ukośnie względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki są zgrupowane w grupie tworzącej literę "L" usytuowaną w centralnej części płyty i ukośnie względem jej krawędzi a w dwu przeciwległych narożach usytuowane są po dwa równoległoboki stykające się ukośnym bokiem z rowkami ciemnymi i jasnymi, natomiast dwa naroża mają rowki zgrupowane na kształt trójkątów, których jeden z kątów ostrych styka się z literą "L", jak przedstawiono na załączonym rysunku Fig.5.

6.Płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, znamieną tym, że jej powierzchnia ma rowki usytuowane ukośnie względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki te tworzą trójkąty prostokątne o kącie prostym

usytuowanym w narożu płytki a przeciwprostokątne tych trójkątów tworzą prostokąt usytuowany w centralnym miejscu płyty, jak przedstawiono na załączonym rysunku Fig.6.

7.Płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, znamienna tym, że jej powierzchnia ma rowki usytuowane ukośnie względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki te tworzą prostokąty o bokach równoległych do boków płyty, jak przedstawiono na załączonym rysunku Fig.7.

8.Płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, znamienna tym, że jej powierzchnia ma rowki usytuowane ukośnie względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki te tworzą trapezy, których dłuższe podstawy tworzą przekątne płyty, zaś przy narożach płyty rowki tworzą trójkąty, jak przedstawiono na załączonym rysunku Fig.8.

9.Płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, znamienna tym, że jej powierzchnia ma rowki usytuowane ukośnie i równoległe względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki te tworzą trzy trapezy a jeden trapez jest płaski, których dłuższe podstawy są usytuowane przy bokach płyty a krótsze tworzą prostokąt w centralnej części płyty, zaś przy dwu narożach płyty rowki tworzą trójkąty, przy czym przy jednym narożu są dwa trójkąty prostokątne złączone przeciwprostokątnymi, jak przedstawiono na załączonym rysunku Fig.9.

Roben Tonbbaustoffe GmbH

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy
Tadeusz Rejman
mgr inż. Tadeusz Rejman

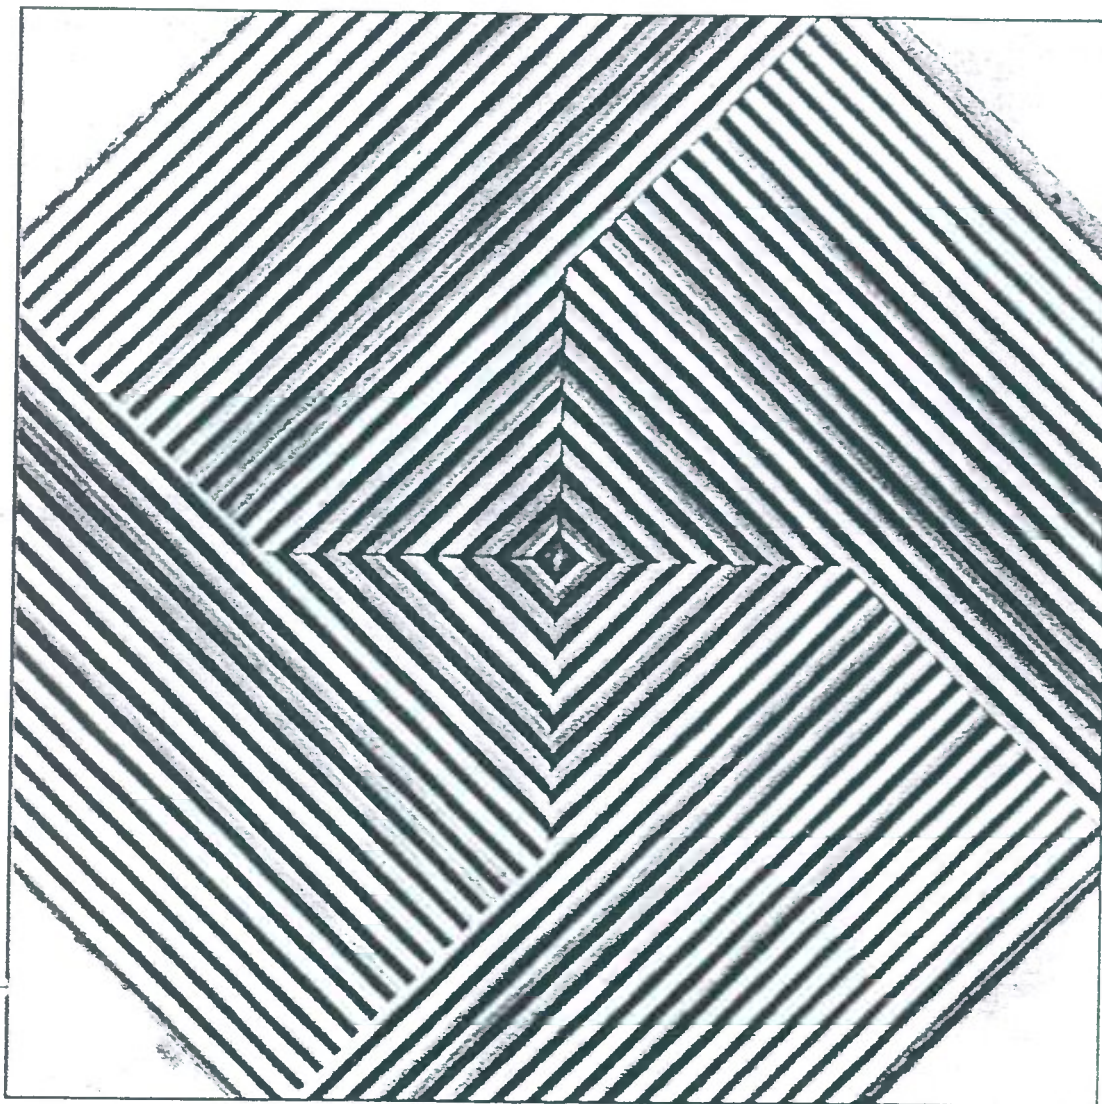


Fig. 1

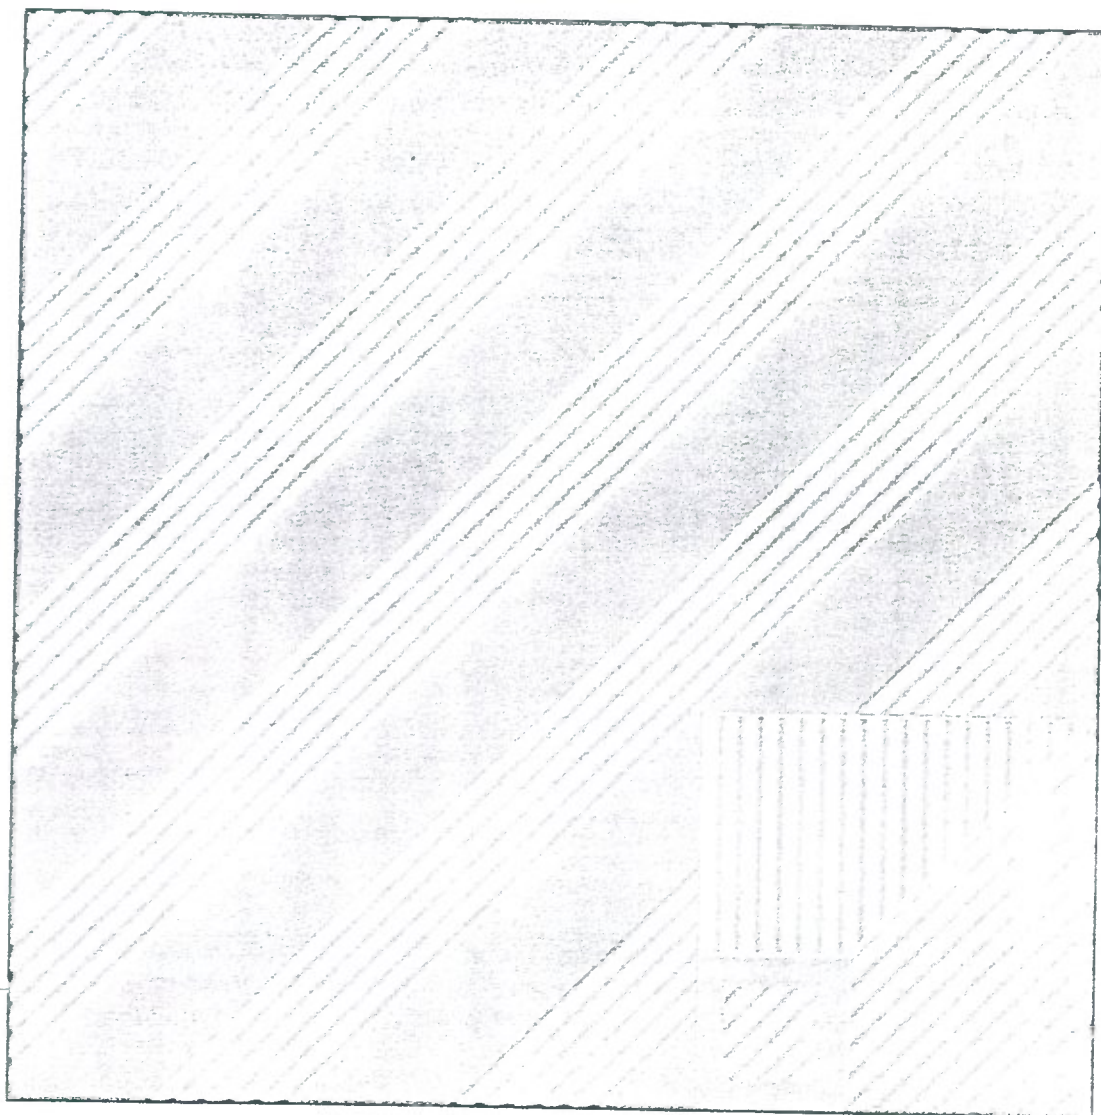


Fig. 2

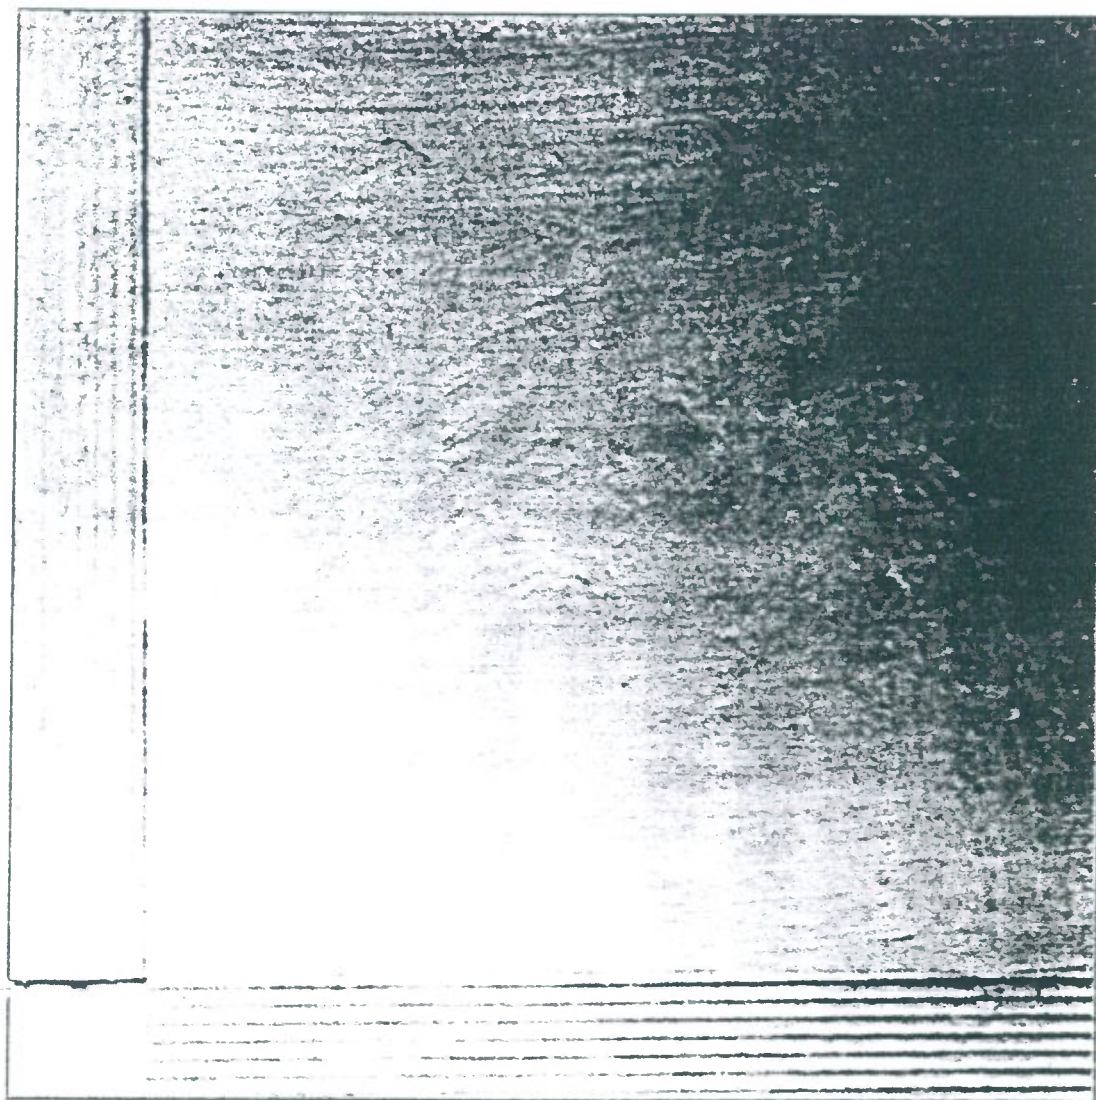


Fig. 3

Rzecznik Patentowy
[Signature]
mgr inż. Tadeusz Rejman

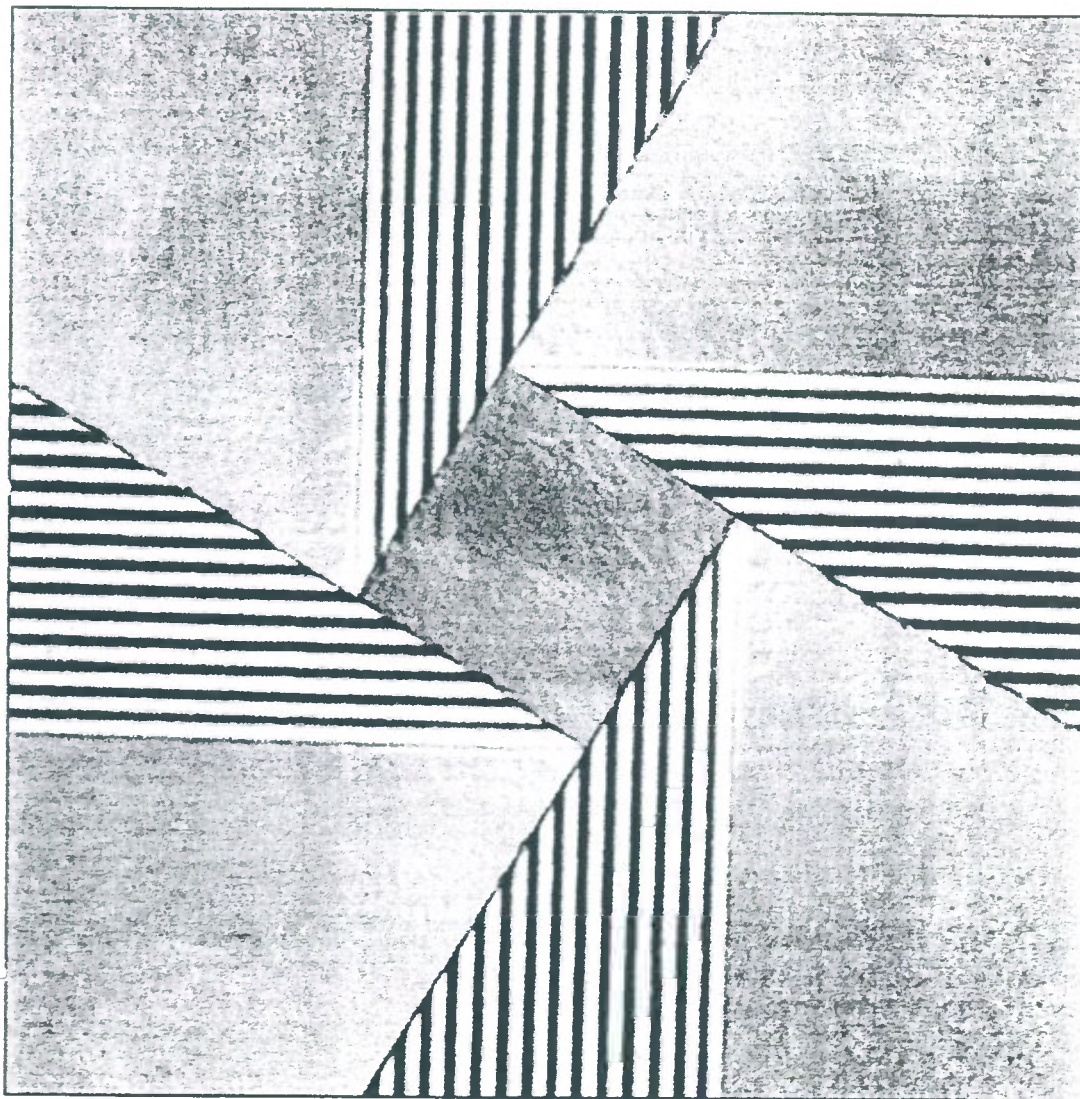


Fig. 4

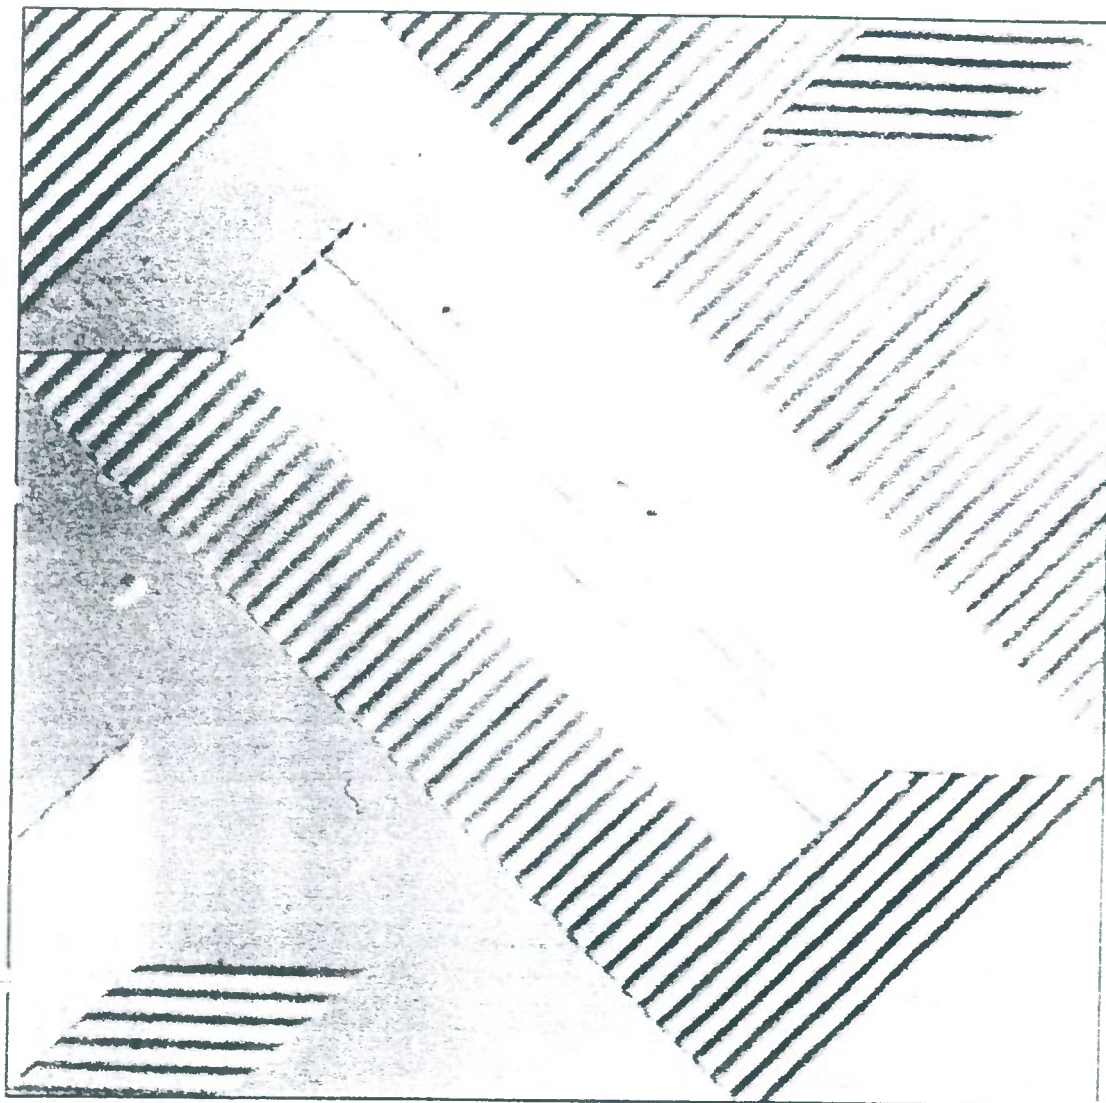


Fig. 5

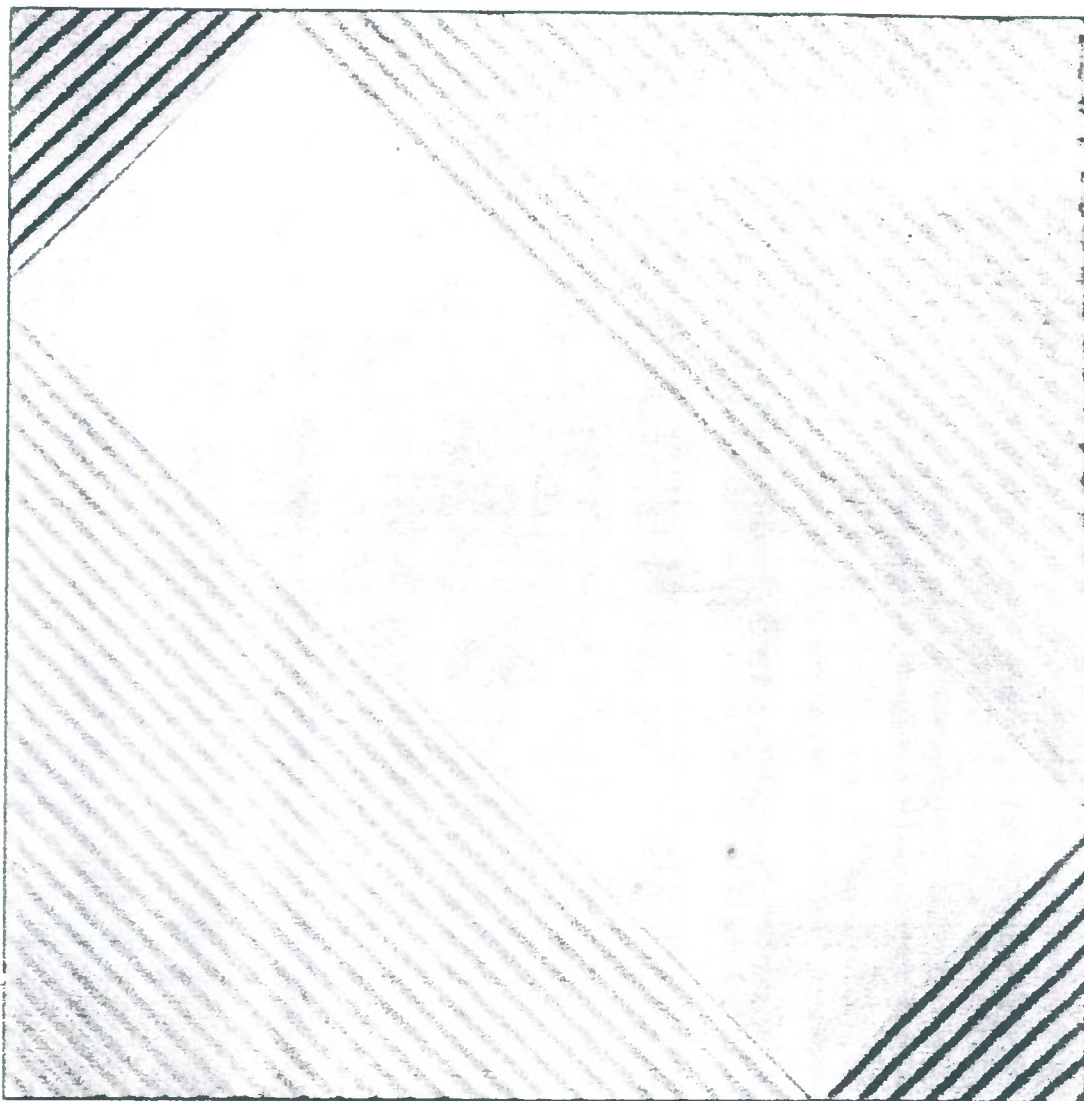


Fig. 6

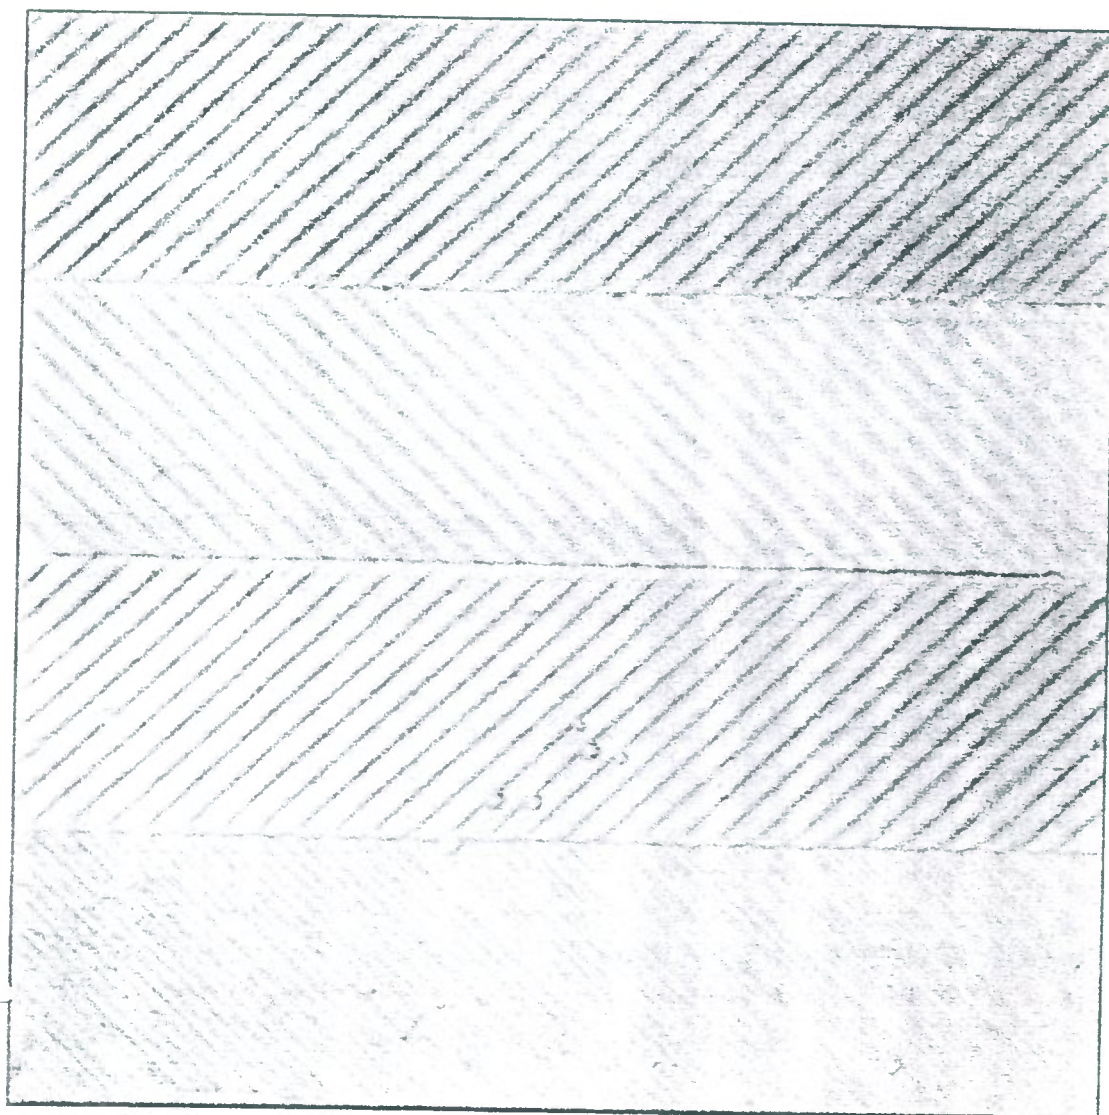


Fig. 7

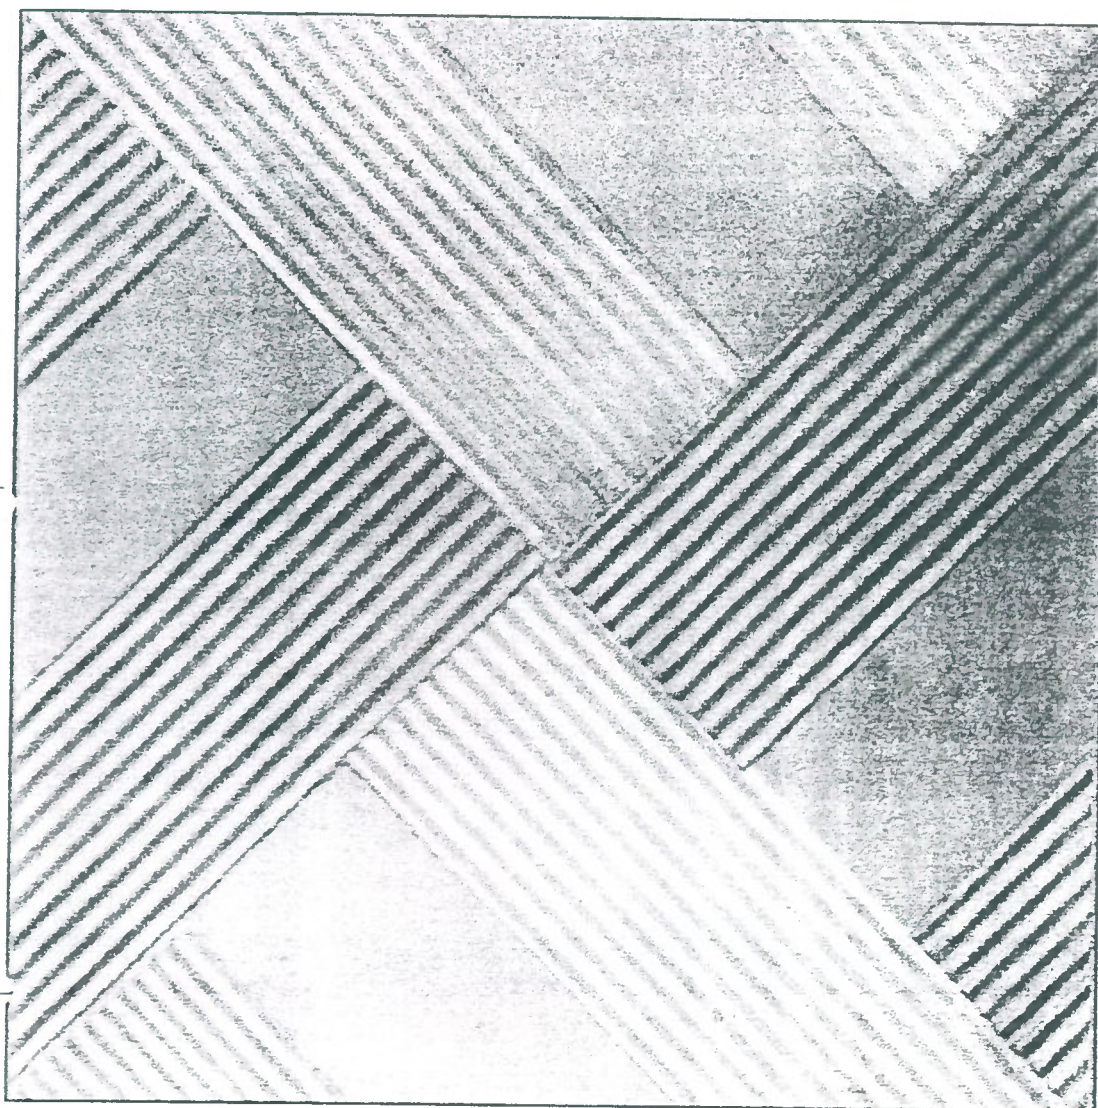


Fig. 8

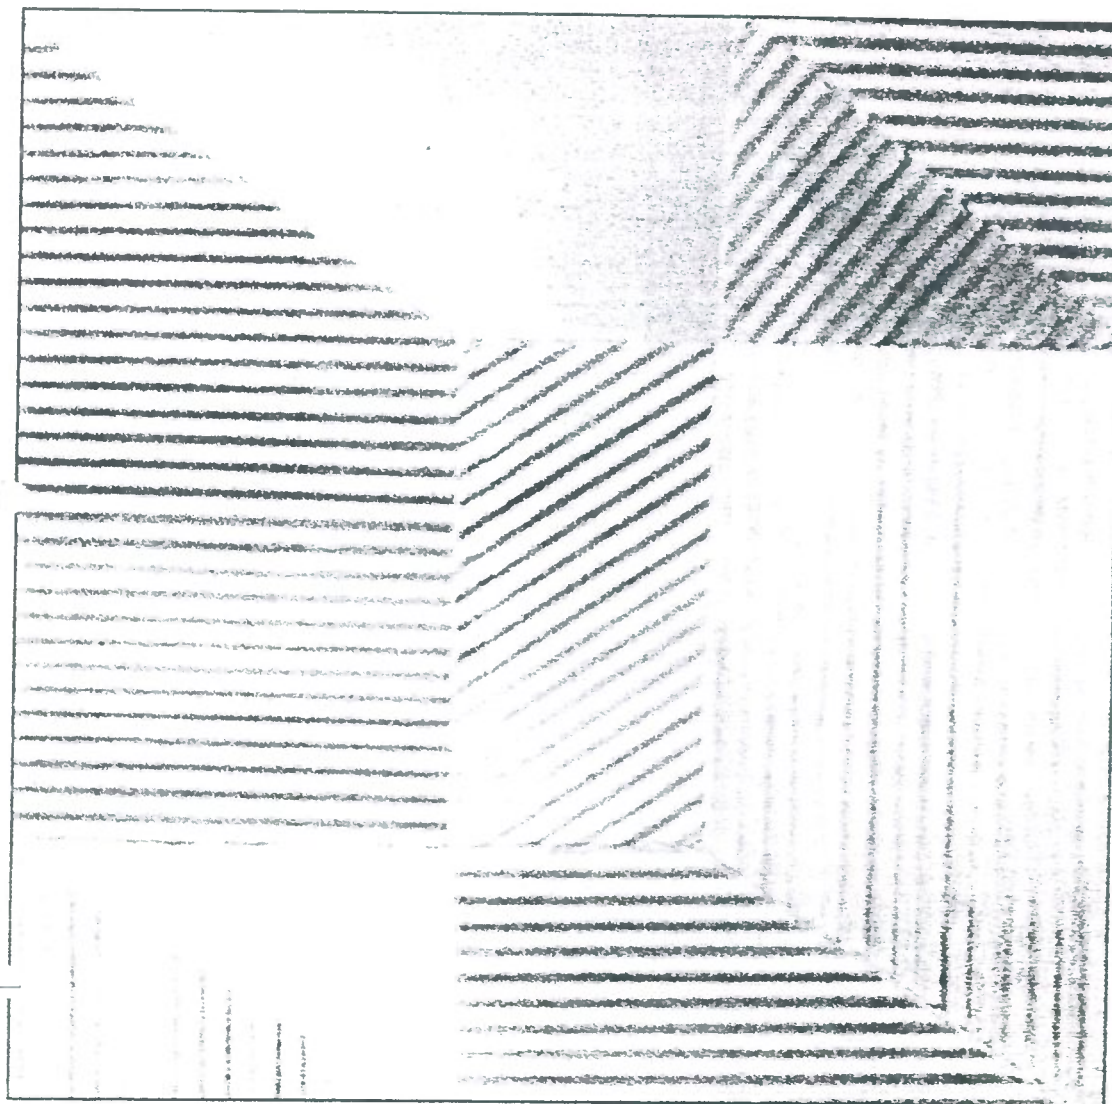


Fig. 9