

⑤④ Dispositif de fixation par vissage muni d'un cache vis.

②② Date de dépôt : 17.03.23.

③③ Priorité :

⑥⑥ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

○ Demande(s) d'extension :

⑦① Demandeur(s) : SEB S.A. Société anonyme à conseil
d'administration — FR.

④③ Date de mise à la disposition du public
de la demande : 20.09.24 Bulletin 24/38.

④⑤ Date de la mise à disposition du public du
brevet d'invention : 14.03.25 Bulletin 25/11.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche :

Se reporter à la fin du présent fascicule

⑦② Inventeur(s) : GIRAUD Jean-Baptiste, GUILLOT
Annabelle et VETILLARD Alban.

⑦③ Titulaire(s) : SEB S.A. Société anonyme à conseil
d'administration.

⑦④ Mandataire(s) : SEB DEVELOPPEMENT.



Description

Titre de l'invention : Dispositif de fixation par vissage muni d'un cache vis

Domaine technique

[0001] La présente invention se rapporte au domaine technique général des dispositifs pour fixer ensemble des pièces d'appareil, plus particulièrement des dispositifs de fixation par vissage d'un panneau sur un bâti d'un appareil domestique qui comportent un cache vis.

Etat de la technique

[0002] Il est connu du document KR200467396 un dispositif de fixation par vissage d'un panneau sur un bâti d'un appareil domestique, notamment un appareil de conditionnement d'air. Le dispositif de fixation par vissage comporte une vis munie d'une tête ainsi qu'un cache vis. Le panneau comporte un trou de passage de la vis et un trou de réception de la tête de la vis. Le cache vis est mobile entre une position fermée dans laquelle le cache vis est positionné dans un logement agencé dans le prolongement du trou de réception de la tête de vis pour fermer le trou de réception de la tête de la vis et une position ouverte dans laquelle le cache vis est séparé du panneau pour libérer l'accès au trou de réception de la tête de vis. Le logement comporte une rainure latérale qui permet l'introduction d'un outil pour prendre appui sur un côté du cache vis et faire sortir le cache vis du logement pour le faire passer dans la position ouverte.

[0003] Cependant, un tel dispositif nécessite un outil spécifique pour ôter le cache vis de son logement. De plus, l'outil peut abimer le côté du cache vis lors de l'opération de retrait du cache vis.

[0004] La rainure forme également un orifice qui peut se salir et être difficile à nettoyer. De plus une telle rainure est peu esthétique.

Résumé de l'invention

[0005] La présente invention vise à remédier à ces inconvénients.

[0006] Le problème technique à la base de l'invention consiste à proposer un dispositif de fixation par vissage comportant un cache vis qui est facilement démontable, sans outil spécifique.

[0007] Un autre but de l'invention est de proposer un dispositif de fixation qui présente une conception simple, esthétique et économique à mettre en œuvre.

[0008] A cet effet, l'invention a pour objet un dispositif de fixation par vissage d'un panneau sur un bâti d'un appareil domestique, ledit dispositif de fixation comportant une vis munie d'une tête ainsi qu'un cache vis, ledit panneau comportant un trou de passage de la vis, un trou de réception de la tête de la vis et un logement de réception du cache vis

agencé dans le prolongement du trou de réception de la tête de la vis, ledit cache vis étant mobile entre une position fermée dans laquelle le cache vis est positionné dans le logement de réception pour fermer le trou de réception de la tête de la vis et une position ouverte dans laquelle le cache vis est séparé du panneau pour libérer l'accès au trou de réception de la tête de la vis, caractérisé en ce que le cache vis comporte un bord périphérique et en ce que le logement de réception comporte une rainure périphérique recouverte par le bord périphérique lorsque le cache vis est dans la position fermée, un appui sur une zone du bord périphérique faisant pénétrer ladite zone dans la rainure périphérique pour faire basculer le cache vis dans une position inclinée de saisie dans laquelle le cache vis peut être pris et déplacé dans la position ouverte.

- [0009] Par panneau, on comprend un panneau constituant une partie visible de l'enveloppe extérieure de l'appareil domestique.
- [0010] Ainsi, l'utilisateur peut utiliser un objet du quotidien pour appuyer sur la zone périphérique du cache vis pour le faire basculer dans la position inclinée de saisie. En conséquence, l'utilisateur n'a pas à mettre en œuvre un outil spécifique pour ôter le cache vis.
- [0011] Avantageusement, le trou de réception de la tête de la vis comporte une extrémité libre et l'extrémité libre comporte une collerette qui est entourée par la rainure périphérique.
- [0012] Ainsi, la collerette forme une portion d'appui au cache vis pour lui permettre de basculer dans la position inclinée de saisie.
- [0013] De préférence, le logement de réception comporte une paroi externe périphérique et le bord périphérique du cache vis comporte une face externe périphérique, la face externe périphérique étant positionnée à proximité de la paroi externe périphérique lorsque le cache vis est dans la position fermée.
- [0014] Ainsi, le cache vis est ajusté au logement pour obtenir un assemblage esthétique et peu sensible aux salissures.
- [0015] Avantageusement, le logement de réception et le cache vis sont circulaires.
- [0016] De préférence, le cache vis présente un diamètre extérieur $D1$ et le bord périphérique s'étend au-dessus de la rainure périphérique sur une distance d , la distance d étant supérieure ou égale à $D1/10$.
- [0017] Ainsi, le bord périphérique qui s'étend au-dessus de la rainure périphérique forme un bras de levier suffisant pour faire passer le cache vis de la position fermée dans la position inclinée de saisie.
- [0018] Avantageusement, le cache vis comporte un organe de maintien agencé dans le trou de réception de la tête de la vis lorsque le cache vis est dans la position fermée.
- [0019] Ainsi, l'organe de maintien est agencé dans une zone qui n'interfère pas avec le bord périphérique.

- [0020] De préférence, l'organe de maintien est formé par des pattes qui sont agencées de manière serrante dans une extrémité libre du trou de réception de la tête de la vis lorsque le cache vis est dans la position fermée.
- [0021] Avantageusement, dans la position fermée, les pattes s'étendent le long d'un axe longitudinal d'extension de la vis sur une longueur L et le trou de réception de la tête de vis présente un diamètre D2, la longueur L étant inférieure à $D2/4$.
- [0022] Une telle disposition permet aux pattes opposées à l'appui d'échapper du trou de réception de la tête de vis dans une faible portion de la rotation du cache vis pour passer de la position fermée dans la position inclinée de saisie.
- [0023] De préférence, chaque patte comporte un bourrelet d'extrémité.
- [0024] Une telle disposition permet de limiter le frottement au niveau du bourrelet de la patte lorsque le cache vis passe de la position fermée dans la position inclinée de saisie.
- [0025] La présente invention concerne en outre un appareil domestique, notamment une machine à café, comportant un dispositif de fixation conforme à la présente invention.

Brève description des figures

- [0026] On comprendra mieux les buts, aspects et avantages de la présente invention, d'après la description donnée ci-après d'un mode particulier de réalisation de l'invention présenté à titre d'exemple non limitatif, en se référant aux dessins annexés dans lesquels :
- [0027] [Fig.1] La [Fig.1] est une vue en perspective d'un appareil domestique comportant un dispositif de fixation selon un mode particulier de réalisation de l'invention.
- [0028] [Fig.2] La [Fig.2] est une vue de détail II de la [Fig.1], le cache vis étant en position ouverte.
- [0029] [Fig.3] La [Fig.3] est une vue en coupe partielle suivant le plan de coupe vertical suivant la ligne III-III du dispositif de fixation de la [Fig.1], le cache vis étant dans la position fermée.
- [0030] [Fig.4] La [Fig.4] est une vue en coupe partielle suivant le plan de coupe vertical suivant la ligne III-III du dispositif de fixation de la [Fig.1], le cache vis étant dans la position inclinée de saisie.
- [0031] Seuls les éléments nécessaires à la compréhension de l'invention ont été représentés. Pour faciliter la lecture des dessins, les mêmes éléments portent les mêmes références d'une figure à l'autre.
- [0032] On notera que dans ce document, les termes "horizontal", "vertical", "inférieur", "supérieur", "haut", "bas", "avant", "arrière", "longitudinal", "transversal", employés pour décrire le dispositif de fixation font référence à cette machine reposant sur un plan de travail, en situation d'usage.
- [0033] Dans l'exemple de réalisation représenté aux figures 1 à 4, un appareil domestique 1,

plus particulièrement une machine à café comporte un bac à grains de café 2, un réservoir 3 formant une alimentation en eau froide et une tête de distribution 4 du café. La tête de distribution 4 est agencée au-dessus d'un repose-tasse 5 et elle est montée mobile en translation verticale pour permettre à un utilisateur d'ajuster la position d'une sortie de café à la hauteur de la tasse posée sur le repose-tasse 5. La machine à café comporte un bâti 6, un panneau 7 d'habillage droit, un panneau 8 d'habillage gauche et un panneau 9 d'habillage supérieur formant un capot.

[0034] La machine à café comporte un dispositif de fixation 10 par vissage du panneau 9 sur le bâti 6. Le dispositif de fixation 10 comporte donc une vis 11 munie d'un fût 12 et d'une tête 13. Le fût 12 et la tête 13 de la vis 11 s'étendent selon un axe longitudinal 14. Le panneau 9 comporte un trou de passage 15 du fût 12 de la vis 11 et un trou de réception 16 de la tête 13 de la vis 11. Le dispositif de fixation 10 comporte un cache vis 30 destiné à masquer la tête 13 de la vis 11. Le panneau 9 comporte un logement de réception 17 du cache vis 30 agencé dans le prolongement du trou de réception 16 de la tête 13 de la vis 11, au-dessus de la tête 13. Le cache vis 30 est mobile entre une position fermée ([Fig.3]) dans laquelle le cache vis 30 est positionné dans le logement de réception 17 pour fermer le trou de réception 16 de la tête 13 de la vis 11 et une position ouverte ([Fig.2]) dans laquelle le cache vis 30 est séparé du panneau 9 pour libérer l'accès au trou de réception 16 de la tête 13 de la vis 11. Tel que visible aux figures 3 et 4, la vis 11 est vissée dans le bâti 6 pour amener le panneau 9 en appui sur le bâti 6. Le panneau 7 d'habillage droit est immobilisé entre le bâti 6 et le panneau 9 lors de l'assemblage par vissage.

[0035] Conformément à la [Fig.2], le logement de réception 17 et le cache vis 30 sont de forme circulaires. Le cache vis 30 comporte un corps 31 en forme de disque et qui présente une épaisseur sensiblement constante. Le corps 31 comporte une face interne 32 orientée vers le trou de réception 16 de la tête 13 de la vis 11 et une face externe 33 orientée vers l'extérieur de la machine à café. La face externe 33 du corps 31 est sensiblement dans le même plan qu'une face externe 18 du panneau 9. Le corps 31 du cache vis 30 comporte un bord périphérique 34 et le logement de réception 17 comporte une rainure périphérique 20. La rainure périphérique 20 comporte une ouverture annulaire 21. Tel que visible à la [Fig.3], dans la position fermée, le bord périphérique 34 du corps 31 recouvre la rainure périphérique 20, notamment l'ouverture annulaire 21. Le trou de réception 16 de la tête 13 de la vis 11 comporte une extrémité libre 19. L'extrémité libre 19 comporte une collerette 22 qui est entourée par la rainure périphérique 20. Dans la position fermée, le bord périphérique 34 du corps 31 est en appui sur la collerette 22. Le logement de réception 17 du cache vis 30 comporte une paroi externe 23 périphérique et le bord périphérique 34 du cache vis 30 comporte une face externe périphérique 35. La face externe périphérique 35 est positionnée au

voisinage de la paroi externe 23 périphérique lorsque le cache vis 30 est dans la position fermée pour limiter le jeu du cache vis 30 dans son logement de réception 17.


- [0036] Tel que visible à la [Fig.4], un appui A sur une zone 36 du bord périphérique 34 fait pénétrer la zone 36 dans la rainure périphérique 20 pour faire basculer le cache vis 30 dans une position inclinée de saisie dans laquelle le cache vis 30 peut être pris et déplacé dans la position ouverte. Par appui A sur une zone 36 du bord périphérique 34, on comprend un appui A sur la face externe 33, à proximité de la face externe périphérique 35, l'appui A étant réalisé à l'aplomb de la rainure périphérique 20, à proximité de la face externe périphérique 35. L'appui A est visualisé par une flèche A sur la [Fig.4].
- [0037] Conformément à la [Fig.3], le corps 31 du cache vis 30 présente un diamètre extérieur D1 égal à 11,6 millimètres et le bord périphérique 34 s'étend au-dessus de la rainure périphérique 20 sur une distance d égale à 1,16 millimètres. La distance d représente 10% du diamètre D1.
- [0038] Conformément aux figures 2, 3 et 4, le cache vis 30 comporte un organe de maintien 40 qui coopère avec le trou de réception 16 de la tête 13 de la vis 11 lorsque le cache vis 30 est dans la position fermée. L'organe de maintien 40 est formé par quatre pattes 41, 42, 43, 44 ([Fig.2]) qui sont agencées sur la face interne 32 du corps 31. Les quatre pattes 41, 42, 43, 44 sont positionnées sur un cercle et sont réparties uniformément tous les 90°. Les quatre pattes 41, 42, 43, 44 s'étendent le long de l'axe longitudinal 14. Les quatre pattes 41, 42, 43, 44 sont légèrement flexibles et comportent chacune un bourrelet 45, 46, 47, 48 ([Fig.2]) d'extrémité destiné à coopérer avec le trou de réception 16 de la tête 13 de la vis 11. Dans la position fermée, les quatre pattes 41, 42, 43, 44 sont légèrement fléchies pour être agencées de manière serrante dans une extrémité libre 19 du trou de réception 16 de la tête 13 de la vis 11. Tel que visible à la [Fig.3], dans la position fermée, les pattes 41, 42, 43, 44 s'étendent le long de l'axe longitudinal 14 d'extension de la vis 11 sur une longueur L égale à 1,5 millimètres. Le trou de réception de la tête de vis présente un diamètre D2 égal à 7,4 millimètres. La longueur L représente 19% du diamètre D2.
- [0039] Bien entendu, l'invention n'est nullement limitée au mode de réalisation décrit et illustré qui n'a été donné qu'à titre d'exemple. Des modifications restent possibles, notamment du point de vue de la constitution des divers éléments ou par substitution d'équivalents techniques, sans sortir pour autant du domaine de protection de l'invention.
- [0040] Ainsi, dans une variante de réalisation non illustrée, la rainure périphérique 20 est localisée sur une partie de la périphérie du logement de réception 17. Le dispositif de fixation comporte un moyen visuel pour indiquer à l'utilisateur où réaliser l'appui A.

Revendications


- [Revendication 1] Dispositif de fixation (10) par vissage d'un panneau (9) sur un bâti (6) d'un appareil domestique (1), ledit dispositif de fixation (10) comportant une vis (11) munie d'une tête (13) ainsi qu'un cache vis (30), ledit panneau (9) comportant un trou de passage (15) de la vis (11), un trou de réception (16) de la tête (13) de la vis (11) et un logement de réception (17) du cache vis (30) agencé dans le prolongement du trou de réception (16) de la tête (13) de la vis (11), ledit cache vis (30) étant mobile entre une position fermée dans laquelle le cache vis (30) est positionné dans le logement de réception (17) pour fermer le trou de réception (16) de la tête (13) de la vis (11) et une position ouverte dans laquelle le cache vis (30) est séparé du panneau (9) pour libérer l'accès au trou de réception (16) de la tête (13) de la vis (11), caractérisé en ce que le cache vis (30) comporte un bord périphérique (34) et en ce que le logement de réception (17) comporte une rainure périphérique (20) recouverte par le bord périphérique (34) lorsque le cache vis (30) est dans la position fermée, un appui A sur une zone (36) du bord périphérique (34) faisant pénétrer ladite zone (36) dans la rainure périphérique (20) pour faire basculer le cache vis (30) dans une position inclinée de saisie dans laquelle le cache vis (30) peut être pris et déplacé dans la position ouverte.
- [Revendication 2] Dispositif de fixation (10) selon la revendication 1, caractérisé en ce que le trou de réception (16) de la tête (13) de la vis (11) comporte une extrémité libre (19) et en ce que l'extrémité libre (19) comporte une collerette (22) qui est entourée par la rainure périphérique (20).
- [Revendication 3] Dispositif de fixation (10) selon l'une quelconque des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que le logement de réception (17) comporte une paroi externe (23) périphérique et en ce que le bord périphérique (34) du cache vis (30) comporte une face externe périphérique (35), la face externe périphérique (35) étant positionnée à proximité de la paroi externe (23) périphérique lorsque le cache vis (30) est dans la position fermée.
- [Revendication 4] Dispositif de fixation (10) selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le logement de réception (17) et le cache vis (30) sont circulaires.
- [Revendication 5] Dispositif de fixation (10) selon la revendication 4, caractérisé en ce que le cache vis (30) présente un diamètre extérieur D1 et en ce que le bord

- périphérique (34) s'étend au-dessus de la rainure périphérique (20) sur une distance d , la distance d étant supérieure ou égale à $D1/10$.
- [Revendication 6] Dispositif de fixation (10) selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le cache vis (30) comporte un organe de maintien (40) agencé dans le trou de réception (16) de la tête (13) de la vis (11) lorsque le cache vis (30) est dans la position fermée.
- [Revendication 7] Dispositif de fixation (10) selon la revendication 6, caractérisé en ce que l'organe de maintien (40) est formé par des pattes (41, 42, 43, 44) qui sont agencées de manière serrante dans une extrémité libre (19) du trou de réception (16) de la tête (13) de la vis (11) lorsque le cache vis (30) est dans la position fermée.
- [Revendication 8] Dispositif de fixation (10) selon la revendication 7, caractérisé en ce que, dans la position fermée, les pattes (41, 42, 43, 44) s'étendent le long d'un axe longitudinal d'extension de la vis sur une longueur L et en ce que le trou de réception de la tête de vis présente un diamètre $D2$, la longueur L étant inférieure à $D2/4$.
- [Revendication 9] Dispositif de fixation (10) selon l'une quelconque des revendications 7 à 8, caractérisé en ce que chaque patte (41, 42, 43, 44) comporte un bourrelet (45, 46, 47, 48) d'extrémité.
- [Revendication 10] Appareil domestique (1), notamment une machine à café, comportant un dispositif de fixation conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 9.


[Fig. 1]

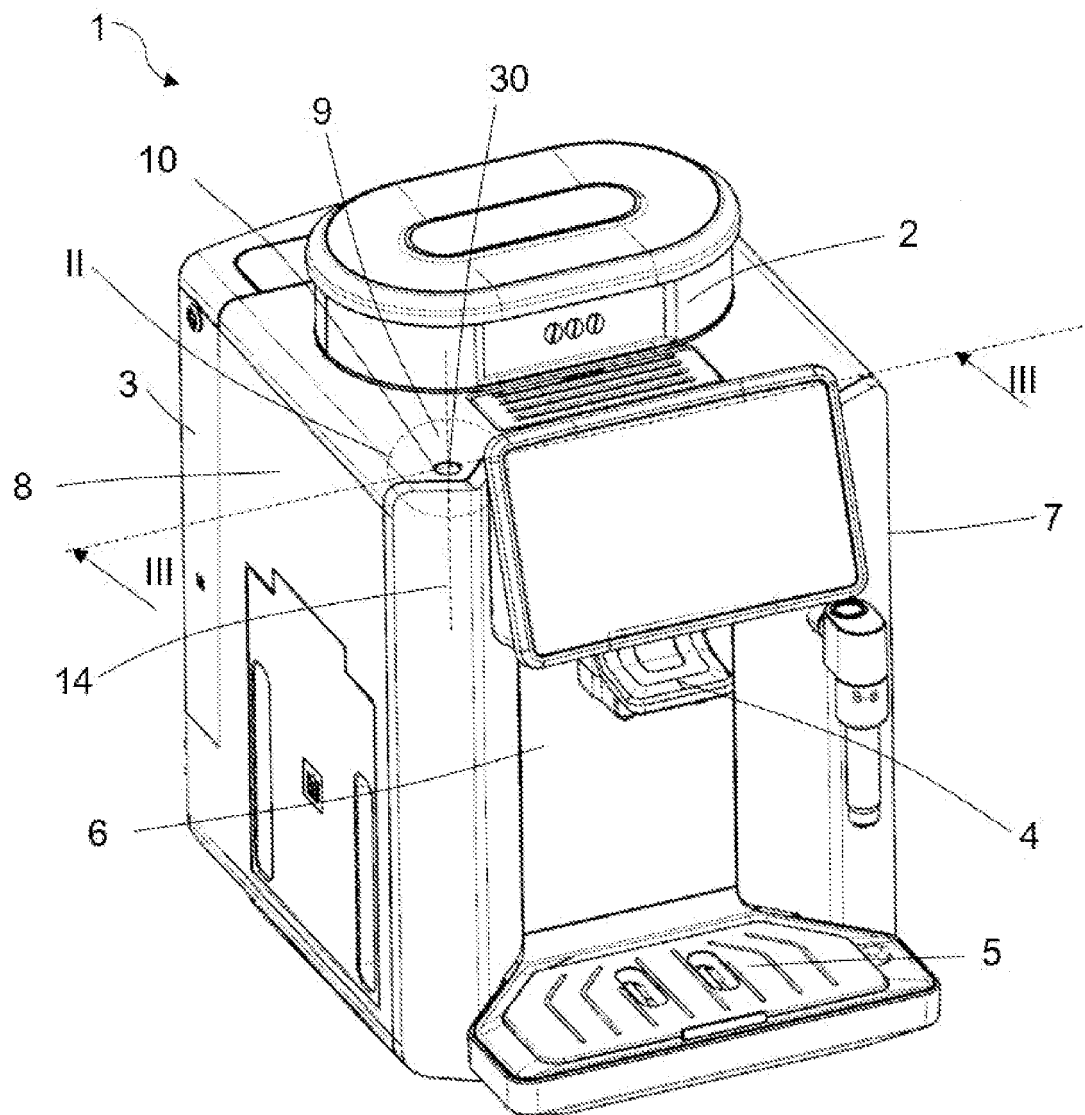

[Fig. 2]

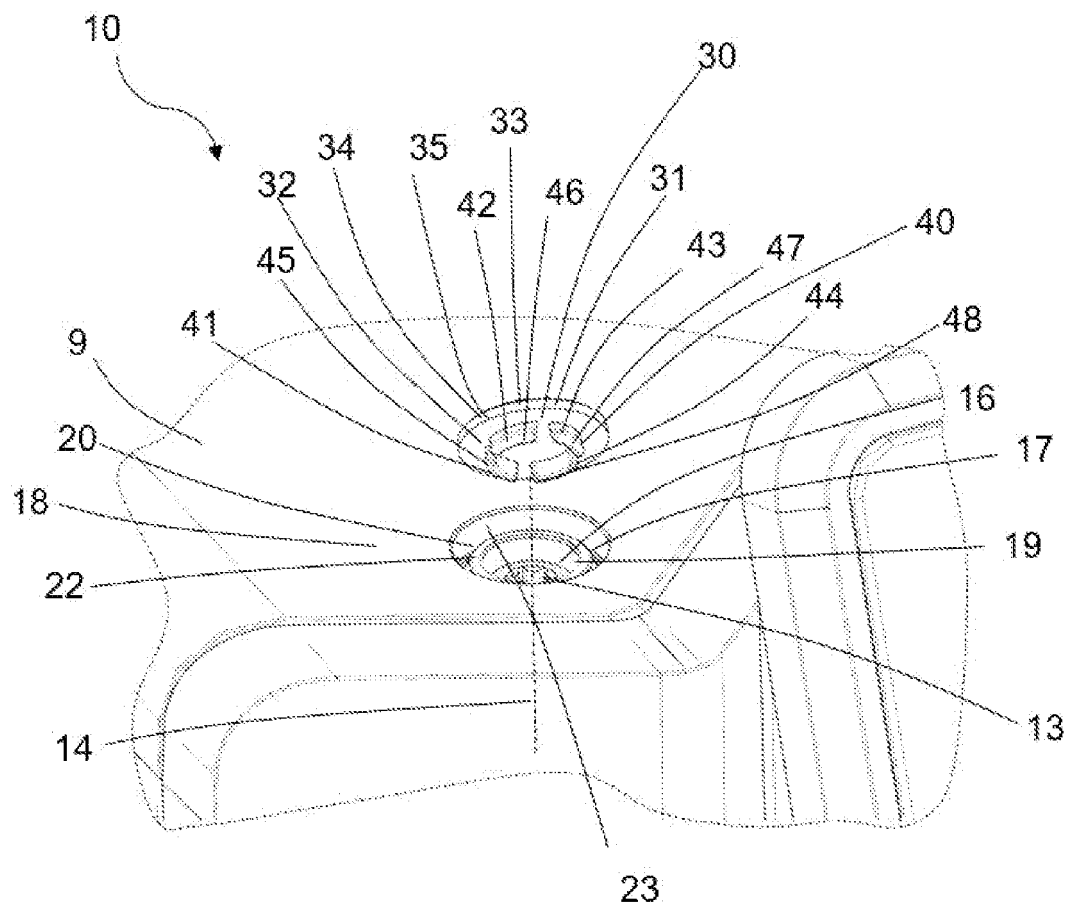

[Fig. 3]

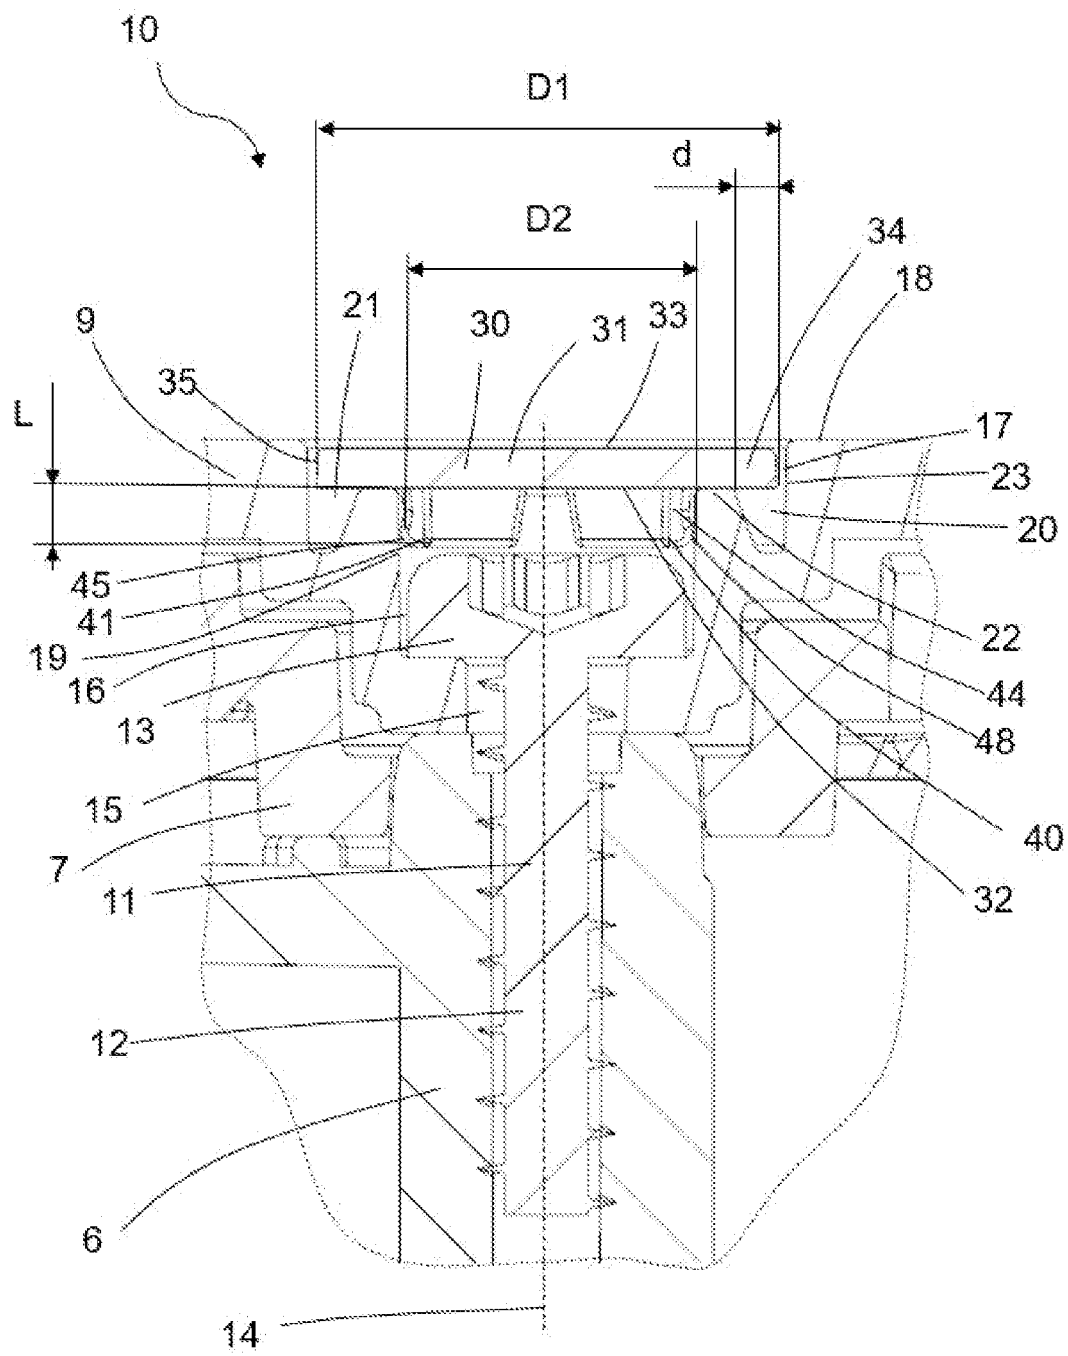

RAPPORT DE RECHERCHE

articles L.612-14, L.612-53 à 69 du code de la propriété intellectuelle

OBJET DU RAPPORT DE RECHERCHE

L'I.N.P.I. annexe à chaque brevet un "RAPPORT DE RECHERCHE" citant les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention, au sens des articles L. 611-11 (nouveau) et L. 611-14 (activité inventive) du code de la propriété intellectuelle. Ce rapport porte sur les revendications du brevet qui définissent l'objet de l'invention et délimitent l'étendue de la protection.

Après délivrance, l'I.N.P.I. peut, à la requête de toute personne intéressée, formuler un "AVIS DOCUMENTAIRE" sur la base des documents cités dans ce rapport de recherche et de tout autre document que le requérant souhaite voir prendre en considération.

CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU PRESENT RAPPORT DE RECHERCHE

☒ Le demandeur a présenté des observations en réponse au rapport de recherche préliminaire.

☒ Le demandeur a maintenu les revendications.

☐ Le demandeur a modifié les revendications.

☐ Le demandeur a modifié la description pour en éliminer les éléments qui n'étaient plus en concordance avec les nouvelles revendications.

☐ Les tiers ont présenté des observations après publication du rapport de recherche préliminaire.

☐ Un rapport de recherche préliminaire complémentaire a été établi.

DOCUMENTS CITES DANS LE PRESENT RAPPORT DE RECHERCHE

La répartition des documents entre les rubriques 1, 2 et 3 tient compte, le cas échéant, des revendications déposées en dernier lieu et/ou des observations présentées.

☒ Les documents énumérés à la rubrique 1 ci-après sont susceptibles d'être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention.

☐ Les documents énumérés à la rubrique 2 ci-après illustrent l'arrière-plan technologique général.

☐ Les documents énumérés à la rubrique 3 ci-après ont été cités en cours de procédure, mais leur pertinence dépend de la validité des priorités revendiquées.

☐ Aucun document n'a été cité en cours de procédure.

**1. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE SUSCEPTIBLES D'ETRE PRIS EN
CONSIDERATION POUR APPRECIER LA BREVETABILITE DE L'INVENTION**

JP 2005 331023 A (SHARP KK)
2 décembre 2005 (2005-12-02)

JP 2004 225738 A (INAX CORP)
12 août 2004 (2004-08-12)

US 5 501 559 A (LENHERR HARALD [CH] ET AL)
26 mars 1996 (1996-03-26)

KR 101 936 128 B1 (SEOYON E HWA CO LTD
[KR]) 3 avril 2019 (2019-04-03)

**2. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE ILLUSTRANT L'ARRIERE-PLAN
TECHNOLOGIQUE GENERAL**

NEANT

**3. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE DONT LA PERTINENCE DEPEND
DE LA VALIDITE DES PRIORITES**

NEANT