

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2013 年 5 月 23 日 (23.05.2013)



(10) 国际公布号
WO 2013/071532 A1

- (51) 国际专利分类号:
G02F 1/1333 (2006.01) *G02F 1/13357* (2006.01)
- (21) 国际申请号: PCT/CN2011/082646
- (22) 国际申请日: 2011 年 11 月 22 日 (22.11.2011)
- (25) 申请语言: 中文
- (26) 公布语言: 中文
- (30) 优先权:
201110366431.6 2011 年 11 月 18 日 (18.11.2011) CN
- (71) 申请人 (对除美国外的所有指定国): **深圳市华星光电技术有限公司 (SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.)** [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。

- (72) 发明人; 及
(75) 发明人/申请人 (仅对美国): **郭仪正 (KUO, Yi-cheng)** [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 **萧宇均 (HSIAO, Yu-chun)** [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 **黄冲 (HUANG, Chong)** [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 **程加河 (CHENG, Jiahe)** [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 **阙成文 (QUE, Chengwen)** [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 **李全 (LI, Quan)** [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 **杨流洋 (YANG, Liuyang)** [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。

[见续页]

(54) Title: FLAT-PANEL DISPLAY DEVICE, STEREO DISPLAY DEVICE, AND PLASMA DISPLAY DEVICE

(54) 发明名称: 平板显示装置、立体显示装置以及等离子显示装置

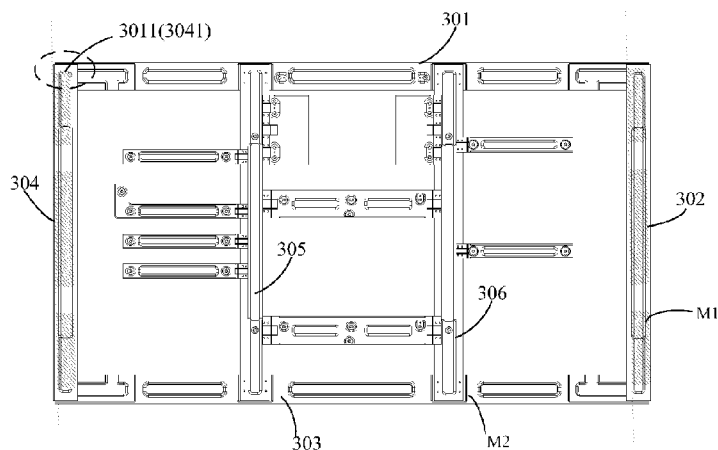


图 30 / Fig. 30

(57) Abstract: A flat-panel display device (20), a stereo display device (30), and a plasma display device (40). The flat-panel display device (20) comprises a backlight system (21) and a display panel (22). The backlight system (21) comprises a light source (25), a light-diffusion mechanism (24) and a back frame (23); the back frame (23) supports the light source (25) and the light-diffusion mechanism (24), the light-diffusion mechanism (24) conducting light from the light source (25) to the display panel (22); the back frame (23) at least comprises two main assembly components (261, 262, 281, 282, 231, 232, 291, 292, 301, 302); different materials may be used for the various components of the back frame (23) according to actual utilizations; at least two main assembly components (261, 262, 281, 282, 231, 232, 291, 292, 301, 302) connect by means of the assembly fittings of the corresponding assembly parts (2311, 2312, 2611, 2621); the assembly parts (2311, 2312, 2611, 2621) of at least one of the main assembly components (261, 262, 281, 282, 231, 232, 291, 292, 301, 302) are provided with a reinforcing structure. The simple structure of the back frame (23) of the flat-panel display device (20), the stereo display device (30), and the plasma display device (40) can reduce the cost of the mold for the back frame (23) and of the flat-panel display device (20) while economizing materials for the back frame (23), thus strengthening the connections of the back frame (23), and ensuring the overall strength of the back frame (23) to meet the requirements.

(57) 摘要:

[见续页]

WO 2013/071532 A1



(74) 代理人: 深圳市威世博知识产权代理事务所(普通合伙) (CHINA WISPRO INTELLECTUAL PROPERTY LLP.); 中国广东省深圳市南山区科技园南区粤兴三道8号中国地质大学产学研基地中地大楼A806, Guangdong 518057 (CN)。

(81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM,

ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

一种平板显示装置(20)、立体显示装置(30)以及等离子显示装置(40), 平板显示装置(20)包括背光系统(21)以及显示面板(22); 背光系统(21)包括光源(25)、匀光机构(24)以及背框(23); 背框(23)承载光源(25)和匀光机构(24), 所述匀光机构(24)将来自光源(25)的光线导入显示面板(22); 所述背框(23)至少包括两个主拼接件(261, 262, 281, 282, 231, 232, 291, 292, 301, 302), 背框(23)根据实际应用, 不同位置的各部分使用不同材料; 至少两个主拼接件(261, 262, 281, 282, 231, 232, 291, 292, 301, 302)通过相应拼接部(2311, 2312, 2611, 2621)的拼接配合进行连接; 至少其中一个所述主拼接件(261, 262, 281, 282, 231, 232, 291, 292, 301, 302)的拼接部(2311, 2312, 2611, 2621)设有加强结构。平板显示装置(20)、立体显示装置(30)以及等离子显示装置(40)的背框(23)结构简单, 能够降低背框(23)模具的成本, 并且节省背框(23)的材料, 以降低平板显示装置(20)的成本, 并且能够提高背框(23)拼接处的强度, 进而使背框(23)整体的强度达到要求。

说明书

发明名称：平板显示装置、立体显示装置以及等离子显示装置

[1] **【技术领域】**

[2] 本发明涉及显示技术领域，特别是涉及一种平板显示装置、立体显示装置以及等离子显示装置。

[3] **【背景技术】**

[4] 现有技术中液晶显示装置包括前框、面板以及背光模组，其中背光模组包括背框、反射片、导光板以及灯组等。

[5] 目前，市场上有多种显示面板尺寸以满足人们的不同需求。例如在电视领域中，液晶面板的尺寸包括31.5、42、46、48或55寸，需要根据不同尺寸的液晶面板进行设置不同的背框模具。

[6] 请参见图1，图1是现有技术中液晶显示装置的背框结构示意图。如图1所示，现有技术中背框10均采用整体式的背框，通常通过金属冲压或者塑料注射方式生产整体式的背框10，整体式的背框10需要消耗过多的材料，材料成本高。此外大尺寸的背框10需要使用较大的冲压设备，背框10对应的模具尺寸很大，结构复杂，背框模具的成本高。因此现有技术的背框成本高。

[7] 另外，背光模组经常使用铝或者镀锌钢板作为原材，经过冲压成整体式的背板。其中，铝有较好的散热效果，有利于提高产品的寿命；镀锌钢板散热效果相对较差，价格也相对便宜很多。在背板的成本中，原材料成本占的比重最大，如果背板全部使用铝材料，成本太高，且结构强度较差；全部使用镀锌钢板，散热不好，降低产品性能。因此，如何保证产品品质并节省材料成本，以便降低整个产品成本成为现有技术中需要解决的重要问题。

[8] **【发明内容】**

[9] 本发明主要解决的技术问题是提供一种平板显示装置、立体显示装置以及等离子显示装置，能够降低材料成本和模具成本，并且能提高背框拼接处的强度。

[10] 为解决上述技术问题，本发明采用的一个技术方案是：提供一种平板显示装置，其包括背光系统以及显示面板；背光系统包括光源、匀光机构以及背框；背

框承载光源和匀光机构，所述匀光机构将来自光源的光线导入显示面板；背框包括至少两个主拼接件，至少两个主拼接件中包括用于设置发热源的主拼接件，用于设置发热源的主拼接件具有第一导热能力，至少两个主拼接件中其余不用于设置发热源的一个或以上主拼接件具有第二导热能力；第一导热能力大于第二导热能力；至少两个主拼接件均包括拼接部，至少两个主拼接件通过相应拼接部的拼接配合进行连接；至少其中一个所述主拼接件的拼接部设有加强结构。

- [11] 根据本发明一优选实施例，用于设置发热源的主拼接件具有第一强度，至少两个主拼接件中其余不用于设置发热源的一个或以上主拼接件具有第二强度，第二强度大于第一强度。
- [12] 根据本发明一优选实施例，具有第一导热能力和第一强度的主拼接件是铝件，所述具有第二导热能力和第二强度的主拼接件是镀锌钢件。
- [13] 根据本发明一优选实施例，每个主拼接件在拼接部的横截面为折线形状，以形成所述加强结构，折线形状包括至少两条相连线段，并且两个主拼接件的加强结构为凹凸叠置；加强结构的折线形状是矩形、梯形、燕尾形、T形、倒T形、锥形、十字形、叉形或网格形。
- [14] 根据本发明一优选实施例，每个主拼接件在拼接部的横截面为弧形，形成加强结构，并且两个主拼接件的加强结构为凹凸叠置；加强结构的弧形是一个或以上的单曲率、双曲率或多曲率弧形。
- [15] 根据本发明一优选实施例，至少两个主拼接件包括相互拼接的第一主拼接件和第二主拼接件，其中第一主拼接件的一端表面设有至少两个沿第一主拼接件的长度方向上间隔排列的拼接部，所述第一主拼接件通过其一拼接部与相应的第二主拼接件的一端拼接，以形成不同尺寸的所述背框的主框架。
- [16] 根据本发明一优选实施例，拼接部是第一主拼接件表面上设置的形状与第二主拼接件的一端适配的凹部，以收容第二主拼接件的一端。
- [17] 根据本发明一优选实施例，拼接部是第一主拼接件表面上设置的凹部，第二主拼接件的一端表面相应位置设有沿第二主拼接件长度方向上间隔排列的凸起，凸起嵌入凹部，以拼接所述第一主拼接件和第二主拼接件。

- [18] 根据本发明一优选实施例，背框包括第三主拼接件以及第四主拼接件；第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件首尾螺接、扣接或焊接，以形成背框的矩形的主框架。
- [19] 根据本发明一优选实施例，背框包括设置于主框架内的辅拼接件，辅拼接件与主框架拼接，辅拼接件包括第一辅拼接件和第二辅拼接件，第一辅拼接件的两端分别与第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件中的至少两个拼接件拼接，第二辅拼接件的两端分别与第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件中的至少两个主拼接件拼接。
- [20] 根据本发明一优选实施例，第一辅拼接件的两端分别与相邻设置的第一主拼接件、第二主拼接件拼接，第二辅拼接件的两端与相邻设置的第三主拼接件、第四主拼接件拼接；或第一辅拼接件的两端分别与相对设置的第一主拼接件、第三主拼接件拼接，第二辅拼接件的两端与相对设置的第一主拼接件、第三主拼接件拼接。
- [21] 根据本发明一优选实施例，背框包括至少一个支架，可拆卸固定于第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件、第四主拼接件、第一辅拼接件以及第二辅拼接件之一或以上，支架设有凸包。
- [22] 根据本发明一优选实施例，平板显示装置包括一触摸屏，触摸屏设置在显示面板的出光面上。
- [23] 为解决上述技术问题，本发明采用的一个技术方案是：提供一种立体显示装置，立体显示装置包括液晶透镜光栅、背光系统以及显示面板，液晶透镜光栅设置于显示面板的出光面上；背光系统包括光源、匀光机构以及背框；背框承载光源和匀光机构，匀光机构将来自光源的光线导入显示面板的入光面；背框包括至少两个主拼接件，至少两个主拼接件中包括用于设置发热源的主拼接件，用于设置发热源的主拼接件具有第一导热能力，至少两个主拼接件中其余不用于设置发热源的一个或以上主拼接件具有第二导热能力，第一导热能力大于第二导热能力；至少两个主拼接件均包括拼接部，至少两个主拼接件通过相应拼接部的拼接配合进行连接；至少其中一个所述主拼接件的拼接部设有加强结构。

[24] 其中，主拼接件包括第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件；第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件拼接，以形成背框的主框架。

[25] 为解决上述技术问题，本发明采用的一个技术方案是：提供一种等离子显示装置，等离子显示装置包括等离子显示面板以及背框，背框设置在等离子显示面板的背面；背框包括至少两个主拼接件，至少两个主拼接件中包括用于设置发热源的主拼接件，用于设置发热源的主拼接件具有第一导热能力，至少两个主拼接件中其余不用于设置发热源的一个或以上主拼接件具有第二导热能力，第一导热能力大于第二导热能力；至少两个主拼接件均包括拼接部，至少两个主拼接件通过相应拼接部的拼接配合进行连接；至少其中一个所述主拼接件的拼接部设有加强结构。

[26] 其中，主拼接件包括第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件；第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件拼接，以形成背框的主框架。

[27] 本发明的有益效果是：区别于现有技术的情况，本发明的平板显示装置、立体显示装置以及等离子显示装置的背框通过设置至少两个主拼接件，其中设置发热源的主拼接件的导热能力大于其余不用于设置发热源的一个或以上主拼接件，据此要求选择不同的材料，降低材料成本的同时保证散热的需求；另外，其中第一主拼接件上设有至少两个拼接部，第一主拼接件通过其一拼接部与相应的第二主拼接件的一端拼接，以使背框的模具结构简单，降低背框模具的成本，并且节省背框的材料，以降低平板显示装置的生产成本；此外，进一步通过在主拼接件的拼接位置设置加强结构，能够提高背框拼接处的强度，进而使背框整体的强度达到要求。

[28] **【附图说明】**

[29] 图1是现有技术中液晶显示装置的背框结构示意图；

[30] 图2是根据本发明第一实施例的平板显示装置的结构示意图；

[31] 图3是根据本发明第二实施例的平板显示装置的背框的结构示意图；

[32] 图4是根据本发明第三实施例的平板显示装置的背框的结构示意图；

- [33] 图5是根据本发明第四实施例的平板显示装置的背框的结构示意图；
- [34] 图6是根据本发明第五实施例的平板显示装置中的两个主拼接件拼接处的截面示意图；
- [35] 图7是根据本发明第六实施例的平板显示装置中的第一辅拼接件对角设置在主框架上的示意图；
- [36] 图8是根据本发明第七实施例的平板显示装置中的第一辅拼接件以及第二辅拼接件在主框架上的示意图；
- [37] 图9是根据本发明第八实施例的一种平板显示装置的背框中拼接部的结构示意图；
- [38] 图10是图9中拼接部的第一实施例的截面示意图；
- [39] 图11是根据本发明第九实施例的一种平板显示装置的背框中拼接部的拼接方式的示意图；
- [40] 图12是根据本发明第十实施例的一种平板显示装置的背框中拼接部的拼接方式的示意图；
- [41] 图13是根据本发明第十一实施例的一种平板显示装置的背框中拼接部的拼接方式的示意图；
- [42] 图14是根据本发明第十二实施例的一种平板显示装置的背框中拼接部的结构示意图；
- [43] 图15是根据本发明第十三实施例的一种平板显示装置的背框中利用不同拼接部进行拼接的结构示意图；
- [44] 图16是根据本发明第十四实施例的平板显示装置的背框的结构示意图；
- [45] 图17是根据本发明第十五实施例的平板显示装置的结构示意图；
- [46] 图18是图3所示的背框的拼接部加强结构示意图；
- [47] 图19是图18所示主拼接件的拼接部第一实施例沿A-A'方向的横截面的放大示意图；
- [48] 图20是图18所示主拼接件的拼接部第二实施例沿A-A'方向的横截面的放大示意图；
- [49] 图21是图18所示主拼接件的拼接部第三实施例沿A-A'方向的横截面的放大示意图；

图；

[50] 图22是图18所示主拼接件的拼接部第四实施例沿A-A'方向的横截面的放大示意图；

[51] 图23是图18所示主拼接件的拼接部第五实施例沿A-A'方向的横截面的放大示意图；

[52] 图24是图18所示主拼接件的拼接部第六实施例沿A-A'方向的横截面的放大示意图；

[53] 图25是图18所示主拼接件的拼接部第七实施例沿A-A'方向的横截面的放大示意图；

[54] 图26是图18所示主拼接件的拼接部第八实施例沿A-A'方向的横截面的放大示意图；

[55] 图27是图18所示主拼接件的拼接部第九实施例沿A-A'方向的横截面的放大示意图；

[56] 图28是图18所示主拼接件的拼接部第十实施例沿A-A'方向的横截面的放大示意图；

[57] 图29是图18所示背框的加强结构的另一结构示意图；

[58] 图30是根据本发明第十六实施例的平板显示装置的背框的结构示意图；

[59] 图31是根据本发明第十七实施例的一种制造平板显示装置的背框的方法的流程图；

[60] 图32是根据本发明第十八实施例的一种具有触摸屏的平板显示装置的结构示意图；

[61] 图33是根据本发明第十九实施例的立体显示装置的结构示意图；

[62] 图34是根据本发明第二十实施例的等离子显示装置的结构示意图。

[63] **【具体实施方式】**

[64] 请参见图2-3，图2是根据本发明第一实施例的平板显示装置的结构示意图，图3是根据本发明第二实施例的平板显示装置的背框的第一实施例的结构示意图。如图2所示，本实施例的平板显示装置20包括：背光系统21以及显示面板22，背光系统21设置于显示面板22的背面，并且为显示面板22提供光源。

- [65] 在本实施例中，背光系统21包括光源25、匀光机构24以及背框23。其中，背框23承载光源25和匀光机构24。在背光系统21为侧光式时，匀光机构24是导光板；在背光系统21为直下式时，匀光机构24是扩散板。背框23包括至少第一主拼接件和第二主拼接件，至少第一、第二两个主拼接件形成背框23的主框架27。
- [66] 一起参阅图3，背框23的第一实施例包括第一主拼接件261以及第二主拼接件262。第一主拼接件261的一端与第二主拼接件262的一端拼接，第一主拼接件261的另一端与第二主拼接件262的另一端拼接，以形成背框23的主框架27。第一主拼接件261和第二主拼接件262均为铝件或镀锌钢件。在本实施例中，第一主拼接件261和第二主拼接件262为L形。
- [67] 一起参阅图4，背框23的第三实施例包括第一主拼接件281、第二主拼接件282以及第三主拼接件283。三个主拼接件281、282以及283拼接形成背框23的主框架27。三个主拼接件281、282以及283均为铝件或镀锌钢件。第一主拼接件281的一端与第二主拼接件282的一端拼接，第二主拼接件282的另一端与第三主拼接件283的一端拼接，第三主拼接件283的另一端与第一主拼接件281的另一端拼接。
- [68] 在本实施例中，第一主拼接件281为L形，第二、三拼接件282、283均为直条形。
- [69] 此外，背框23还可以包括设置于主框架27内并与之拼接的辅拼接件。
- [70] 以下以四个主拼接件和两个辅拼接件详细说明本发明平板显示装置20的背框23。
- [71] 请参见图5，图5根据本发明第四实施例的平板显示装置的背框的结构示意图。如图5所示，在本实施例中背框23包括：第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233、第四主拼接件234、第一辅拼接件235、第二辅拼接件236以及支架2371、2372、2373、2374、2375、2376及2377。第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接件234通过首尾拼接形成背框23的主框架27。第一辅拼接件235和第二辅拼接件236作为辅拼接件，设置于主框架27内，并且与主框架27拼接。
- [72] 具体而言，第一主拼接件231的一端与第二主拼接件232的一端拼接，第二主拼

接件232的另一端与第三主拼接件233的一端拼接，第三主拼接件233的另一端与第四主拼接件234的一端拼接，第四主拼接件234的另一端与第一主拼接件231的另一端拼接，以形成长方形的主框架27。其中，第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接件234均为铝件或镀锌钢件。在本实施例中，第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接件234均为直条形，在其他实施例中，本领域技术人员完全可以将第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接件234全部设置为L形，或部分设置为直条形，剩余的设置为L形。例如，在图3中，第一主拼接件261和第二主拼接件262全部设置为L形；在图4中，第一主拼接件281设置为L形，第二、三主拼接件282以及283设置为直条形。

[73] 请参见图6，图6是根据本发明第五实施例的平板显示装置中的两个主拼接件拼接处的截面示意图。在本实施例中，平板显示装置20的背框23均采用拼接连接方式进行拼接固定。如图6所示，以第一主拼接件231的一端与第二主拼接件232的一端拼接连接方式为例，将第二主拼接件232的一端拼接在第一主拼接件231的一端上，比如，采用螺接、扣接或焊接等方式将第二主拼接件232的一端拼接在第一主拼接件231的一端上。

[74] 请参见图7，图7是根据本发明第六实施例的平板显示装置中的第一辅拼接件对角设置在主框架上的示意图。在本实施例中，第一辅拼接件235和第二辅拼接件236设置于背框23的主框架27内。第一辅拼接件235的一端与第一主拼接件231拼接，第一辅拼接件235的另一端与第三主拼接件233拼接，第二辅拼接件236的一端与第一主拼接件231拼接，第二辅拼接件236的另一端与第三主拼接件233拼接，并且第二主拼接件232、第四主拼接件234、第一辅拼接件235以及第二辅拼接件236之间平行设置。在其它实施例中，本领域技术人员在主框架27内设置至少一个辅拼接件，例如在主框架27内仅仅设置第一辅拼接件235。此外，第一辅拼接件235的两端可以分别与第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接件234中的至少两个主拼接件拼接，例如第一辅拼接件235对角设置在主框架27内，如图7所示。同理可知，第二辅拼接件236的两端亦可以分别与第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接

件234中的至少两个主拼接件拼接。

[75] 请参见图8，图8是根据本发明第七实施例的平板显示装置中的第一辅拼接件以及第二辅拼接件在主框架上的示意图。例如，第一辅拼接件235的两端分别与相邻设置的第一主拼接件231、第二主拼接件232拼接，第二辅拼接件236的两端分别与相邻设置的第三主拼接件233、第四主拼接件234拼接。

[76] 在本实施例中，背框23包括七个支架2371、2372、2373、2374、2375、2376及2377。其中，支架2371固定于第四主拼接件234上，支架2372、2373分别固定于第一辅拼接件235上，支架2374固定在第二辅拼接件236上，支架2375固定在第二主拼接件232上，支架2376、2377的两端分别固定于第一辅拼接件235和第二辅拼接件236上。实际上，支架可以固定于第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233、第四主拼接件234、第一辅拼接件235以及第二辅拼接件236之一或以上。在其他实施例中，本领域技术人员完全可以在背框23上设置其他数量的支架，比如一个支架或以上。此外，支架可以拆卸固定于第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233、第四主拼接件234、第一辅拼接件235以及第二辅拼接件236之一或以上。

[77] 在支架2371、2372、2373、2374、2375、2376及2377上均设有凸包（未标示），背框23可以通过该凸包固定电路板等器件。

[78] 以下进一步说明上述背框23相应的模具。在本实施例中，第一主拼接件231和第三主拼接件233的尺寸相同，形状相同，使用相同的模具冲压制得。第二主拼接件232、第四主拼接件234、第一辅拼接件235以及第二辅拼接件236的尺寸相同，形状相同，使用相同的模具冲压制得，实现模具共用。因此，本发明的背框23可以通过使用两种小尺寸模具冲压制得，相比于现有技术中背框10需要大尺寸模具，本发明的背框23的模具结构简单且小，进而降低背框23模具的成本。此外，本发明的背框23相对于现有技术中背框10的整体背框，能够大幅节省材料，以降低平板显示装置20的生产成本。

[79] 请参见图9，图9是根据本发明第八实施例的一种平板显示装置的背框中拼接部的结构示意图。如图9所示，在本实施例中，第一主拼接件的一端设有两个拼接部，拼接部的结构与相应的第二主拼接部的一端适配，以使第一主拼接件与相

应的第二主拼接件的一端拼接。

[80] 具体而言，第一主拼接件231的一端表面至少设有拼接部2311、2312，拼接部2311、2312沿第一主拼接件231的长度方向上间隔排列，拼接部2311、2312是在第一主拼接件231设置的形状与第二主拼接件232的一端适配的凹部，以收容第二主拼接件232的一端。

[81] 参见图10，图10是图9中拼接部的第一实施例的截面示意图。如图10所示，拼接部2311、2312为未贯穿第一主拼接件231的一端相对两侧面的凹部，凹部的形状为矩形，第二主拼接件232为一直条形。

[82] 在拼装较大尺寸背框23时，首先选择较邻近第一主拼接件231的端部的拼接部2311，并选择相应宽度的第二主拼接件232。随后将第二主拼接件232的一端设置在拼接部2311的凹部上。随后通过螺接、扣接或焊接等方式将第二主拼接件232的一端拼接固定在拼接部2311上。在拼装较小尺寸背框23时，首先选择较远离第一主拼接件231的端部的拼接部2312，并选择相应宽度的第二主拼接件232。随后将第二主拼接件232的一端设置在拼接部2312的凹部上。随后通过螺接、扣接或焊接等方式将第二主拼接件232的一端拼接固定在拼接部2312上。

[83] 请参见图11，图11是根据本发明第九实施例的一种平板显示装置的背框中拼接部的拼接方式的示意图。如图11所示，为方便另一方向上背框23尺寸的可选，例如在第二主拼接件232的表面相应位置设有凸起，其中第二主拼接件232的凸起嵌入第一主拼接件231相对应位置的凹部，以拼接第一主拼接件231和第二主拼接件232。此外，所述第二主拼接件232的一端表面上可以设有至少两个沿第二主拼接件232长度方向上间隔排列的凸起，比如两个、三个或四个等。

[84] 更进一步，如图12所示，图12是根据本发明第十实施例的一种平板显示装置的背框中拼接部的拼接方式的示意。第一主拼接件231的凹部为多阶梯结构的凹部，第二主拼接件232相对应位置设有与凹部适配的多阶梯结构的凸部。

[85] 此外，如图13所示，图13是根据本发明第十一实施例的一种平板显示装置的背框中拼接部的拼接方式的示意图。以拼接部2311为例，第一主拼接件231的凹部底部设有第一贯穿孔2313，第二主拼接件232相应于拼接部2311的位置上设有第二贯穿孔2321，背框23进一步包括固定件240，固定件240穿过第一贯穿孔2313

和第二贯穿孔2321，以将第一主拼接件231和第二主拼接件232拼接。

[86] 如图14，图14是根据本发明第十二实施例的一种平板显示装置的背框中拼接部的结构示意图。第一主拼接件231的拼接部2311、2312的凹部形状为圆形。但是，在其他实施例中，本领域技术人员完全可以将凹部的形状设置成三角形等其他多边形形状。

[87] 如图15，图15是根据本发明第十三实施例的一种平板显示装置的背框中利用不同拼接部进行的结构示意图。本实施例中，拼接部2311、2312为贯穿第一主拼接件231的相对两侧的凹部，以使第二主拼接件232的一端在拼接部2311、2312上移动。比如在第二主拼接件232的一端穿出拼接部2312并拼接固定后，可裁切掉穿出部分，进而调节第二主拼接件232在作为背框主拼接件时的长度，从而得到不同尺寸的背框。

[88] 在实际应用中，第一主拼接件231的另一端以及第三主拼接件233的两端均设有两个拼接部，其结构与拼接部2311、2312的结构相同；而在第二主拼接件232的两端和第四主拼接件234的两端，对应于不同的情况，也相应进行设计或不设计，比如：

[89] 1) 第一种情况，如图10所示，第二主拼接件232的两端和第四主拼接件234的两端可以不进行任何设计，即端部与其他部位的结构相同，这时候在选择第一主拼接件231一端的不同拼接部2311（2312）进行拼接时（另一端同样处理），若想背框23的宽度相应变化，则相应的第二主拼接件232和第四主拼接件234的长度也作相应的选择。即，若选邻近第一主拼接件231一端的拼接部2311进行拼接，则不对第二主拼接件232和第四主拼接件234进行裁剪，或裁剪掉的部分较短；若选择较远离第一主拼接件231一端的拼接部2312进行拼接时，则对第二主拼接件232和第四主拼接件234均进行裁剪，按照拼接部距离第一主拼接件231一端的远近，裁剪掉的部分也较长或较短；

[90] 2) 第二种情况，类似前述第一种情况，如图11所示，只不过第二主拼接件232和第四主拼接件234以不同的凸起来分别与第一主拼接件231和第三主拼接件233配合，实现背框23的宽度变化；同样，若选择除离第一主拼接件231一端最近的第一拼接部2311之外的其他拼接部2312进行拼接时，在拼接后或拼接前，将多

出的第二主拼接件232和第四主拼接件234部分进行裁剪。

[91] 以上情况也适用于仅用两个L形主拼接件进行拼接而得到背框23的主框架27。

[92] 综上所述，本发明的背框23的第一主拼接件上设有至少两个拼接部，根据用户需求进行设置拼接部的数量，在本实施例中选取两个拼接部2311、2312进行描述。因此，在设置背框23的模具时，仅需设置两组模具，即第一主拼接件的模具以及第二主拼接件的模具，在第一主拼接件上设置多个拼接部以拼接得到各种尺寸的背框23。在拼装背框23时，可以根据背框23的尺寸，选择相应的拼接部，通过拼接部将第二主拼接件拼接在第一主拼接件的拼接部上，并将第一主拼接件中位于第二主拼接件的拼接位置外侧的其他拼接部裁切掉，以获取所需尺寸的背框23。相对于现有技术中根据不同尺寸的背框10设置不同背框模具，本发明的平板显示装置的背框23仅需设置第一主拼接件的模具和第二主拼接件的模具，实现满足各种尺寸产品要求的模具共用，并且模具结构简单，能够降低背框模具的成本。

[93] 本发明还提供一种制造平板显示装置的背框的模具，该背框的模具设有用于形成背框的主拼接件的主图案，主图案设有上设有用于在主拼接件的一端形成至少两个拼接部的子图案。其中，主拼接件为上述第一主拼接件和第二主拼接件，对应上述的主图案；拼接部为上述第一主拼接件的拼接部，对应上述的子图案，在此不再赘述。

[94] 请参见图16-17，图16是根据本发明第十四实施例的平板显示装置的背框的结构示意图，图17根据本发明第十五实施例的平板显示装置的结构示意图。下面以四个主拼接件和两个辅拼接件为例，说明本发明平板显示装置20的背框23在主拼接件设置有发热源时，该主拼接件和其它未设置发热源的拼接件在材料选择上的不同。

[95] 四个主拼接件和两个辅拼接件中，至少两个主拼接件中包括用于设置发热源的主拼接件，用于设置发热源的主拼接件具有第一导热能力，至少两个主拼接件中其余不用于设置发热源的一个或以上主拼接件具有第二导热能力；其中，第一导热能力大于第二导热能力。

[96] 发热源可以为发光二极管（LED）、印制电路板（PCB）或其他发热的电子器

件，在此处以LED为例。表征导热能力的参数可以是导热系数，也就是说设置于发热源的主拼接件的导热系数大于其余不用于设置发热源的一个或以上主拼接件的导热系数。

[97] 用于设置发热源的主拼接件具有第一强度，至少两个主拼接件中其余不用于设置发热源的一个或以上主拼接件具有第二强度，第二强度大于第一强度。

[98] 具有第一导热能力和第一强度的主拼接件是铝件，具有第二导热能力和第二强度的主拼接件是镀锌钢件。当然，除了铝件外，散热能力较高的还可以是铜件、镁合金或开口泡沫铝合金等；而除了镀锌钢件外，强度高的还可以是有机片或马口铁等。

[99] 下面再以四个主拼接件和两个辅拼接件组成的背框为例，如图16-17，第一主拼接件291、第二主拼接件292、第三主拼接件293、第四主拼接件294、第一辅拼接件295以及第二辅拼接件296组成背框。其中设置发热源25的主拼接件是第二主拼接件292和第四主拼接件294，第二主拼接件292和第四主拼接件294由铝件M1制作，其它未设置发热源25的第一主拼接件291、第三主拼接件293、第一辅拼接件295以及第二辅拼接件296由镀锌钢件M2制作。

[100] 此外，用于设置发热源的主拼接件也可以是层叠的第一层和第二层结构，其中第一层邻近发热源设置，第一层的导热能力大于第二层的导热能力。

[101] 第一层邻近发热源设置，第一层的材料可以选择导热能力大于第二层的材料，例如第一层是铝件，或者铜件、镁合金或开口泡沫铝合金等，第二层是镀锌钢件，或者有机片、马口铁等。当然，设置发热源25的主拼接件可以是只有一层，材料用上述第一层的材料制作。

[102] 铝件、铜件等具有较好的散热效果，有利于提高产品的寿命；镀锌钢板等散热效果较差，但价格相对便宜，强度较高。背框的成本中，原材料成本占的比重最大。如果背框全部使用铝件等具有较好的散热效果的材料，成本太高，且结构强度较差；全部使用镀锌钢板等散热效果较差的材料，则散热不好，降低产品性能。因此在实际应用中根据需要，不同位置的各部分使用不同的材料制作，比如铝件和镀锌钢板搭配，可以使产品成本最低化，同时保证散热和强度满足需求。减少材料成本，从而降低产品成本。当然，上述拼接件在材料选择上

不同的实施例，也同样适用于采用两个L型主拼接件来拼接得到主框架的情况。

[103] 本实施例除了在不同位置的各部分使用不同的材料制作以降低成本，还在拼接件的拼接部设置加强结构以使背框整体的强度达到要求。

[104] 请参阅图18，图18是以图3所示的背框为例说明拼接部的加强结构示意图。在本实施例中，第一主拼接件261包括拼接部2611，第二主拼接件262包括拼接部2621，第一主拼接件261与第二主拼接件262中的至少一个在其拼接部设有加强结构（未标示），即至少在拼接部2611或拼接部2621设有加强结构。

[105] 继续参阅图18，拼接部2611和拼接部2621沿A-A'方向的横截面为折线形状，以形成加强结构，折线形状包括至少两条相连线段，比如加强结构的折线形状是矩形（如图19所示，其中虚线圈内为两加强结构的凹凸叠置结构）、梯形（如图20所示）、燕尾形（如图21所示）、倒T形（如图22所示）、锥形（如图23所示）、波纹形（如图24所示）或网格形（如图25所示），还可以是T形、十字形或叉形等。第一主拼接件261的拼接部2611的加强结构和第二主拼接件262的拼接部2621的加强结构之间凹凸叠置。

[106] 或者，拼接部2611和拼接部2621沿A-A'方向的横截面为弧形，以形成加强结构。横截面为弧形时，弧形是一个或以上的单曲率（如图26所示）、双曲率（如图27所示）或多曲率弧形（如图28所示）。第一主拼接件261的拼接部2611的加强结构和第二主拼接件262的拼接部2621的加强结构之间凹凸叠置。

[107] 当然形成加强结构沿A-A'方向的横截面的形状不仅限于此，只要能加强拼接部的强度即可。并且，值得注意的是，图19-图28所示主拼接件的拼接部所有实施例中，除图19示出拼接部2611的加强结构和拼接部2621的加强结构的形状以及两加强结构的凹凸叠置结构之外，其余均只示出拼接部2611或拼接部2621其中之一的加强结构的形状而并未示出其凹凸叠置的结构。

[108] 参阅图29，图29是图18所示背框的加强结构的另一结构示意图。其是在拼接部2621设有加强结构的另一结构示意图。该加强结构是板层2623，该板层2623是对拼接部2621的加厚，并且拼接部2611和拼接部2621叠置。

[109] 值得注意的是，前述加强结构的各个实施例也适用于下述各背框、背光系统或平板显示装置的实施例。

- [110] 综上所述，本发明提出了另一种平板显示装置的背框。请参阅图30，图30是根据本发明第十六实施例的平板显示装置的背框的结构示意图。如图30所示，背框的主框架由第一主拼接件301、第二主拼接件302、第三主拼接件303和第四主拼接件304首尾拼接形成，第一辅拼接件305和第二辅拼接件306拼接在主框架内，主拼接件均包括拼接部，以第一主拼接件的拼接部3011和第四主拼接件的拼接部3041为例，通过相应拼接部的拼接配合进行连接，拼接部设置有加强结构。背框设置有用用于设置发热源的第二主拼接件302和第四主拼接件304，用于设置发热源的第二主拼接件302和第四主拼接件304具有第一导热能力，其余不用于设置发热源第一主拼接件301和第三主拼接件303具有第二导热能力，第一导热能力大于第二导热能力。
- [111] 本实施例中所述的背框可以采用前述任一实施例的拼接式背框，加强结构也可以采用前述任一实施例描述的加强结构，此外，本实施例根据实际应用在不同拼接段使用不同的材料，降低了材料成本，并且能提高背框拼接处的强度。
- [112] 本发明还提供一种制造平板显示装置的背框的方法，请参阅图31，图31是根据本发明第十七实施例的一种制造平板显示装置的背框的方法的流程图。该方法包括以下步骤：
- [113] 步骤501：制作至少两个主拼接件，所述至少两个主拼接件中包括用于设置发热源的主拼接件，所述用于设置发热源的主拼接件具有第一导热能力，所述至少两个主拼接件中其余不用于设置发热源的一个或以上主拼接件具有第二导热能力，所述第一导热能力大于第二导热能力；所述至少两个主拼接件均包括拼接部，并在至少其中之一所述拼接部设置加强结构。
- [114] 步骤502：利用所述拼接部将至少两个主拼接件进行拼接。
- [115] 在本实施例中，当第二主拼接件的拼接位置与第一主拼接件的相邻端部之间存在其他拼接部时，在根据背框的尺寸选择至少两个拼接部的一拼接部与相应的第二主拼接件的一端拼接的步骤之前或之后，将第一主拼接件中位于第二主拼接件的拼接位置外侧的其他拼接部裁切掉。其中第一主拼接件为上述第一主拼接件，第二主拼接件为上述第二主拼接件，在此不再赘述。
- [116] 请参阅图32，图32是根据本发明第十八实施例的一种具有触摸屏的平板显示装

置的结构示意图。本发明的平板显示装置20进一步包括一触摸屏29，触摸屏29设置在平板显示装置20的显示面板22的出光面上。其中，平板显示装置20包括：背光系统21以及上述的显示面板22，背光系统21设置于显示面板22的背面，并且为显示面板22提供光源。

[117] 背光系统21包括光源25、匀光机构24以及背框23。其中，背框23承载光源25和匀光机构24。在背光系统21为侧光式时，匀光机构24是导光板；在背光系统21为直下式时，匀光机构24是扩散板。背框23包括至少第一主拼接件和第二主拼接件，至少第一、第二两个主拼接件形成背框23的主框架27。光源是LED光源，并且在所述LED光源和承载LED光源的主拼接件之间设有导热硅胶。

[118] 值得注意的是，本发明的平板显示装置20可以为液晶显示装置或液晶电视机。

[119] 本发明还提供一种立体显示装置30，请参阅图33，图33是根据本发明第十九实施例的立体显示装置的结构示意图。如图33所示，立体显示装置30包括液晶透镜光栅31、背光系统32以及显示面板33。其中，液晶透镜光栅31设置于显示面板33的出光面上。背光系统32为上述各实施例的背光系统，比如背光系统32包括光源（未标示）、匀光机构（未标示）以及背框23。背框23承载光源和匀光机构，匀光机构将来自光源的光线导入显示面板33的入光面。其中，背框23包括至少第一主拼接件和第二主拼接件，至少第一、第二两个主拼接件形成背框的主框架，在此不再赘述。

[120] 本发明还提供一种等离子显示装置40，请参阅图34所示，图34是根据本发明第二十实施例的等离子显示装置的结构示意图。如图34所示，等离子显示装置40包括等离子显示面板41以及背框42，背框42设置在等离子显示面板41的背面。其中，背框42为上述各实施例的背框，在此也不再赘述。

[121] 通过上述方式，本发明平板显示装置、立体显示装置以及等离子显示装置的背框模具结构简单，降低背框模具的成本，并且节省背框的材料，以降低平板显示装置的成本，通过在主拼接件拼接位置设置加强结构，能够提高背框拼接处的强度，进而使背框整体的强度达到要求。

[122] 以上所述仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在

其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

权利要求书

- [权利要求 1] 一种平板显示装置，其特征在于：所述平板显示装置包括背光系统以及显示面板，其中：
- 所述背光系统包括光源、匀光机构以及背框；
- 所述背框承载光源和匀光机构，所述匀光机构将来自光源的光线导入显示面板；
- 所述背框包括至少两个主拼接件，所述至少两个主拼接件中包括用于设置发热源的主拼接件，所述用于设置发热源的主拼接件具有第一导热能力，所述至少两个主拼接件中其余不用于设置发热源的一个或以上主拼接件具有第二导热能力，所述第一导热能力大于第二导热能力；
- 所述至少两个主拼接件均包括拼接部，所述至少两个主拼接件通过相应拼接部的拼接配合进行连接；
- 至少其中一个所述主拼接件的拼接部设有加强结构。
- [权利要求 2] 根据权利要求1所述的平板显示装置，其特征在于：
- 所述用于设置发热源的主拼接件具有第一强度，所述至少两个主拼接件中其余不用于设置发热源的一个或以上主拼接件具有第二强度，所述第二强度大于第一强度。
- [权利要求 3] 根据权利要求2所述的平板显示装置，其特征在于：
- 所述具有第一导热能力和第一强度的主拼接件是铝件，所述具有第二导热能力和第二强度的主拼接件是镀锌钢件。
- [权利要求 4] 根据权利要求1所述的平板显示装置，其特征在于：
- 每个所述主拼接件在拼接部的横截面为折线形状，以形成所述加强结构，所述折线形状包括至少两条相连线段，并且所述两个主拼接件的加强结构为凹凸叠置，所述加强结构的折线形状是矩形、梯形、燕尾形、T形、倒T形、锥形、十字形、叉形或网格形。
- [权利要求 5] 根据权利要求1所述的平板显示装置，其特征在于：
- 每个所述主拼接件在拼接部的横截面为弧形，形成所述加强结构

，并且所述两个主拼接件的加强结构为凹凸叠置，所述加强结构的弧形是一个或以上的单曲率、双曲率或多曲率弧形。

[权利要求 6] 根据权利要求1所述的平板显示装置，其特征在于：
所述至少两个主拼接件包括相互拼接的第一主拼接件和第二主拼接件，其中第一主拼接件的一端表面设有至少两个沿第一主拼接件的长度方向上间隔排列的拼接部，
所述第一主拼接件通过其一拼接部与相应的第二主拼接件的一端拼接，以形成不同尺寸的所述背框的主框架。

[权利要求 7] 根据权利要求6所述的平板显示装置，其特征在于：
所述拼接部是第一主拼接件表面上设置的形状与第二主拼接件的一端适配的凹部，以收容第二主拼接件的一端。

[权利要求 8] 根据权利要求6所述的平板显示装置，其特征在于：
所述拼接部是第一主拼接件表面上设置的凹部，所述第二主拼接件的一端表面相应位置设有沿第二主拼接件长度方向上间隔排列的凸起，所述凸起嵌入凹部，以拼接
所述第一主拼接件和第二主拼接件。

[权利要求 9] 根据权利要求6所述的平板显示装置，其特征在于：
所述背框包括第三主拼接件以及第四主拼接件；
所述第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件首尾螺接、扣接或焊接，以形成所述背框的矩形的主框架。

[权利要求 10] 根据权利要求9所述的平板显示装置，其特征在于：
所述背框包括设置于主框架内的辅拼接件，所述辅拼接件与主框架拼接，所述辅拼接件包括第一辅拼接件和第二辅拼接件，所述第一辅拼接件的两端分别与第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件中的至少两个主拼接件拼接，所述第二辅拼接件的两端分别与第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件中的至少两个主拼接件拼接。

[权利要求 11] 根据权利要求10所述的平板显示装置，其特征在于：

所述第一辅拼接件的两端分别与相邻设置的第一主拼接件、第二主拼接件拼接，第二辅拼接件的两端与相邻设置的第三主拼接件、第四主拼接件拼接；或所述第一辅

拼接件的两端分别与相对设置的第一主拼接件、第三主拼接件拼接，第二辅拼接件的两端与相对设置的第一主拼接件、第三主拼接件拼接。

[权利要求 12]

根据权利要求11所述的平板显示装置，其特征在于：

所述背框包括至少一个支架，可拆卸固定于所述第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件、第四主拼接件、第一辅拼接件以及第二辅拼接件之一或以上，所述支架设有凸包。

[权利要求 13]

根据权利要求1所述的平板显示装置，其特征在于：

所述平板显示装置包括一触摸屏，所述触摸屏设置在所述显示面板的出光面上。

[权利要求 14]

一种立体显示装置，其特征在于：

所述立体显示装置包括液晶透镜光栅、背光系统以及显示面板，所述液晶透镜光栅设置于所述显示面板的出光面上；

所述背光系统包括光源、匀光机构以及背框；

所述背框承载光源和匀光机构，所述匀光机构将来自光源的光线导入显示面板的入光面；

拼接件中其余不用于设置发热源的一个或以上主拼接件具有第二导热能力，所述第一导热能力大于第二导热能力；

所述至少两个主拼接件均包括拼接部，所述至少两个主拼接件通过相应拼接部的拼接配合进行连接；

至少其中一个所述主拼接件的拼接部设有加强结构。

[权利要求 15]

根据权利要求14所述的立体显示装置，其特征在于：

所述主拼接件包括第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件；

所述第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼

接件拼接，以形成所述背框的主框架。

[权利要求 16]

一种等离子显示装置，其特征在于：

所述等离子显示装置包括等离子显示面板以及背框，所述背框设置在等离子显示面板的背面；

所述背框包括至少两个主拼接件，所述至少两个主拼接件中包括用于设置发热源的主拼接件，所述用于设置发热源的主拼接件具有第一导热能力，所述至少两个主拼接件中其余不用于设置发热源的一个或以上主拼接件具有第二导热能力，所述第一导热能力大于第二导热能力；

所述至少两个主拼接件均包括拼接部，所述至少两个主拼接件通过相应拼接部的拼接配合进行连接；

至少其中一个所述主拼接件的拼接部设有加强结构。

[权利要求 17]

根据权利要求16所述的等离子显示装置，其特征在于：

所述主拼接件包括第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件；

所述第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件拼接，以形成所述背框的主框架。

10
~

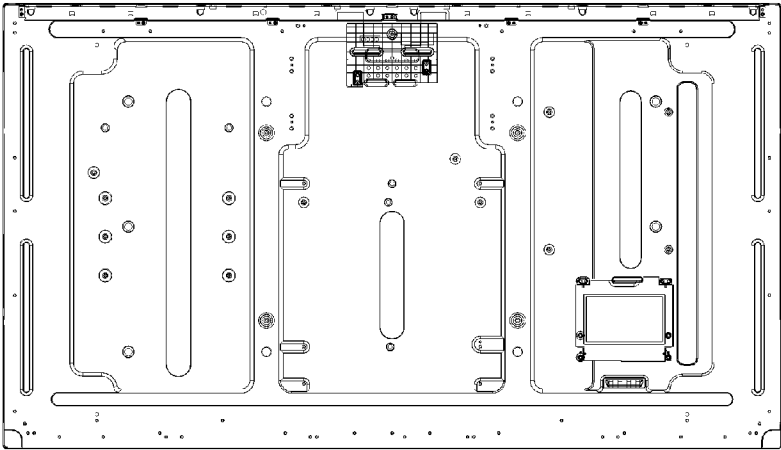


图 1

20
~

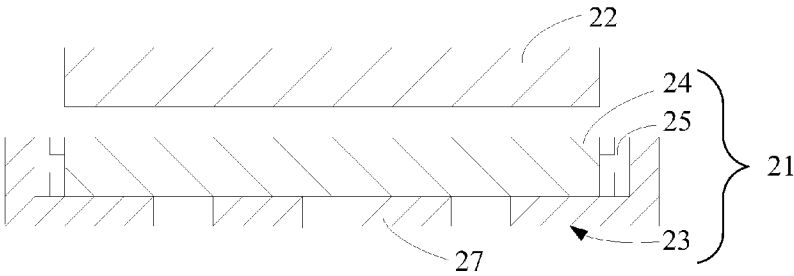


图 2

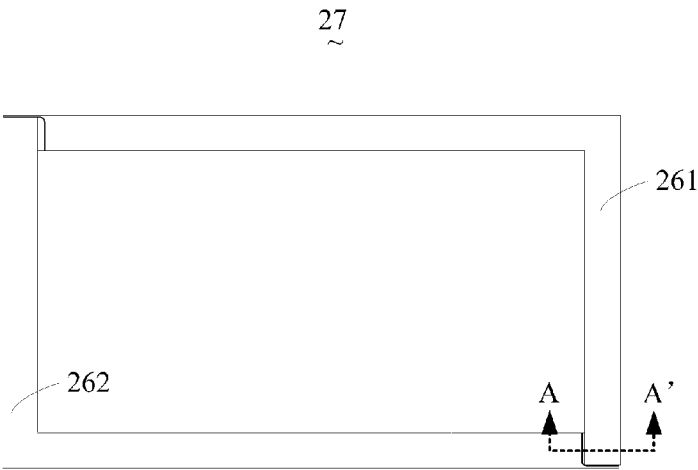


图 3

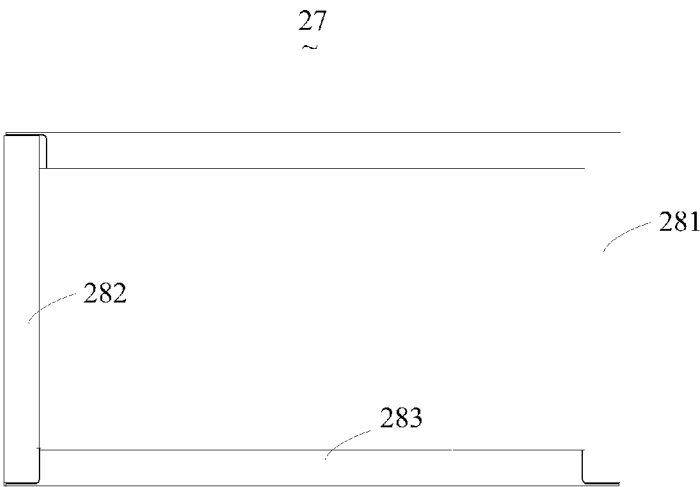


图 4

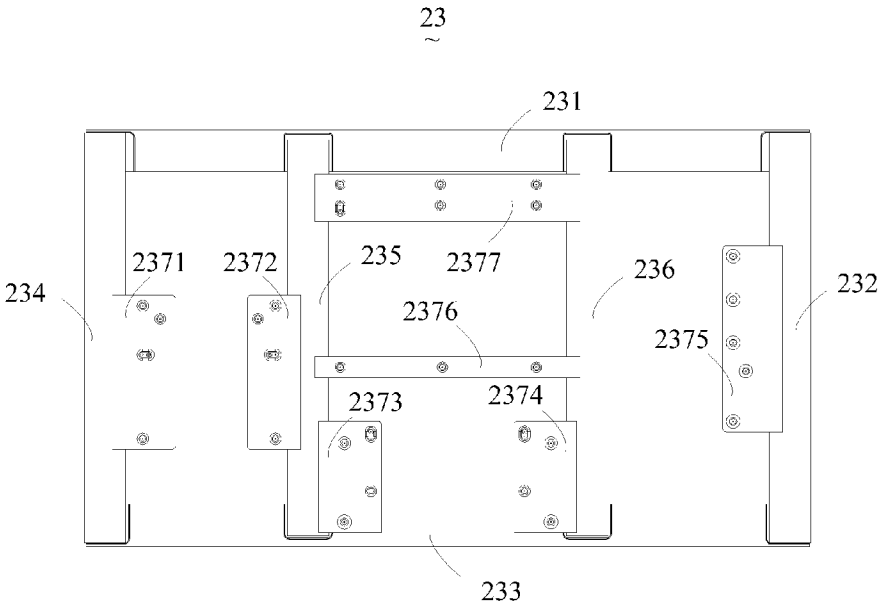


图 5




图 6

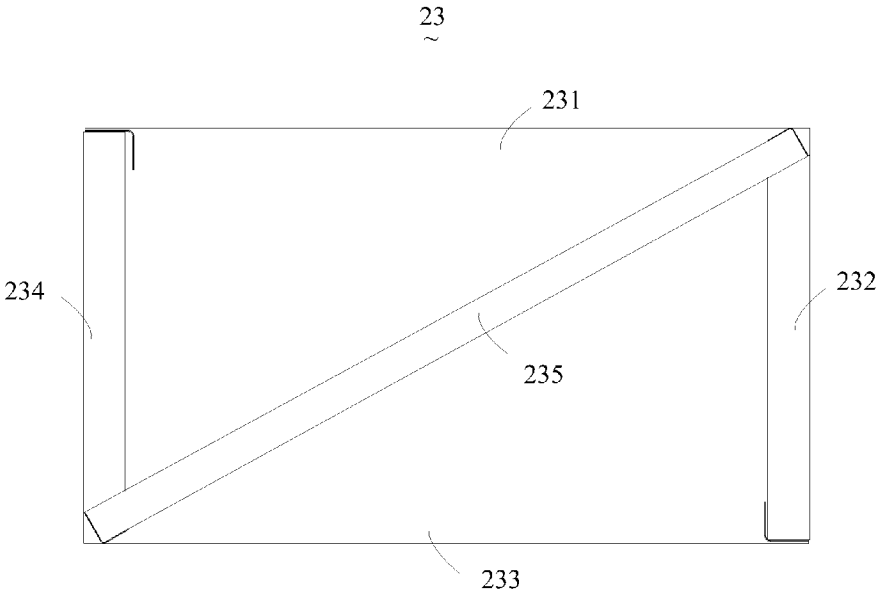


图 7

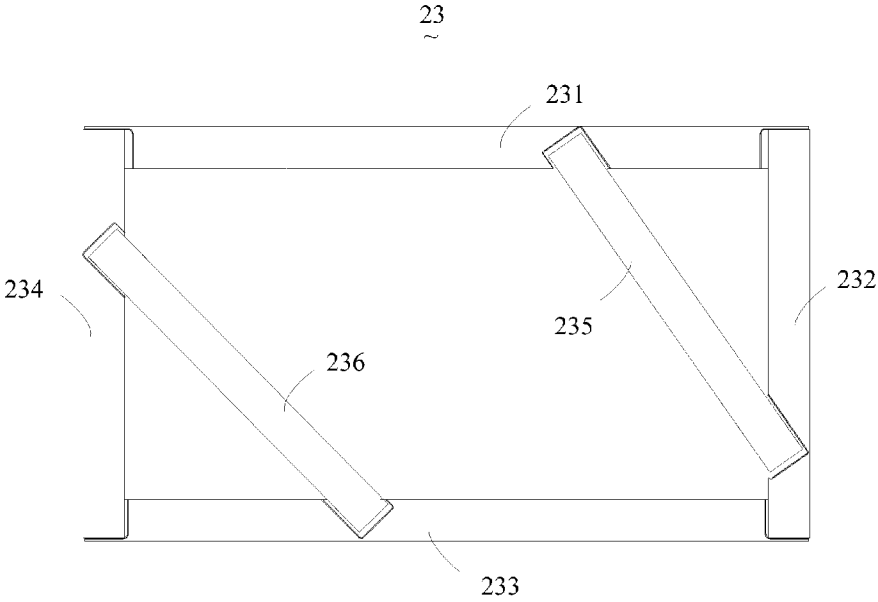


图 8

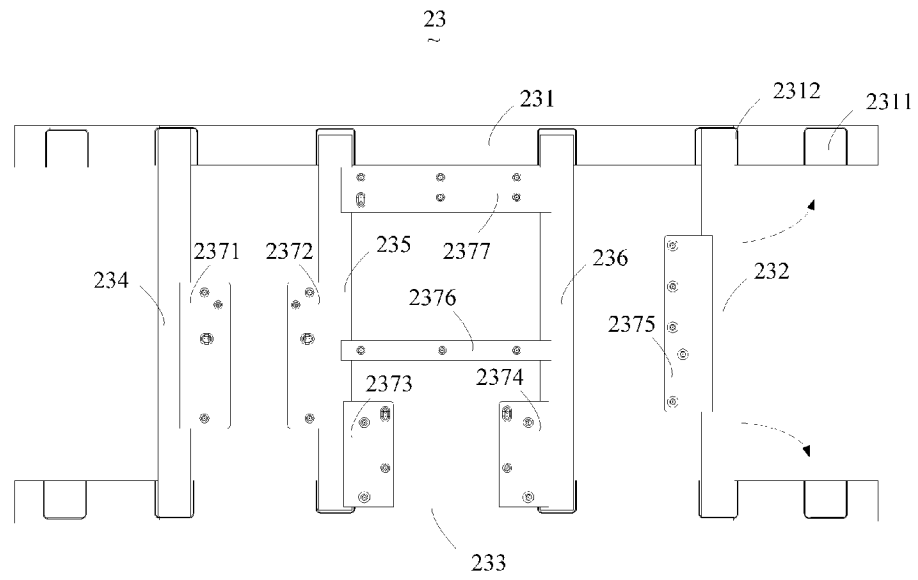


图 9




图 10




图 11




图 12

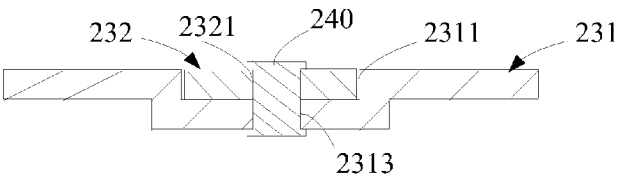


图 13




图 14

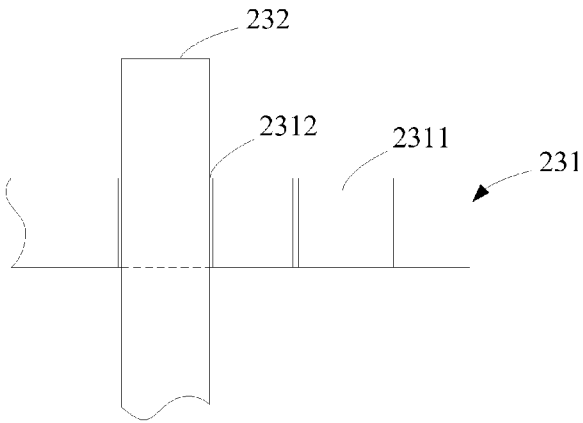


图 15

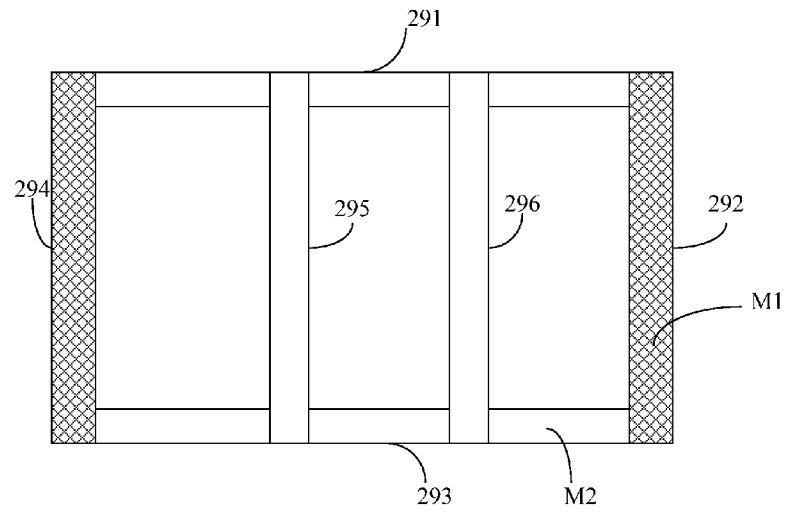


图 16

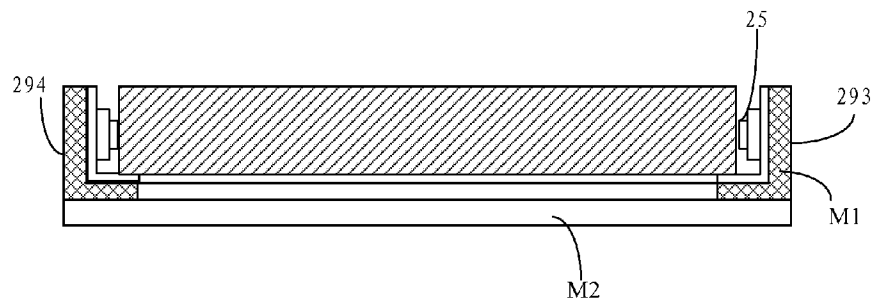


图 17

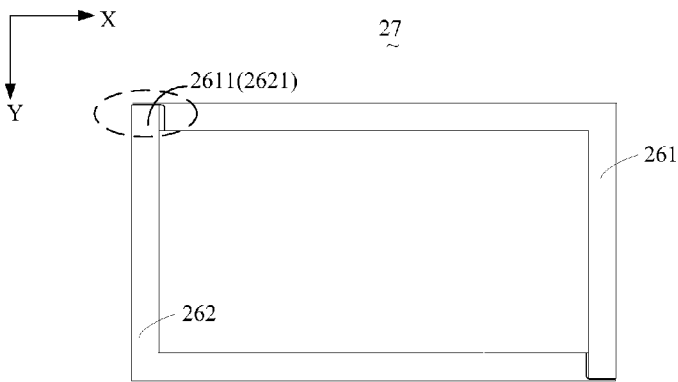


图 18

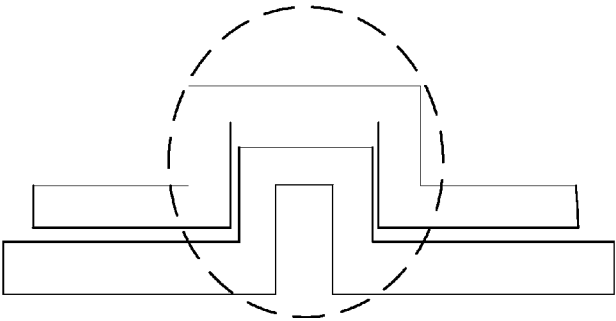


图 19



图 20

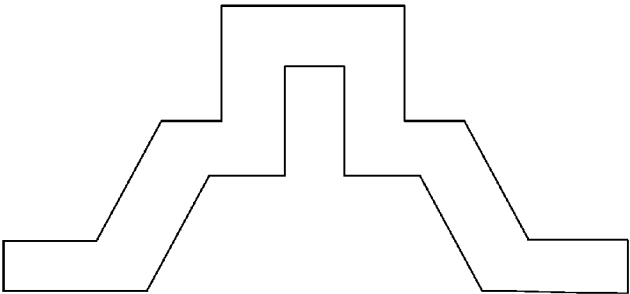


图 21




图 22




图 23



图 24




图 25

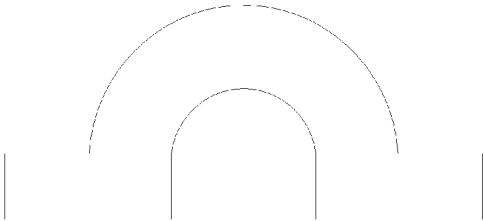


图 26

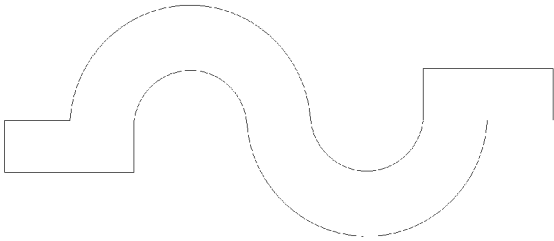


图 27

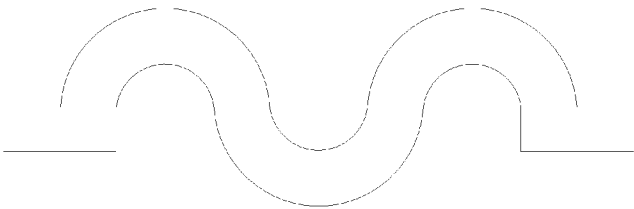


图 28

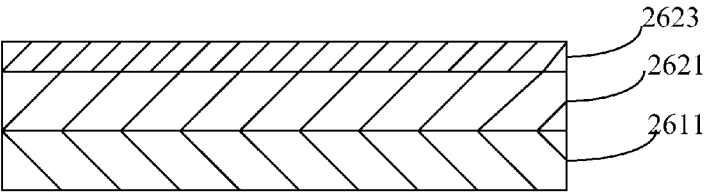


图 29

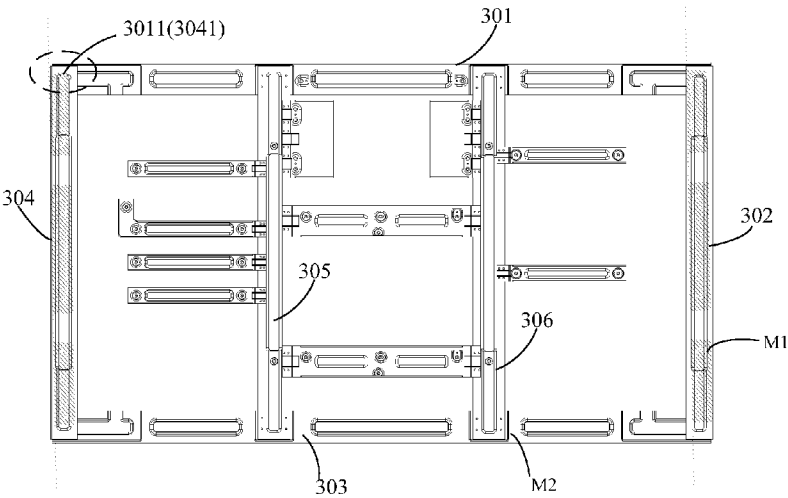


图 30

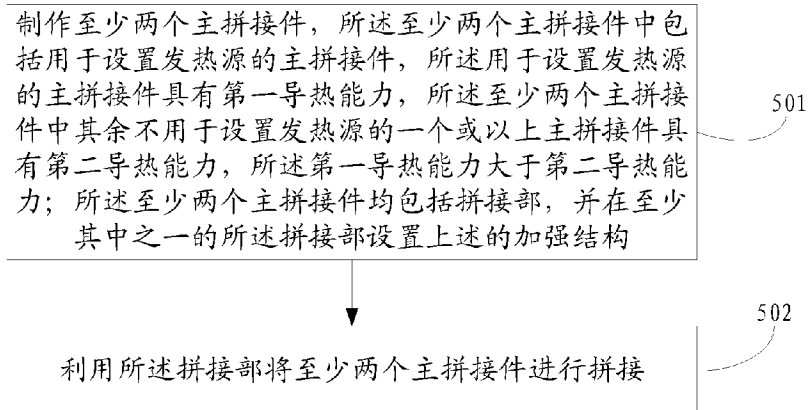


图 31

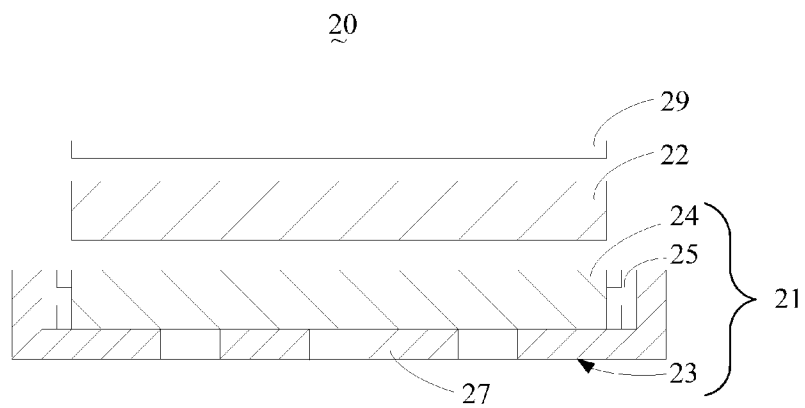


图 32

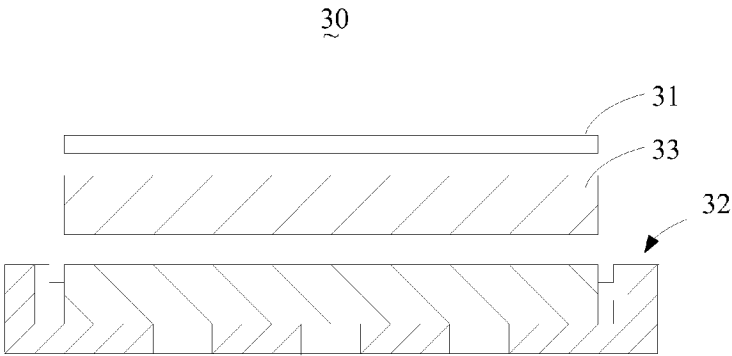


图 33

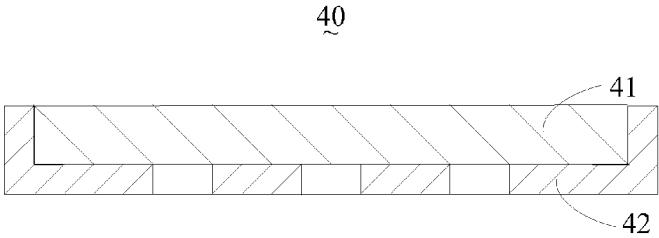


图 34

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2011/082646

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

See the extra sheet

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC: G02F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNABS, CNTXT, VEN: fram+, bar+, piece?, lath+, slat+, plat+, strap+ or strip+, connect+, join+, bolt+, link+, backplat+, back?plate, reward?plate, bolt+, link+

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	CN 101281319 A (CHI MEI ELECTRONIC CO. LTD) 08 October 2008 (08.10.2008) description, page 4, line 8 from the bottom to page 5, line 14 and page 6, line 14 to page 7, line 3 and figures 4A-4B, 7	1-17
Y	CN 102200259 A (SUZHOU CANYU OPTICAL CO. LTD) 28 September 2011 (28.09.2011) description, paragraph [0046] and figure 1	1-17
Y	CN 201075299 Y (JIAZHANG CO. LTD) 18 June 2008 (18.06.2008) description, page 2, line 4 from the bottom to page 3, line 7 and figures 1-8	1-17
Y	CN 201672468 U (GUANGZHOU SKYWORTH FLAT PANNEL DISPLAY T) 15 December 2010 (15.12.2010) description, paragraphs [0002]-[0015] and figure 1	12
E	CN 102402046 A (SHENZHEN HUAXING OPTOELECTRIC TECHNOLOGY CO. LTD) 04 April 2012 (04.04.2012) description, paragraphs [0069]-[0141] and figures 2-43	1-17

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search 16 July 2012 (16.07.2012)	Date of mailing of the international search report 02 August 2012 (02.08.2012)
Name and mailing address of the ISA State Intellectual Property Office of the P. R. China No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao Haidian District, Beijing 100088, China Facsimile No. (86-10)62019451	Authorized officer Wu, Riwen Telephone No. (86-10)62085589

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2011/082646

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
E	CN 102402915 A (SHENZHEN HUAXING OPTOELECTRIC TECHNOLOGY CO. LTD) 04 April 2012 (04.04.2012) description, paragraphs [0071]-[0143] and figures 2-43	1-17
E	CN 102402047 A (SHENZHEN HUAXING OPTOELECTRIC TECHNOLOGY CO. LTD) 04 April 2012 (04.04.2012) description, paragraphs [0069]-[0141] and figures 2-43	1-17
Y	CN 101176901 A (FANRUN ELECTRONIC WUXI CO. LTD) 14 May 2008 (14.05.2008) description, page 7, line 23 to page 8, line 13 and page 4, line 13 from the bottom to page 6, line 24 and figures 1-2d, 5a-5c	1-17
A	CN 101241268 A (YUODA PHOTOELECTRIC CO. LTD) 13 August 2008 (13.08.2008) the whole document	1-17
A	CN 101299308 A (LG ELECTRONICS NANJING PLASMA CO. LTD) 05 November 2008 (05.11.2008) the whole document	1-17
A	CN 101150942 A (LG ELECTRONICS INC.) 26 March 2008 (26.03.2008) the whole document	1-17

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No.

PCT/CN2011/082646

Patent Documents referred in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
CN 101281319 A	08.10.2008	None	
CN 102200259 A	28.09.2011	None	
CN 201075299 Y	18.06.2008	None	
CN 201672468 U	15.12.2010	None	
CN 102402046 A	04.04.2012	None	
CN 102402915 A	04.04.2012	None	
CN 102402047 A	04.04.2012	None	
CN 101176901 A	14.05.2008	KR 841225 B1	26.06.2008
		KR 20080042285 A	15.05.2008
CN 101241268 A	13.08.2008	CN 101241268 B	21.07.2010
CN 101299308 A	05.11.2008	KR 20090003749 A	12.01.2009
CN 101150942 A	26.03.2008	KR 20080026708 A	26.03.2008
		US 7515403 B2	07.04.2009
		EP 1909159 B1	28.04.2010
		US 2008074349 A1	27.03.2008
		KR 838879 B1	16.06.2008
		CN 101150942 B	08.12.2010
		EP 1909159 A1	09.04.2008
		DE 602007006121 D1	10.06.2010

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2011/082646

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC:

G02F 1/1333 (2006.01) i

G02F 1/13357 (2006.01) i

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2011/082646

A. 主题的分类

参见附加页

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

IPC: G02F

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用))

CNABS,CNTEXT,VEN: 框,背框,背板,外框,底框,背壳,背壳,拼,组合,组立,接,卡,扣,条,板, fram+, bar+, piece?, lath+, slat+, plat+, strap+ or strip+, connect+, join+, bolt+, link+, bakcplat+, back?plate, reward?plate, bolt+, link+

C. 相关文件

类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求
Y	CN101281319A (奇美电子股份有限公司) 8.10 月 2008 (08.10.2008) 说明书第 4 页倒数第 8 行到第 5 页第 14 行和第 6 页第 14 行到第 7 页第 3 行以及图 4A-4B 和图 7	1-17
Y	CN102200259A (苏州璨宇光学有限公司) 28.9 月 2011 (28.09.2011) 说明书第 [0046]段以及图 1	1-17
Y	CN201075299Y (嘉彰股份有限公司) 18.6 月 2008 (18.06.2008) 说明书第 2 页倒数第 4 行到第 3 页第 17 行以及图 1-8	1-17
Y	CN201672468U (广州创维平面显示科技有限公司) 15.12 月 2010 (15.12.2010) 说明书第[0002]-[0015]段以及图 1	12
E	CN102402046A (深圳市华星光电技术有限公司) 04.4 月 2012 (04.04.2012) 说明书第[0069]-[0141]段以及图 2-43	1-17

☒ 其余文件在 C 栏的续页中列出。

☒ 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型:

“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的)

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件

“X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

“Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性

“&” 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期
16.7 月 2012 (16.07.2012)

国际检索报告邮寄日期
02.8 月 2012 (02.08.2012)

ISA/CN 的名称和邮寄地址:
中华人民共和国国家知识产权局
中国北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 100088
传真号: (86-10)62019451

受权官员

吴日雯
电话号码: (86-10) **62085589**

C(续). 相关文件

类 型	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求
E	CN102402915A(深圳市华星光电技术有限公司)04.4 月 2012(04.04.2012) 说明书第[0071]—[0143]段以及图 2—43	1—17
E	CN102402047A(深圳市华星光电技术有限公司)04.4 月 2012(04.04.2012) 说明书第[0069]—[0141]段以及图 2—43	1—17
Y	CN101176901A(凡润电子(无锡)有限公司)14.5 月 2008(14.05.2008) 说明书第 7 页第 23 行到第 8 页第 13 行, 第 4 页倒数第 13 行到第 6 页第 24 行以及图 1—2d 和 5a—5c	1—17
A	CN101241268A(友达光电股份有限公司)13.8 月 2008(13.08.2008)全文	1—17
A	CN101299308A(乐金电子(南京)等离子有限公司)05.11 月 2008 (05.11.2008)全文	1—17
A	CN101150942A(LG 电子株式会社)26.3 月 2008(26.03.2008)全文	1—17

国际检索报告

关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2011/082646

检索报告中引用的 专利文件	公布日期	同族专利	公布日期
CN101281319A	08.10.2008	无	
CN102200259A	28.09.2011	无	
CN201075299Y	18.06.2008	无	
CN201672468U	15.12.2010	无	
CN102402046A	04.04.2012	无	
CN102402915A	04.04.2012	无	
CN102402047A	04.04.2012	无	
CN101176901A	14.05.2008	KR841225B1	26.06.2008
		KR20080042285A	15.05.2008
CN101241268A	13.08.2008	CN101241268B	21.07.2010
CN101299308A	05.11.2008	KR20090003749A	12.01.2009
CN101150942A	26.03.2008	KR20080026708A	26.03.2008
		US7515403B2	07.04.2009
		EP1909159B1	28.04.2010
		US2008074349A1	27.03.2008
		KR838879B1	16.06.2008
		CN101150942B	08.12.2010
		EP1909159A1	09.04.2008
		DE602007006121D1	10.06.2010

A. 主题的分类

按照国际专利分类表（IPC）或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类：

G02F1/1333（2006.01）i

G02F1/13357（2006.01）i