(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205082869 U
(45)授权公告日 2016.03.16

(21)申请号 201520822350.6

(22)申请日 2015.10.23

(73)专利权人 上海实脉贸易有限公司
地址 201609 上海市黄浦区福佑路427号五楼10号

(72)发明人 付娱

(51)Int.Cl.
A45F 3/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种双肩包

(57)摘要

本实用新型公开一种双肩包，包括包体，包体内设有若干个第一布袋，包体上部设有包口，包口处设有经过特殊处理能够定型的铁丝，包口处采用票夹防盗设计，包体上部包口通过第一拉链进行连接，包体上部背面位置设有肩带上带，肩带上带设有两条，肩带上带设有海绵垫，肩带上带末端连接卡扣，包体下部背面位置设有肩带下带，肩带下带设有两条，肩带下带与肩带上带通过卡扣进行连接。相对现有技术，本实用新型防盗效果明显，包口处定型效果好，使用寿命长并且适用性好。

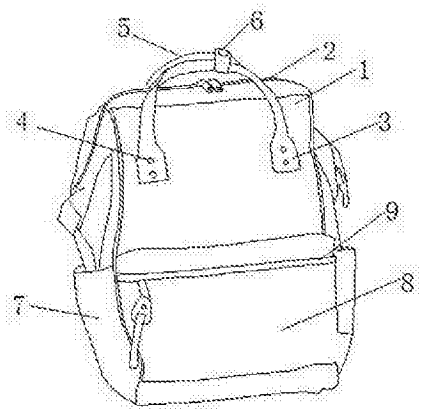

CN 205082869 U

1.一种双肩包，包括包体，其特征在于，包体内设有若干个第一布袋，包体上部设有包口，包口处设有经过特殊处理能够定型的铁丝，包口处采用票夹防盗设计，包体上部包口通过第一拉链进行连接，第一拉链采用双头拉链，包体上部在包体正面和包体背面位置分别固定有提手，包体下部两个包体侧面位置分别设有第二布袋，包体下部在包体正面位置设有第三布袋，第三布袋外侧设有开口，开口上设有第二拉链，第二拉链采用单头拉链，包体上部背面位置设有肩带上带，肩带上带设有两条，肩带上带设有海绵垫，肩带上带末端连接卡扣，包体下部背面位置设有肩带下带，肩带下带设有两条，肩带下带与肩带上带通过卡扣进行连接。

2.根据权利要求1所述的双肩包，其特征在于，所述包体采用牛津面料制成。

3.根据权利要求1所述的双肩包，其特征在于，所述包体宽度为26cm，高度为39cm，厚度为17cm。

4.根据权利要求1所述的双肩包，其特征在于，所述第一布袋设有两个，并且位于包体同一侧。

5.根据权利要求1所述的双肩包，其特征在于，所述包体上部在包体正面和包体背面位置通过车缝和铆钉分别固定有提手。

6.根据权利要求1所述的双肩包，其特征在于，所述提手采用牛津面料制成。

7.根据权利要求1所述的双肩包，其特征在于，所述两个提手通过布扣进行连接。

8.根据权利要求1所述的双肩包，其特征在于，所述肩带下带长度为45-86cm。

9.根据权利要求1所述的双肩包，其特征在于，所述肩带下带长度是可调的。

一种双肩包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及背包技术领域，具体涉及一种双肩包。

背景技术

[0002] 背包又称“背囊”，是一种附带一至两条肩带，可以挂在人类背部的行李袋。从近代行军荷载物品用途，发展而成为现代的背包。虽然在构造与材料上都有改进，但是其主要构造系统仍然是肩带与行李袋。由于人类难以单靠双手持久地提着重物，因此背包往往是用来携带或者搬运重物的首选工具。根据不同的应用，户外活动如散步、登山、远足、旅行及骑自行车等，又或者是日常逛街及上学等，使用背包时都会讲求舒适与轻便。当负重时，如货物运输、露营和行军等，所使用的背包设计都会有所不同，例如会采用更为透气的材质，内侧加上支持框架，将重量转移至臀部，或者肩带可以加入填充物件以减少肩背的压力及附有腰带等，然而现有技术中，大多数背包的防盗性能较差，有些背包包口处定型效果不佳，比如传统的书包，这样装东西不方便，有些背包在设计上专门针对男士或女士，大人或小孩等不同性别不同年龄的使用人群进行制作，使用范围不广，适用性较差。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种防盗效果明显，包口处定型效果好，使用寿命长并且适用性好的双肩包。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0005] 一种双肩包，包括包体，包体内设有若干个第一布袋，包体上部设有包口，包口处设有经过特殊处理能够定型的铁丝，包口处采用票夹防盗设计，包体上部包口通过第一拉链进行连接，第一拉链采用双头拉链，包体上部在包体正面和包体背面位置分别固定有提手，包体下部两个包体侧面位置分别设有第二布袋，包体下部在包体正面位置设有第三布袋，第三布袋外侧设有开口，开口上设有第二拉链，第二拉链采用单头拉链，包体上部背面位置设有肩带上带，肩带上带设有两条，肩带上带设有海绵垫，肩带上带末端连接卡扣，包体下部背面位置设有肩带下带，肩带下带设有两条，肩带下带与肩带上带通过卡扣进行连接。

[0006] 作为上述技术的进一步改进，所述包体采用牛津面料制成。

[0007] 作为上述技术的进一步改进，所述包体宽度为26cm，高度为39cm，厚度为17cm。

[0008] 作为上述技术的进一步改进，所述第一布袋设有两个，并且位于包体同一侧。

[0009] 作为上述技术的进一步改进，所述包体上部在包体正面和包体背面位置通过车缝和铆钉分别固定有提手。

[0010] 作为上述技术的进一步改进，所述提手采用牛津面料制成。

[0011] 作为上述技术的进一步改进，所述两个提手通过布扣进行连接。

[0012] 作为上述技术的进一步改进，所述肩带下带长度为45-86cm。

[0013] 作为上述技术的进一步改进，所述肩带下带长度是可调的。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：第一布袋设于包体内部，用于内置物品，包体上部设有包口，包口处设有铁丝，铁丝是经过特殊处理的，定型效果好，经过定型的包体装东西非常方便，并且包口打开时，能够形成很大的开口，便于物品装入，包口采用票夹防盗设计，采用票夹防盗设计时，如果包口上的双头拉链不同时全部拉到底，手绝对伸不进包体里面，防盗效果非常明显，包体下部两侧面上的第二布袋能够用来放置水壶或雨伞，包体采用牛津面料制成，非常耐磨耐用，并且很结实，使用寿命长，包体背面上部和下部分别设置肩带上带和肩带下带，肩带上带和肩带下带通过卡扣进行连接，肩带下带的长度能够通过卡扣进行调节，包体宽度设为26cm，高度设为39cm，厚度设为17cm，重量设为700-800g，能够适用于大人或小孩等不同年龄的人群，适用性好，具有极大的市场应用前景。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0016] 图2为本实用新型包口打开示意图。

[0017] 图3为本实用新型的背面结构示意图。

[0018] 图中：1-包体、2-第一拉链、3-车缝、4-铆钉、5-提手、6-布扣、7-第二布袋、8-第三布袋、9-第二拉链。

具体实施方式

[0019] 下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。

[0020] 一种双肩包，包括包体1，包体1采用牛津面料制成，包体1宽度为26cm，高度为39cm，厚度为17cm，包体1内设有若干个第一布袋，本实用新型第一布袋设有两个，并且位于包体1同一侧，包体1上部设有包口，包口处设有经过特殊处理能够定型的铁丝，包口处采用票夹防盗设计，包体1上部包口通过第一拉链2进行连接，第一拉链2采用双头拉链，包体1上部在包体1正面和包体1背面位置通过车缝3和铆钉4分别固定有提手5，提手5采用牛津面料制成，两个提手5通过布扣6进行连接，包体1下部两个包体1侧面位置分别设有第二布袋7，包体1下部在包体1正面位置设有第三布袋8，第三布袋8外侧设有开口，开口上设有第二拉链9，第二拉链9采用单头拉链，包体1上部背面位置设有肩带上带，肩带上带设有两条，肩带上带设有海绵垫，肩带上带末端连接卡扣，包体1下部背面位置设有肩带下带，肩带下带设有两条，肩带下带长度为45-86cm，肩带下带与肩带上带通过卡扣进行连接，肩带下带长度是可调的，包体重量设为700-800g。

[0021] 本实用新型工作时，第一布袋设于包体1内部，用于内置物品，包体1上部设有包口，包口处设有铁丝，铁丝是经过特殊处理的，定型效果好，包口打开时能够形成很大的开口，便于物品装入，经过定型的包体装东西非常方便，包口采用票夹防盗设计，采用票夹防盗设计时，如果包口上的双头拉链不同时全部拉到底，手绝对伸不进包体里面，防盗效果非常明显，包体1下部两侧面上的第二布袋7能够用来放置水壶或雨伞，包体1采用牛津面料制成，非常耐磨耐用，并且很结实，使用寿命长，包体1背面上部和下部分别设置肩带上带和肩带下带，肩带上带和肩带下带通过卡扣进行连接，肩带下带的长度能够通过卡扣进行调节，包体宽度设为26cm，高度设为39cm，厚度设为17cm，重量设为700-800g，能够适用于大人或小孩等不同年龄的人群，适用性好，具有极大的市场应用前景。

[0022] 以上所述仅为本实用新型较佳的实施例，并非因此限制本实用新型的实施方式及保护范围，对于本领域技术人员而言，应当能够意识到凡运用本实用新型说明书及图示内容作出的等同替换和显而易见的变化所得到的方案，均应当包含在本实用新型的保护范围内。

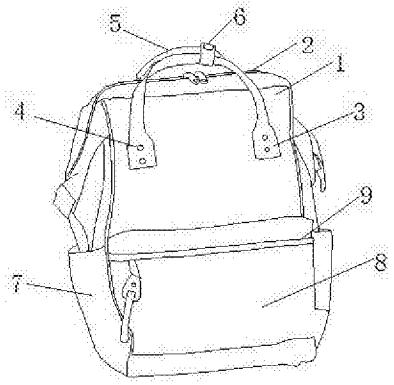


图1

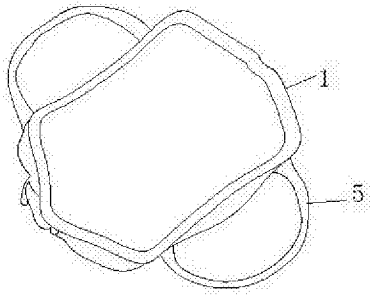


图2

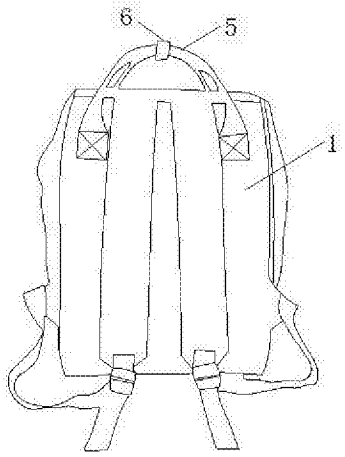


图3