

RZECZPOSPOLITA
POLSKAUrząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej**(12) OPIS OCHRONNY (19) PL (11) 58752**
(13) Y1
WZORU UŻYTKOWEGO**(21) Numer zgłoszenia: 105348****(51) Intcl⁷:****A47F 3/10**
A47F 7/02**(22) Data zgłoszenia: 26.09.1996****(54)****Witryna obrotowa****(43)****Zgłoszenie ogłoszono:****30.03.1998 BUP 07/98****(45)****O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:****31.08.2001 WUP 08/01****(73)****Uprawniony z prawa ochronnego:**Balcerski Józef, Gdańsk, PL
Balcerski Robert, Gdańsk, PL**(72)****Twórca wzoru użytkowego:**Józef Balcerski, Gdańsk, PL
Robert Balcerski, Gdańsk, PL**(57)**

Ru 58752

Witryna obrotowa

Przedmiotem wzoru użytkowego jest witryna obrotowa, zwłaszcza dla ekspozycji wyrobów jubilerskich.

Znany jest z opisu zgłoszenia Nr 95 254 wzoru użytkowego, regał wystawowy, który ma ścianki boczne i półki, które składają się z warstw materiału półsztywnego. Między tymi warstwami utworzona jest szczelina. W wewnętrznej warstwie ścianki bocznej znajdują się podłużne wycięcia na zaczepy połączone z wierzchnią warstwą końców półek. Wzdłuż długich krawędzi półki parami są połączone przegubowo ze ścianką tylną.

Znana jest ze zgłoszenia niemieckiego zgłoszonego w ramach PCT Nr WO 91/135 577 gabłota wystawowa składana, która ma pojemnik skrzyniowy złożony z dna i pokryw. Na dnie można umocować rozkładane rusztowanie nośne, którego słupki mają rowki prowadzące, w których uchwycone są przesuwne ścianki boczne i półki w postaci płytek szklanych.

Znana jest również ze zgłoszenia wzoru użytkowego Nr 95 552 ława podświetlana, która składa się z części dolnej w postaci szafki z zamocowanymi od spodu obrotowymi kółkami jezdnyymi. Część górną stanowi szklana płyta podświetlana od dołu i która osadzona jest na dwóch płytach, tak że jej część środkowa jest przezroczysta.

Znana jest z opisu wzoru użytkowego Ru 55 802 gabłota wystawiennicza, przeznaczona dla użytkownika w dużych obiektach handlowych i specjalistycznych salonach dla ekspozycji drobnych wyrobów. Gabłota wystawiennicza jest utworzona z cokołu, korzystnie w postaci wielokąta, na którym pionowo umieszczone są szklane tafle, złączone u góry wieńcem. Niektóre szklane tafle są osadzone obrotowo, zaś inne trwale, a pomiędzy szklanymi taflami umieszczone są półki. Gabłota charakteryzuje się tym, że półki są osadzone na trzpieniu,


umieszczonym centralnie i obrotowo w cokole i połączonym z napędem, a cokół jest połączony rurami z wieńcem. Półki są osadzone na trzpieniu za pośrednictwem tarczy z otworem, opartej na końcu tulei, zaopatrzonej w tarczę na drugim końcu, a tuleja jest osadzona na trzpieniu za pośrednictwem gumowych pierścieni.

Istotą wzoru użytkowego jest witryna obrotowa, zwłaszcza do ekspozycji wyrobów jubilerskich składająca się z części ekspozycyjnej, półek obrotowych, osi napędowej, silnika oraz cokołu, charakteryzująca się tym, że część ekspozycyjna w kształcie prostopadłościanu, posadowiona jest na cokole o powierzchni mniejszej od powierzchni czołowej części ekspozycyjnej zaś oś napędzana jest silnikiem elektrycznym, posadowionym w zabudowanej części górnej witryny.

Przedmiot wzoru użytkowego uwidoczniony został na rysunku aksonometrycznym.

Witryna obrotowa, zwłaszcza do ekspozycji wyrobów jubilerskich składająca się z części ekspozycyjnej 2 w kształcie prostopadłościanu z umieszczonymi wewnątrz obrotowymi półkami 3. Część ekspozycyjna 2 posadowiona jest na cokole 5 o powierzchni podstawy mniejszej od powierzchni czołowej części ekspozycyjnej 2 i ma poziome półki obrotowe 3 w kształcie tarczy kołowej, posadowione na osi 4 napędzanej silnikiem elektrycznym 6, posadowionym w zabudowanej części górnej 1 witryny.

Witryna obrotowa według wzoru użytkowego pozwala na pełne wyeksponowanie wystawianych wyrobów, zwłaszcza jubilerskich. Zastosowany cokół o powierzchni podstawy mniejszej od powierzchni czołowej części ekspozycyjnej pozwala na bliskie zbliżenie osób oglądających ekspozycję.



inż. Tadeusz Wilczarski
Rzecznik Patentowy
Nr ewid. 2366

58452


Zastrzeżenie ochronne

Witryna obrotowa, zwłaszcza do ekspozycji wyrobów jubilerskich składająca się z części ekspozycyjnej, półek obrotowych, osi napędowej, silnika oraz cokołu, znamienna tym, że część ekspozycyjna /2/ w kształcie prostopadłościanu, posadowiona jest na cokole /5/ o powierzchni mniejszej od powierzchni czołowej części ekspozycyjnej zaś oś /4/ napędzana jest silnikiem elektrycznym /6/, posadowionym w zabudowanej części górnej /1/ witryny.



inż. Tadeusz Wilczarski
Rzecznik Patentowy
Nr ewid. 2366

58452

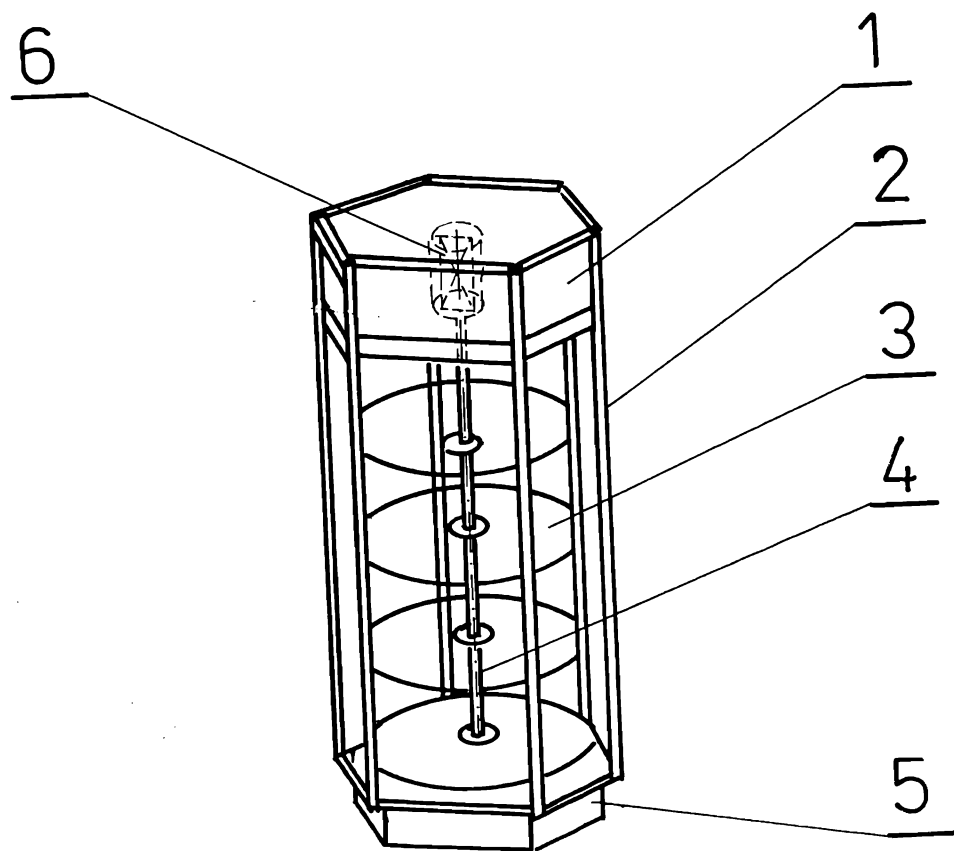

inż. Tadeusz Wilczarski
Rzecznik Patentowy
Nr ewid. 2366