(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203059272 U
(45)授权公告日 2013.07.17

(21)申请号 201320076190.6

(22)申请日 2013.02.18

(73)专利权人 毛根花
地址 324100 浙江省江山市江滨一区 20 幢 103 室

(72)发明人 毛根花

(51)Int.Cl.
A47G 25/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

带螺旋件的挂衣架框架

(57)摘要

本实用新型涉及的一种带螺旋件的挂衣架框架是一种日常生活用品。它主要由多边形框子和螺旋状的螺旋件组成。多边形框子固连在墙体上，螺旋件的两端分别固连在多边形框子的框杆上。人们只要将衣架挂在螺旋件上，就能将晾晒服装的衣架隔开，不会被风吹滑在一起。由于螺旋件凹形有一定的深度，当衣架被风吹动时，衣架挂钩和凹槽的两边产生摩擦力，不易使衣架掉下，同时保持了原有衣架挂杆方便的优点。本实用新型具结构简单、实用、使用广泛和便于推广等优点。

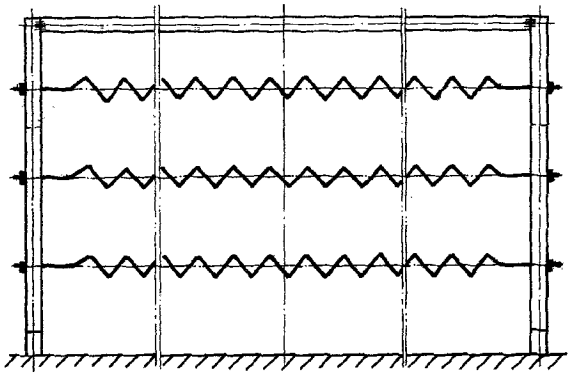

CN 203059272 U

1. 一种带螺旋件的挂衣架框架，它主要由多边形框子和螺旋件组成，其特征在于，所述的多边形框子 (1) 固连在墙体上，螺旋件 (3) 的两端分别固连在多边形框子的框杆 (1-1) 上，所述的螺旋件 (3) 为螺旋状的。

带螺旋件的挂衣架框架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品，具体地说是一种带螺旋件的挂衣架框架。

背景技术

[0002] 人们在日常生活中用衣架晾晒服装时，一般会将衣架挂在晾杆上。用普通衣架挂在晾杆上晾晒服装时，会产生两个问题：在风的吹动下衣架会滑移在一起，不利于服装的晾晒；在风吹动或其它原因，衣架容易从晾杆上掉下。为了防止这两个问题，人们得采取一些措施，将衣架和晾杆固连在一起。

[0003] 以往人们在解决这两个问题时大多从改变衣架结构着手。如专利号为ZL02133062.X“简易防掉衣架”，解决了衣架容易从晾杆上掉下的问题，尚未解决另一个问题，同时带来了这种“简易防掉衣架”在挂到手够不到的晾杆上时会比较困难的不足。申请号为20132004572.9“带夹子挂钩的防风、防掉衣架”解决了衣架晾晒服装时产生的上述两个问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的主要目的是想提供一种带螺旋件的挂衣架框架，从改革挂衣架器具的结构上着手，克服衣架在风吹动或在其他因素影响下服装滑移在一起和衣架容易从晾杆上掉下的问题，并且保持原有衣架挂杆方便的优点。

[0005] 为了达到上述主要目的，本实用新型是通过下述技术方案来实现的。

[0006] 本实用新型技术方案由多边形框子和螺旋状的螺旋件组成。多边形框子固连在墙体上，螺旋件的两端分别固连在多边形框子的框杆上。

[0007] 通过上述结构，只要将衣架挂在螺旋件上，就能将晾晒服装的衣架隔开，不会被风吹滑在一起。由于螺旋件凹形有一定的深度，当衣架被风吹动时，衣架挂钩和凹形的两边产生摩擦力，不易使衣架掉下，同时保持了原有衣架挂杆方便的优点。

[0008] 本实用新型具结构简单、实用、使用广泛和便于推广等优点。

[0009] 下面结合附图来说明本实用新型最佳实施方案。

附图说明

[0010] 图 1 是一种最佳实施形式的带螺旋件的挂衣架框架的俯视示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本实用新型作以下详细描述。

[0012] 见图 1。长方形框子 1 的两边杆 1-1 分别固连在两角形架 2 上，两角形架 2 固连在阳台的外墙上，长方形框子 1 的前杆 1-2 和两边杆 1-1 固连，3 件螺旋状的螺旋件 3 的两端有外螺纹，且分别穿过两边杆 2 的通孔，由螺母 4 固连在两边杆 2 上。

[0013] 通过上述结构，只要将衣架挂在螺旋件 3 上，就能将晾晒服装的衣架隔开，不会被

风吹滑在一起。由于螺旋件 3 的凹形 5 有一定的深度，当衣架被风吹动时，衣架挂钩和凹形 5 的两边产生摩擦力，不易使衣架掉下，同时保持了原有衣架挂杆方便的优点。

[0014] 本实用新型具结构简单、实用、使用广泛和便于推广等优点。

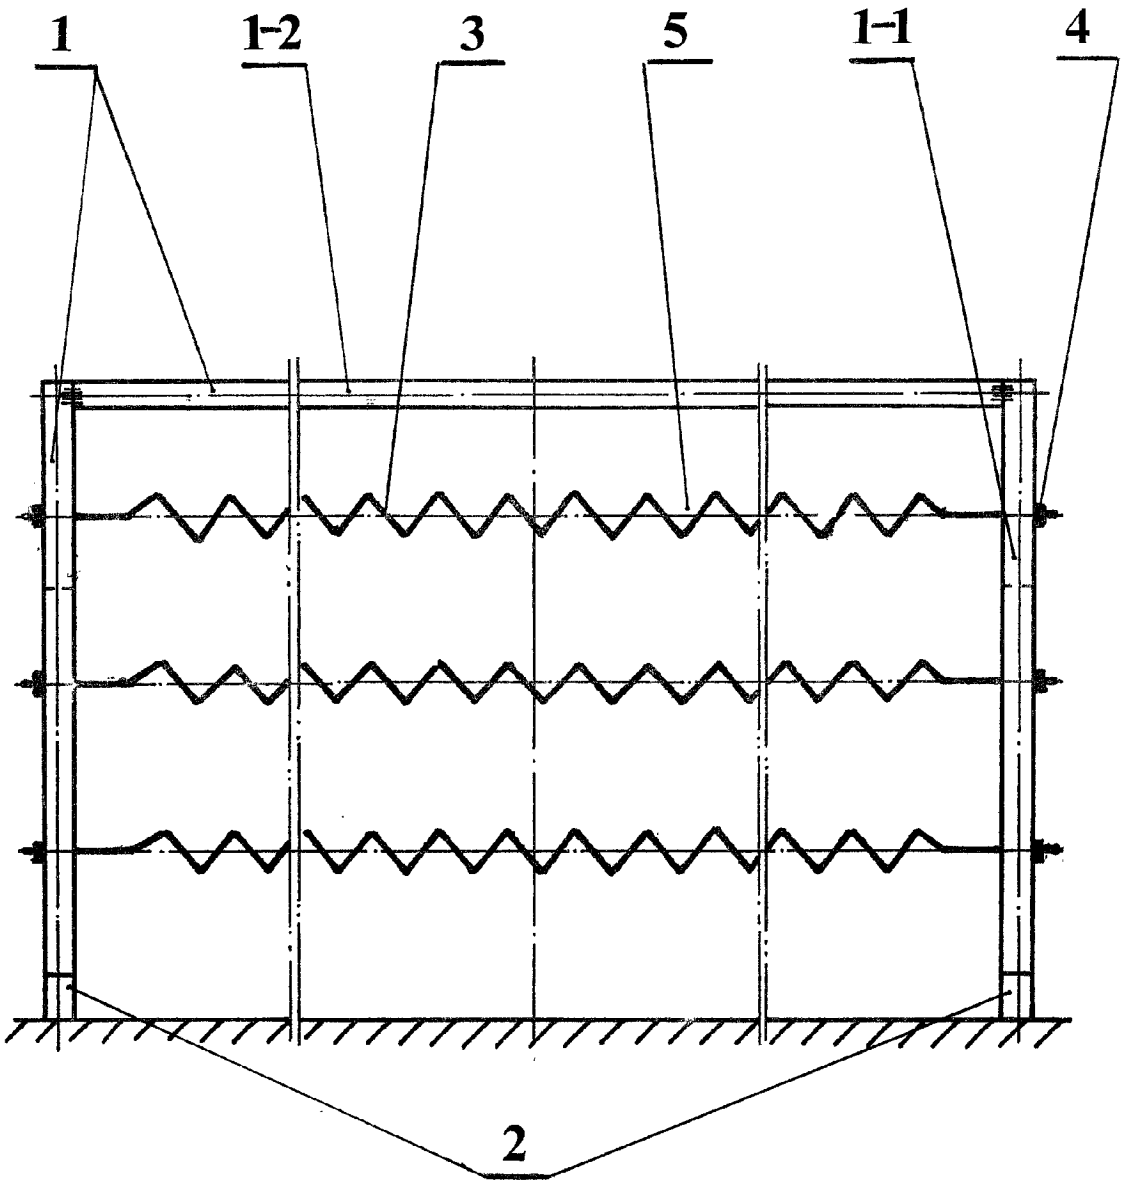


图 1