

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202553402 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 28

(21) 申请号 201220155625. 1

(22) 申请日 2012. 04. 13

(73) 专利权人 嘉兴飞骏塑料五金有限公司

地址 314000 浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇星火村

(72) 发明人 申屠曼珠

(74) 专利代理机构 嘉兴君度知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 33240

代理人 诸佩艳

(51) Int. Cl.

A47G 25/28(2006. 01)

A47G 25/30(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种包边衣架

(57) 摘要

本实用新型涉及生活用品技术领域,具体地说是一种包边衣架。该包边衣架包括本体和挂钩,所述本体包括两根横臂和一根横杆,所述两个横臂上端通过椭圆形环相连接,所述两个横臂下端分别通过连接杆与所述横杆两端相连接,所述挂钩设于所述椭圆形环上,并与所述椭圆形环转动连接,所述横臂上表面设有包边,所述包边延伸至所述横臂的下端面。本实用新型提供一种结构简单、使用方便的包边衣架。

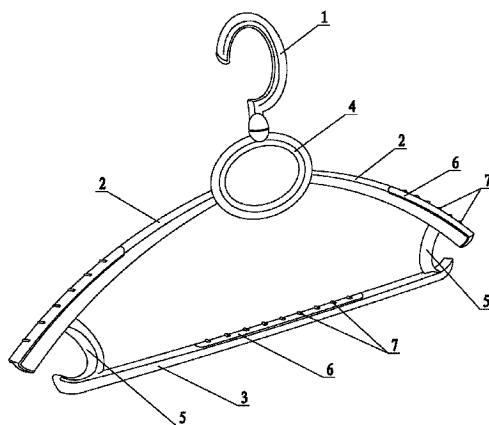

1. 一种包边衣架,其特征在于包括本体和挂钩,所述本体包括两根横臂和一根横杆,所述两个横臂上端通过椭圆形环相连接,所述两个横臂下端分别通过连接杆与所述横杆两端相连接,所述挂钩设于所述椭圆形环上,并与所述椭圆形环转动连接,所述横臂上表面设有包边,所述包边延伸至所述横臂的下端面。

2. 如权利要求 1 所述的包边衣架,其特征在于所述横杆两端向上翘起。

3. 如权利要求 2 所述的包边衣架,其特征在于所述横杆上表面上设有包边。

4. 如权利要求 1-3 任一项所述的包边衣架,其特征在于所述包边上设有凸楞。

5. 如权利要求 4 所述的包边衣架,其特征在于所述包边采用硅胶制成,并通过二次注塑与所述横臂和横杆一体制成。

一种包边衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活用品技术领域，具体地说是一种包边衣架。

背景技术

[0002] 目前市场上现有的衣架一般都需要一定的强度，所以采用较硬的塑料制成，在长时间使用之后，较硬的塑料容易产生一些小刮伤或者小缺口，特别是棱角分明的位置，这样就比较容易钩坏衣服，对用户造成不必要的损失；另外，一般的衣架只有悬挂衣服的功能，即使可以悬挂裤子，也比较容易滑落，因此具有一定的局限性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种结构简单、使用方便的包边衣架。

[0004] 本实用新型是通过下述技术方案实现的：

[0005] 一种包边衣架，包括本体和挂钩，所述本体包括两根横臂和一根横杆，所述两个横臂上端通过椭圆形环相连接，所述两个横臂分别通过连接杆与所述横杆两端相连接，所述挂钩设于所述椭圆形环上，并与所述椭圆形环转动连接，所述横臂上表面设有包边，所述包边延伸至所述横臂的下端面。

[0006] 所述横杆两端向上翘起。

[0007] 所述横杆上表面上设有包边。

[0008] 所述包边上设有凸楞。

[0009] 所述包边采用硅胶制成，并通过二次注塑与所述横臂和横杆一体制成。

[0010] 本实用新型所带来的有益效果是：

[0011] 本实用新型中，所述包边衣架包括本体和挂钩，所述挂钩用于悬挂，并且可以与所述本体相对转动，方便用户拿取和悬挂；所述椭圆形环可以用来悬挂一些小配饰，比如皮带、围巾等等，增加了收纳功能；所述比较软的包边可以有效地保护衣架，防止刮伤或损坏，并且所述包边延伸至所述横臂的下端面处，可以防止比较毛糙的端面钩坏衣服；所述横杆两端向上翘起，可以悬挂吊带衫等衣服，方便实用；所述横杆上表面上设有包边，可以将裤子悬挂在横杆上，防止钩坏裤子；所述包边上设有凸楞，具有防滑的作用；。

附图说明

[0012] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0013] 图1为本实用新型所述包边衣架的结构示意图。

[0014] 图中部件名称对应的标号如下：

[0015] 1、挂钩；2、横臂；3、横杆；4、椭圆形环；5、连接杆；6、包边；7、凸楞。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步的详述：

[0017] 作为本实用新型所述包边衣架的实施例,如图 1 所示,包括本体和挂钩 1,所述本体包括两根横臂 2 和一根横杆 3,所述两个横臂 2 上端通过椭圆形环 4 相连接,所述两个横臂 2 下端分别通过连接杆 5 与所述横杆 3 两端相连接,所述挂钩 1 设于所述椭圆形环 4 上,并与所述椭圆形环 4 转动连接,所述横臂 2 上表面设有包边 6,所述包边 6 延伸至所述横臂 2 的下端面。

[0018] 本实施例中,所述横杆 3 两端向上翘起。

[0019] 本实施例中,所述横杆 3 上表面上设有包边 6。

[0020] 本实施例中,所述包边 6 上设有凸楞 7。

[0021] 本实施例中,所述包边 6 采用硅胶制成,并通过二次注塑与所述横臂 2 和横杆 3 一体制成。

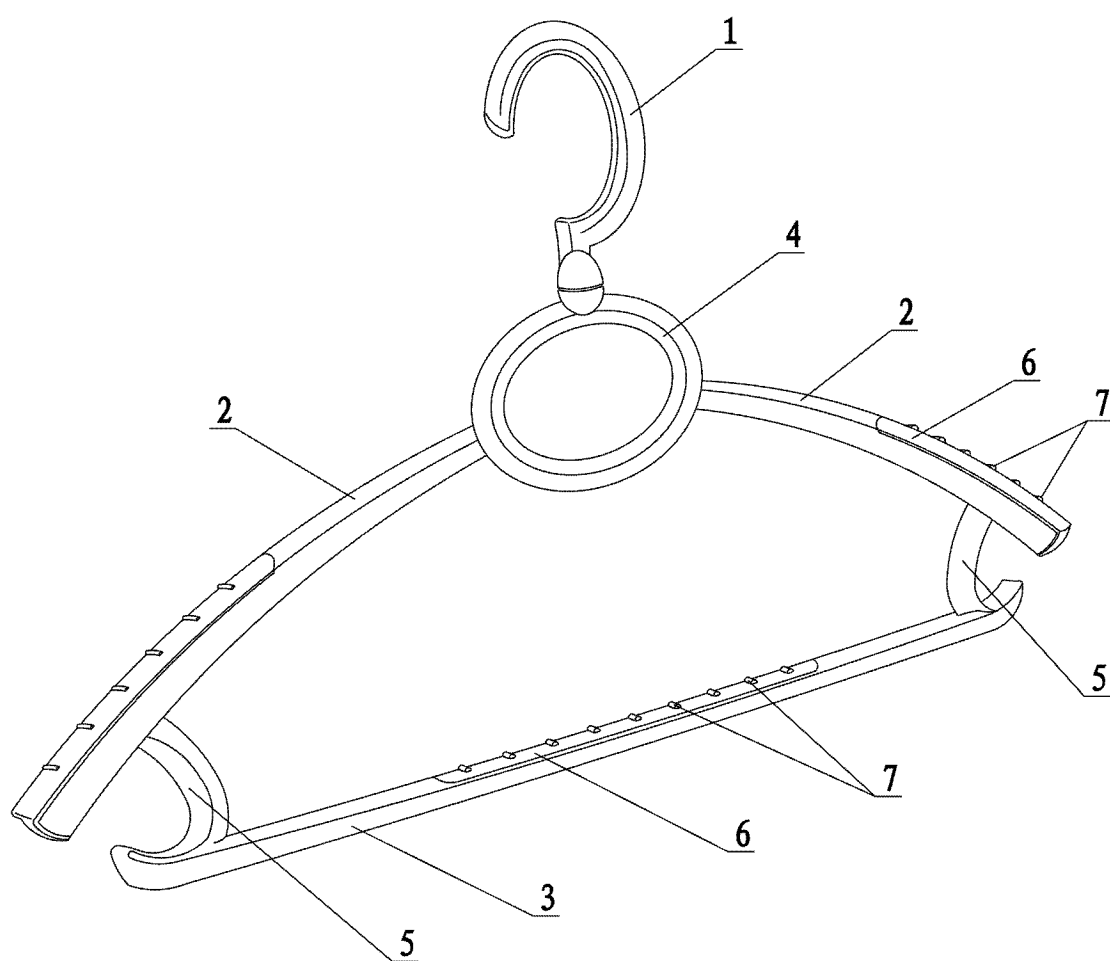


图 1