

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1043**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(21) Numer zgłoszenia: **19582**

(22) Data zgłoszenia: **10.03.2000**

(54)

Opaska zaciskowa

(30) Pierwszeństwo:

13.09.1999 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Geberit Technik AG, Jona, (CH)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kuster Peter, Jona, (CH)

PL Rp.1043

8.08

Rp 1043

Geberit Technik AG

Jona, Szwajcaria

Twórca wzoru zdobniczego: Peter KUSTER

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 10 marca 2000 r.

Pierwszeństwo od dnia 13 września 1999 r. nr DMA/004.635 (WIPO)

Opaska zaciskowa

Przedmiotem wzoru jest opaska zaciskowa stanowiąca na przykład łącznik rurowy. Nowa postać opaski zmierzająca do celów zdobniczych występuje w jej kształcie.

Opaska zaciskowa według wzoru jest uwidoczniona na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia opaskę zaciskową w stanie zaciśniętym w widoku z przodu, fig. 2 tę samą opaskę w widoku z prawego boku, fig. 3 tę samą opaskę w widoku z lewego boku, fig. 4 tę samą opaskę w widoku z góry, fig. 5 tę samą opaskę w widoku z dołu, a fig. 6 tę samą opaskę w widoku perspektywicznym.

Opaska zaciskowa według wzoru ma postać pierścienia w kształcie pobocznicy walca z jednej strony rozciętego i zaopatrzonego na każdym z końców opaski w wywinięte kołnierze połączone z zaciskami w postaci korytek. Wewnętrzna powierzchnia kołnierza jest od strony krawędzi opaski zaopatrzona w dwie cylindryczne powierzchnie stykające się z powierzchniami końcówek łączonych rur oraz w znajdujący się między nimi cylindryczny pierścieniowy występ, służący do oparcia czołowych powierzchni tych łączonych końcówek rur. Zewnętrzna powierzchnia opaski jest lekko wypukła.

Zaciski łopatki mają postać korytek zaopatrzonych w gwintowany otwór służący do zaciśnięcia opaski za pomocą wkręconej w ten otwór śruby. Zewnętrzne powierzchnie obrzeży korytek są również wypukłe (fig.2).

Opaska według wzoru stanowi zwłaszcza łącznik końcówek dwóch rur.


Zastrzeżenia ochronne

1. Opaska zaciskowa stanowiąca korzystnie łącznik końcówek rur, złożona z elastycznego i sprężystego pierścienia zaopatrzonego w miejscu rozcięcia w wywinięte kołnierze połączone z zaciskami, przy czym wewnętrzna

powierzchnia tego pierścienia jest zaopatrzona w środku w pierścieniowy występ, znamienna tym, że zewnętrzna powierzchnia pierścienia opaski jest lekko wypukła, jak pokazano na fig. 2 do fig.5.

2. Opaska według zastrz. 1 znamienna tym, że obrzeża korytkowych zacisków opaski są wypukłe, jak pokazano na fig. 2.

Zgłaszający:
Geberit Technik AG
Jona, Szwajcaria

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

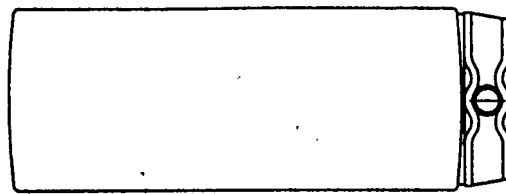


Fig. 5

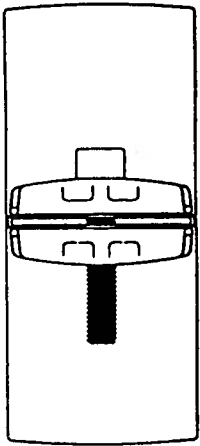


Fig. 2

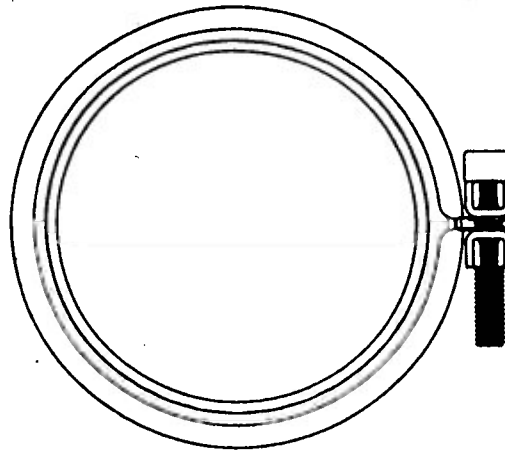


Fig. 1

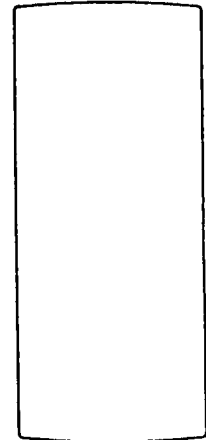


Fig. 3

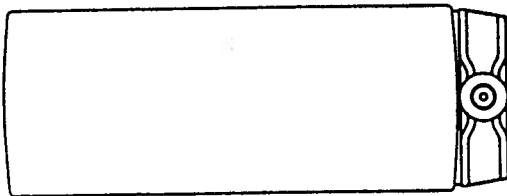


Fig. 4

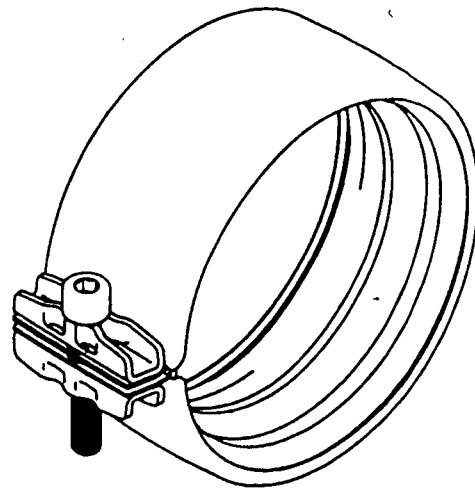


Fig. 6

Zgłaszający:
Geberit Technik AG
Jona, Szwajcaria

Pełnomocnik:

[Signature]
Or. inż. Zbigniew Komicki
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-384n/00