

Wydano 26 marca 1941 r.

URZĄD PATENTOWY w WARSZAWIE OPIS PATENTOWY

Nr 28798.

Kl. 69, 21/01.

Józef Lepionka, Warszawa.

B26t 21/08

Przyrząd do golenia z urządzeniem do ostrzenia nożyka.

Zgłoszono 7 maja 1938 r.

Udzielono 6 lipca 1939 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy przyrządu do golenia, wraz z urządzeniem do ostrzenia nożyka.

Znane są przyrządy tego rodzaju, składające się z dwóch płytek, z których jedna jest zaopatrzona w grzebień ochronny, oraz z rękojeści, wkręconej do jednej z płytek, przy czym między tymi płytkami zaciska się nożyk w ten sposób, że jego ostrze ustawia się ponad grzebieniem ochronnym, wskutek czego można się przyrządem bezpiecznie golić. Posiadają one jednak tę niedogodność, że nożyk ma dwa ostrza i wymaga częstej zmiany, a ostrzenie takich nożyków jest bardzo kłopotliwe, a często niedostateczne lub kosztowne.

Przyrząd według niniejszego wynalazku umożliwia używanie jednego i tego sa-

mego nożyka, przez bardzo długi okres czasu, ponieważ posiada nożyk tylko o jednym ostrzu, przy czym nożyk ten daje się z łatwością ostrzyć, podobnie jak ostrzy się brzytwę. Ostrzenie to, które może być uskutecznione przed każdym goleniem, odbywa się na specjalnym pasku, naklejonym na zwykłą np. drewnianą ramkę, co stanowi również przedmiot wynalazku niniejszego.

Płytką do umocowania nożyka w przyrządzie posiada trzy trzpienie, umieszczone na linii prostej, przesuniętej ku stronie przeciwległej ostrza nożyka. Stosownie do tego i nożyk o jednym ostrzu posiada na brzegu trzy wycięcia, służące do oparcia go o wspomniane trzy trzpienie płytki.

Na rysunku, przedstawiającym przy-

kład wykonania przyrządu według wynalazku, wyjaśniony jest również sposób ostrzenia nożyka.

Fig. 1 przedstawia częściowy przekrój podłużny przyrządu według wynalazku, fig. 2 — widok z góry przyrządu, fig. 3 — płytkę górną, fig. 4 — płytkę dolną, fig. 5 — trzonek rozcięty, służący do ostrzenia nożyka, fig. 6 — widok z boku urządzenia do ostrzenia nożyka, fig. 7 wyjaśnia sposób ostrzenia nożyka. Przyrząd składa się zasadniczo z płytki górnej 1, z płytki dolnej 3, zaopatrzonej w grzebień ochronny 4, z rękojeści 5 z otworem stożkowym, oraz z nożyka umieszczonego między płytkami.

Płytką górną 1 posiada trzy trzpienieki *a*, *b*, *c*, umieszczone jak wzmiankowano wyżej; przy czym trzpieniek środkowy *b* jest zaopatrzony w gwint, na który wkręca się rękojeść 5. Płytką dolną 3 posiada trzy otworki, do których wchodzi trzpienieki płytki górnej, i jest zaopatrzona w grzebień ochronny 4, składający się z wałka i z licznych umieszczonych na tym wałku występów względnie krążków, przy czym wałek ten jest osadzony w otworkach, znajdujących się na wystęпах 2*a*, 3*a*, które wystają przy tym poza ostre rogi nożyka, zabezpieczając gołącego całkowicie przed skałeczeniem.

Nożyk 2, jak uwidoczniono na fig. 2, posiada tylko jedno ostrze, zaś po stronie przeciwnej ostrza, nożyk posiada na brzegu trzy wycięcia, służące do oparcia nożyka o trzpienieki *a*, *b* i *c* płytki górnej 1.

W celu umożliwienia ostrzenia nożyka przyrząd posiada trzonek rozcięty 6, wyposażony na jednym końcu w główkę 7 o powierzchni karbowanej, a na drugim — w stożkowe zakończenie, którym trzonek jest wkładany do otworu stożkowego na rękojeści. Nożyk, jak uwidoczniono na fig. 7, w celu naostrzenia jest wkładany między połówki rozciętego trzonka 6.

Grzebień ochronny 4 może posiadać według wynalazku inną formę, może być

np. gładki lub też posiadać kształt znanego grzebienia ochronnego, stanowiącego np. przedłużenie płytki dolnej 3.

Urządzenie do ostrzenia nożyka zaopatrzone jest w pasek 8, naklejony na ramkę 9 np. drewnianą, posiadającą u spodu kilka krążków gumowych 10, zapobiegających przesuwaniu się ramki w czasie ostrzenia. Ramka 9 z paskiem 8 może tworzyć pokrywę pudełka do przechowywania przyrządu, całość zaś można umieścić w futerale.

Sposób ostrzenia nożyka, wyjaśniony na fig. 7, polega na tym, że wkłada się między połówki trzonka rozciętego 6 nożyk w ten sposób, aby grzbiet jego był na równi z krawędziami połówek trzonka 6. Następnie trzonek 6 wkłada się końcem stożkowym do otworu stożkowego rękojeści 5 i, ująwszy główkę 7 palcami lewej ręki, rękojeść zaś palcami prawej ręki, ostrzy się nożyk podobnie jak się ostrzy brzytwę, to znaczy przesuwając go po pasku 8 w obu kierunkach i obracając go przy tym na jedną i drugą stronę.

Z a s t r z e ż e n i a p a t e n t o w e .

1. Przyrząd do golenia z urządzeniem do ostrzenia nożyka, posiadający rękojeść odejmowalną, oraz nożyk cienki o jednym ostrzu, zaciskany między płytką dolną zaopatrzoną w trzy otworki i płytką górną zaopatrzoną w trzy trzpienieki wchodzące do otworków płytki dolnej, znamieny tym, że posiada trzonek (6) zaopatrzony na jednym końcu w zakończenie stożkowe i rozcięty wzdłuż na dwie połówki, aż do główki karbowanej, umieszczonej na jego końcu drugim, oraz otwór stożkowy (6*a*), umieszczony osiowo na rękojeści (5) i dopasowany do zakończenia stożkowego trzonka rozciętego (6), przy czym wspomniane trzpienieki (*a*, *b*, *c*) są umieszczone bliżej podłużnych brzegów tylnych tych płytek, trzonek zaś rozcięty (6), włożony

końcem stożkowym do otworu stożkowego rękojeści, po założeniu między jego połówkami nożyka służy do ostrzenia tego nożyka.

2. Nożyk do przyrządu do golenia według zastrz. 1, znamieny tym, że posiada po przeciwnej stronie ostrza na brzegu trzy wycięcia służące do oparcia o trzpieńki (*a*, *b*, *c*) uchwytu.

3. Przyrząd do golenia z urządzeniem do ostrzenia nożyka według zastrz. 1 i 2, posiadający pasek naklejony na ramkę wykonaną z materiału dowolnego i stano-

wiającą część samoistną albo stanowiącą jednocześnie pokrywkę pudełka do przechowywania przyrządu, znamieny tym, że urządzenie do ostrzenia nożyka jest wyposażone u spodu w kilka krążków gumowych (10), zapobiegających przesuwaniu się urządzenia w czasie ostrzenia nożyka.

J ó z e f L e p i o n k a.

Zastępca: inż. St. Trzetrzewiński,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.

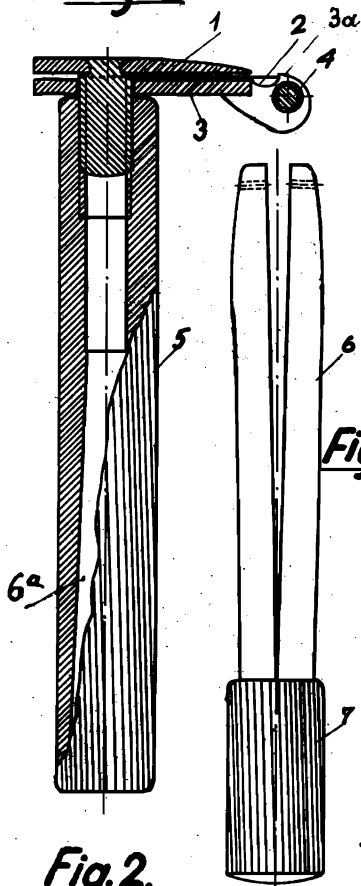


Fig. 3.

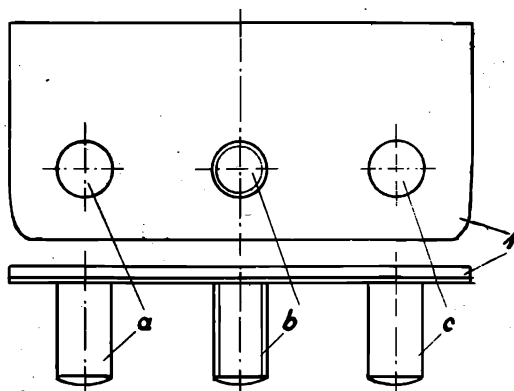


Fig. 5.




Fig. 4.

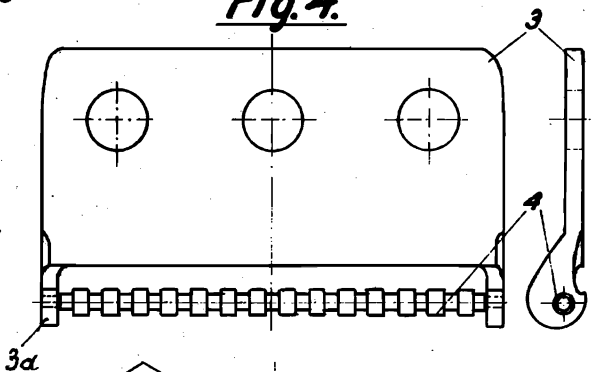


Fig. 2.

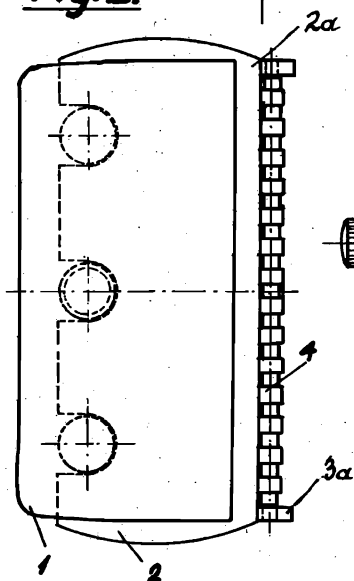


Fig. 6.

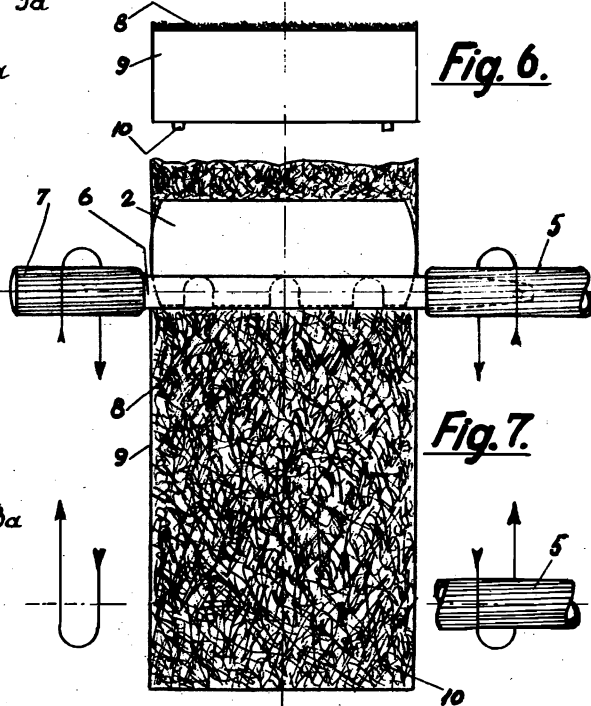


Fig. 7.

