

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13301**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **11412**

(22) Data zgłoszenia: **02.05.2007**

(54)

Zawias budowlany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2008 WUP 11/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**FAM - Technika Odlewnicza Sp. z o.o.,
Chełmno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Hatna Marianna, Chełmno, (PL)

PL 13301

Nr Rp. ...13301

Klasa ...08-06

Zawias budowlany

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zawias budowlany.

Przedmiot wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu złożonego umożliwiająca jego rozłożenie i ponowne złożenie, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę i materiał wytworu.

Nowość i oryginalność wzoru przemysłowego polega na tym, że zawias posiada dwa ramiona połączone ze sobą trzpieniem, w którym jedno ramię w kształcie pogrubionej litery „C”, która na ścianie pionowej ma wykonane trzy otwory stożkowe, natomiast w ściankach poziomych posiada dwa otwory przelotowe: górny i dolny znajdujące się w jednej osi symetrii, przy czym otwór górny posiada kształt litery „T”. Drugie ramię w kształcie płaskownika z prostokątnym wybraniem w części środkowej, w końcach którego znajduje się stożkowy otwór, nad którym znajduje się cylindryczna część ramienia z przelotowym otworem z osadzonymi w końcach poliamidowymi tulejkami, przy czym obydwa ramiona są wykonane jako odlewy ze stopu magnezowego.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig.1- przedstawia wygląd zewnętrzny zawiasu, fig.2- zawias w przekroju, fig.3- ramię zawiasu w kształcie litery „C” w przekroju, fig.4- ramię w kształcie płaskownika z częścią cylindryczną w przekroju.

Zawias budowlany posiada dwa ramiona połączone ze sobą trzpieniem, jak pokazano na fig.2 . Jedno ramię w kształcie prostokątnej litery „C”, które na ścianie pionowej ma wykonane trzy otwory stożkowe, natomiast w ściankach poziomych posiada dwa otwory przelotowe: górny i dolny znajdujące się w jednej osi symetrii, przy czym otwór górny posiada kształt litery „T”, jak pokazano na fig.3. Drugie ramię w kształcie płaskownika ze stożkowym otworem w końcach i prostokątnym wybraniem w części środkowej, nad którym znajduje się cylindryczna część ramienia z przelotowym otworem z osadzonymi poliamidowymi tulejkami, jak pokazano na fig.2 i fig.4. Obydwa ramiona wykonane są jako odlewy stopu magnezowego i są lakierowane w dowolnych kolorach.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowią dwa ramiona połączone ze sobą trzpieniem, z których jedno ramię ma kształt prostokątnej litery „C”, która na ścianie pionowej ma wykonane trzy otwory stożkowe, natomiast w ściankach poziomych posiada dwa otwory przelotowe: górny i dolny znajdujące się w jednej osi symetrii, przy czym otwór górny posiada kształt litery „T”, natomiast drugie ramię w kształcie prostownika ze stożkowym otworem w końcach i prostokątnym wybraniem w części środkowej, nad którym znajduje się cylindryczna część ramienia z przelotowym otworem z osadzonymi poliamidowymi tulejkami, przy czym obydwie ramiona wykonane są jako odlewy stopu magnezowego.




FIG 1

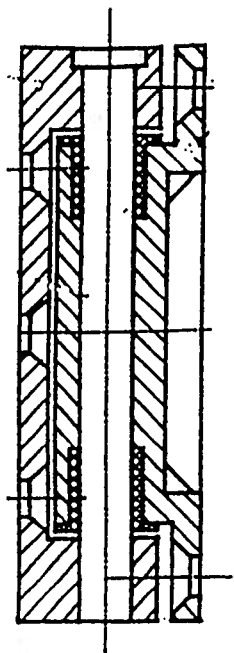


FIG 2

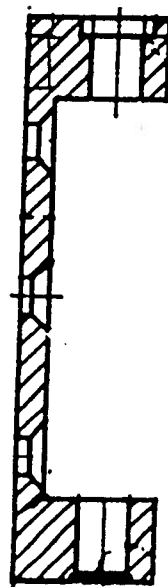


FIG 3

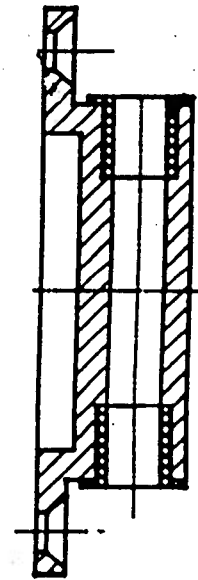


FIG 4