



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107380684 A

(43)申请公布日 2017. 11. 24

(21)申请号 201610322720.9

(22)申请日 2016.05.17

(71)申请人 天津市久大塑料制品有限公司

地址 301800 天津市宝坻区口东镇上王村
南

(72)发明人 孙连军

(51)Int.Cl.

B65D 30/02(2006.01)

B65D 30/08(2006.01)

B65D 33/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种双保温盖的无纺布保温包

(57)摘要

本发明提供了一种双保温盖的无纺布保温包,包括保温袋和提手,保温袋包括袋体和保温盖,所述保温盖包括内保温盖和外保温盖,所述内保温盖设置于袋体内部,通过拉链于袋体内壁连接在一起,所述外保温盖通过拉链于袋体的袋口连接在一起,所述袋体从外到内依次包括彩膜装饰层、无纺布层和珍珠棉镀铝膜层,所述提手的两端缝制在所述袋体上。本发明保温包设置了双保温盖,密封性良好,提高了保温包的整体保温性。

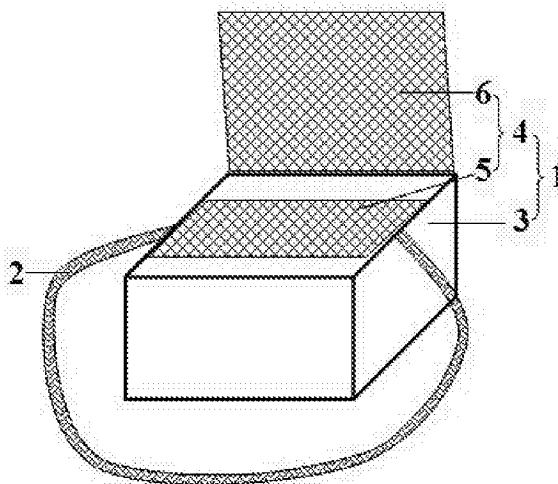

1. 一种双保温盖的无纺布保温包,包括保温袋(1)和提手(2),其特征在于,所述保温袋(1)包括袋体(3)和保温盖(4),所述保温盖包括内保温盖(5)和外保温盖(6),所述袋体(3)从外到内依次包括彩膜装饰层(7)、无纺布层(8)和珍珠棉镀铝膜层(9),所述提手(2)的两端缝制在所述袋体(3)上。

2. 根据权利要求1所述的一种双保温盖的无纺布保温包,其特征在于,所述内保温盖(5)设置于所述袋体(3)内部,通过拉链于袋体内壁连接在一起。

3. 根据权利要求1所述的一种双保温盖的无纺布保温包,其特征在于,所述外保温盖(6)通过拉链于所述袋体(3)的袋口连接在一起。

4. 根据权利要求1所述的一种双保温盖的无纺布保温包,其特征在于,所述彩膜装饰层(7)、无纺布层(8)和珍珠棉镀铝膜层(9)粘合在一起。

一种双保温盖的无纺布保温包

技术领域

[0001] 本发明属于户外箱包领域,涉及一种保温包,特别涉及一种双保温盖的无纺布保温包。

背景技术

[0002] 保温包属于户外箱包的一种,在户外野餐或日常生活中应用广泛,可用于装盛各种食物,保温或保冷,可长时间保持食物温度和鲜度,并可保证卫生健康。保温包要想达到理想的保温和保冷目的,除了应选用保温性能良好的材质进行保温层设置以外,还应考虑保温包的整体的密封性,良好的密封性可以提高保温包的保温性能。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种双保温盖的无纺布保温包,该保温包设置了双保温盖,密封性良好,提高了保温包的整体保温性。

[0004] 为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:

一种双保温盖的无纺布保温包,包括保温袋(1)和提手(2),所述保温袋(1)包括袋体(3)和保温盖(4),所述保温盖包括内保温盖(5)和外保温盖(6),所述袋体(3)从外到内依次包括彩膜装饰层(7)、无纺布层(8)和珍珠棉镀铝膜层(9),所述提手(2)的两端缝制在所述袋体(3)上。

[0005] 所述内保温盖(5)设置于所述袋体(3)内部,通过拉链于袋体内壁连接在一起。

[0006] 所述外保温盖(6)通过拉链于所述袋体(3)的袋口连接在一起。

[0007] 所述彩膜装饰层(7)、无纺布层(8)和珍珠棉镀铝膜层(9)粘合在一起。

[0008] 本发明的有益效果有:

(1)本发明保温包的保温袋在袋体内设置了内保温盖,在袋体袋口处设置了外保温盖,两层保温盖的设置可以提高保温袋的密封性,进一步提高保温包的保温性能;

(2)保温袋的袋体包括彩膜装饰层、无纺布层和珍珠棉镀铝膜层三层结构,分别赋予保温袋美观的外表、较好的力学性能和优良的保温性。

[0009] (3)本发明保温包结构简单,使用方便。

附图说明

[0010] 图1为本发明保温包的结构示意图;

图2为本发明保温包的袋体的剖面图。

[0011] 图中,1.保温袋,2.提手,3.袋体,4.保温盖,5.内保温盖,6.外保温盖,7.彩膜装饰层,8.无纺布层,9.珍珠棉镀铝膜层。

具体实施方式

[0012] 为了使本发明所解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合

附图与实施例,对本发明作进一步的说明。应当理解,此处所描述的实施例仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。

实施例

[0013] 如图1和图2所示,一种双保温盖的无纺布保温包,包括保温袋(1)和提手(2),所述保温袋(1)包括袋体(3)和保温盖(4),所述保温盖包括内保温盖(5)和外保温盖(6),所述内保温盖(5)设置于所述袋体(3)内部,通过拉链于袋体内壁连接在一起,所述外保温盖(6)通过拉链于所述袋体(3)的袋口连接在一起,所述袋体(3)从外到内依次包括彩膜装饰层(7)、无纺布层(8)和珍珠棉镀铝膜层(9),上述各层粘合在一起,所述提手(2)的两端缝制在所述袋体(3)上。

[0014] 本实施例保温包的保温袋在袋体内设置了内保温盖,在袋体袋口处设置了外保温盖,两层保温盖的设置可以提高保温袋的密封性,进一步提高保温包的保温性能;同时保温袋的袋体包括彩膜装饰层、无纺布层和珍珠棉镀铝膜层三层结构,分别赋予保温袋美观的外表、较好的力学性能和优良的保温性。

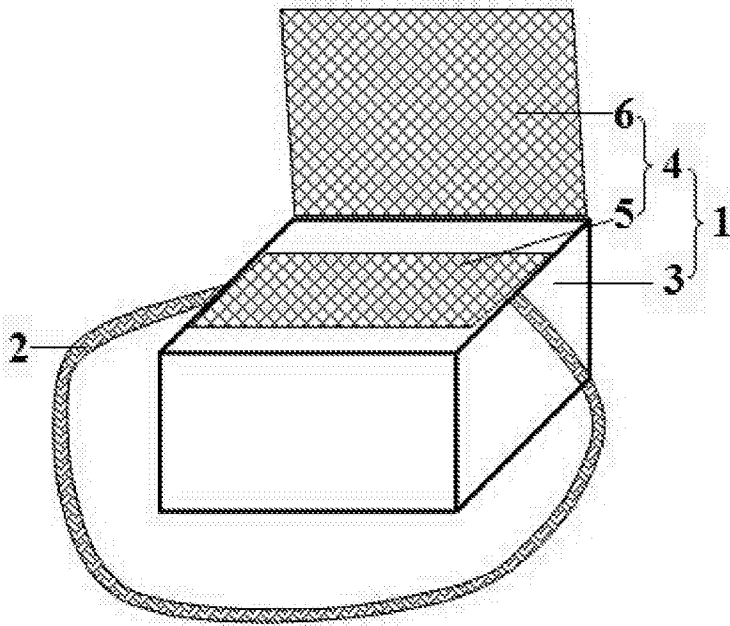


图1

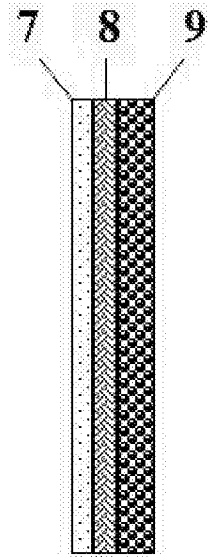


图2