



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105266405 A

(43) 申请公布日 2016. 01. 27

(21) 申请号 201410349353. 2

(22) 申请日 2014. 07. 22

(71) 申请人 哈尔滨金苹果橱柜有限公司

地址 150046 黑龙江省哈尔滨市香坊区旭升
街 289 号怡园小区 10 单元 3 层 2 号

(72) 发明人 王晓平

(51) Int. Cl.

A47B 77/04(2006. 01)

A47B 77/16(2006. 01)

权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种橱柜

(57) 摘要

一种橱柜,包括橱柜柜体、柜体上所含调料盒、柜体上所含挂钩,其特征在于:橱柜上部分由上部左侧置物架与上部右侧的小柜子组成,上部右侧小柜子内部由一块横隔板间隔出的两个电器置放区与下侧的小抽屉组成,橱柜下部分最上侧为一个长方形柜面,柜面最左端与一块竖板面垂直相接,柜面右端下侧为一个带有两个拉门的拉门柜,拉门柜右侧为一个内部由一块隔板间隔出两个置物区的拉门柜。本发明具备多种功能,橱柜柜面上装置了置物架,可以方便人们随时取用,并且还具备专门的电器放置区,可以使人们的厨房空间更加整洁,橱柜内部更是具备多个空间,可以更好的储存各种物品。

1. 一种橱柜,包括橱柜柜体、柜体上所含调料盒、柜体上所含挂钩,其特征在于:橱柜上部分由上部左侧置物架与上部右侧的小柜子组成,上部右侧小柜子内部由一块横隔板间隔出的两个电器置放区与下侧的小抽屉组成,橱柜下部分最上侧为一个长方形柜面,柜面最左端与一块竖板面垂直相接,柜面右端下侧为一个带有两个拉门的拉门柜,拉门柜右侧为一个内部由一块隔板间隔出两个置物区的拉门柜。

2. 根据权利要求1所述的一种橱柜,其特征在于:橱柜上部左侧置物架上带有多个挂钩与一个内置多个小格子的调料盒,并且带有盒盖。

3. 根据权利要求1所述的一种橱柜,其特征在于:橱柜下部分的长方形柜面左侧可作为餐桌使用。

一种橱柜

技术领域

[0001] 本发明涉及家具制造技术,尤其是一种橱柜。

背景技术

[0002] 目前市场上的橱柜,虽然形式个样,但是大多数属于传统型橱柜,功能较为简单,仅仅作为储存厨房用具的柜子。随着人们生活水平的日益提高,这种橱柜已经无法满足人们日益增长的需求,人们对橱柜的功能与橱柜实用性的要求越来越高,而且还要求其外观大方时尚。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供具备功能多样、外观大气时尚、实用性强等优点的一种橱柜。

[0004] 为实现本发明的目的,本发明采用以下技术方案来实现:一种橱柜,包括橱柜柜体、柜体上所含调料盒、柜体上所含挂钩,其特征在于:橱柜上部分由上部左侧置物架与上部右侧的小柜子组成,上部右侧小柜子内部由一块横隔板间隔出的两个电器置放区与下侧的小抽屉组成,橱柜下部分最上侧为一个长方形柜面,柜面最左端与一块竖板面垂直相接,柜面右端下侧为一个带有两个拉门的拉门柜,拉门柜右侧为一个内部由一块隔板间隔出两个置物区的拉门柜。

[0005] 本发明的一种橱柜,通过用柜体挤压成形法组装,就是用专用的柜体成形机,通过木梢加胶的形式,将顶底板、侧板组装在一起的方式,柜体稳定性好,生产效率更高。

[0006] 本发明的有益效果:本发明具备多种功能,橱柜柜面上装置了置物架,可以方便人们随时取用,并且还具备专门的电器放置区,可以使人们的厨房空间更加整洁,橱柜内部更是具备多个空间,可以更好的储存各种物品。

附图说明

[0007] 图 1 是本发明的整体结构示意图。

具体实施方式

[0008] 实施例 1

一种橱柜,包括橱柜柜体、柜体上所含调料盒、柜体上所含挂钩,其特征在于:橱柜上部分由上部左侧置物架 1 与上部右侧的小柜子 2 组成,上部右侧小柜子内部由一块横隔板 3 间隔出的两个电器置放区,分别为电器置放区 4、电器置放区 5,与下侧的小抽屉 6 组成,橱柜下部分最上侧为一个长方形柜面 7,柜面最左端与一块竖板面 8 垂直相接,柜面右端下侧为一个带有拉门 9、拉门 10 两个拉门的拉门柜,拉门柜右侧为一个内部由一块隔板间隔出两个置物区的拉门柜,置物区分别为置物区 11、置物区 12。

[0009] 本发明的一种橱柜,通过用柜体挤压成形法组装,就是用专用的柜体成形机,通过木梢加胶的形式,将顶底板、侧板组装在一起的方式,柜体稳定性好,生产效率更高。

[0010] 实施例 2

一种橱柜,其特征在于:橱柜上部左侧置物架上带有多个挂钩 13 与一个内置多个小格子的调料盒 14,并且带有盒盖 15。

[0011] 实施例 3

一种橱柜,其特征在于:橱柜下部分的长方形柜面左侧可作为餐桌使用。

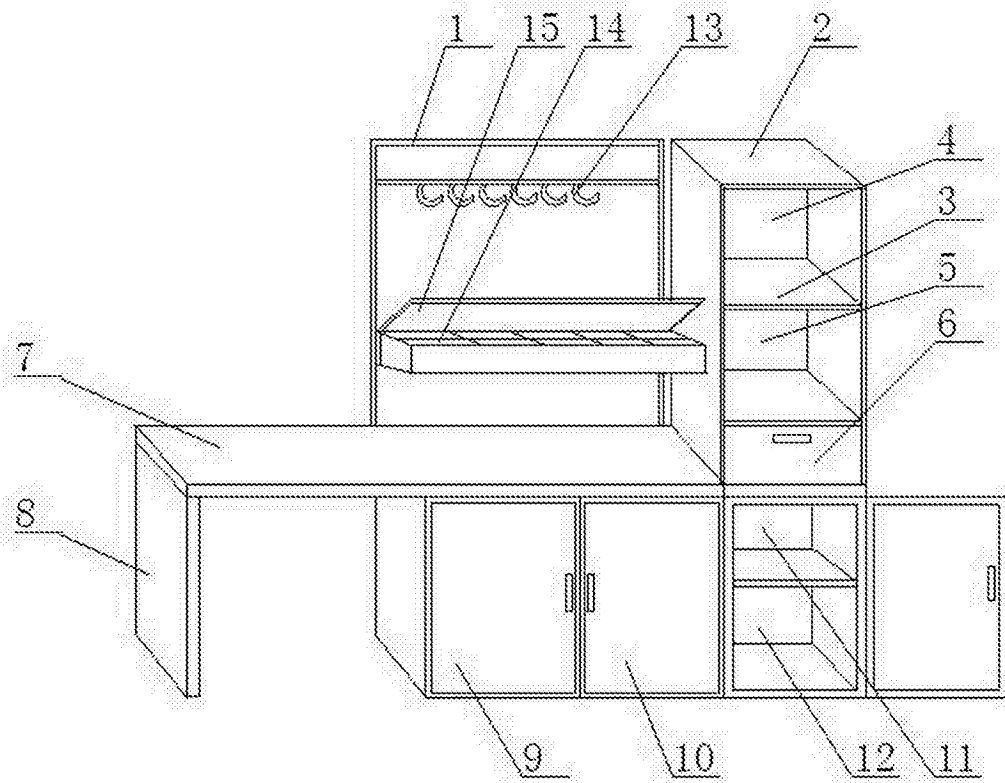


图 1