



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203861085 U

(45) 授权公告日 2014. 10. 08

(21) 申请号 201420125445. 8

(22) 申请日 2014. 03. 19

(73) 专利权人 庄锦山

地址 中国台湾台南市

(72) 发明人 庄锦山

(74) 专利代理机构 北京三友知识产权代理有限公司 11127

代理人 董惠石

(51) Int. Cl.

A47K 3/12(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

洗澡椅辅具

(57) 摘要

本实用新型涉及一种洗澡椅辅具,其中包括:一支撑座,设于一洗澡椅前侧,具有可供该洗澡椅的使用者依靠的预定高度;及一连接构件,设于该支撑座与该洗澡椅之间;借由将支撑座设于该洗澡椅前侧以供使用者依靠,可达到方便他人替使用者清洗臀部的目的。

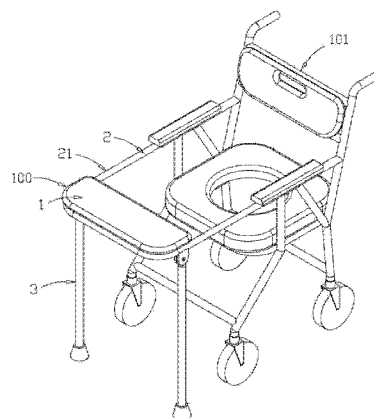

1. 一种洗澡椅辅具(100),其特征在于,包括:
一支撑座(1),设于一洗澡椅(101)前侧,具有能供所述洗澡椅的使用者依靠的预定高度;及
一连接构件(2),设于所述支撑座(1)与所述洗澡椅(101)之间。
2. 如权利要求1所述的洗澡椅辅具(100),其特征在于,所述连接构件(2)由二连接杆(21)所组成。
3. 如权利要求2所述的洗澡椅辅具(100),其特征在于,所述洗澡椅(101)至少具有管状扶手(102);所述连接杆(21)的直径小于所述扶手,并插置于所述扶手内。
4. 如权利要求1至3中任何一项所述的洗澡椅辅具(100),其特征在于,所述支撑座(1)设有一支撑架(3),所述支撑架设于所述支撑座(1)与地面之间。
5. 如权利要求4所述的洗澡椅辅具(100),其特征在于,所述支撑架(3)由二支撑杆(31)所组成,所述支撑杆(31)能摆动地设于所述支撑座(1)上。

洗澡椅辅具

技术领域

[0001] 本实用新型是有关于一种洗澡椅辅具,特别是指一种设于洗澡椅前方,可供使用者依靠以撑住己身,借以方便他人替使用者洗澡的洗澡椅辅具。

背景技术

[0002] 洗澡椅供例如肢体功能退化的使用者使用,使得他人可方便替使用者洗澡。

[0003] 目前市面上的洗澡椅众多,具有各式各样的优点,其中,大部分的洗澡椅可供使用者乘坐,但是这种洗澡椅却有难以清洗使用者臀部的问题存在,常见的解决方式是借由第三人扶起使用者,但是这样的方式不但需要第三人辅助,而且若使用者是属于较胖体型者,将造成更多不便。

[0004] 设计人有鉴于此,乃苦思细索,积极研究,加以多年从事相关产品研究的经验,并经不断试验及改良,终于研发出本实用新型。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种可供洗澡椅的使用者依靠,例如趴靠或是以手撑扶,借以撑住己身,进而可方便他人替使用者清洗臀部的洗澡椅辅具。

[0006] 本实用新型达到上述目的的结构包括:一支撑座,设于一洗澡椅前侧,具有能供所述洗澡椅的使用者依靠的预定高度;及一连接构件,设于所述支撑座与所述洗澡椅之间;借由将支撑座设于所述洗澡椅前侧以供使用者依靠,可达到方便他人替使用者清洗臀部的目的。

[0007] 较佳者,所述连接构件由二连接杆所组成,可避免所述支撑座意外移动,并可防止使用者向左右倾倒。

[0008] 较佳者,所述洗澡椅至少具有管状扶手;所述连接杆的直径小于所述扶手,并插置于所述扶手内,可避免所述支撑座意外移动、防止使用者向左右倾倒及调节所述支撑座与所述洗澡椅间的距离。

[0009] 较佳者,所述支撑座设有一支撑架,所述支撑架设于所述支撑座与地面之间,借以增加支撑座的强度,并可避免洗澡椅向前倾倒。

[0010] 较佳者,所述支撑架由二支撑杆所组成,所述支撑杆能摆动地设于所述支撑座上,可借以节省存放空间。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型与一洗澡椅配合的立体图。

[0012] 图2为图1的分解示意图。

[0013] 图3为本实用新型呈收合状态的示意图。

[0014] 附图标记说明:

[0015] 100 洗澡椅辅具

[0016]	101	洗澡椅
[0017]	102	管状扶手
[0018]	1	支撑座
[0019]	2	连接构件
[0020]	21	连接杆
[0021]	3	支撑架
[0022]	31	支撑杆

具体实施方式

[0023] 为了对本实用新型的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图说明本实用新型的具体实施方式。

[0024] 如图 1 所示,本实用新型洗澡椅辅具 100 包括:一支撑座 1,设于一洗澡椅 101 前侧,具有可供该洗澡椅的使用者依靠的预定高度;及一连接构件 2,设于该支撑座 1 与该洗澡椅 101 之间;借由将支撑座设于该洗澡椅前侧以供使用者依靠,可达到方便他人替使用者清洗臀部的目的。下文将详予说明。

[0025] 支撑座 1 设于一洗澡椅 101 前侧,具有可供该洗澡椅的使用者依靠的预定高度,可方便使用者趴靠或是以手撑扶,借以撑住己身,使用者可在抬高臀部时依靠在支撑座 1 上,借以方便他人替使用者清洗臀部。

[0026] 如图 2 所示,连接构件 2 设于支撑座 1 与该洗澡椅 101 之间,可由二连接杆 21 所组成,借以将洗澡椅 101 与支撑座 1 连接在一起,可避免支撑座 1 意外移动,并可防止使用者向左右倾倒,为方便说明,举例说明如下:当本实用新型使用于至少具有管状扶手 102 的洗澡椅时,借由将连接杆 21 的直径设置成小于管状扶手 102 的直径,而可将连接杆 21 插置于管状扶手 102 内,借以达到避免支撑座意外移动,并可防止使用者向左右倾倒的目的。另外,通过控制连接杆 21 插入管状扶手 102 的距离,还可达到调节支撑座 1 与洗澡椅 101 间的距离的目的。

[0027] 前述的连接杆 21 与洗澡椅 101 的配合方式仅为方便说明而设,实际上由于本实用新型是附加式的辅具,因此可适用各种洗澡椅及轮椅,因此就算将本实用新型运用在没有管状扶手的洗澡椅时,还是可借由固定带或其他固定方式将连接杆连设在洗澡椅上(图中未示)。

[0028] 如图 1 所示,支撑座 1 可进一步设有一支撑架 3,支撑架 3 设于支撑座 1 与地面之间,借以增加支撑座 1 的强度,并可避免洗澡椅向前倾倒。

[0029] 如图 3 所示,支撑架 3 可由二支撑杆 31 所组成,支撑杆 31 是可摆动地设于支撑座 1 上,在不使用时可将支撑架 3 与连接构件 2 收合在一起,借以节省存放空间。

[0030] 以上所述仅为本实用新型示意性的具体实施方式,并非用以限定本实用新型的范围。任何本领域的技术人员,在不脱离本实用新型的构思和原则的前提下所作的等同变化与修改,均应属于本实用新型保护的范围。而且需要说明的是,本实用新型的各组成部分并不仅限于上述整体应用,本实用新型的说明书中描述的各技术特征可以根据实际需要选择一项单独采用或选择多项组合起来使用,因此,本实用新型理所应当当地涵盖了与本案创新点有关的其他组合及具体应用。

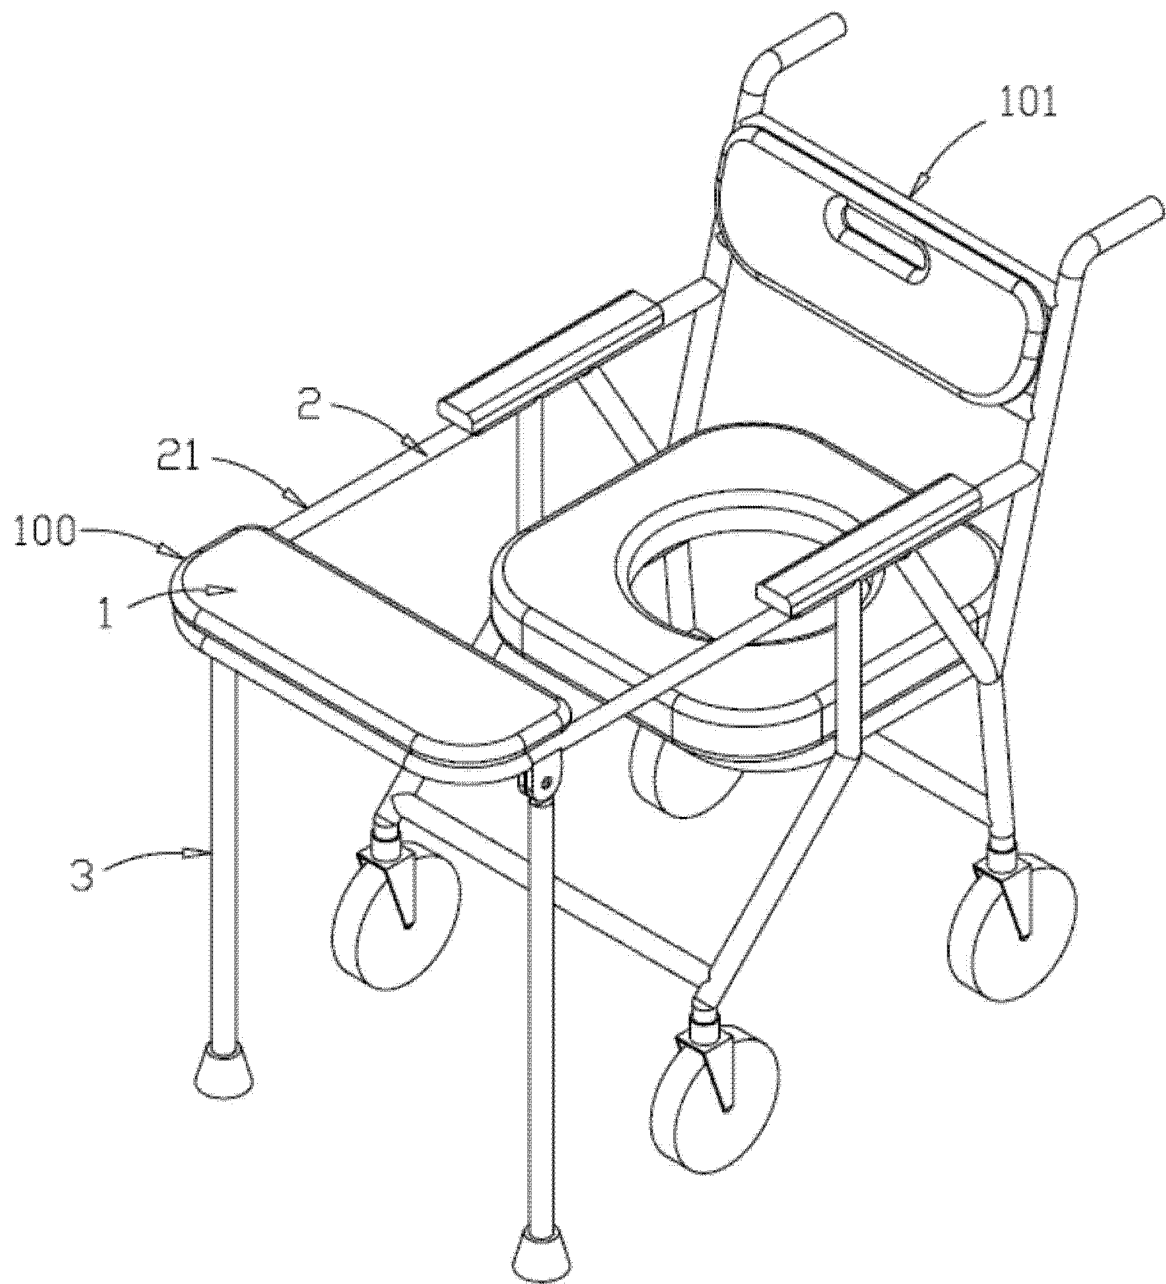


图 1

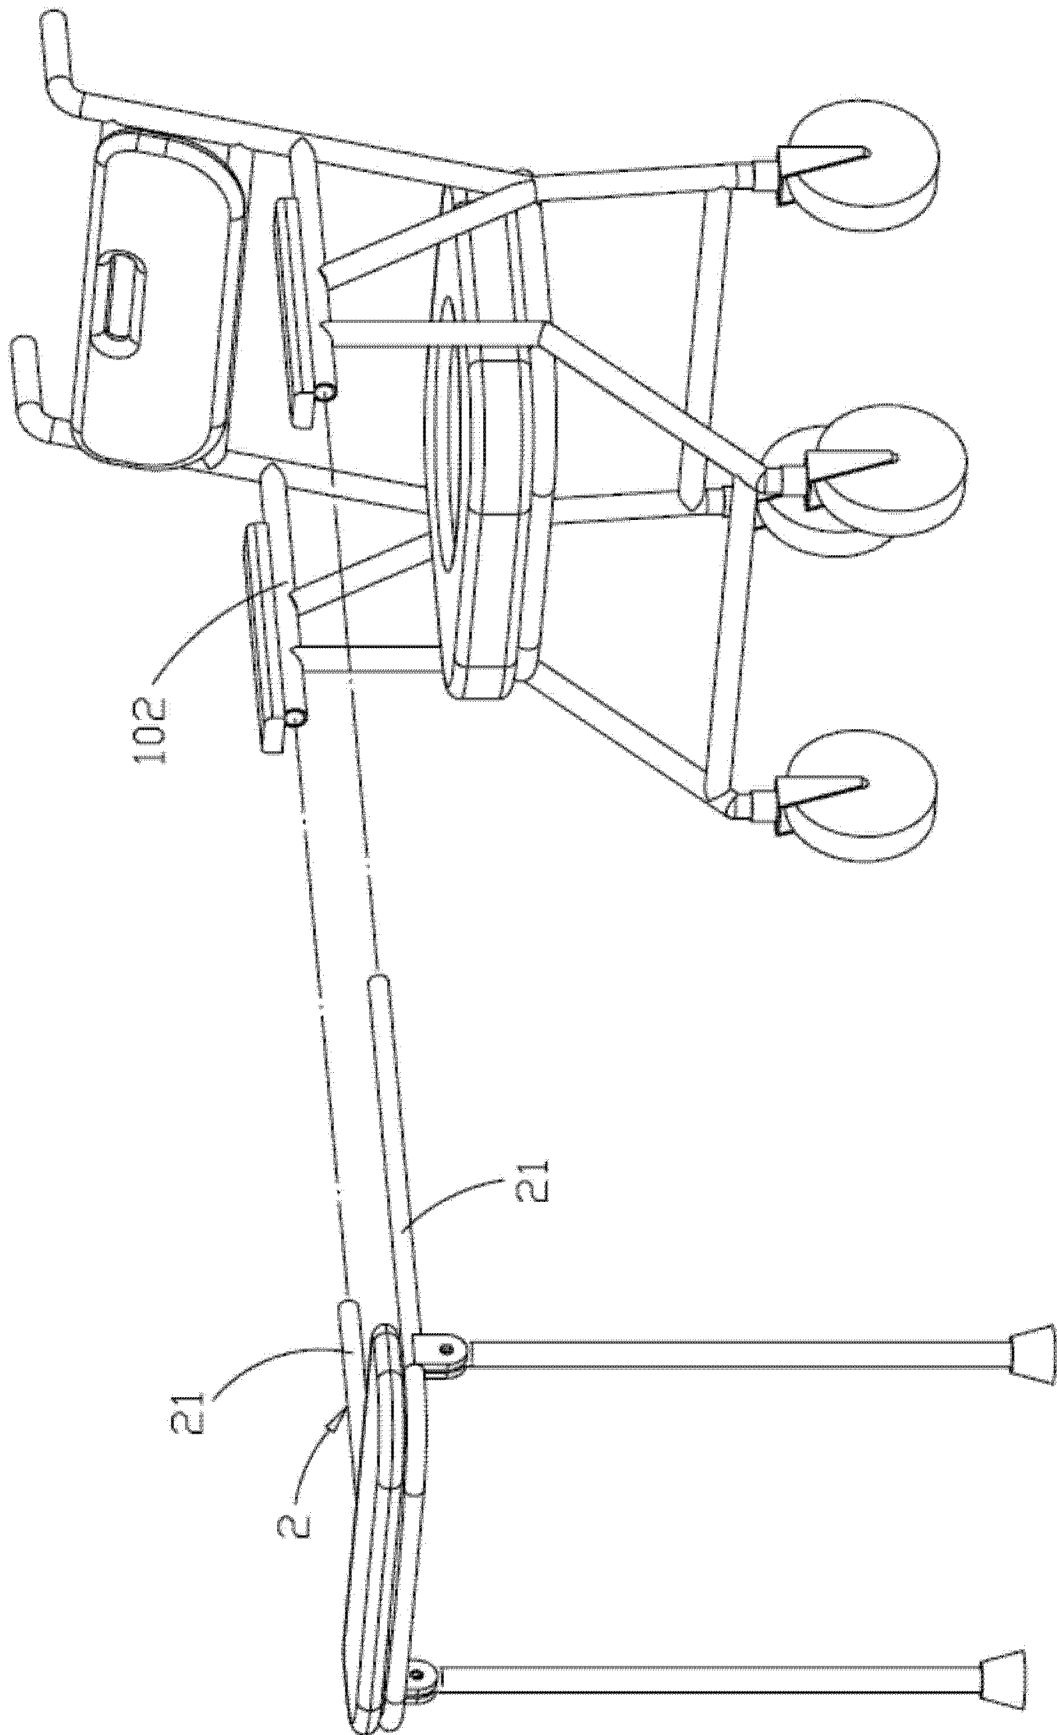


图 2

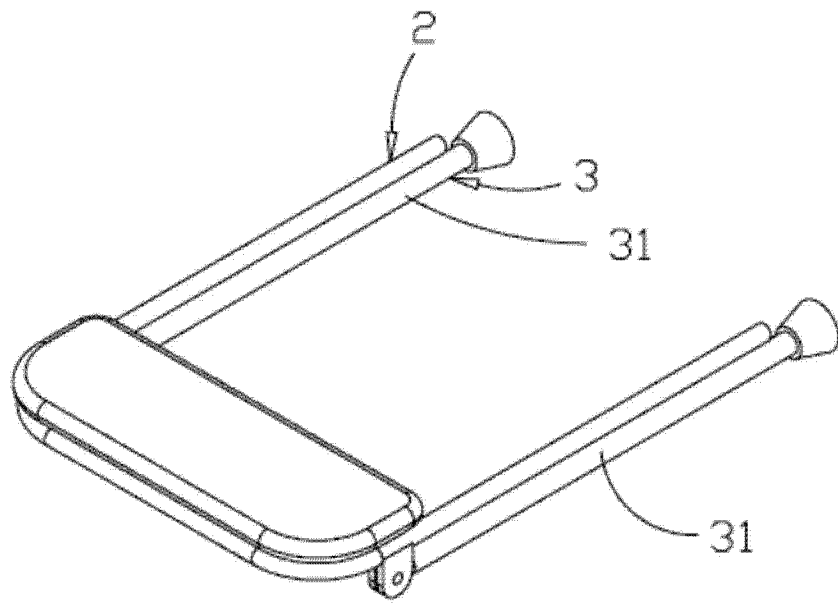


图 3