

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6820**

(21) Numer zgłoszenia: **4703**

(22) Data zgłoszenia: **22.12.2003**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(54)

Zestaw wyrobów sprzętu elektroinstalacyjnego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego
KONTAKT S.A., Czechowice-Dziedzice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Nycz Marek, Czechowice-Dziedzice, (PL)

PL 6820

Nr Rp. 6820

Klasa 13-03

**Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego
„K O N T A K T” S.A.
Czechowice-Dziedzice, Polska**

Twórca wzoru przemysłowego : Marek NYCZ

Zestaw wyrobów sprzętu elektroinstalacyjnego

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 22.12.2003 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw wyrobów sprzętu elektroinstalacyjnego podtynkowego, w skład którego wchodzi :
łącznik jednoklawiszowy, łącznik dwuklawiszowy, przeznaczone do
załączania , wyłączania , przełączania oraz podłączania obwodów
elektrycznych podtynkowej instalacji domowej i nieprzemysłowej

Nowa i oryginalna postać przedmiotu przejawia się w układzie linii, kształcie i barwie.

Przedmiot wzoru uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym:

fig. 1 przedstawia widok łącznika jednoklawiszowego w perspektywie,

fig. 2 przedstawia widok łącznika dwuklawiszowego w perspektywie,

Wyroby elektroinstalacyjne zestawu stanowią pod względem kompozycji i formy plastycznej jedną całość przejawiającą się we wspólnym elemencie w postaci jednakowej, nowej i oryginalnej obudowy zewnętrznej 1 , do której dostosowane są plastycznie moduły podzespołów wewnętrznych , łączonych trwale, tworząc poszczególne wyroby zestawu.

Cechą istotną wzoru przemysłowego obejmującego pokazane odmiany wyrobów jest to, że każdy z wyrobów elektroinstalacyjnych zestawu zawiera obudowę zewnętrzną 1 , o powierzchniach czołowych i bocznych widocznych po zamontowaniu, których widoczna powierzchnia obudowy zewnętrznej jest kwadratowym wycinkiem powierzchni walcowej a boczna powierzchnia płytki łączy się z powierzchnią czołową płytki za pomocą krawędzi zaokrąglonej promieniem o stałej wielkości wzdłuż całej długości krawędzi, Górna powierzchnia płytki posiada po obu stronach korzystnie uformowane obniżenia będące wycinkiem powierzchni bocznej walca kołowego o odpowiednim promieniu

Łącznik jednoklawiszowy w obudowie zewnętrznej 1 zawiera w górnej powierzchni obudowy zewnętrznej 1 korzystnie ukształtowany prostokątny klawisz 2 o powierzchni identycznej jak powierzchnia obudowy zewnętrznej 1 o kształcie

i proporcjach, jak pokazano na rysunku fig.1,

Łącznik dwuklawiszowy w obudowie zewnętrznej 1 zawiera w górnej powierzchni obudowy zewnętrznej 1 korzystnie ukształtowane dwa identyczne prostokątne klawisze 3 o powierzchni identycznej jak powierzchnia obudowy zewnętrznej 1 o kształcie i proporcjach, jak pokazano na rysunku fig.2.

Zestaw wyrobów sprzętu elektroinstalacyjnego podtynkowego wykonany jest z tworzyw sztucznych o powierzchniach elementów gładkich, w dowolnym kolorze i wysokim połysku.

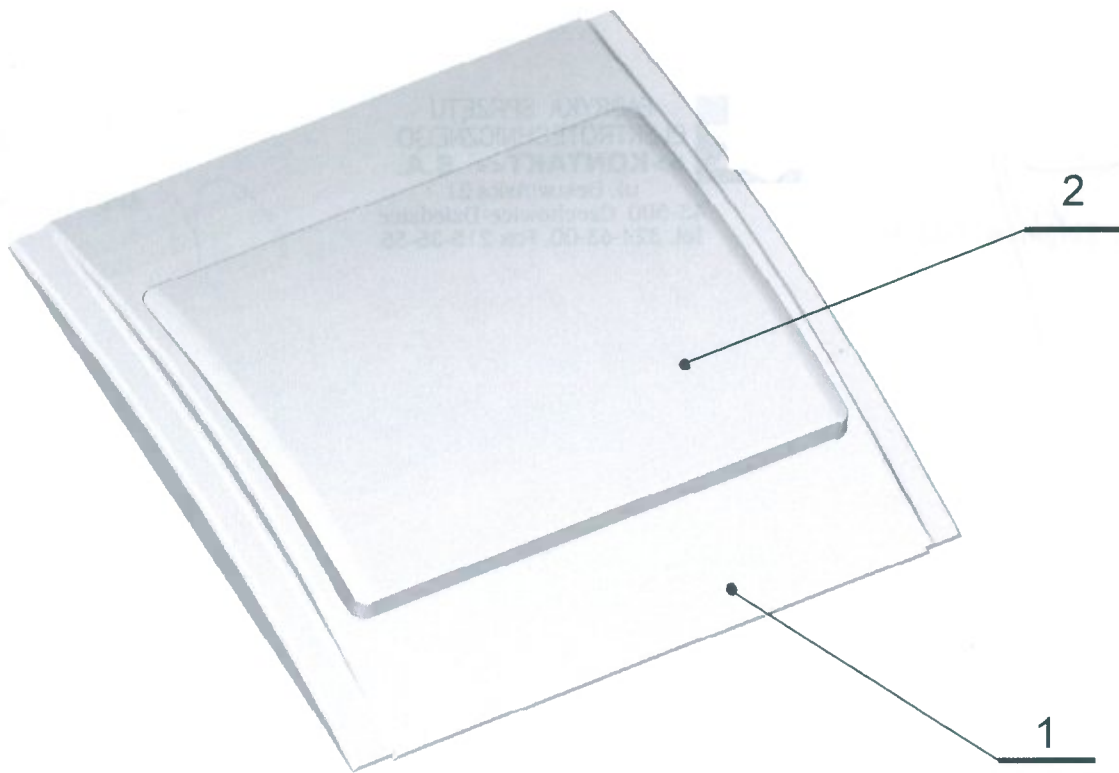


Fig.1

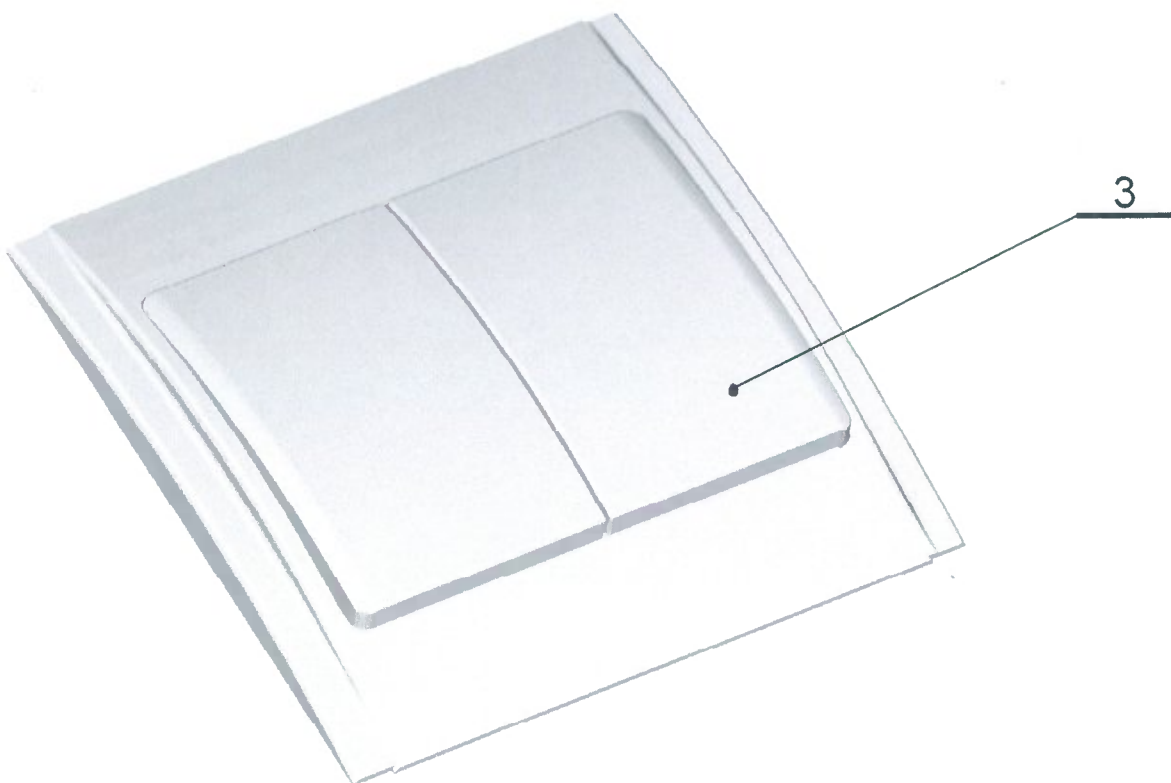


Fig.2