

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.933**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **18804**

(22) Data zgłoszenia: **08.10.1999**

(54)

Pojemnik z nakrętką do płynów

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
NOVARTIS NUTRITION AG, Berno, (CH)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Stalder Thomas, Kaiseraugust, (CH)

09 01

Ep 933

NOVARTIS NUTRITION AG
Berno, Szwajcaria

Twórca wzoru zdobniczego:

Thomas STALDER

Pojemnik z nakrętką do płynów

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia:

8 października 1999 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pojemnik z nakrętką do płynów.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać pojemnika z nakrętką do płynów, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, na których fig. 1 przedstawia pojemnik z nakrętką do płynów w widoku bocznym, fig. 2 - pojemnik w widoku perspektywicznym, zaś fig. 3 przedstawia pojemnik w widoku z góry.

Zgodnie ze wzorem zdobniczym i jak uwidoczniono na załączonych fotografiach, pojemnik z nakrętką do płynów charakteryzuje się tym, że jego ścianka podszyjkowa ma kształt odwróconego stożka ściętego, o większej podstawie równej zewnętrznej średnicy nakrętki, zaś ścianka zasadniczej jego części dolnej ma profil łukowy wypukłością skierowany na zewnątrz i promieniowo przechodzący w poziomą linię dna, którego średnica jest większa od mniejszej podstawy wymienionego stoż-

ka ściętego, przy czym na zewnętrznej powierzchni walcowej ścianki nakrętki znajdują się obwodowy pas utworzony z szeregu pionowych rowków.

Zastrzeżenie ochronne

Pojemnik z nakrętką do płynów, znamieny tym, że jego ścianka podszyjkowa ma kształt odwróconego stożka ściętego, o większej podstawie równej zewnętrznej średnicy nakrętki, zaś ścianka zasadniczej jego części dolnej ma profil łukowy wypukłością skierowany na zewnątrz i promieniowo przechodzący w poziomą linię dna, którego średnica jest większa od mniejszej podstawy wymienionego stożka ściętego, przy czym na zewnętrznej powierzchni walcowej ścianki nakrętki znajdują się obwodowy pas utworzony z szeregu pionowych rowków, jak uwidocz-
niono na załączonych fotografiach, fig. 1 do fig. 3.


NOVARTIS NUTRITION AG

Pełnomocnik:



Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy

FIG. 1

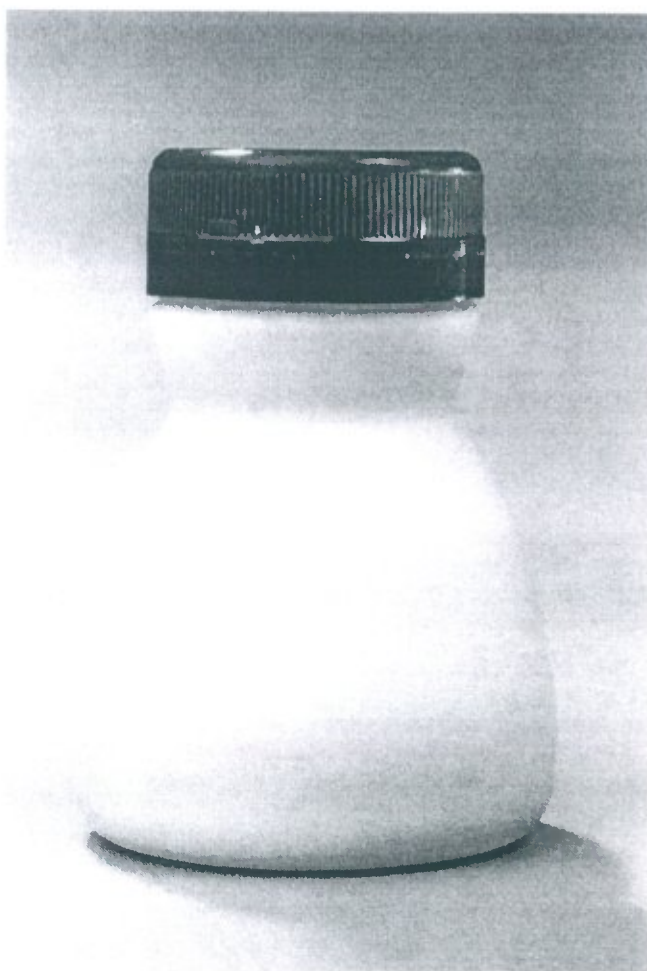

NOVARTIS NUTRITION AG

Pełnomocnik:


Jan Wierchoń
Rzecznik patentowy

FIG. 2




NOVARTIS NUTRITION AG

Pełnomocnik:


Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy

FIG. 3

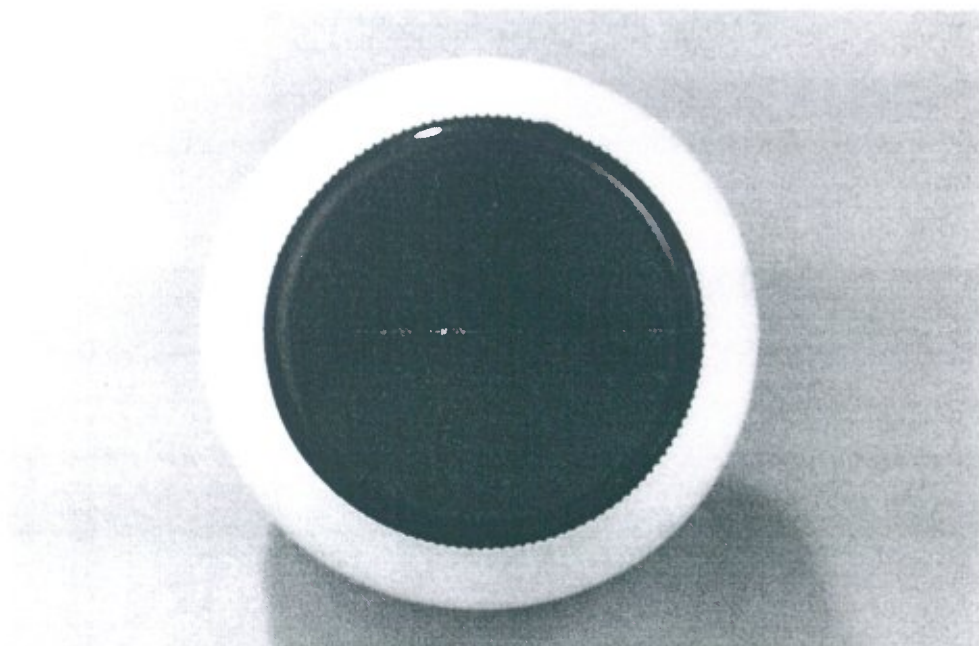

NOVARTIS NUTRITION AG

Pełnomocnik:

Jan Wierzechon
Rzecznik patentowy