



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 212117361 U

(45) 授权公告日 2020.12.11

(21) 申请号 202020492349.2

(22) 申请日 2020.04.07

(73) 专利权人 广州古尚皮具有限公司

地址 510850 广东省广州市花都区狮岭镇
前进村东坑安置区4巷116号

(72) 发明人 陈卓泳

(51) Int. Cl.

A45C 5/04 (2006.01)

A45C 5/14 (2006.01)

A45C 13/02 (2006.01)

A45C 13/00 (2006.01)

A45C 13/10 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种皮革箱包

(57) 摘要

本实用新型公开了一种皮革箱包,涉及箱包领域,包括箱包主体,所述箱包主体的顶端设置有拉杆,且箱包主体的一侧设置有顶盖,所述顶盖的一侧连接有底盖,且顶盖和底盖之间连接有拉链,所述顶盖和底盖的外侧皆连接有侧盖,且顶盖的内部设置有隔层,所述隔层的内部设置有保护仓,且保护仓的顶端连接有仓盖,所述仓盖和保护仓的内部皆设置有防护层。本实用新型通过设置的箱包主体、拉杆、托块、侧拉手、顶盖、底盖、拉链和侧盖,实现了除去顶盖和底盖连接之处的拉链,打开侧盖的拉链同样可以在箱包主体内部寻找物品,且开启侧盖不会将整个箱包主体平摊,不会造成大量隐私泄露,方便寻找放置在顶盖和底盖底部位置的物体。

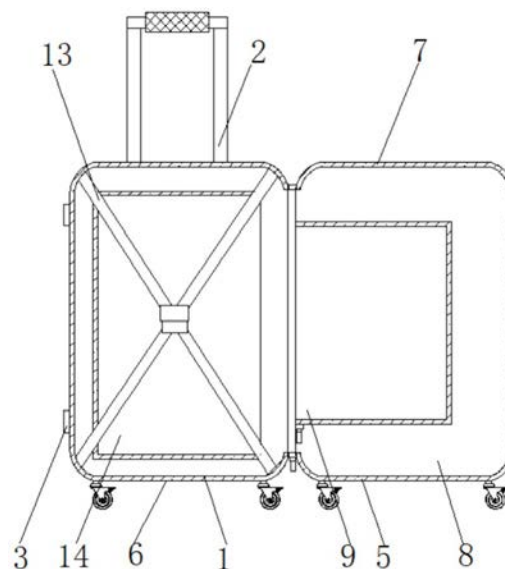

1. 一种皮革箱包,包括箱包主体(1),其特征在于:所述箱包主体(1)的顶端设置有拉杆(2),且箱包主体(1)的一侧设置有顶盖(5),所述顶盖(5)的一侧连接有底盖(6),且顶盖(5)和底盖(6)之间连接有拉链(7),所述顶盖(5)和底盖(6)的外侧皆连接有侧盖(14),且顶盖(5)的内部设置有隔层(8),所述隔层(8)的内部设置有保护仓(9),且保护仓(9)的顶端连接有仓盖(10),所述仓盖(10)和保护仓(9)的内部皆设置有防护层(11),且保护仓(9)的内部位于防护层(11)的上方设置有第一固定带(12),所述底盖(6)的内部设置有第二固定带(13)。

2. 根据权利要求1所述的一种皮革箱包,其特征在于:所述箱包主体(1)的顶端位于拉杆(2)的顶端设置有拉手,且箱包主体(1)的一端设置有侧拉手(4),所述侧拉手(4)和拉手的外侧皆连接有防滑套,所述箱包主体(1)远离侧拉手(4)的一端连接有托块(3),且托块(3)的数量为两组。

3. 根据权利要求1所述的一种皮革箱包,其特征在于:所述顶盖(5)和底盖(6)通过拉链(7)活动连接,所述侧盖(14)的数量为两组,两组所述侧盖(14)的内部皆设置有拉链(7),且两组所述侧盖(14)通过拉链(7)分别与顶盖(5)和底盖(6)活动连接。

4. 根据权利要求1所述的一种皮革箱包,其特征在于:所述箱包主体(1)的底端连接有滑轮,且滑轮的数量为四组,四组所述滑轮等距分布在顶盖(5)和底盖(6)的底端。

5. 根据权利要求1所述的一种皮革箱包,其特征在于:所述保护仓(9)和仓盖(10)通过连接拉链活动连接,且保护仓(9)和仓盖(10)的外侧皆设置有防护壳。

6. 根据权利要求1所述的一种皮革箱包,其特征在于:所述第一固定带(12)和第二固定带(13)的内部皆设置有卡块和卡槽,且卡块和卡槽相匹配。

一种皮革箱包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及箱包领域，具体为一种皮革箱包。

背景技术

[0002] 箱包是对袋子的统称，是用来装东西的各种包包的统称，包括一般的购物袋、手提包、手拿包、钱包、背包、单肩包、挎包、腰包和多种拉杆箱等。

[0003] 现有的拉杆箱包在中间设置拉链，将衣物等放置在顶盖和底盖内部，但是如遇突发状况需要将箱包打开寻找某样物品，那么则需要从中间拉开拉链将箱包平摊在地面寻找，不仅寻找不便且平摊的拉杆箱会暴露隐私，且现有的拉杆箱包内部没有设置保护装置，将电脑等贵重物品直接放置在箱包中，没有保护装置容易发生损坏。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于：为了解决现有的拉杆箱包在中间设置拉链，将衣物等放置在顶盖和底盖内部，但是如遇突发状况需要将箱包打开寻找某样物品，那么则需要从中间拉开拉链将箱包平摊在地面寻找，不仅寻找不便且平摊的拉杆箱会暴露隐私，且现有的拉杆箱包内部没有设置保护装置，将电脑等贵重物品直接放置在箱包中，没有保护装置容易发生损坏的问题，提供一种皮革箱包。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种皮革箱包，包括箱包主体，所述箱包主体的顶端设置有拉杆，且箱包主体的一侧设置有顶盖，所述顶盖的一侧连接有底盖，且顶盖和底盖之间连接有拉链，所述顶盖和底盖的外侧皆连接有侧盖，且顶盖的内部设置有隔层，所述隔层的内部设置有保护仓，且保护仓的顶端连接有仓盖，所述仓盖和保护仓的内部皆设置有防护层，且保护仓的内部位于防护层的上方设置有第一固定带，所述底盖的内部设置有第二固定带。

[0006] 优选地，所述箱包主体的顶端位于拉杆的顶端设置有拉手，且箱包主体的一端设置有侧拉手，所述侧拉手和拉手的外侧皆连接有防滑套，所述箱包主体远离侧拉手的一端连接有托块，且托块的数量为两组。

[0007] 优选地，所述顶盖和底盖通过拉链活动连接，所述侧盖的数量为两组，两组所述侧盖的内部皆设置有拉链，且两组所述侧盖通过拉链分别与顶盖和底盖活动连接。

[0008] 优选地，所述箱包主体的底端连接有滑轮，且滑轮的数量为四组，四组所述滑轮等距分布在顶盖和底盖的底端。

[0009] 优选地，所述保护仓和仓盖通过连接拉链活动连接，且保护仓和仓盖的外侧皆设置有防护壳。

[0010] 优选地，所述第一固定带和第二固定带的内部皆设置有卡块和卡槽，且卡块和卡槽相匹配。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、本实用新型通过设置的箱包主体、拉杆、托块、侧拉手、顶盖、底盖、拉链和侧盖，

实现了除去顶盖和底盖连接之处的拉链,打开侧盖的拉链同样可以在箱包主体内部寻找物品,且开启侧盖不会将整个箱包主体平摊,不会造成大量隐私泄露,方便寻找放置在顶盖和底盖底部位置的物体。

[0013] 2、本实用新型通过设置的隔层、保护仓、仓盖、防护层、第一固定带和第二固定带,实现了可以将电脑等贵重物体放置在保护仓内部,关闭仓盖,保护仓内部的防护层和第一固定带可以在内部对物品进行保护固定,而保护仓外侧设置有防护盖,可以在外侧对物品进行保护,从而避免运输过程中贵重物品发生损坏。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的正视图;

[0015] 图2为本实用新型的内部结构示意图;

[0016] 图3为本实用新型的保护仓结构示意图。

[0017] 图中:1、箱包主体;2、拉杆;3、托块;4、侧拉手;5、顶盖;6、底盖;7、拉链;8、隔层;9、保护仓;10、仓盖;11、防护层;12、第一固定带;13、第二固定带;14、侧盖。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-3,一种皮革箱包,包括箱包主体1,箱包主体1的顶端设置有拉杆2,且箱包主体1的一侧设置有顶盖5,顶盖5的一侧连接有底盖6,且顶盖5和底盖6之间连接有拉链7,顶盖5和底盖6的外侧皆连接有侧盖14,且顶盖5的内部设置有隔层8,隔层8的内部设置有保护仓9,且保护仓9的顶端连接有仓盖10,仓盖10和保护仓9的内部皆设置有防护层11,且保护仓9的内部位于防护层11的上方设置有第一固定带12,底盖6的内部设置有第二固定带13。

[0020] 本实用新型通过设置的箱包主体1、拉杆2、托块3、侧拉手4、顶盖5、底盖6、拉链7和侧盖14,实现了除去顶盖5和底盖6连接之处的拉链7,打开侧盖14的拉链同样可以在箱包主体1内部寻找物品,且开启侧盖14不会将整个箱包主体平摊,不会造成大量隐私泄露,方便寻找放置在顶盖5和底盖6底部位置的物体。

[0021] 请着重参阅图1,箱包主体1的顶端位于拉杆2的顶端设置有拉手,且箱包主体1的一端设置有侧拉手4,侧拉手4和拉手的外侧皆连接有防滑套,箱包主体1远离侧拉手4的一端连接有托块3,且托块3的数量为两组,托块3可以避免利用侧拉手4将箱包主体1横向拎着的时候箱包主体1直接与地面接触,托块3可以避免箱包主体1的一端产生划痕。

[0022] 请着重参阅图1和图2,顶盖5和底盖6通过拉链7活动连接,侧盖14的数量为两组,两组侧盖14的内部皆设置有拉链7,且两组侧盖14通过拉链7分别与顶盖5和底盖6活动连接,开启拉链7不仅可以拿取物品也可以将多余物品通过侧盖14放进箱包主体1的内部。

[0023] 请着重参阅图2,箱包主体1的底端连接有滑轮,且滑轮的数量为四组,四组滑轮等距分布在顶盖5和底盖6的底端,滑轮使得箱包主体1便于移动。

[0024] 请着重参阅图3,保护仓9和仓盖10通过连接拉链活动连接,且保护仓9和仓盖10的外侧皆设置有防护壳,防护壳为金属铝材质,防护层11为海绵材质,分别起到外侧防护和内部保护的作用。

[0025] 请着重参阅图2和图3,第一固定带12和第二固定带13的内部皆设置有卡块和卡槽,且卡块和卡槽相匹配,第一固定带12和第二固定带13皆由松紧材质构成,可以将衣物或者笔记本电脑很好的进行固定。

[0026] 工作原理:使用时,将箱包主体1平摊在地面,拉开顶盖5和底盖6之间的拉链7,将顶盖5和底盖6分开,然后将需要携带的衣物等放置在底盖6和顶盖5的内侧,通过第二固定带13和隔层8将其固定,如果需要放置笔记本电脑等贵重物品,则可以将保护仓9和仓盖10之间的连接拉链开启,将第一固定带12打开,然后将物品放置在保护仓9的内部防护层11的顶端,利用第一固定带12将其固定,关闭仓盖10,完成行李放置,然后将顶盖5和底盖6之间的拉链7关闭,拉动拉杆2即可使得箱包主体1进行移动,如遇突发事件,需要将物品从箱包主体1内部取出,则需要判定物品大概位于顶盖5的内部还是底盖6的内部,打开相应的侧盖14,即可进行寻找,不必将箱包主体1平摊在地面暴露隐私,侧盖14的开启面积小,且更加方便寻找顶盖5和底盖6底部物品。

[0027] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

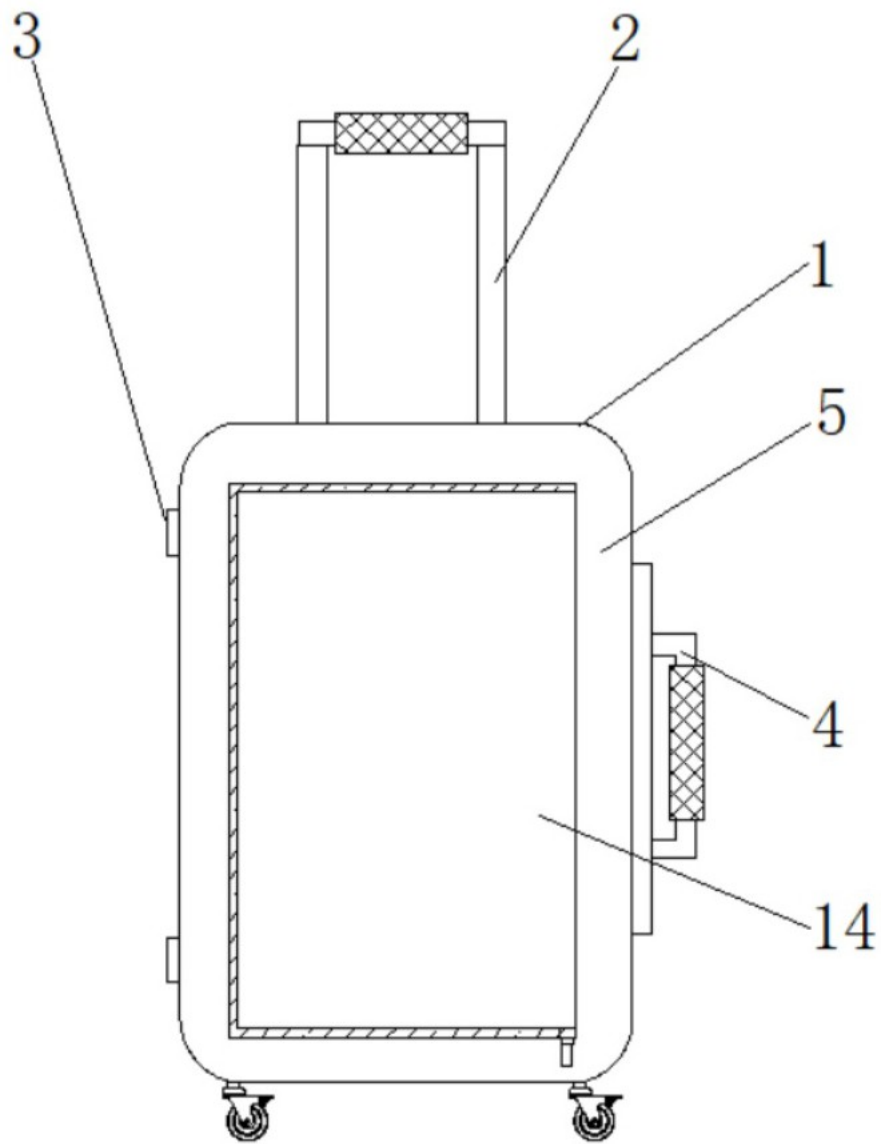


图1

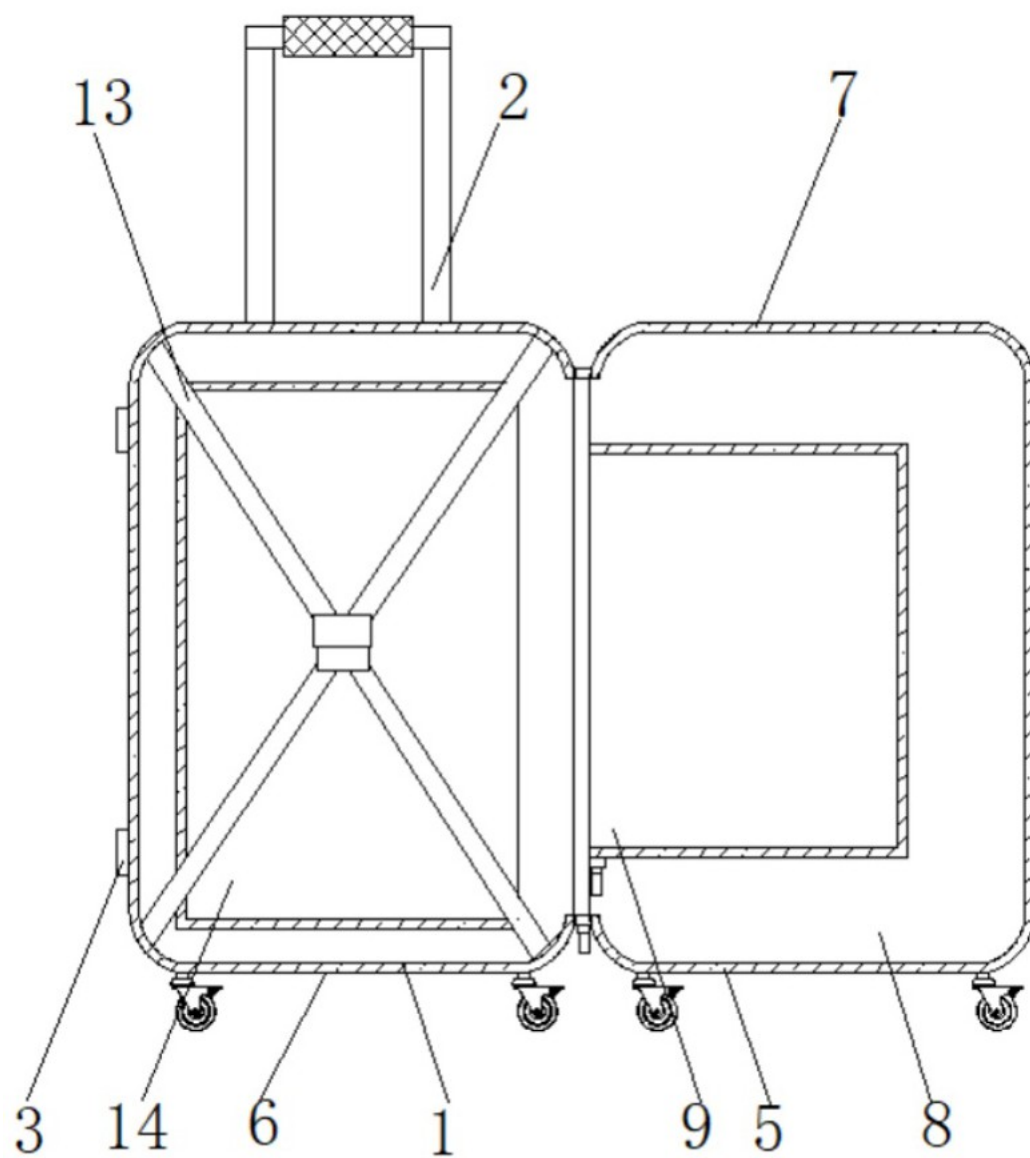


图2

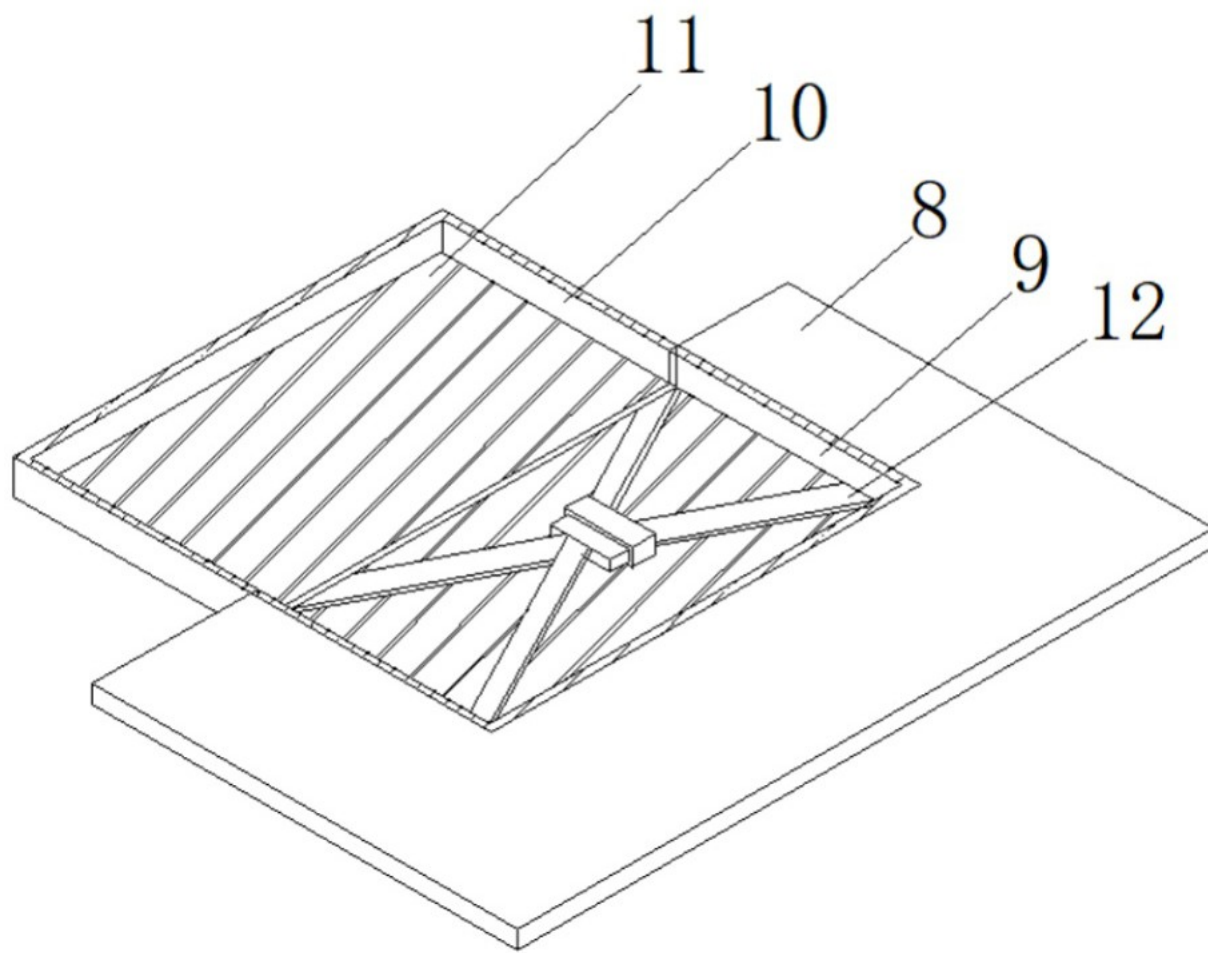


图3