

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14671**

(21) Numer zgłoszenia: **14343**

(22) Data zgłoszenia: **17.10.2008**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Błoczek budowlany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2009 WUP 12/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Aleksander Data, Gdynia, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Data Aleksander, Gdynia, (PL)

PL 14671

Nr Ep. 14671

Klasa 25-01

Bloczek budowlany.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bloczek budowlany przeznaczony zwłaszcza do budowy elementów małej architektury, takich jak murki oporowe, krawężniki, klomby i podobne formy małej architektury, szczególnie na zewnątrz budynków, na dziedzińcach, w ogrodach, w parkach, ale także we wnętrzach obiektów mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej.

Bloczek budowlany wytwarza się przez wylanie do form, korzystnie do form wibracyjnych, tworzywa cementowego, lub innego tworzywa używanego do wytwarzania elementów małej architektury. Bloczek budowlany używa się do tworzenia przez zestawianie takich samych bloczków w większe płaskie lub przestrzenne ustroje budowlane, na przykład ściany proste lub załamane lub małe obiekty kubaturowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano w 3 odmianach, na załączonym rysunku, gdzie kolejne figury przedstawiają:

- Fig. 1.1. - pierwszą odmianę w postaci bloczka budowlanego w widoku z góry.
- Fig. 1.2. - pierwszą odmianę w postaci bloczka budowlanego w widoku z dołu.
- Fig. 2.1. - drugą odmianę w postaci bloczka budowlanego podwójnego w widoku z góry.
- Fig. 2.2. - drugą odmianę w postaci bloczka budowlanego podwójnego w widoku z dołu.
- Fig. 3.1. - trzecią odmianę w postaci bloczka budowlanego potrójnego w widoku z góry.
- Fig. 3.2. - trzecią odmianę w postaci bloczka budowlanego potrójnego w widoku z dołu.

Pierwszą odmianę wzoru pokazaną na załączonych rysunkach fig. 1.1. oraz fig 1.2. stanowi bloczek o kształcie wielościanu o ośmiu prostokątnych ścianach bocznych oraz dwóch płaskich powierzchniach, górnej i dolnej. Bloczek na dolnej płaskiej powierzchni ma ośmiokątne gniazdo, zaś na górnej płaskiej powierzchni ma ośmiokątny wypust odpowiadający wymiarom gniazda. Gniazdo może być znacznie wyższe od wypustu, zmniejszając ciężar bloczka, jednak nie jest to cecha istotna, widoczna w trakcie zwykłego użytkowania.

Drugą odmianę wzoru pokazaną na rysunkach fig. 2.1 oraz fig. 2.2, stanowi bloczek podwójny, stanowiący scalone dwa bloczki budowlane, pokazane jako pierwsza odmiana na rysunkach fig. 1.1., 1.2.

Trzecią odmianę wzoru pokazaną na rysunkach fig. 3.1 oraz fig. 3.2, stanowi bloczek potrójny, stanowiący scalone trzy

bloczki budowlane, pokazane jako pierwsza odmiana na rysunkach fig. 1.1., 1.2.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Blocek budowlany, istotny tym, że ma kształt wielościanu o ośmiu ścianach bocznych w kształcie prostokąta i o płaskiej powierzchni dolnej i górnej, gdzie na powierzchni dolnej znajduje się gniazdo zaś na powierzchni górnej znajduje się odpowiadający mu wypust.

DATA, Aleksander,

Gdynia

Pełnomocnik:

TRASET BIURO PATENTOWE s.c
Jacek Czabajski, Katarzyna Czabajski
80-288 Gdańsk, ul. Piecewska 27
tel./fax 058 345 78 92

mgr inż. Jacek Czabajski
RZECZNIK PATENTOWY
nr 1808



Fig. 1.1.




Fig. 1.2.

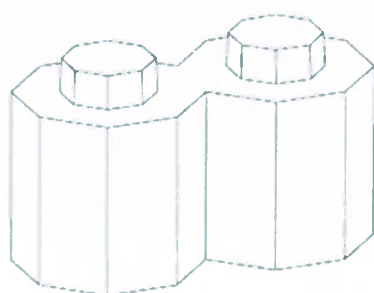


Fig. 2.1.

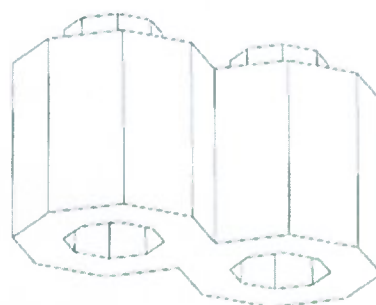


Fig. 2.2.

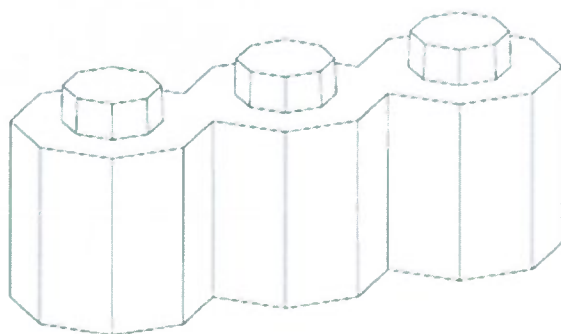


Fig. 3.1.

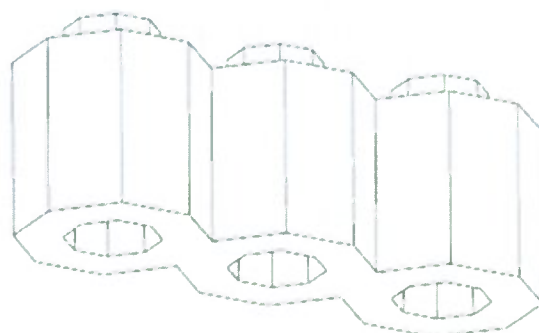


Fig. 3.2.

DATA, Aleksander,
Gdynia

Pełnomocnik:

TRASET BIURO PATENTOWE s.c.

Jacek Czabajski, Katarzyna Czabajski
80-288 Gdańsk, ul. Piecowska 27
tel./fax 058 345 70 32

mgr inż. Jacek Czabajski
RZECZNIK PATENTOWY
nr 1808