

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
EIDGENÖSSISCHES INSTITUT FÜR GEISTIGES EIGENTUM

(11) **CH** **718 519 A1**

(51) Int. Cl.: **E04F** **11/18** (2006.01)
H02S **20/20** (2014.01)

Patentanmeldung für die Schweiz und Liechtenstein

Schweizerisch-liechtensteinischer Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978

(12) **PATENTANMELDUNG**

(21) Anmeldenummer: 00368/21

(22) Anmeldedatum: 09.04.2021

(43) Anmeldung veröffentlicht: 14.10.2022


(71) Anmelder:
Anytech Solar AG, Luzernstrasse 71b
4950 Huttwil (CH)

(72) Erfinder:
Adrian Nyffenegger, 4914 Roggwil (CH)

(74) Vertreter:
Ammann Patentanwälte AG Bern, Schwarztorstrasse 31
3001 Bern (CH)

(54) **Bausatz zur Bildung eines Geländers mit Solarpanels.**

(57) Der Bausatz zur Bildung eines Geländers mit Solarpanels (1) umfasst mindestens ein Basisprofil (30) als Auflage für mindestens ein Solarpanel, mindestens einen Pfosten (10) mit einer daran befestigten Halteplatte (13b), an welcher das mindestens eine Basisprofil befestigbar ist, und mindestens ein Haltemittel (20) zum Halten eines oberen Randbereichs des mindestens einen Solarpanels am Pfosten.

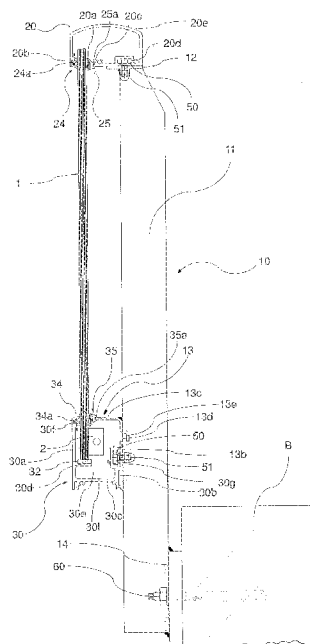

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Bausatz zur Bildung eines Geländers mit Solarpanels.

[0002] Man ist heute bestrebt, Gebäude mit Solarmodulen zur Erzeugung von Strom aus Sonnenenergie zu versehen. Ein Solarmodul, welches ein plattenförmiges Element ist, wird nachfolgend auch als „Solarpanel“ bezeichnet.

[0003] Nebst der Montage auf dem Dach ist es auch denkbar, die Solarpanels auf einem Balkon anzubringen. Aus der DE 200 14 310 U1 ist es bekannt, ein Geländer vorzusehen, bei welchem ein Teil davon durch die Solarpanels gebildet wird. Die Solarpanels sind schwenkbar angebracht und sind demnach fest mit den beweglichen Elementen verbunden. Dies erschwert die Montage eines Solarpanels wie auch eine etwaige Auswechslung.

[0004] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Bausatz zur Bildung eines Geländers mit Solarpanels zu schaffen, bei welchem die Montage eines Solarpanels erleichtert ist.

[0005] Ein Bausatz, der diese Aufgabe löst, ist im Anspruch 1 angegeben. Die weiteren Ansprüche geben bevorzugte Ausführungen sowie ein Geländer und eine Photovoltaikanlage an.

[0006] Gemäss Anspruch 1 umfasst der Bausatz mindestens ein Basisprofil als Auflage für mindestens ein Solarpanel, mindestens ein Haltemittel, z.B. ein Oberprofil, sowie mindestens einen Pfosten mit einer daran befestigten Halteplatte, an welcher das mindestens eine Basisprofil befestigbar ist.

[0007] Der Bausatz ermöglicht das Anbringen des Solarpanels, ohne dass dieses notwendigerweise festgeschraubt oder -geklebt zu werden braucht, was die Montage erleichtert.

[0008] Die Montage ist besonders erleichtert durch Vorsehen mindestens eines Abdeckprofils, welches lösbar mit dem mindestens einen Basisprofil verbindbar ist, so dass das mindestens eine Solarpanel zwischen Abdeck- und Basisprofil angeordnet ist. Vorteilhafterweise bilden Abdeck- und Basisprofil einen Kabelkanal. Dadurch kann eine verdeckt liegende Kabelführung bereitgestellt werden.

[0009] Vorzugsweise sind mindestens zwei Abdeckprofile vorgesehen, welche so an das mindestens eine Basisprofil anbringbar sind, dass die Halteplatte des Pfostens dazwischen angeordnet ist. Vorteilhafterweise kann ein Abdeckprofil an den vorgegebenen Abstand zwischen zwei Pfosten so abgelängt werden, dass es jeweils an den Halteplatten der Pfosten anliegt. Die Halteplatten sowie Basis- und Abdeckprofile bilden dann einen durchgehenden Kanal.

[0010] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf Figuren erläutert. Es zeigen

- | | |
|--------|---|
| Fig. 1 | eine teilweise geschnittene Seitenansicht eines Geländers, welches mittels eines Bausatzes gemäss einem ersten Ausführungsbeispiel gebildet ist, wobei hier das Abdeckprofil nicht angebracht ist, so dass das Halteteil von der Seite zu sehen ist, |
| Fig. 2 | die Seitenansicht gemäss Fig. 1, wobei das Abdeckprofil angebracht ist, so dass dieses von der Seite zu sehen ist, |
| Fig. 3 | eine Vorderansicht eines Pfostens des Bausatzes gemäss dem ersten Ausführungsbeispiel, |
| Fig. 4 | eine Explosionsansicht des unteren Teils des Geländers gemäss Fig. 1 ohne Solarpanel, |
| Fig. 5 | eine perspektivische Ansicht des unteren Teils des Geländers gemäss Fig. 1 ohne Solarpanel, |
| Fig. 6 | eine teilweise geschnittene Seitenansicht eines Geländers, welches mittels eines Bausatzes gemäss einem zweiten Ausführungsbeispiel gebildet ist, wobei hier das Abdeckprofil nicht angebracht ist, so dass das Halteteil von der Seite zu sehen ist, und |
| Fig. 7 | die Seitenansicht gemäss Fig. 6, wobei das Abdeckprofil angebracht ist, so dass dieses von der Seite zu sehen ist. |

[0011] Fig. 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel eines Bausatzes, mit welchem ein Geländer mit Solarpanels 1 gebildet wurde. Hier sind u.a. ein Pfosten 10, ein Oberprofil 20 und ein Basisprofil 30 zu sehen.

[0012] Wie auch Fig. 3 zeigt, weist der Pfosten 10 ein Längsteil 11 auf, an welchem folgende Teile 12-14 befestigt sind:

- am oberen Ende des Längsteils 11 ein Befestigungsteil 12, an welchem das Oberprofil 20 befestigbar ist,
- im unteren Bereich des Längsteils 11 ein Halteteil 13, an welchem das Basisprofil 30 befestigbar ist, und
- am unteren Ende des Längsteils 11 ein Montageteil 14 zum Montieren des Pfostens 10 z.B. am Balkon B.

[0013] Das Längsteil 11 ist hier als flaches Langelement ausgebildet, welches z.B. einen rechteckigen Querschnitt aufweist.

[0014] Das Befestigungsteil 12 ist hier als Platte ausgebildet, deren Unterseite an der Oberseite des Längsteils 11 befestigt ist und die Durchgangslöcher 12a aufweist, durch welche hindurch jeweils ein Ende einer Befestigungsschraube 50 führbar ist.

[0015] Die Halteplatte 13b ist mit Durchgangslöchern 13a versehen, hier mit zwei, durch welche hindurch jeweils ein Ende einer Befestigungsschraube 50 führbar ist.

[0016] Das Halteteil 13 umfasst eine Halteplatte 13b, deren Rückseite an der Vorderseite des Längsteils 11 befestigt ist, welche hier eine Schmalseite des Längsteils 11 ist, so dass die Halteplatte 13b beidseitig des Längsteils 11 hinausragt.

[0017] Das Halteteil 13 ist oben abgewinkelt, so dass eine Deckplatte 13c gegeben ist, welche zusammen mit der Halteplatte 13b ein abgewinkeltes Profil, z.B. L-förmiges Profil, bildet.

[0018] Das Montageteil 14 ist als Platte ausgebildet, die hier an der Rückseite des Längsteils 11 befestigt ist und die Durchgangslöcher 14a aufweist, durch welche hindurch jeweils ein Ende einer Befestigungsschraube 60 führbar ist, um den Pfosten 10 zu fixieren. Je nach Art der Montage ist das Montageteil 14 auch anders ausgestaltet. Beispielsweise kann das Montageteil 14 am unteren Ende des Längsteils 11 befestigt sein, um so den Pfosten 10 nicht an der Vorderseite, sondern auf dem Boden eines Balkons B montieren zu können.

[0019] Die Teile 11-14 sind aus einem witterungsbeständigen Material, vorzugsweise aus Metall, z.B. Stahl, insbesondere feuerverzinkter oder Edelstahl, gefertigt und können jeweils einstückig hergestellt sein. Die Teile 11-14 haben hier einen rechteckigen Querschnitt und sind z.B. so aus Flachstahl fertigbar. Das Längsteil 11 kann auch röhrenförmig sein und eine Aussenseite aufweisen, die z.B. rechteckig, insbesondere quadratisch, ist. Das jeweilige Teil 12-14 ist am Längsteil 11 unlösbar verbunden, z.B. durch Schweißen.

[0020] Wie Fig. 1 weiter zeigt, weist das Oberprofil 20 einen Längsschlitz 20a auf, so dass ein halb-geschlossenes Profil gegeben ist. Der obere Randbereich des Solarpanels 1 ist in den Längsschlitz 20a hineingefügt, so dass es in das Innere des Oberprofils 20 hineinragt.

[0021] Der Längsschlitz 20a ist mit zwei Dichtleisten 24, 25 versehen, zwischen welchen das Solarpanel 1 angeordnet ist. Die Dichtleisten 24, 25 sind hier profiliert und z.B. mittels Steckverbindung mit dem Oberprofil 20 verbunden, indem beispielsweise die zu verbindenden Komponenten mit einer Nut bzw. einem vorspringenden Bereich zum Eingriff in die Nut versehen sind. Hier weist das Oberprofil 20 auf der einen Seite des Längsschlitzes 20a eine Längsnut 20b auf, in welche ein vorspringender Seitenbereich 24a der ersten Dichtleiste 24 eingefügt ist, während die gegenüberliegende Seite 20c des Längsschlitzes 20a in eine Längsnut 25a in der zweiten Dichtleiste 25 eingefügt ist.

[0022] Das Oberprofil 20 umfasst weiter an seiner Unterseite eine Befestigungsnut 20d, in welche eine Befestigungsschraube 50 einfügbar ist. Die Befestigungsnut 20d weist einen T-förmigen Querschnitt auf, so dass Hinterschneidungen gegeben sind, welche den Kopf der Befestigungsschraube 50 festhalten. Diese ist so gewählt, dass der Kopf eine unrunde Form, z.B. eine im Wesentlichen rechteckige Form, aufweist und somit verdrehgesichert in der Befestigungsnut 20d gehalten ist, wenn das Schraubenende der Befestigungsschraube 50 durch ein Durchgangsloch 12a im Halteteil 12 hindurchgeführt und mittels einer Mutter 51 festgezogen wird. Die Befestigungsschraube 50 ist z.B. als Hammerkopfschraube ausgebildet, die sich an der gewünschten Position in die Befestigungsnut 20d einfügen und durch Anbringen der Mutter 51 festschrauben lässt. Beim Festziehen dreht der Kopf der Hammerkopfschraube anfangs derart, dass er sich quer zur Befestigungsnut 20d ausrichtet und dann an deren Wänden anschlägt, so dass er nicht mehr weiter gedreht werden kann.

[0023] Die Oberseite 20e des Oberprofils 20 dient hier als Handlauf und ist z.B. gewölbt ausgebildet. Es auch denkbar, einen separaten Handlauf vorzusehen, welcher an der Oberseite 20e befestigt wird.

[0024] Wie auch Fig. 4 zeigt, ist das Basisprofil 30 oben offen ausgebildet, so dass zwei gegenüberliegende Seitenwände 30a, 30b gebildet sind, die über einen Boden 30c verbunden sind. Von der Seite gesehen reicht die vordere Seitenwand 30a zu einem höheren Niveau als die hintere Seitenwand 30b.

[0025] An der Innenseite der vorderen Seitenwand 30a ist eine Auflageleiste 30d angebracht, welche in das Innere des Basisprofils 30 hineinragt und als Auflage für das Solarpanel 1 dient. Zwischen der Auflageleiste 30d und dem Solarpanel 1 ist ein Schutzpolster 32 angeordnet (vgl. Fig. 1). Dieses schützt das Solarpanel 1 vor Beschädigungen und ist aus einem weichen Material, z.B. Kunststoff, gefertigt.

[0026] Die Auflageleiste 30d endet vor der hinteren Seitenwand 30b, so dass ein Durchgang in den unteren Bereich 30e des Basisprofils 30 gegeben ist, welcher als Kabelkanal dient. So ist in Fig. 1 eine Anschlussdose 2 zum Anschluss eines Kabels (nicht dargestellt) angedeutet, welches dann über den Kabelkanal 30e zu mindestens einem anderen Solarpanel 1, einem Leistungsoptimierer und/oder dem Wechselrichter führt.

[0027] Fig. 1 und 4 zeigen weiter untere Dichtleisten 34, 35, welche im unteren Bereich des Solarpanels 1 anliegen und welche z.B. gleich oder ähnlich wie die oberen Dichtleisten 24, 25 ausgebildet sind.

[0028] Die unteren Dichtleisten 34, 35 sind z.B. so wie die oberen Dichtleisten 24, 25 mittels Steckverbindung verbindbar, indem beispielsweise die zu verbindenden Komponenten mit einer Nut bzw. einem vorspringenden Bereich zum Eingriff

in die Nut versehen sind. Hier weist die vordere Dichtleiste 34 einen vorspringenden Seitenbereich 34a auf, der in einer Längsnut 30f im Basisprofil 30 eingefügt ist, und die hintere Dichtleiste 35 weist eine Längsnut 35a zur Aufnahme des Gegenstücks auf, welches, wie weiter unten erläutert, das Halteteil 13 bzw. ein Abdeckprofil 40 ist.

[0029] Die Dichtleisten 24, 25 und 34, 35 verhindern u.a. ein Eindringen von Wasser und Schmutz in das Innere des Ober- bzw. Basisprofils 20, 30 und schützen das Solarpanel 1 vor Beschädigungen. Die Dichtleisten 24, 25, 34, 35 sind aus einem flexiblen Material, z.B. aus einem Elastomer, wie Kautschuk, gefertigt.

[0030] Die hintere Seitenwand 30b des Basisprofils 30 weist eine Befestigungsnut 30g auf, welche ähnlich ausgebildet sein kann wie die Befestigungsnut 20d im Oberprofil 20 und demnach z.B. einen T-förmigen Querschnitt aufweist, so dass eine Befestigungsschraube 50, z.B. Hammerkopfschraube, in die Befestigungsnut 30g einfügbar und an der Halteplatte 13b mittels einer Mutter 51 befestigbar ist.

[0031] Der obere und untere Randbereich 30i bzw. 30h der hinteren Seitenwand 30b ist jeweils derart ausgestaltet, dass er mit einem Abdeckprofil 40 lösbar verbindbar ist, vgl. Fig. 2 und 4. Hier ist dies mittels einer Schnappverbindung realisiert. Zu diesem Zweck weist die hintere Seitenwand 30b einen unteren und einen oberen Randbereich 30h bzw. 30i auf, der jeweils ein hinterschnittenes Profil umfasst. Der untere Randbereich 30h ist als Eingriffsnut ausgebildet. Der obere Randbereich 30i weist im Profil gesehen eine Stufe 30k auf, die beim vorliegenden Ausführungsbeispiel abgeschrägt ausgebildet ist.

[0032] Das Abdeckprofil 40 weist eine Seitenwand 40a und ein quer dazu angeordnetes Deckteil 40b auf. Im unteren Randbereich weist die Seitenwand 40a eine Eingriffsleiste 40c auf, welche ein hinterschnittenes Profil aufweist. Im Bereich zwischen der Eingriffsleiste 40c und dem Deckteil 40b ist eine Federleiste 40d angeordnet, welche eine Nut umfasst und somit ein hinterschnittenes Profil aufweist. Die Federleiste 40d ist federnd ausgebildet, so dass sie beim Hinwegbewegen über die Stufe 30k nach oben ausweichen kann.

[0033] Zum Verbinden des Abdeckprofils 40 mit dem Basisprofil 30 wird bei geneigter Stellung des Abdeckprofils 40 der stirnseitige Randbereich 40e des Deckteils 40b in die Nut 35a in der hinteren Dichtleiste 35 eingefügt und dann das Abdeckprofil 40 in Richtung zum Basisprofil 30 hin gekippt, so dass sich die Federleiste 40d über die Stufe 30k hinwegbewegt und dann dahinter einschnappt und die Eingriffsleiste 40c in die Eingriffsnut 30h eingefügt ist.

[0034] Der stirnseitige Randbereich 40e des Deckteils 40b und der stirnseitige Randbereich der Deckplatte 13c des Halteteils 13 greifen dann in die Nut 35a, womit die hintere Dichtleiste 35 beabstandet zur vorderen Dichtleiste 34 gehalten ist, vgl. Fig. 5. Wie diese Figur auch zeigt, ist jeweils beidseitig des Halteteils 13 bündig ein Abdeckprofil 40 anbringbar.

[0035] Die Verbindung zwischen Abdeckprofil 40 und Basisprofil 30 ist derart, dass das Solarpanel 1 sicher dazwischen gehalten ist, wenn eine Kraft, z.B. verursacht durch Wind, insbesondere auch von aussen, auf das Solarpanel 1 und somit auf das Abdeckprofil 40 wirkt.

[0036] Die Profile 20, 30, 40 sind aus einem witterungsbeständigen Material, vorzugsweise aus Metall, z.B. Aluminium oder einer Aluminium-Legierung, gefertigt.

Die Form eines jeweiligen Profils 20, 30, 40 ist in Längsrichtung gleich, sodass sich dieses einstückig z.B. durch Strangpressen herstellen lässt.

[0037] In den Fig. 1 und 3-5 sind als Option Durchbrüche 13d im Halteteil 13 eingezeichnet, hier zwei. Es können auch weniger oder mehr sein. Die Durchbrüche 13d sind hier jeweils so gefertigt, dass eine Lasche 13e aus der Halteplatte 13b herausgestanzt und gebogen wird. Die gebogene Lasche 13e deckt somit den Durchbruch 13d teilweise ab. Dadurch ist ein Eindringen von Wasser erschwert. In einer einfachen Ausführungsform kann die Lasche 13e auch weggelassen sein. Alternativ zur Lasche oder ergänzend dazu kann eine Abdeckkappe vorgesehen sein, die einen Durchbruch 13d teilweise so abdeckt, dass ein Eindringen von Wasser erschwert ist.

[0038] Durch den jeweiligen Durchbruch 13d kann Luft strömen, um etwaige Hitze abzuführen, welche im Innenraum entsteht, der vom Halteteil 13 sowie vom Basis- und Abdeckprofil 30, 40 umschlossen wird. Der jeweilige Durchbruch 13d dient sozusagen als „Kieme“.

[0039] Um diesen Luftstrom zu fördern, sind vorzugsweise im Basisprofil 30, z.B. im Boden 30c, ebenfalls Durchgangsöffnungen 301 vorgesehen.

[0040] Fig. 6 und 7 zeigen als zweites Ausführungsbeispiel eine Variante, bei welcher zusätzliche elektronische und/oder elektrische Komponenten verdeckt angebracht werden können, z.B. wie hier gezeigt ein Leistungsoptimierer 70 („power optimizer“) für das Solarpanel 1 sowie die dazu erforderliche Verkabelung (nicht dargestellt). Ein jeweiliger Leistungsoptimierer 70 optimiert die Ausgangsleistung eines einzelnen Solarpanels 1 und sorgt für eine feste Strangspannung.

[0041] Wie in den Fig. 6 und 7 ersichtlich, sind das Halteteil 13', das Basisprofil 30' sowie das Abdeckprofil 40' gegenüber der Variante gemäss Fig. 1 und 2 nach unten hin erweitert ausgebildet, so dass sich ein weiterer Kanal 71 ergibt. Zu diesem Zweck sind hier folgende Ausgestaltungen vorgesehen:

- Die Halteplatte 13b' des Halteteils 13' ist gegenüber der Halteplatte 13b des ersten Ausführungsbeispiels vergrößert und unten abgewinkelt ausgebildet, so dass eine Bodenplatte 13c' gegeben ist, welche quer zur Halteplatte 13b' angeordnet ist.

- An die vordere Seitenwand 30a des Basisprofils 30' grenzt unten eine weitere Seitenwand 30a' an, welche unten abgewinkelt ist.
- An die Seitenwand 40a des Abdeckprofils 40' grenzt unten eine weitere Seitenwand 40a' an, welche unten abgewinkelt ist, so dass ein Bodenteil 40b' gegeben ist, welche quer zur Seitenwand 40a' angeordnet ist.

[0042] Das abgewinkelte Ende der Seitenwand 30a' ist überlappend zur Bodenplatte 13c' und zum Bodenteil 40b', jedoch beabstandet dazu angeordnet, so dass ein Spalt 72 gegeben ist. Dieser bildet zusammen mit den Öffnungen 30l im Boden 30c sowie den Durchbrüchen 13d im Halteteil 13' einen Durchgang, durch welchen hindurch Luft strömen kann, um etwaige Hitze abzuführen, welche im Kanal 71 entsteht.

[0043] Die Innenseite der Seitenwand 30a' weist eine Befestigungsnut 30g' auf, welche einen T-förmigen Querschnitt aufweisen kann, so dass eine Befestigungsschraube 75, z.B. Hammerkopfschraube, in die Befestigungsnut 30g' einfügbar und zum Halten des Leistungsoptimierers 70 mit einer Mutter verbindbar ist. Ist dieser montiert, so wird er über die Öffnung 30l mit der Anschlussdose 2 verkabelt sowie über den Kanal 30e und/oder dem Kanal 71 mit den benachbarten Leistungsoptimierern 70 bzw. dem Wechselrichter der Photovoltaikanlage.

[0044] Das Halteteil 13' und die Profile 30', 40' sind aus demselben Materialen fertigbar wie oben beim ersten Ausführungsbeispiel erläutert und können jeweils einstückig ausgebildet sein.

[0045] Bei den hier dargestellten Beispielen ist das Oberprofil 20 jeweils durchgehend ausgebildet. Es ist auch denkbar ein anderes Haltemittel zum Halten eines oberen Randbereichs des mindestens einen Solarpanels 1 am Pfosten 10 vorzusehen. Beispielsweise kann am Pfosten 10 ein Halteprofil, z.B. ein U-förmiges Profil, befestigt oder befestigbar sein, so dass es beidseitig über den Pfosten 10 hinausragt, um den rechten bzw. linken Teil des oberen Randbereichs eines Solarpanels 1 zu umgreifen. Die oberen Dichtleisten 24, 25 werden entsprechend der Länge des Halteprofils angepasst. Der obere Rand des Solarpanels 1 ist dann in der Mitte freiliegend, während sein linker bzw. rechter oberer Randbereich am Pfosten gehalten ist. Ein Handlauf ist auf den Halteprofilen befestigbar.

[0046] Es können noch Eckstücke oder Abschrägungen bei den Profilen 20, 30, 30', 40, 40' vorgesehen sein, um beim Geländer eine Ecke vorzusehen, welche einer Ecke im Balkon B folgt.

[0047] Die hier beschriebenen Beispiele erlauben es ein Geländer mit Solarpanels 1 zu bilden, welche sicher gehalten sind, so dass u.a. gesetzlichen Vorschriften Genüge getan ist, welche z.B. verlangen, dass das Geländer einer vorgegebenen maximalen Krafteinwirkung von aussen bzw. von innen widersteht, ohne dass eine zu grosse Lücken entsteht, welche die Absturzsicherung nicht mehr gewährleisten würde. Dies wäre insbesondere dann der Fall, wenn durch diese maximale Krafteinwirkung das Solarpanel 1 herausfiele.

[0048] Die Solarpanels 1 werden vorzugsweise beabstandet zueinander angeordnet angebracht, wobei je nach Grösse des Balkons zwischen zwei benachbarten Solarpanels 1 auch mehr als ein Pfosten 10 angeordnet werden kann, um so zu gewährleisten, dass keine sicherheitskritischen Lücken entstehen. Dadurch ist es möglich, das Geländer an die Grösse des Balkons anzupassen, selbst wenn nur wenige Solarpanels 1 mit unterschiedlicher Breite vorgesehen sind.


[0049] Als Solarpanel 1 sind hier z.B. bifaziale Module einsetzbar, welche eine Lichteinstrahlung auf die Vorder- sowie Rückseite nutzen können.

Patentansprüche

1. Bausatz zur Bildung eines Geländers mit Solarpanels (1), welcher umfasst:
mindestens ein Basisprofil (30, 30') als Auflage für mindestens ein Solarpanel,
mindestens einen Pfosten (10) mit einer daran befestigten Halteplatte (13b, 13b'), an welcher das mindestens eine Basisprofil befestigbar ist, und
mindestens ein Haltemittel (20) zum Halten eines oberen Randbereichs des mindestens einen Solarpanels am Pfosten.
2. Bausatz nach Anspruch 1, welcher weiter mindestens ein Abdeckprofil (40, 40') umfasst, welches lösbar mit dem mindestens einen Basisprofil (30, 30') verbindbar ist, so dass das mindestens eine Solarpanel (1) zwischen Abdeck- und Basisprofil angeordnet ist, vorzugsweise ist die Verbindung zwischen Abdeck- und Basisprofil schraubenlos und/oder vorzugsweise sind Abdeck- und Basisprofil mittels einer Schnappverbindung miteinander verbindbar.
3. Bausatz nach Anspruch 2, wobei das mindestens eine Basisprofil (30, 30') bzw. das mindestens eine Abdeckprofil (40, 40') mindestens eines der folgenden Merkmale A1-A6 aufweist:
A1) eines von Basis- und Abdeckprofil weist eine federnde Leiste (40d) auf und das andere Profil einen hinterschnittenen Bereich (30i), in welchen die federnde Leiste in Eingriff bringbar ist,
A2) das Abdeckprofil weist eine seitliche Wand (40a) auf, an welcher die federnde Leiste (40d) angeordnet ist, vorzugsweise ist die federnde Leiste vom oberen und unteren Ende der seitlichen Wand beabstandet angeordnet,
A3) das Abdeckprofil weist eine Eingriffsleiste (40c) auf, welche vorzugsweise am unteren Ende der seitlichen Wand (40a) des Abdeckprofils angeordnet ist,

- A4) das Basisprofil weist eine Seitenwand (30b) auf, an welchem der hinterschnittene Bereich (30i) ausgebildet ist, wobei dieser im Querschnitt gesehen vorzugsweise abgeschrägt (30k) ausgebildet ist,
- A5) das Basisprofil weist eine Eingriffsnut (30h) auf, in welche die Eingriffsleiste (40c) des Abdeckprofils in Eingriff bringbar ist und welche vorzugsweise am unteren Ende der Seitenwand (30b) des Basisprofils angeordnet ist,
- A6) es sind mindestens zwei Abdeckprofile (40, 40') vorgesehen, welche so an das Basisprofil (30, 30') anbringbar sind, dass die Halteplatte (13b, 13b') dazwischen angeordnet ist.
4. Bausatz nach einem der Ansprüche 2-3, wobei das mindestens eine Basisprofil (30, 30') und das mindestens eine Abdeckprofil (40, 40'), nachdem sie miteinander verbunden sind, mindestens einen Kanal (30e, 71) umschliessen für die Aufnahme von Leitungen und/oder mindestens eines Leistungsoptimierers (70) für das mindestens eine Solarpanel (1).
 5. Bausatz nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Halteplatte (13b, 13b') mindestens eines der folgenden Merkmale B1-B6 aufweist:
 - B1) die Halteplatte (13b, 13b') weist mindestens ein Durchgangsloch (13a) auf, durch welches zur Befestigung des mindestens einen Basisprofils (30, 30') das Ende einer Befestigungsschraube (50) hindurchführbar ist,
 - B2) die Halteplatte (13b, 13b') ist an einem Längsteil (11) des mindestens einen Pfostens (10) befestigt, vorzugsweise ist sie an einer Schmalseite des Längsteils befestigt, so dass sie seitlich über das Längsteil hinausragt,
 - B3) die Halteplatte (13b, 13b') weist mindestens einen Durchbruch (13d) auf, durch welchen Luft hindurchströmen kann, vorzugsweise ist der mindestens eine Durchbruch so angeordnet, dass er über dem Bereich liegt, mit welchem das mindestens eine Basisprofil (30, 30') an der Halteplatte befestigbar ist,
 - B4) die Halteplatte (13b, 13b') ist Teil eines Halteteils (13, 13') mit einer Deckplatte (13c), welche quer zur Halteplatte angeordnet ist, vorzugsweise ist die Deckplatte oben an der Halteplatte befestigt und/oder einstückig mit der Halteplatte ausgebildet,
 - B5) die Halteplatte (13b') ist Teil eines Halteteils (13') mit einer Bodenplatte (13c'), welche quer zur Halteplatte angeordnet ist, vorzugsweise ist die Bodenplatte unten an der Halteplatte befestigt und/oder einstückig mit der Halteplatte ausgebildet,
 - B6) die Halteplatte (13b, 13b') ist Teil eines Halteteils (13, 13'), an welches beidseitig ein Abdeckprofil (40, 40') bündig anbringbar ist.
 6. Bausatz nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das mindestens eine Basisprofil (30, 30') mindestens eines der folgenden Merkmale C1-C4 aufweist:
 - C1) das Basisprofil (30, 30') weist eine Auflageleiste (30d) als Auflage für das mindestens eine Solarpanel (1) auf, wobei die Auflageleiste vorzugsweise in das Innere des Basisprofils (30, 30') hineinragt und/oder vom Boden (30c) des Basisprofils beabstandet angeordnet ist,
 - C2) das Basisprofil (30, 30') weist eine hintere seitliche Wand (30b) mit einer Befestigungsnut (30g) auf, in welcher der Kopf einer Befestigungsschraube (50) zur Befestigung an der Halteplatte aufnehmbar ist,
 - C3) das Basisprofil (30, 30') weist eine vordere seitliche Wand (30a') auf, an dessen Innenseite eine Nut (30g') angebracht ist, an welcher mindestens ein Leistungsoptimierer (70) für das mindestens eine Solarpanel (1) befestigbar ist,
 - C4) das Basisprofil (30, 30') weist eine hintere seitliche Wand (30b) auf, welche an der Halteplatte (13b, 13b') befestigbar ist, so dass diese die hintere seitliche Wand überragt.
 7. Bausatz nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das mindestens eine Abdeckprofil (40, 40') mindestens eines der folgenden Merkmale D1-D3 aufweist:
 - D1) das Abdeckprofil (40, 40') weist ein Deckteil (40b) auf, welches quer zu einer bzw. der seitlichen Wand (40a) des Abdeckprofils angeordnet ist, vorzugsweise ist das Deckteil am oberen Ende der seitlichen Wand befestigt und/oder einstückig mit der seitlichen Wand ausgebildet,
 - D2) das Abdeckprofil (40') weist ein Bodenteil (40b') auf, welches quer zu einer bzw. der seitlichen Wand (40a, 40a') des Abdeckprofils angeordnet ist, vorzugsweise ist das Bodenteil am unteren Ende der seitlichen Wand befestigt und/oder einstückig mit der seitlichen Wand ausgebildet,
 - D3) das Abdeckprofil (40') ist nach Verbinden mit dem mindestens einen Basisprofil (30') am unteren Ende beabstandet zum Basisprofil angeordnet zur Bildung eines Spaltes (72), durch welchen hindurch Luft strömen kann.
 8. Bausatz nach einem der vorangehenden Ansprüche, welcher weiter Dichtleisten (24, 25, 34, 35) umfasst, zwischen welchen das mindestens eine Solarpanel (1) im unteren und/oder oberen Bereich anordbar ist, wobei vorzugsweise die Dichtleisten mindestens eines der folgenden Merkmale E1-E4 aufweisen:
 - E1) mindestens zwei Dichtleisten (24, 25) sind mit dem mindestens einen Haltemittel (20) verbunden,
 - E2) mindestens eine Dichtleiste (34) ist mit dem mindestens einen Basisprofil (30, 30') verbunden,
 - E3) mindestens eine Dichtleiste (35) ist mit einem Halteteil (13, 13'), welches die Halteplatte (13b, 13b') umfasst, und/oder mit einem bzw. dem mindestens einen Abdeckprofil (40, 40') verbunden,
 - E4) die Dichtleisten (24, 25, 34, 35) sind aus einem flexiblen Material, insbesondere einem Elastomer, gefertigt.
 9. Bausatz nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das mindestens eine Haltemittel ein Oberprofil (20) ist, in welches zumindest ein Teil des oberen Randbereichs des mindestens einen Solarpanels (1) aufnehmbar ist und welches am Pfosten (10) befestigt oder befestigbar ist.

10. Bausatz nach Anspruch 9, wobei das Oberprofil (20) mindestens eines der folgenden Merkmale F1-F3 aufweist:
F1) das Oberprofil (20) weist einen Längsschlitz (20a) auf, durch welchen hindurch zumindest ein Teil des oberen Randbereichs des mindestens einen Solarpanels (1) einfügbar ist,
F2) das Oberprofil (20) weist eine Befestigungsnut (20d) auf, in welcher der Kopf einer Befestigungsschraube (50) zur Befestigung an einem Befestigungsteil (12) des mindestens einen Pfostens (10) aufnehmbar ist,
F3) das Oberprofil (20) weist eine Oberseite (20e) auf, welcher als Handlauf dient oder an welcher ein separater Handlauf befestigt ist.
11. Geländer mit mindestens einem Solarpanel (1), welches mittels eines Bausatzes nach einem der vorangehenden Ansprüche gehalten ist.
12. Geländer nach Anspruch 11, bei welchem die Verkabelung für das mindestens eine Solarpanel (1) in mindestens einem Basisprofil (30, 30') des Bausatzes verläuft.
13. Geländer nach Anspruch 11 oder 12, mit mindestens einem Leistungsoptimierer (70) für das mindestens eine Solarpanel (1), welcher an einem Basisprofil (30, 30') des Bausatzes befestigt ist.
14. Photovoltaikanlage mit einem Geländer nach einem der Ansprüche 11-13.

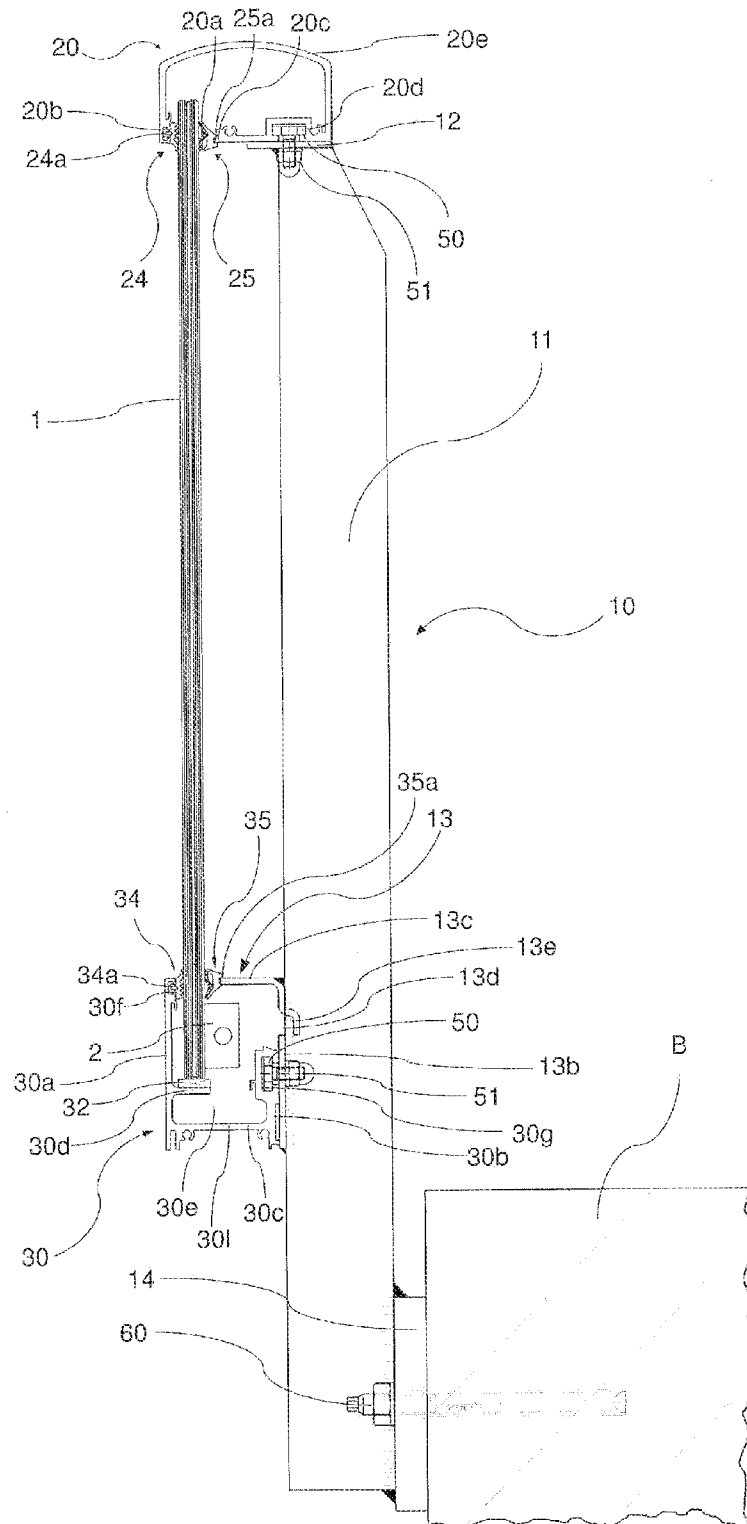

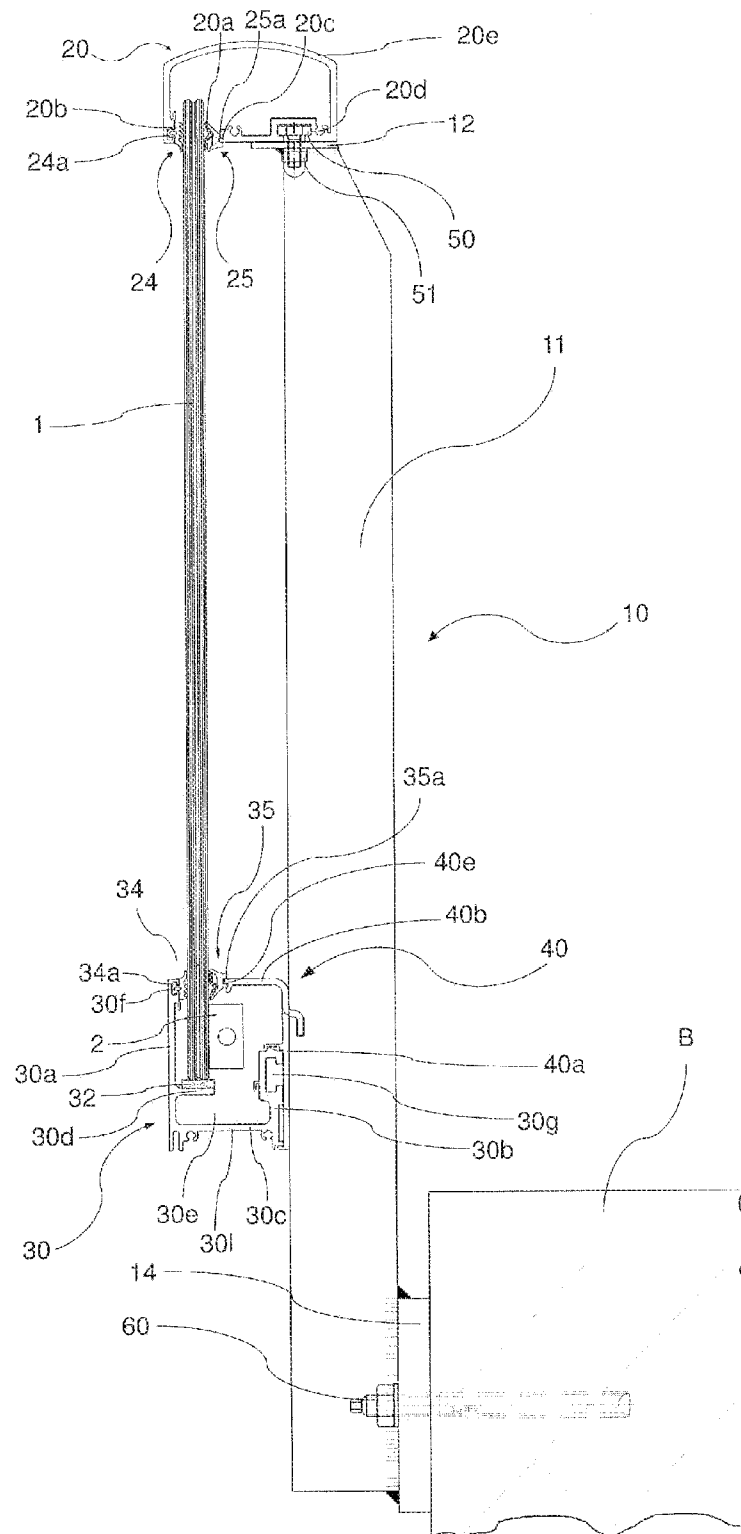


Fig. 2





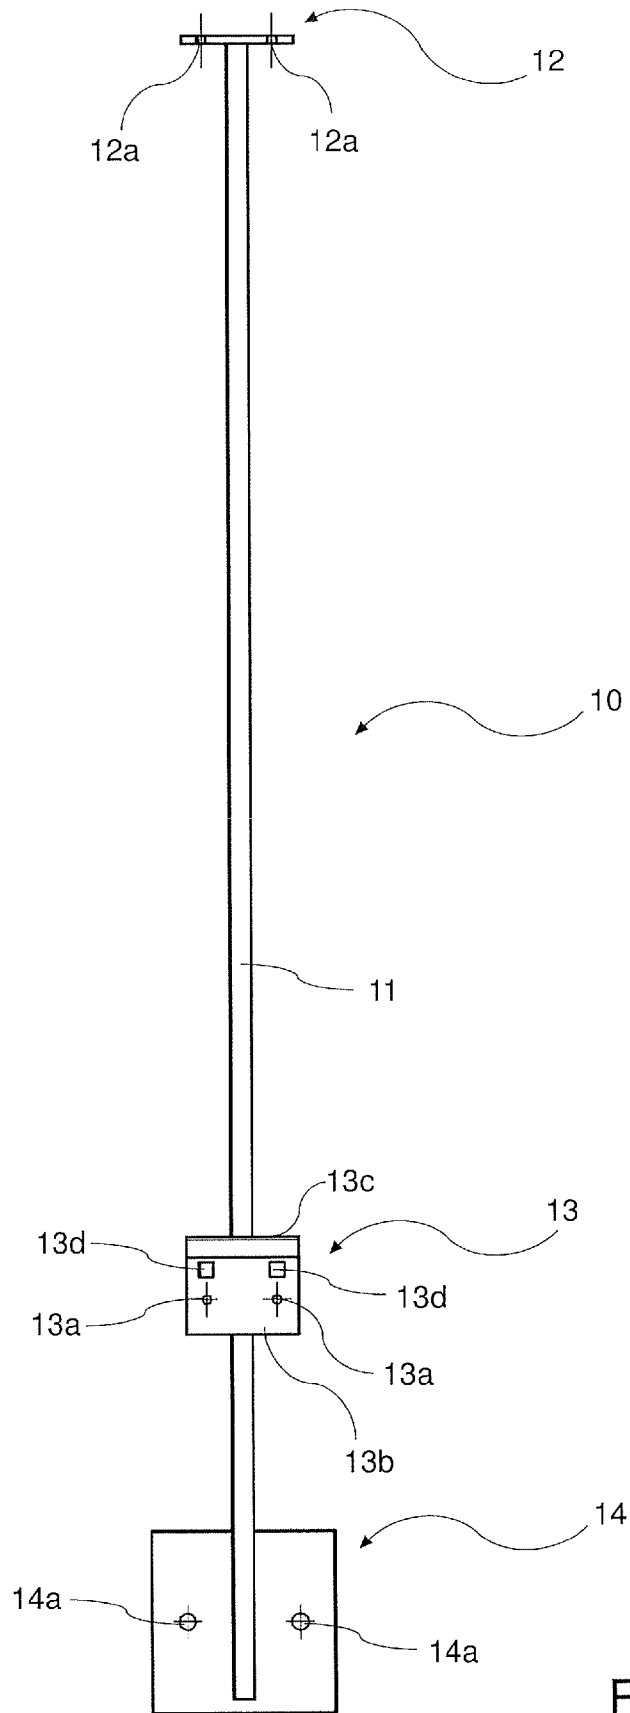


Fig. 3

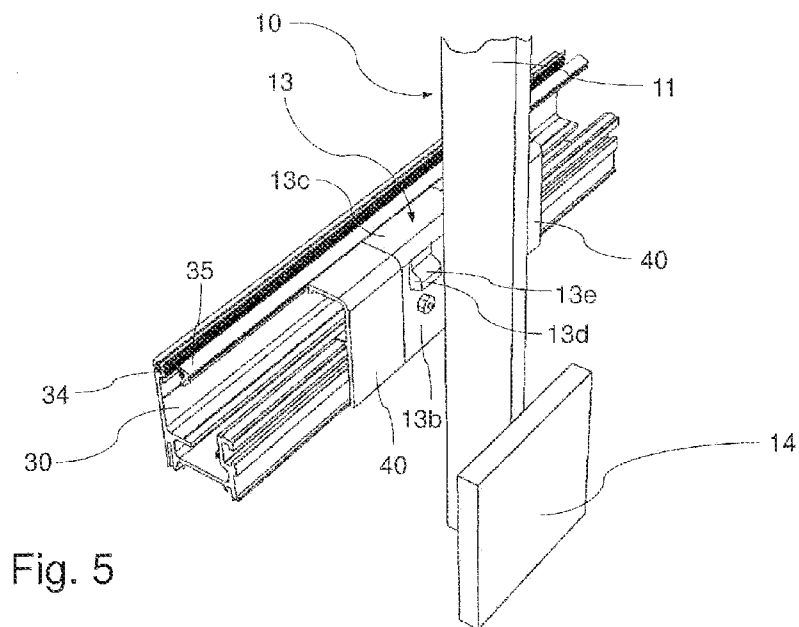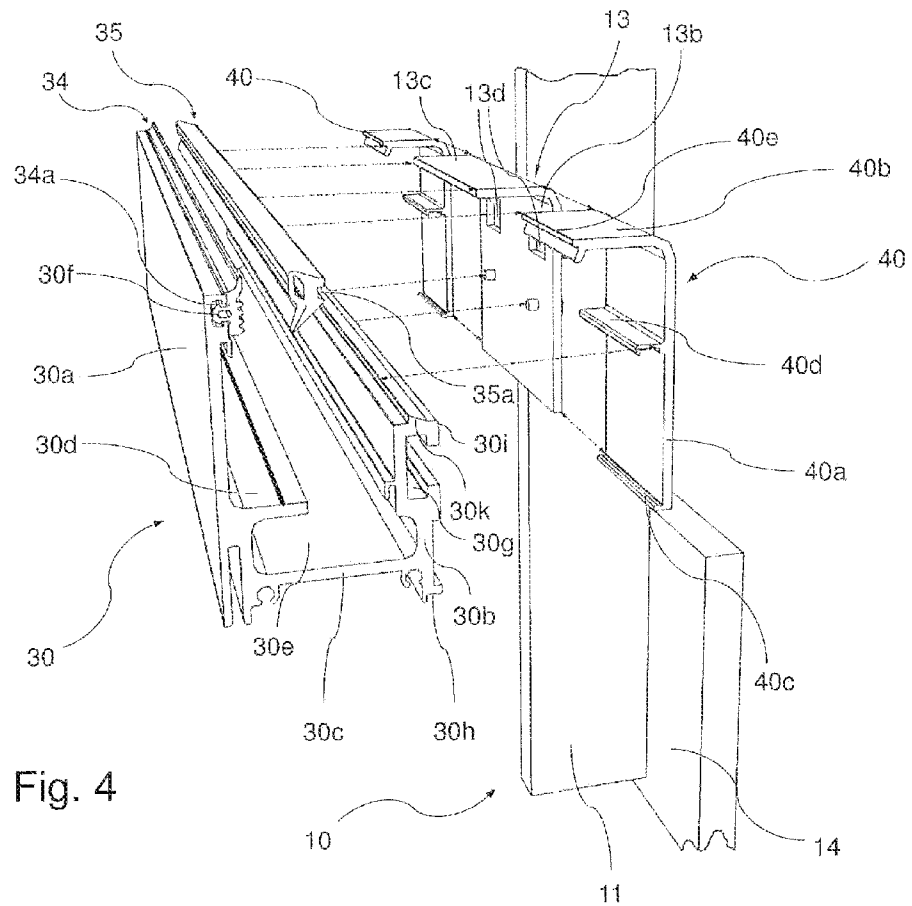

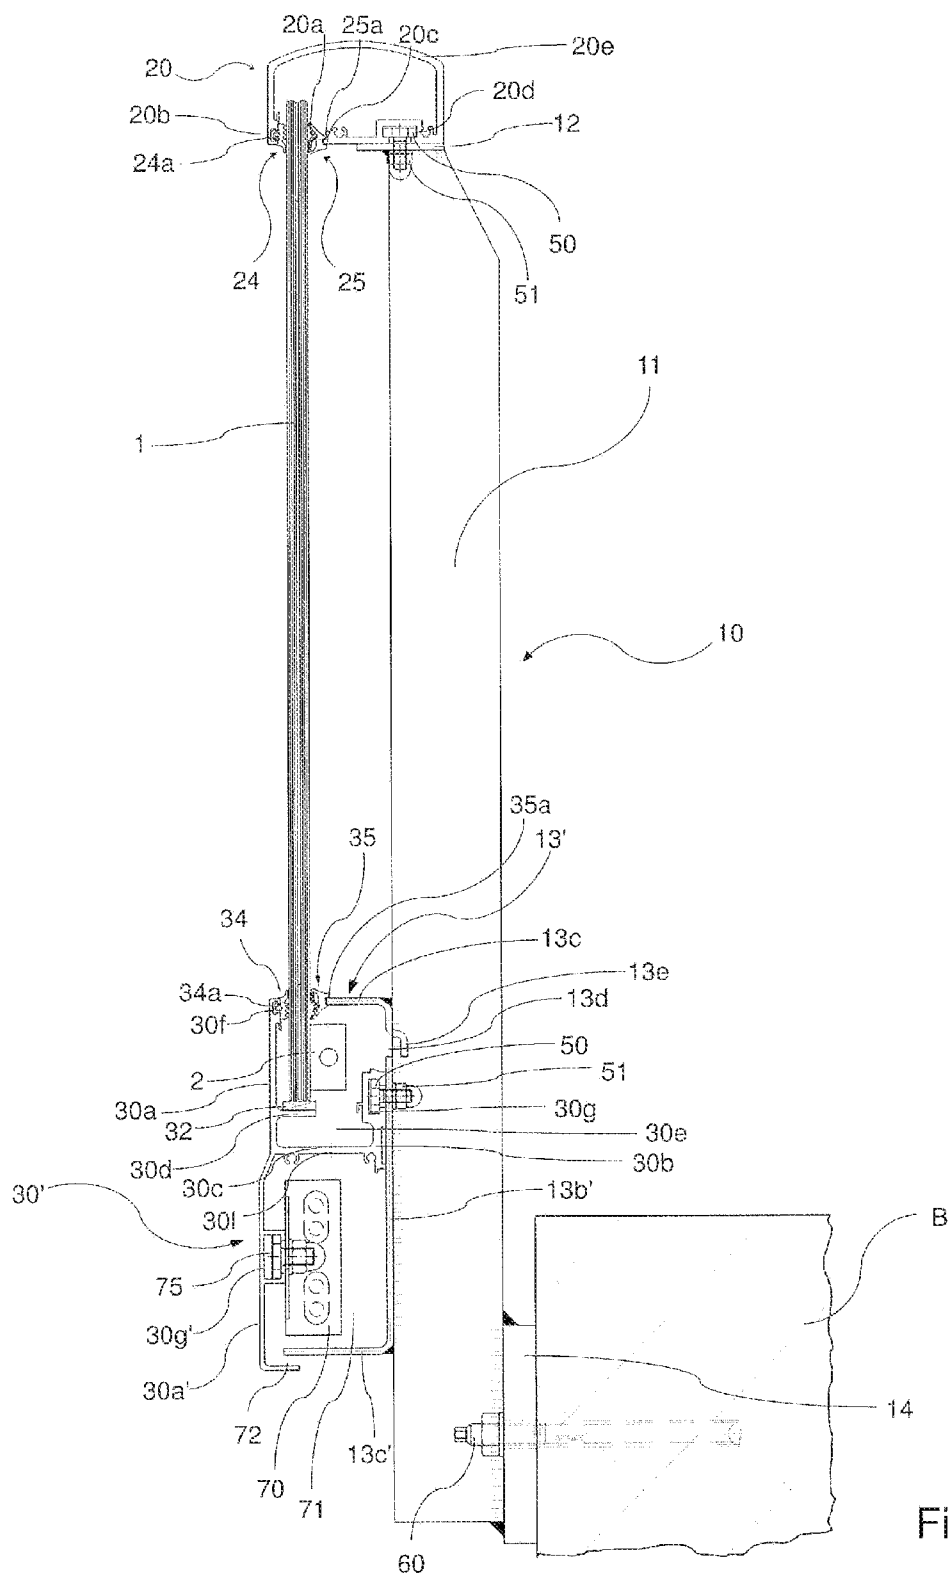

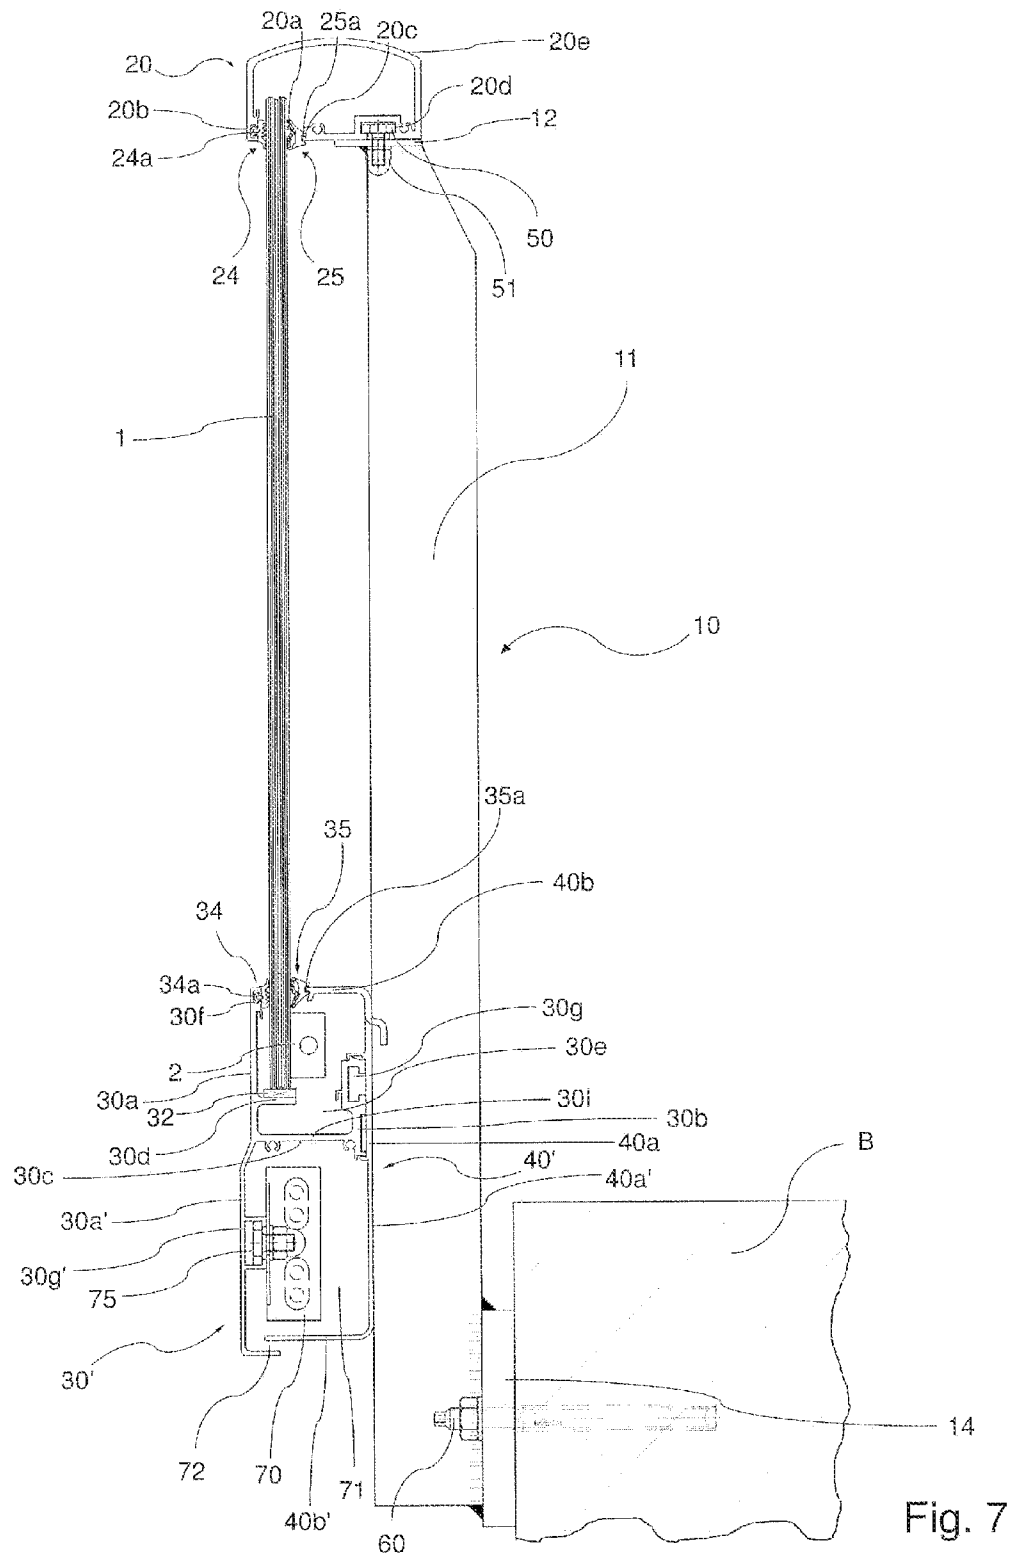

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

BERICHT ÜBER DIE RECHERCHE INTERNATIONALER ART

KENNZEICHNUNG DER NATIONALEN ANMELDUNG		AKTENZEICHEN DES ANMELDERS ODER ANWALTS	
		28954CH-BL	
Nationales Aktenzeichen		Anmeldedatum	
3682021		09-04-2021	
Anmeldeland		Beanspruchtes Prioritätsdatum	
CH			
Anmelder (Name)			
Anytech Solar AG			
Datum des Antrags auf eine Recherche internationaler Art		Nummer, die die internationale Recherchebehörde dem Antrag auf eine Recherche internationaler Art zugeteilt hat	
31-08-2021		SN79419	
I. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS (treffen mehrere Klassifikations Symbole zu, so sind alle anzugeben)			
Nach der internationalen Patentklassifikation (IPC) oder sowohl nach der nationalen Klassifikation als auch nach der IPC			
Siehe Recherchenbericht			
II. RESEARCHIERTE SACHGEBIETE			
Recherchierte Mindestprüfstoff			
Klassifikationssystem	Klassifikations Symbole		
IPC	Siehe Recherchenbericht		
Recherchierte, nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Sachgebiete fallen			
III. ☐ EINIGE ANSPRÜCHE HABEN SICH ALS NICHT RESEARCHIERBAR ERWIESEN (Bemerkungen auf Ergänzungsbogen)			
IV. ☐ MANGELNDE EINHEITLICHKEIT DER ERFINDUNG (Bemerkungen auf Ergänzungsbogen)			

Formblatt PCT/ISA 201 A (11/2009)

BERICHT ÜBER DIE RECHERCHE INTERNATIONALER ART

Nr. des Antrags auf Recherche

CH 3682021

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES INV. E04F11/18 ADD.		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC		
B. RECHERSCHTERTE SACHGEBIETE Recherchierte Mindeststoffe (Klassifikationsystem und Klassifikationsnummern) F24S E04F H02S		
Recherchierte, aber nicht zum Mindeststoffteil gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE VERÖFFENTLICHUNGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Seit. Anspruch Nr.
X,D	DE 200 14 310 U1 (KARLE & RUBNER GMBH [DE]) 28. Dezember 2000 (2000-12-28) in der Anmeldung erwähnt * das ganze Dokument *	1-7,9-14
A	-----	8
A	ES 1 060 471 U (BARANDAS DEL MEDITERRANEO S L [ES]) 16. September 2005 (2005-09-16) * Abbildung 3 *	1-14
A	-----	
A	FR 2 970 018 A1 (BRUN ET DOUTTE [FR]) 6. Juli 2012 (2012-07-06) * Abbildung 2 *	1-14
A	-----	
A	EP 1 723 683 A1 (MORALI ANTHONY [US]) 22. November 2006 (2006-11-22) * Abbildung 7 *	1-14
☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen ☒ Siehe Anhang Patentmappe		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst vor oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll, oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T" Gebläre Veröffentlichung, die nach dem Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht korrespondiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "K" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "B" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des tatsächlichen Abschlusses der Recherche internationaler Art 23. November 2021		Abschließdatum des Berichts über die Recherche internationaler Art 01 DEC 2021
Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5518 Patentplan 2 NL - 3200 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040 Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Beauftragter Topcuoglu, Sadik Cem

Formblatt PCT/ISA/2011 (Rev. 1) (Januar 2014)

BERICHT ÜBER DIE RECHERCHE INTERNATIONALER ART

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören:

Nr. des Antrags auf Recherche

CH 3682021

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 20014310	U1	28-12-2000	KEINE
ES 1060471	U	16-09-2005	KEINE
FR 2970018	A1	06-07-2012	KEINE
EP 1723683	A1	22-11-2006	CN 1879225 A 13-12-2006
			EP 1723683 A1 22-11-2006
			US 2007079861 A1 12-04-2007
			WO 2005048356 A1 26-05-2005

Formblatt PCT/ISAAR01 (Anhang Patentfamilie) (Januar 2004)