

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2012 年 8 月 23 日(23.08.2012)



(10) 国際公開番号
WO 2012/111220 A1

- (51) 国際特許分類:
H04N 13/02 (2006.01) *G03B 17/14* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/078389
- (22) 国際出願日: 2011 年 12 月 8 日(08.12.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-029854 2011 年 2 月 15 日(15.02.2011) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 富士
フィルム株式会社(FUJIFILM Corporation) [JP/JP];
〒1068620 東京都港区西麻布 2 丁目 2 6 番 3 0
号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 倉橋 秀和
(KURAHASHI, Hidekazu) [JP/JP]; 〒3319624 埼玉県
さいたま市北区植竹町 1 丁目 3 2 4 番地 富士
フィルム株式会社内 Saitama (JP). 長谷川 亮
(HASEGAWA, Ryou) [JP/JP]; 〒3319624 埼玉県さい
たま市北区植竹町 1 丁目 3 2 4 番地 富士フイ
ルム株式会社内 Saitama (JP).


- (74) 代理人: 松浦 憲三(MATSUURA, Kenzo); 〒
1630223 東京都新宿区西新宿二丁目 6 番 1 号
新宿住友ビル 2 3 階 私書箱第 1 7 6 号 新都
心国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS,
JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST,
SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,
MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシ
ア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ユー
ロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,
MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),

[続葉有]

(54) Title: IMAGE CAPTURING DEVICE, IMAGE CAPTURING DEVICE MAIN BODY, AND SHADING CORRECTION METHOD

(54) 発明の名称: 撮像装置、撮像装置本体およびシェーディング補正方法

【図6】

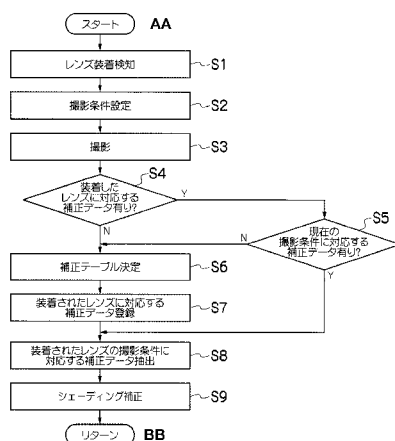

- S1 Detect attachment of lens
S2 Set image capturing conditions
S3 Capture image
S4 Is correction data corresponding to attached lens present?
S5 Is correction data corresponding to current image capturing conditions present?
S6 Determine correction table
S7 Register correction data corresponding to attached lens
S8 Extract correction data corresponding to image capturing conditions of attached lens
S9 Correct shading
AA Start
BB Return

(57) Abstract: When a correction table corresponding to image capturing conditions of an attached lens unit (50) is not stored in a lens information memory (141), a correction table corresponding to the set image capturing conditions is calculated and stored in the lens information memory (141). Thereafter, when the lens unit (50) is attached again and the same image capturing conditions are set, shading of the main image and the sub image is corrected using the correction table corresponding to the image capturing conditions of the lens unit (50).

(57) 要約: 装着したレンズユニット50の撮影条件に対応する補正テーブルがレンズ情報メモリ141に記憶されていない場合は、設定された撮影条件に対応する補正テーブルが算出され、レンズ情報メモリ141に記憶される。以降、該レンズユニット50が再び装着されて同じ撮影条件が設定されれば、そのレンズユニット50の該撮影条件に対応した補正テーブルで主画像・副画像のシェーディングが補正される。

WO 2012/111220 A1

WO 2012/111220 A1



OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

明 細 書

発明の名称：

撮像装置、撮像装置本体およびシェーディング補正方法

技術分野

[0001] 本発明は、撮影レンズの2方向の異なる領域を通過した被写体像をそれぞれ撮像素子に結像させ、異なる視点画像を取得する技術に関する。特に本発明は、該視点画像に生ずるシェーディングを補正する技術に関する。

背景技術

[0002] 特許文献1のとおり、撮像レンズから撮像素子に入射する光束は、その撮像面に対し鉛直に入射する成分のほかに、斜め方向から結像する光の成分が多くある。撮像面に画素に対応して配置されたマイクロレンズによって集光される光の錯乱円は、撮像素子の各画素の中心部分に均一に形成されるとは限らず、各画素の位置に応じて画素中心からずれる。このため、撮像素子の撮像面の周辺部に配置された受光部では、均一照度の平面を撮影した場合でも、撮像レンズの光軸付近の撮像面中心部分における受光部よりも受光量が低下する。この結果、撮像素子から出力される撮像信号には、撮像面の位置によって明るさが均一とはならず、明暗のひずみを生ずる輝度シェーディングが発生し、画像品質が低下する。

[0003] 特許文献2では、画像取り込み装置はゲイン制御手段によって射出瞳の位置に関する情報を少なくとも含むレンズ情報を取り込むとともに、撮像素子の撮像面上の位置に対応づけて画像信号を取り込み、様々な交換レンズが有するレンズ情報および撮像面の中心からの距離に応じて画像信号の各色成分毎にゲインの制御を行い、交換レンズは情報供給手段によって画像取り込み装置が画像信号の各色成分毎にゲインの制御を行なう際のパラメータの1つとして、撮影レンズの射出瞳の位置や絞り値に関する情報を含むレンズ情報を画像取り込み装置に供給する。

[0004] 特許文献3では、デジタル一眼レフカメラのレンズユニットに設けられた

レンズユニット用ROMには、撮影レンズを識別するための識別データが格納されている。カメラボディ側のシステムコントロール回路が識別データを読み出す。デジタル信号処理回路が、カメラ用ROMに予め格納されている、レンズのシェーディング特性を示すレンズデータのうち、識別データに基づいて撮影レンズについてのレンズデータを読み出す。さらに、デジタル信号処理回路は、CCDのシェーディング特性を示す撮像素子データをカメラ用ROM56から読み出し、レンズデータと撮像素子データとに基づいて、画像メモリに記録された画像のシェーディングを補正する。

[0005] 特許文献4では、被写体像を撮像手段に結像するレンズ鏡胴と、当該レンズ鏡胴に起因する倍率色収差、歪曲収差又はシェーディング等の補正値を記録する補正値記録手段と、撮像手段に結像した被写体像の画像と補正値記録手段に記録されているレンズ鏡胴に起因する補正値とを関連付けて他の通信機器若しくは記録媒体に出力する出力手段とを備えたので、画像とその画像の補正情報とを関連付けて記録することが可能となり、レンズ鏡胴に起因する不都合な各種現象を、画像を出力する装置の側で補正して好ましい画像を取得することが可能となる。

先行技術文献

特許文献

[0006] 特許文献1：特開2009-244858号公報

特許文献2：特開2000-324505号公報

特許文献3：特開2006-191282号公報

特許文献4：特開2003-069889号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0007] 特許文献1・2のような瞳分割方式の撮像装置に特有の画素配列によって、視点画像間の明るさが均一とはならず、明暗のひずみを生ずるシェーディングが各視点画像に発生し、画像の品質が低下する。シェーディングの強度

は、レンズの絞り、合焦被写体距離（フォーカスレンズ位置）、ズーム倍率（焦点距離）といった撮影条件によっても変わる。該撮像装置のレンズユニットが交換式の場合は、レンズユニットごとかつ撮像条件ごとのシェーディング補正パラメータが必要となる。

[0008] 交換レンズ方式・瞳分割式の撮像装置で、各撮像条件に応じた視点画像のシェーディング補正をするには、レンズの装着の都度、該レンズごとに補正パラメータを算出することが考えられる。しかし、この場合、レンズの装着ごとに補正パラメータを算出する必要があり、煩雑である。あるいは、装着されうるレンズごとの補正パラメータを全て記憶媒体に記憶しておくことが考えられる。しかし、この場合、補正パラメータが長大化し、記憶媒体の容量負担が大きい。

[0009] 本発明はこのような問題点に鑑みてなされたもので、交換レンズ方式・瞳分割式の撮像装置において、記憶媒体の容量負担や補正パラメータ算出処理の負担を不必要に増大させることなく、装着されたレンズに応じたパラメータで視点画像のシェーディング補正することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0010] 本発明は、撮像装置本体と、撮像装置本体に対して着脱可能なレンズ部とを備える撮像装置であって、レンズ部は、撮像光学系と、レンズ部に固有の識別情報を記憶する識別情報記憶部とを備え、撮像装置本体は、装着されたレンズ部の識別情報記憶部から識別情報を取得する識別情報取得部と、装着されたレンズ部の撮像光学系を介して結像した被写体の光束を、所定の視差方向に沿った瞳分割により2つ以上の光束に分割し、分割した光束をそれぞれ対応する光電変換素子群に結像して光電変換することで、視差方向に視差を有する視点画像の組を出力可能な撮像部と、撮像部の出力した視点画像の組において視差方向に生じる1次元のシェーディングを視差方向に沿って補正するための1次元のパラメータを格納する補正テーブルを、識別情報取得部が取得した識別情報に対応づけて記憶可能な補正テーブル記憶部と、装着されたレンズ部の識別情報に対応する補正テーブルが補正テーブル記憶部に

記憶されているか否かを判断する判断部と、判断部が、装着されたレンズ部の識別情報に対応する補正テーブルが補正テーブル記憶部に記憶されていると判断した場合、補正テーブル記憶部に記憶された、装着されたレンズ部の識別情報に対応する補正テーブルに従って視点画像の組のシェーディングを補正するシェーディング補正部と、を備える撮像装置を含む。

[0011] ここで、撮像装置本体は、装着されたレンズ部の撮影条件を設定する撮影条件設定部を備え、補正テーブル記憶部は、補正テーブルを、識別情報および撮影条件に対応づけて記憶可能であり、補正テーブルは、装着されたレンズ部の識別情報および撮影条件設定部の設定した撮影条件に対応する補正テーブルが補正テーブル記憶部に記憶されているか否かを判断し、シェーディング補正部は、判断部が、装着されたレンズ部の識別情報および撮影条件設定部の設定した撮影条件に対応する補正テーブルが補正テーブル記憶部に記憶されていると判断した場合、補正テーブル記憶部に記憶された、装着されたレンズ部の識別情報および撮影条件設定部の設定した撮影条件に対応する補正テーブルに従ってシェーディングを補正する。

[0012] 撮影条件は、絞り、焦点距離および合焦被写体距離のうち少なくとも1つを含む。

[0013] 判断部が、装着されたレンズ部の識別情報に対応する補正テーブルが補正テーブル記憶部に記憶されていないと判断した場合、装着されたレンズ部に対応する補正テーブルを撮像部から出力された視点画像の組に基づいて算出し、算出した補正テーブルを識別情報と対応づけて補正テーブル記憶部に記憶する補正テーブル算出部を備える。

[0014] 判断部が、装着されたレンズ部の識別情報および撮影条件設定部の設定した撮影条件に対応する補正テーブルが補正テーブル記憶部に記憶されていないと判断した場合、装着されたレンズ部および撮影条件設定部の設定した撮影条件に対応する補正テーブルを撮像部から出力された視点画像の組に基づいて算出し、算出した補正テーブルを識別情報および撮影条件と対応づけて補正テーブル記憶部に記憶する補正テーブル算出部を備える。

[0015] 本発明は、撮像光学系と、固有の識別情報を記憶する識別情報記憶部とを備えたレンズ部を着脱可能な撮像装置本体であって、装着されたレンズ部の識別情報記憶部から識別情報を取得する識別情報取得部と、装着されたレンズ部の撮像光学系を介して結像した被写体の光束を、所定の視差方向に沿った瞳分割により2つ以上の光束に分割し、分割した光束をそれぞれ対応する光電変換素子群に結像して光電変換することで、視差方向に視差を有する視点画像の組を出力可能な撮像部と、撮像部の出力した視点画像の組において視差方向に生じる1次元のシェーディングを視差方向に沿って補正するための1次元のパラメータを格納する補正テーブルを、識別情報取得部が取得した識別情報に対応づけて記憶可能な補正テーブル記憶部と、装着されたレンズ部の識別情報に対応する補正テーブルが補正テーブル記憶部に記憶されているか否かを判断する判断部と、判断部が、装着されたレンズ部の識別情報に対応する補正テーブルが補正テーブル記憶部に記憶されていると判断した場合、補正テーブル記憶部に記憶された、装着されたレンズ部の識別情報に対応する補正テーブルに従って視点画像の組のシェーディングを補正するシェーディング補正部と、を備える撮像装置本体を含む。

[0016] 本発明は、撮像光学系と、固有の識別情報を記憶する識別情報記憶部とを備えたレンズ部を着脱可能な撮像装置本体が、装着されたレンズ部の識別情報記憶部から識別情報を取得するステップと、装着されたレンズ部の撮像光学系を介して結像した被写体の光束を、所定の視差方向に沿った瞳分割により2つ以上の光束に分割し、分割した光束をそれぞれ対応する光電変換素子群に結像して光電変換することで、視差方向に視差を有する視点画像の組を出力するステップと、出力した視点画像の組において視差方向に生じる1次元のシェーディングを視差方向に沿って補正するための1次元のパラメータを格納する補正テーブルを、取得した識別情報に対応づけて記憶するステップと、装着されたレンズ部の識別情報に対応する補正テーブルが記憶されているか否かを判断するステップと、装着されたレンズ部の識別情報に対応する補正テーブルが記憶されていると判断した場合、装着されたレンズ部の識

別情報に対応する補正テーブルに従って視点画像の組のシェーディングを補正するステップと、を実行するシェーディング補正方法を含む。

発明の効果

[0017] この発明によると、装着した撮像部に対応する補正テーブルが記憶されていれば、主画像・副画像において視差方向に生じる１次元のシェーディングが、その補正テーブルで補正される。このため、前と同じ撮像部を装着するたびに、補正テーブルを決定する処理が省略される。

[0018] 装着した撮像部に対応する補正テーブルが記憶されていなければ、設定された撮影条件に対応する補正テーブルが算出されて記憶される。以降、該撮像部が装着されれば、その撮像部に対応した補正テーブルで主画像・副画像のシェーディングが補正される。

[0019] シェーディングは１次元であるため、撮像部ごとに記憶される補正テーブルのパラメータは１次元の値でよい。そのための記憶容量の負担は、２次元のパラメータの補正テーブルを記憶するよりも小さい。

図面の簡単な説明

[0020] [図１]第１実施形態に係るカメラのブロック図

[図２]瞳分割視差画像取得撮像素子ＣＣＤの構成例を示す図

[図３]第１、第２画素の１画素ずつを示した図

[図４]図３の要部拡大図

[図５]前ピン、合焦（ベストフォーカス）、および後ピンの違いによる撮像素子に結像する像の分離状態を示す図

[図６]シェーディング補正処理のフローチャート

[図７]主画像の１次元の輝度分布、副画像の１次元の輝度分布の一例を示す図

[図８]補正テーブルの一例を示す図

発明を実施するための形態

[0021] <第１実施形態>

図１は第１実施形態に係るデジタルカメラ１００の構成を示すブロック図である。デジタルカメラ１００は、交換式のレンズユニット５０とカメラ本

体 5 1 から構成される。

[0022] レンズユニット 5 0 は、カメラ本体 5 1 に直接あるいはマウントコンバータを介して装着可能である。レンズユニット 5 0 は、レンズ情報の入った記録媒体であるレンズ用 E O M 5 0 a を有している。レンズ情報は、レンズユニット 5 0 に固有の識別情報、レンズユニット 5 0 が有する、ズームレンズ、フォーカスレンズ、絞り、シャッタとそれらの駆動系を含む撮像光学系や画像安定化装置その他の機能をカメラ本体 5 1 側に有効に機能させる駆動制御の処理に関するファームウェアと、その駆動制御に関する数値情報（設定パラメータ）などを含みうる。

[0023] カメラ本体 5 1 に装着可能なレンズユニット 5 0 は複数存在し、その中には、識別情報とパラメータなどを記録するものや、識別情報のみを記録するものや、識別情報などを一切記録しないものが混在するものとする。よって、カメラ本体 5 1 にレンズユニット 5 0 が装着されて初めて、カメラ本体 5 1 はレンズユニット 5 0 の記録情報の有無および内容を認識できる。

[0024] このデジタルカメラ 1 0 0 の動作は統括的に C P U 1 0 5 により制御される。この C P U 1 0 5 内には R O M が内蔵されており、その内蔵された R O M 内にプログラムが格納されている。このプログラムの手順に従ってデジタルカメラ 1 0 0 全体の動作が C P U 1 0 5 により制御される。電源スイッチ 1 0 2、撮影・再生モード切替レバー 1 0 3、そのほかのスイッチ群 1 0 7 がこの C P U 1 0 5 に全て接続されており、それらのスイッチのうちいずれかが操作されると C P U 1 0 5 に対応する操作信号が入力される。

[0025] レンズ着脱検出スイッチ 1 0 1 がカメラ本体 5 1 へのレンズユニット 5 0 の装着又は離脱を検出すると、その検出信号が C P U 1 0 5 に入力される。レンズユニット 5 0 の装着はレンズ着脱検出スイッチ 1 0 1 の接点のオンで、離脱は接点のオフで検出できる。また、C P U 1 0 5 には、手ブレ検出部としての角速度センサ 2 9 から手ブレ検出信号が入力される。

[0026] まず、電源スイッチ 1 0 2 が投入されると、C P U 1 0 5 により電源スイッチ 1 0 2 が投入されたことが検知され、各ブロックに電源が供給される。

レンズユニット50の装着をCPU105で検出したら、撮影処理又は再生処理がCPU105により開始される。CPU105は、電源が投入されたときに撮影・再生モード切替レバー103の切替位置を検知して、その検知した切替位置が撮影モード103aであったら、画像再生処理回路117は画像表示処理を開始してスルー画像をLCDモニタ109a上に表示するようLCDドライブ回路120を制御し、切替位置が再生モード103bであったら記録メディア140に記録されている画像データに基づく画像をLCDモニタ109aに表示させる。

[0027] ここで、撮影処理を簡単に説明する。

[0028] CPU105は、撮影・再生モード切替レバー103が撮影モード103aに切り替えられていることを検知して撮影処理を開始し、位相差CCD110に結像されている被写体を表わす画像データを所定の間隔ごとにCD SAMP 111に出力させる。この所定の間隔ごとに出力される画像データを、A/D変換部112以降の信号処理段で処理してスルー画像を得て、そのスルー画像をLCDモニタ109aに表示させている。そうすると、レンズユニット50が捉えた範囲の被写体があたかも動画像のようになってLCDモニタ109a上に表示される。

[0029] このLCDモニタ109aは、立体視画像（左視点画像および右視点画像）をパララックスバリアによりそれぞれ所定の指向性をもった指向性画像として表示できる立体表示手段である。ただし、これに限らず、LCDモニタ109aは、レンチキュラレンズを使用するものや、偏光メガネ、液晶シャッターメガネなどの専用メガネをかけることで左視点画像と右視点画像とを個別に見ることができるものでもよい。

[0030] スイッチ群107に含まれる焦点距離認識スイッチSW4の操作によって、レンズユニット50のズームレンズがテレ（望遠）側とワイド（広角）側の間で移動し、この焦点距離が任意の値に変更される。

[0031] また、スイッチ群107に含まれるリリーススイッチSW3の半押し操作によって、AF/AEが作動し（ただしレンズユニット50がAF/AEに

対応している場合)は、位相差CCD110の露出時間制御、レンズユニット50の絞り制御・フォーカスレンズの合焦制御が実行され、また、被写体輝度が所定値より低い場合はフラッシュ発光回路42が放電用コンデンサを充電する。リリーススイッチSW3の全押し操作によって、フラッシュ発光回路42がコンデンサの放電を開始してフラッシュ43を発光させ、被写体の撮影が実行される。

[0032] LCDモニタ109a上に表示されているスルー画像に基づいてユーザによって任意にフレーミングが行なわれ撮影が行なわれるため、このデジタルカメラ100を向けた方向の被写体がすぐにスルー画像として表示されるように、AF検出回路130で常に合焦点位置を検出してレンズユニット50の中のフォーカスレンズをピント調整機構により合焦点位置に移動させている。図示は省略するが、このピント調整機構は、フォーカスレンズと、AF検出回路の合焦点位置の検出結果に基づいてそのフォーカスレンズを駆動するモータと、そのモータによりフォーカスレンズを移動させるリードスクリー、そのリードスクリーの回転により移動したフォーカスレンズの位置を検出するセンサなどからなる。

[0033] 合焦点位置の検出は、コントラストAF処理又は位相差AF処理による。コントラストAF処理を行なう場合には、左視点画像データおよび右視点画像データの少なくとも一方の画像データのうちの所定のフォーカス領域内の画像データの高周波成分を抽出し、この高周波成分を積分することにより合焦状態を示すAF評価値を算出する。このAF評価値が極大となるようにレンズユニット50内のフォーカスレンズを制御することによりAF制御が行なわれる。また、位相差AF処理を行なう場合には、左視点画像データおよび右視点画像データのうちの所定のフォーカス領域内の主画素、副画素に対応する画像データの位相差を検出し、この位相差を示す情報に基づいてデフォーカス量を求める。このデフォーカス量が0になるようにレンズユニット50内のフォーカスレンズを制御することによりAF制御が行なわれる。

[0034] また、このピント調整機構でのピント調整のほか、図示しないAE&AW

B検出部によって被写界輝度を検出して、小絞、あるいは開放絞りを切り替えて設定したり、ホワイトバランス調整のため、R、G、Bの各色信号のゲインを調整したりして、鮮明なスルー画像をLCDモニタ109a上に表示させるようにもしている。ユーザはこのスルー画像を見ながらフレーミングを行い、シャッタチャンスにリリース操作を行なう。

[0035] レリーズスイッチSW3が全押しされリリース操作が行なわれたら、CPU105は、位相差CCD110にリリース操作時の画像を結像させるため、タイミングジェネレータ（図示せず）から位相差CCD110にタイミング信号を供給させる。このタイミング信号は位相差CCD110に露光開始および露光終了を告げるものでありいわゆるシャッタスピードに相当する。CPU105はこの露光終了時に位相差CCD110から画像データ（RGBの光の3原色R、G、Bからなる）を出力させ、その出力させた画像データが後段のCDSAMP111に供給される。CDSAMP111では、位相差CCD110から出力された画像データの雑音の低減を行なってその雑音を低減した画像データをA/D変換部112に供給する。このA/D変換部112でデジタル信号に変換されたRGBからなる画像データが画像信号処理回路113に供給され、この画像信号処理回路113でRGB信号からYC信号への変換が行なわれる。さらにこのYC信号が圧縮・伸張処理回路114に供給され圧縮されてメディアコントロール回路115を介してその圧縮された画像データが記録メディア140に画像ファイルとして記録される。

[0036] なお、位相差CCD110～画像信号処理回路113の全部又は一部は、カメラ本体51に備えられてもよいし、レンズユニット50に備えられてもよい。

[0037] 次に再生処理に係る操作を簡単に説明する。

[0038] CPU105は、撮影・再生モード切替レバー103が再生モード103b側に切り替えられたことを検知したら、記録メディア140内に記録されている画像データをメディアコントロール回路115により読み出させ、圧

縮・伸張処理回路 114 で伸張処理を行なった画像データを画像再生処理回路 117 に供給させる。この画像再生処理回路 117 では、伸張された画像データに LCD モニタにあった処理を施してからその処理を施した画像データを LCD ドライブ回路 120 に出力する。LCD ドライブ回路 120 ではその画像データを受けて LCD モニタ 109a を駆動し、画像データに基づく画像を LCD モニタ 109a 上に表示させる。この再生では、特に指定のない限り、一番新しく記録された画像データに基づく画像が再生表示される。

- [0039] CPU 105 は、動きベクトル検出回路 46 による全体画像のブレ量から手振れの発生を検出することができる。
- [0040] レンズ情報メモリ 141 には、実際に装着されたレンズユニット 50 の識別情報と、レンズユニット 50 が有する、ズーム、フォーカス、絞り、シャッタ、画像安定化装置その他の機能をカメラ本体 51 側に有効に機能させる駆動制御の処理に関するファームウェアと、その駆動制御に関する数値情報や撮影条件（設定パラメータ）とが記録される。レンズ情報メモリ 141 は、RAM、ハードディスクなどの各種の記録媒体で構成される。
- [0041] 音声入力回路（マイク）1002 で収録された音声は、動画像とともに記録メディア 140 に記録される。この音声は、音声処理回路 116 に供給され、音声再生回路 131 でスピーカ 1003 に適した音声データに変換される。
- [0042] このデジタルカメラ 100 には TV モニタ端子 1004 を用いて再生画像を TV モニタ上で楽しむことができるようにするため、記録メディア 140 から読み出された画像データを TV モニタ上に表示することができる画像データにビデオエンコード回路 118 で変換してから動画像データを外部に出力している。
- [0043] レンズ情報メモリ 141 には、レンズユニット 50 ごとに、焦点距離・被写体距離・絞り段の 3 つのパラメータの組（撮影条件）に応じた主画素用の 1 次元の補正テーブルおよび副画素用の 1 次元の補正テーブルが複数記憶さ

れうる。デジタルカメラ 100 では、焦点距離・被写体距離・絞り（撮影条件）を変化させると、位相差 CCD 17 の各フォトダイオードに光束が入射する入射角が異なるため、左右方向のシェーディング形状は大きく変化する。そのため、レンズ情報メモリ 141 に記憶された 1 次元の補正テーブルのうち、撮影条件に対応するものを選択することによって、撮影条件によって異なるシェーディング特性に対応することができる。

[0044] 図 2 は位相差 CCD 110 の構成例を示す図である。

[0045] 位相差 CCD 110 は、それぞれマトリクス状に配列された奇数ラインの画素（主画素、A 面画素ともいう）と、偶数ラインの画素（副画素、B 面画素ともいう）とを有しており、これらの主、副画素にてそれぞれ光電変換された 2 面分の画像信号は、独立して読み出すことができるようになっている。

[0046] 図 2 に示すように位相差 CCD 110 の奇数ライン（1、3、5、…）には、R（赤）、G（緑）、B（青）のカラーフィルタを備えた画素のうち、G R G R…の画素配列のラインと、B G B G…の画素配列のラインとが交互に設けられ、一方、偶数ライン（2、4、6、…）の画素は、奇数ラインと同様に、G R G R…の画素配列のラインと、B G B G…の画素配列のラインとが交互に設けられるとともに、偶数ラインの画素に対して画素同士が 2 分の 1 ピッチだけライン方向にずれて配置されている。

[0047] 図 3 は撮影レンズ 14、および位相差 CCD 110 の主、副画素の 1 画素ずつを示した図であり、図 4 は図 3 の要部拡大図である。

[0048] 位相差 CCD 110 の主画素の前面側（マイクロレンズ ML 側）には、遮光部材 17 A が配設され、副画素の前面側には、遮光部材 17 B が配設される。遮光部材 17 A、17 B は瞳分割部材としての機能を有している。図 4 の（A）部分に示すように通常の CCD の画素（フォトダイオード PD）には、射出瞳を通過する光束が、マイクロレンズ ML を介して制限を受けずに入射する。図 4 の（B）部分に示すように遮光部材 17 A は、主画素（フォトダイオード PD）の受光面の右半分を遮光する。そのため、主画素には、

射出瞳を通過する光束の光軸の左側のみが受光される。また、図4の(C)部分に示すように遮光部材17Bは、副画素(フォトダイオードPD)の受光面の左半分を遮光する。そのため、副画素には、射出瞳を通過する光束の光軸の右側のみが受光される。このように、瞳分割手段である遮光部材17A、17Bにより、射出瞳を通過する光束が左右に分割される。

[0049] このように位相差CCD110の主画素に射出瞳を通過する光束の光軸の左側のみを受光させ、副画素に射出瞳を通過する光束の光軸の右側のみを受光させるようにすることで、位相差CCD110で立体視画像を撮影する仕組みについて説明する。

[0050] 図5の(A)～(C)部分は、フォーカスレンズがそれぞれ前ピン、合焦(ベストフォーカス)、および後ピンの違いによる撮像素子に結像する像の分離状態を示す図である。なお、図5では、フォーカスによる分離の違いを比較するために絞りを省略している。

[0051] 図5の(B)部分に示すように瞳分割された像のうちの合焦している像は、撮像素子上の同一位置に結像する(一致する)が、図5の(A)部分および(C)部分に示すように前ピンおよび後ピンとなる像は、撮像素子上の異なる位置に結像する(分離する)。

[0052] 従って、左右方向に瞳分割された被写体像を位相差CCD110を介して取得することにより、フォーカス位置に応じて視差の異なる左視点画像および右視点画像(立体視画像)を取得することができる。すなわち、合焦位置の視差は0となり、3D再生像の位置(虚像の位置)は表示面と一致する。合焦位置を奥にずらしていくにつれて、視差が0となる位置が奥にずれ、表示面上の被写体は表示面から飛びだしてくるように見える。逆に、合焦位置を手前にずらしていくにつれて、視差が0となる位置が手前にずれ、表示面上の被写体は表示面から奥へ移動していくように見える。

[0053] なお、図5は、合焦被写体距離(フォーカスレンズ位置)によって、位相差CCD110の受光面への光束の入射角が変化する様子も示している。上記構成の位相差CCD110は、主画素と副画素とでは、遮光部材17A、

17Bより光束が制限されている領域（右半分、左半分）が異なるように構成されているが、これに限らず、遮光部材17A、17Bを設けずに、マイクロレンズMLとフォトダイオードPDとを相対的に左右方向にずらし、そのずらす方向によりフォトダイオードPDに入射する光束が制限されるものでもよいし、また、2つの画素（主画素と副画素）に対して1つのマイクロレンズを設けることにより、各画素に入射する光束が制限されるものでもよい。

[0054] 図示は省略するが、絞りの開口径や、ズームレンズの位置によっても、位相差CCD110の受光面への光束の入射角が変化する。左視点画像および右視点画像に発生するシェーディングの強度は、この光束の入射角の大きさに依存する。

[0055] 図6は、位相差CCD110の主画素、副画素からそれぞれ出力され、アナログ信号処理部60で処理された2枚分の画像データに対してシェーディング補正を行なうシェーディング補正処理の流れを示すフローチャートである。以下の処理は、主としてCPU105によって制御される。

[0056] S1では、CPU105は、レンズ着脱検出スイッチ101により、カメラ本体51へのレンズユニット50の装着を検出する。シェーディング補正部67は、装着されたレンズユニット50から、識別情報などのレンズ情報を取得すると、これをレンズ情報メモリ141に記憶する。

[0057] S2では、CPU105は、装着の検出されたレンズユニット50の撮影条件の設定とその確定を受け付ける。撮影条件は、レンズユニット50のフォーカスレンズの合焦位置（合焦被写体距離）、レンズユニット50の絞り値、レンズユニット50のズームレンズの任意のズーム段（焦点距離）の組である。撮影条件は、AF/AE処理、ズームスイッチSW4の操作など、自動、手動あるいは半自動的に確定される。CPU105は、確定された撮影条件の値でレンズユニット50の駆動系を制御する。

[0058] S3では、CPU105は、レリーズスイッチSW3の半押し操作によって、AF/AEを実施する。CPU105は、レリーズスイッチSW3が全

押しされリリース操作が行なわれたら、補正テーブル算出部 66 は、CPU 105 は、S2 で設定された撮影条件の下、位相差 CCD 17 の主画素、副画素からそれぞれ主画像・副画像の 2 つの画像データを取得する。

[0059] S4 では、CPU 105 は、S1 で取得した識別情報に対応する補正テーブルがレンズ情報メモリ 141 に記憶されているか否かを判断する。Yes の場合は S5 に進み、No の場合は S6 に進む。

[0060] S5 では、CPU 105 は、S1 で取得した識別情報に対応する補正テーブルのうち、S2 で設定された撮影条件に対応する補正テーブルがレンズ情報メモリ 141 に記憶されているか否かを判断する。Yes の場合は S8 に進み、No の場合は S6 に進む。

[0061] S6 では、補正テーブル算出部 66 は、S3 で得られた 2 つの画像データの輝度レベルを、それぞれ、瞳分割方向に沿った 1 次元座標軸、ここでは水平軸 X に射影し、主画像の 1 次元の輝度レベル分布、副画像の 1 次元の輝度レベル分布を得る。図 7 はその様子を模式的に示す。

[0062] 補正テーブル算出部 66 は、主画像の 1 次元の輝度分布を、所定の 1 次元の輝度レベル基準と比較し、該基準との差を算出する。そして、その差を補う輝度ゲインを、主画像の補正テーブルに決定する。図 8 はその様子を模式的に示す。

[0063] 同様に、補正テーブル算出部 66 は、副画像の 1 次元の輝度分布を、該所定の 1 次元の輝度レベル基準と比較し、該基準との差を算出する。そして、その差を補う輝度ゲインを、副画像の補正テーブルに決定する。

[0064] これらの補正テーブルは、瞳分割方向に沿った 1 次元座標軸の各座標に対応する 1 次元の輝度ゲインを規定している。

[0065] なお、主画像の補正テーブルと副画像の補正テーブルを別々にレンズ情報メモリ 141 に格納するのではなく、同じ補正テーブルの輝度ゲインの読み出しを瞳分割方向に沿って正転か逆転させることで、主画像の補正テーブルと副画像の補正テーブルを共通化してもよい。

[0066] また、各画素全ての輝度ゲインを連続的に補正テーブルに含めるのではなく

、離散的な輝度ゲインを補正テーブルに含めてもよい。例えば、4画素ごとに、対応する輝度ゲインを補正テーブルに含めてもよい。

[0067] S 7では、補正テーブル算出部66は、S 1で取得した識別情報と、S 2で設定された撮影条件と、S 6で決定された主画像・副画像の補正テーブルとを対応づけてレンズ情報メモリ141に記憶する。

[0068] なお、ステッピングモータのような駆動系は、離散的な停止位置でレンズや絞りを駆動するため、ズームレンズ位置、フォーカスレンズ位置、絞り値は離散的な値を取る。このため、各レンズユニット50の焦点距離・被写体距離・絞り値の3つのパラメータの組（撮影条件）の個数は有限であり、それらの各組に対応する1次元の補正テーブルの個数も有限である。

[0069] S 8では、シェーディング補正部67は、S 1で取得した識別情報、およびS 2で設定された撮影条件に対応する補正テーブルをレンズ情報メモリ141から抽出する。

[0070] S 9では、シェーディング補正部67は、S 8で抽出された補正テーブルを参照し、S 2の撮影条件と同一の撮影条件で撮影された任意の主画像・副画像（典型的には、S 3で撮影された主画像・副画像）の各画素のX座標に対応する輝度ゲインを、該画素の輝度信号に加えることで、シェーディングを補正する。

[0071] 補正テーブルが離散的な輝度ゲインを含む場合、シェーディング補正部67は、補正対象の画素を挟む2画素の各々からの距離に応じて、該2画素の輝度ゲインを内挿することで、その補正対象の画素に対応する輝度ゲインを求め、その輝度ゲインでその補正対象の画素の輝度を補正する。

[0072] 補正された主画像・副画像は、記録メディア140に記録され、LCDモニタ109aに表示される。

[0073] なお、上記の処理は、レンズ装着が検知されたごとに繰り返すことができる。また、補正対象となる主画像・副画像の枚数も、任意である。

[0074] このように、装着したレンズユニット50の撮影条件に対応する補正テーブルがレンズ情報メモリ141に記憶されていれば、そのレンズユニット5

0に対応する補正テーブルで主画像・副画像のシェーディングが補正される。

[0075] 装着したレンズユニット50の撮影条件に対応する補正テーブルがレンズ情報メモリ141に記憶されていないければ、設定された撮影条件に対応する補正テーブルが、リリーススイッチSW3の全押し操作で得られた主画像・副画像に基づいて算出され、レンズ情報メモリ141に記憶される。撮影者は、補正テーブルの有無を特に意識することなく、撮影を行なうだけで、補正テーブルが記憶される。以降、該レンズユニット50が再び装着されて同じ撮影条件が設定されれば、そのレンズユニット50の該撮影条件に対応した補正テーブルで主画像・副画像のシェーディングが補正される。

[0076] このため、前と同じレンズユニット50を装着し、前と同じ撮影条件を設定するたびに、補正テーブルを決定する処理が省略される。

[0077] また、シェーディングが1次元の瞳分割方向に沿って生じることに対応して、レンズ情報メモリ141に記憶される補正テーブルは1次元であるため、レンズ情報メモリ141の記憶容量の負担は、2次元の補正テーブルを記憶するよりも小さい。

[0078] <その他の実施形態>

S5にて、設定された撮影条件がレンズ情報メモリ141に記憶される補正テーブルと一致しない場合でも、その設定された撮影条件に近い撮影条件に対応する補正テーブルがレンズ情報メモリ141に複数記憶されていれば、S6にて、それらの補正テーブルを内挿して、設定された撮影条件に対応する補正テーブルを作成し、S9にて、該作成された補正テーブルでシェーディング補正してもよい。

[0079] あるいは、S4にて、装着したレンズの識別情報に対応する補正テーブルがレンズ情報メモリ141に記憶されていない場合、S6にて、S2の撮影条件に対応した補正テーブルが算出される。この際、CPU105は、該算出した補正テーブルと、レンズ情報メモリ141に登録済みの、S2の撮影条件に対応した補正テーブルとを比較し、両者の各瞳分割位置の輝度ゲイン

の誤差が全て所定の範囲内にある登録済みの補正テーブルがレンズ情報メモリ 141 に存在するか否かを判断する。

[0080] CPU 105 は、そのような補正テーブルがレンズ情報メモリ 141 に存在すると判断した場合、その補正テーブルに対応するレンズの識別情報を、装着したレンズの識別情報と同一視する。以降、該装着したレンズの識別情報に対応する補正テーブルは、該レンズと同一視されたレンズの補正テーブルとしてレンズ情報メモリ 141 に記憶されているものとみなされる。すなわち、シェーディング補正部 67 は、装着したレンズと同一視されたレンズの補正テーブルのうち、任意に設定された撮影条件に対応するものでシェーディング補正を行なう。

[0081] すなわち、装着したレンズが不明であっても、ある特定の撮影条件下で同様の輝度ゲインを有する別のレンズの補正テーブルが既に存在すれば、該装着したレンズに関して別の撮影条件で得られた画像を、該別のレンズの該別の撮影条件に対応する補正テーブルで便宜的に補正することで、レンズが不明な場合でもシェーディング補正を可能にする。

[0082] さらに、上記の補正処理は、瞳分割方向が複数のカメラ本体 51 でも適用できる。例えば、瞳分割方向が垂直方向および水平方向であり、4つの視点画像が得られるカメラ本体 51 では、水平方向および垂直方向についてそれぞれ1次元の補正テーブルをレンズ情報メモリ 141 に記憶すればよい。あるいは、瞳分割方向が、垂直方向、水平方向、斜め方向であり、9つの視点画像が得られるカメラ本体 51 では、垂直方向、水平方向、斜め方向についてそれぞれ1次元の補正テーブルをレンズ情報メモリ 141 に記憶すればよい。

符号の説明

[0083] 50 : レンズユニット、51 : カメラ本体、66 : 補正テーブル算出部、67 : シェーディング補正部、105 : CPU、110 : 位相差 CCD、141 : レンズ情報メモリ

請求の範囲

- [請求項1] 撮像装置本体と、前記撮像装置本体に対して着脱可能なレンズ部とを備える撮像装置であって、
- 前記レンズ部は、
- 撮像光学系と、前記レンズ部に固有の識別情報を記憶する識別情報記憶部とを備え、
- 前記撮像装置本体は、
- 装着されたレンズ部の識別情報記憶部から前記識別情報を取得する識別情報取得部と、
- 前記装着されたレンズ部の撮像光学系を介して結像した被写体の光束を、所定の視差方向に沿った瞳分割により2つ以上の光束に分割し、前記分割した光束をそれぞれ対応する光電変換素子群に結像して光電変換することで、前記視差方向に視差を有する視点画像の組を出力可能な撮像部と、
- 前記撮像部の出力した視点画像の組において前記視差方向に生じる1次元のシェーディングを前記視差方向に沿って補正するための1次元のパラメータを格納する補正テーブルを、前記識別情報取得部が取得した識別情報に対応づけて記憶可能な補正テーブル記憶部と、
- 前記装着されたレンズ部の識別情報に対応する補正テーブルが前記補正テーブル記憶部に記憶されているか否かを判断する判断部と、
- 前記判断部が、前記装着されたレンズ部の識別情報に対応する補正テーブルが前記補正テーブル記憶部に記憶されていると判断した場合、前記補正テーブル記憶部に記憶された、前記装着されたレンズ部の識別情報に対応する補正テーブルに従って前記視点画像の組のシェーディングを補正するシェーディング補正部と、
- を備える撮像装置。
- [請求項2] 前記撮像装置本体は、前記装着されたレンズ部の撮影条件を設定する撮影条件設定部を備え、

前記補正テーブル記憶部は、前記補正テーブルを、前記識別情報および前記撮影条件に対応づけて記憶可能であり、

前記補正テーブルは、前記装着されたレンズ部の識別情報および前記撮影条件設定部の設定した撮影条件に対応する補正テーブルが前記補正テーブル記憶部に記憶されているか否かを判断し、

前記シェーディング補正部は、前記判断部が、前記装着されたレンズ部の識別情報および前記撮影条件設定部の設定した撮影条件に対応する補正テーブルが前記補正テーブル記憶部に記憶されていると判断した場合、前記補正テーブル記憶部に記憶された、前記装着されたレンズ部の識別情報および前記撮影条件設定部の設定した撮影条件に対応する補正テーブルに従って前記シェーディングを補正する請求項 1 に記載の撮像装置。

[請求項3] 前記撮影条件は、絞り、焦点距離および合焦被写体距離のうち少なくとも 1 つを含む請求項 2 に記載の撮像装置。

[請求項4] 前記判断部が、前記装着されたレンズ部の識別情報に対応する補正テーブルが前記補正テーブル記憶部に記憶されていないと判断した場合、前記装着されたレンズ部に対応する補正テーブルを前記撮像部から出力された視点画像の組に基づいて算出し、前記算出した補正テーブルを前記識別情報と対応づけて前記補正テーブル記憶部に記憶する補正テーブル算出部を備える請求項 1 に記載の撮像装置。

[請求項5] 前記判断部が、前記装着されたレンズ部の識別情報および前記撮影条件設定部の設定した撮影条件に対応する補正テーブルが前記補正テーブル記憶部に記憶されていないと判断した場合、前記装着されたレンズ部および前記撮影条件設定部の設定した撮影条件に対応する補正テーブルを前記撮像部から出力された視点画像の組に基づいて算出し、前記算出した補正テーブルを前記識別情報および前記撮影条件と対応づけて前記補正テーブル記憶部に記憶する補正テーブル算出部を備える請求項 2 または 3 に記載の撮像装置。

[請求項6] 撮像光学系と、固有の識別情報を記憶する識別情報記憶部とを備えたレンズ部を着脱可能な撮像装置本体であって、

 装着されたレンズ部の識別情報記憶部から前記識別情報を取得する識別情報取得部と、

 前記装着されたレンズ部の撮像光学系を介して結像した被写体の光束を、所定の視差方向に沿った瞳分割により2つ以上の光束に分割し、前記分割した光束をそれぞれ対応する光電変換素子群に結像して光電変換することで、前記視差方向に視差を有する視点画像の組を出力可能な撮像部と、

 前記撮像部の出力した視点画像の組において前記視差方向に生じる1次元のシェーディングを前記視差方向に沿って補正するための1次元のパラメータを格納する補正テーブルを、前記識別情報取得部が取得した識別情報に対応づけて記憶可能な補正テーブル記憶部と、

 前記装着されたレンズ部の識別情報に対応する補正テーブルが前記補正テーブル記憶部に記憶されているか否かを判断する判断部と、

 前記判断部が、前記装着されたレンズ部の識別情報に対応する補正テーブルが前記補正テーブル記憶部に記憶されていると判断した場合、前記補正テーブル記憶部に記憶された、前記装着されたレンズ部の識別情報に対応する補正テーブルに従って前記視点画像の組のシェーディングを補正するシェーディング補正部と、

 を備える撮像装置本体。

[請求項7] 撮像光学系と、固有の識別情報を記憶する識別情報記憶部とを備えたレンズ部を着脱可能な撮像装置本体が、

 装着されたレンズ部の識別情報記憶部から前記識別情報を取得するステップと、

 前記装着されたレンズ部の撮像光学系を介して結像した被写体の光束を、所定の視差方向に沿った瞳分割により2つ以上の光束に分割し、前記分割した光束をそれぞれ対応する光電変換素子群に結像して光

電変換することで、前記視差方向に視差を有する視点画像の組を出力するステップと、


前記出力した視点画像の組において前記視差方向に生じる 1 次元のシェーディングを前記視差方向に沿って補正するための 1 次元のパラメータを格納する補正テーブルを、前記取得した識別情報に対応づけて記憶するステップと、

前記装着されたレンズ部の識別情報に対応する補正テーブルが記憶されているか否かを判断するステップと、


前記装着されたレンズ部の識別情報に対応する補正テーブルが記憶されていると判断した場合、前記装着されたレンズ部の識別情報に対応する補正テーブルに従って前記視点画像の組のシェーディングを補正するステップと、

を実行するシェーディング補正方法。


[図1]

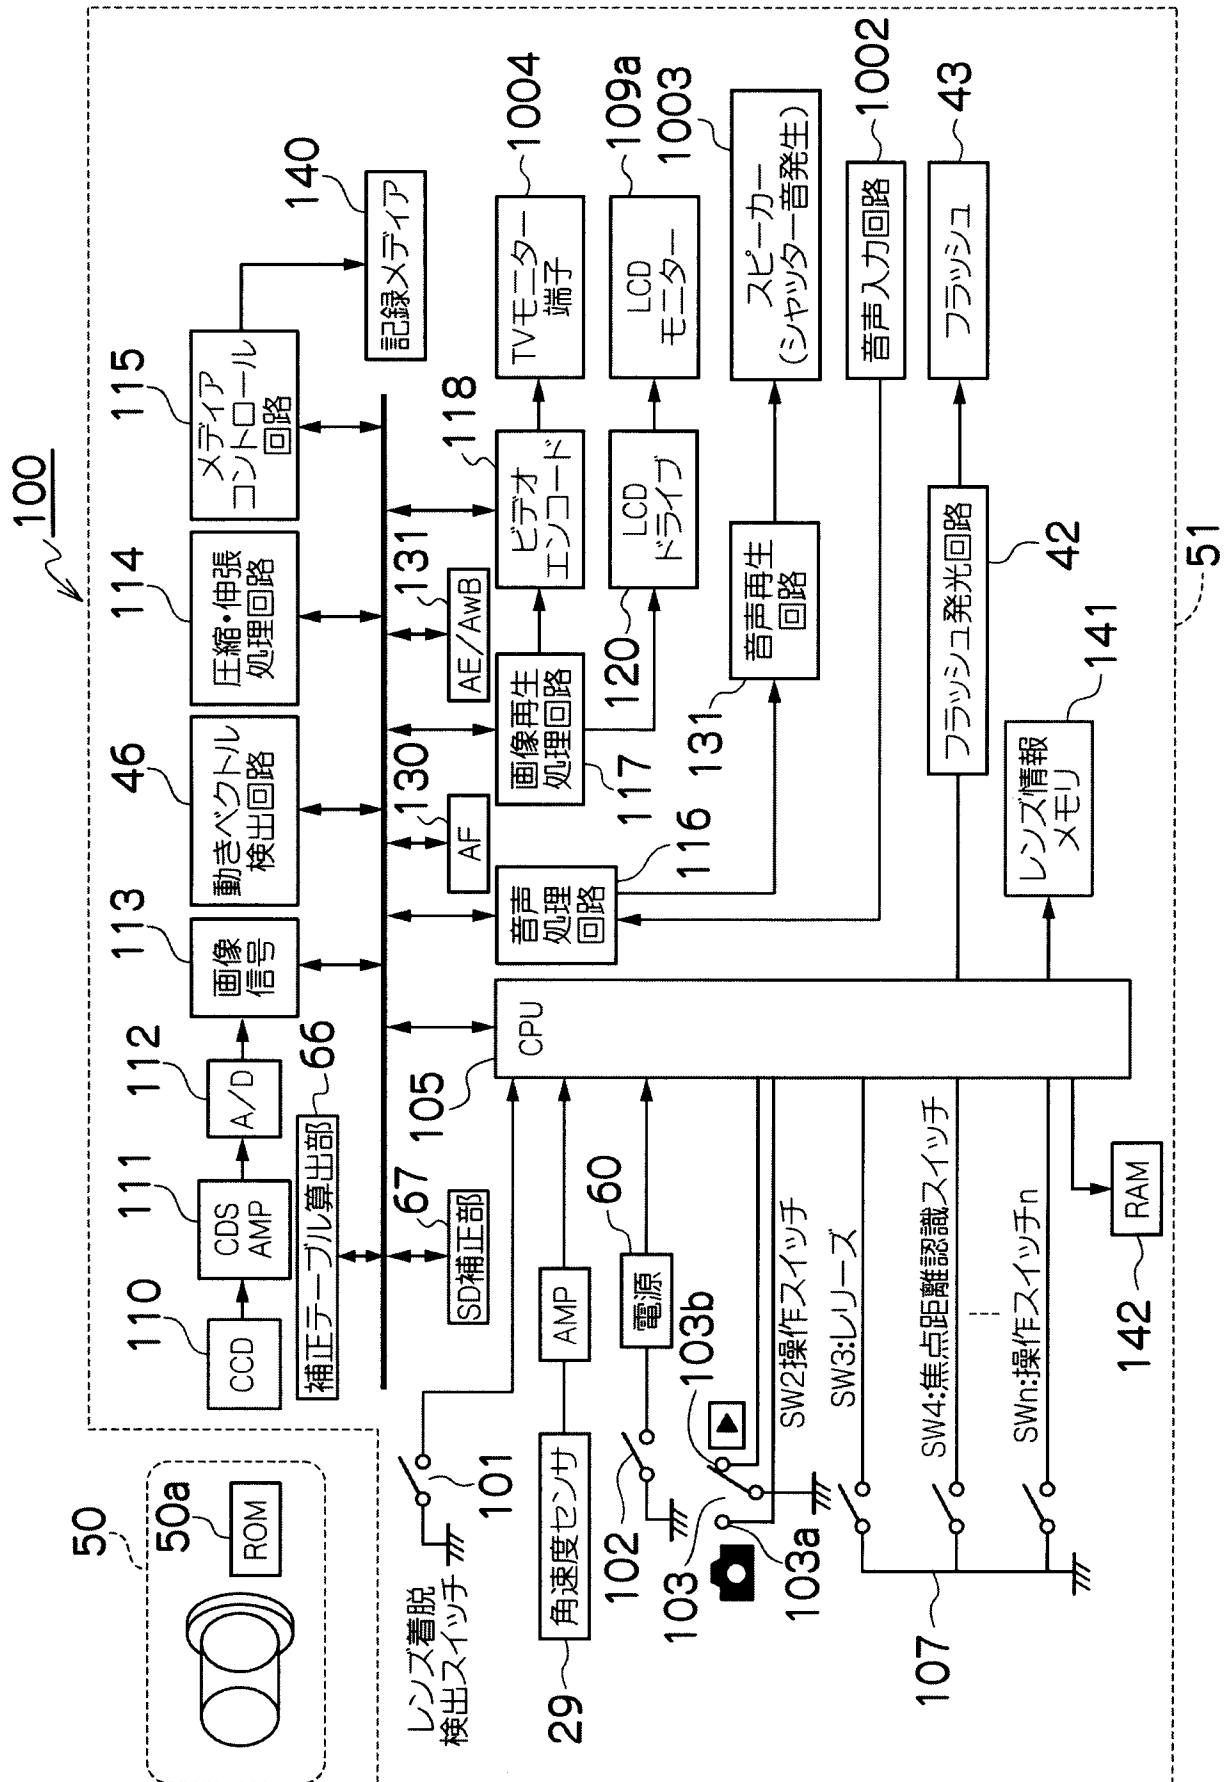

[図2]

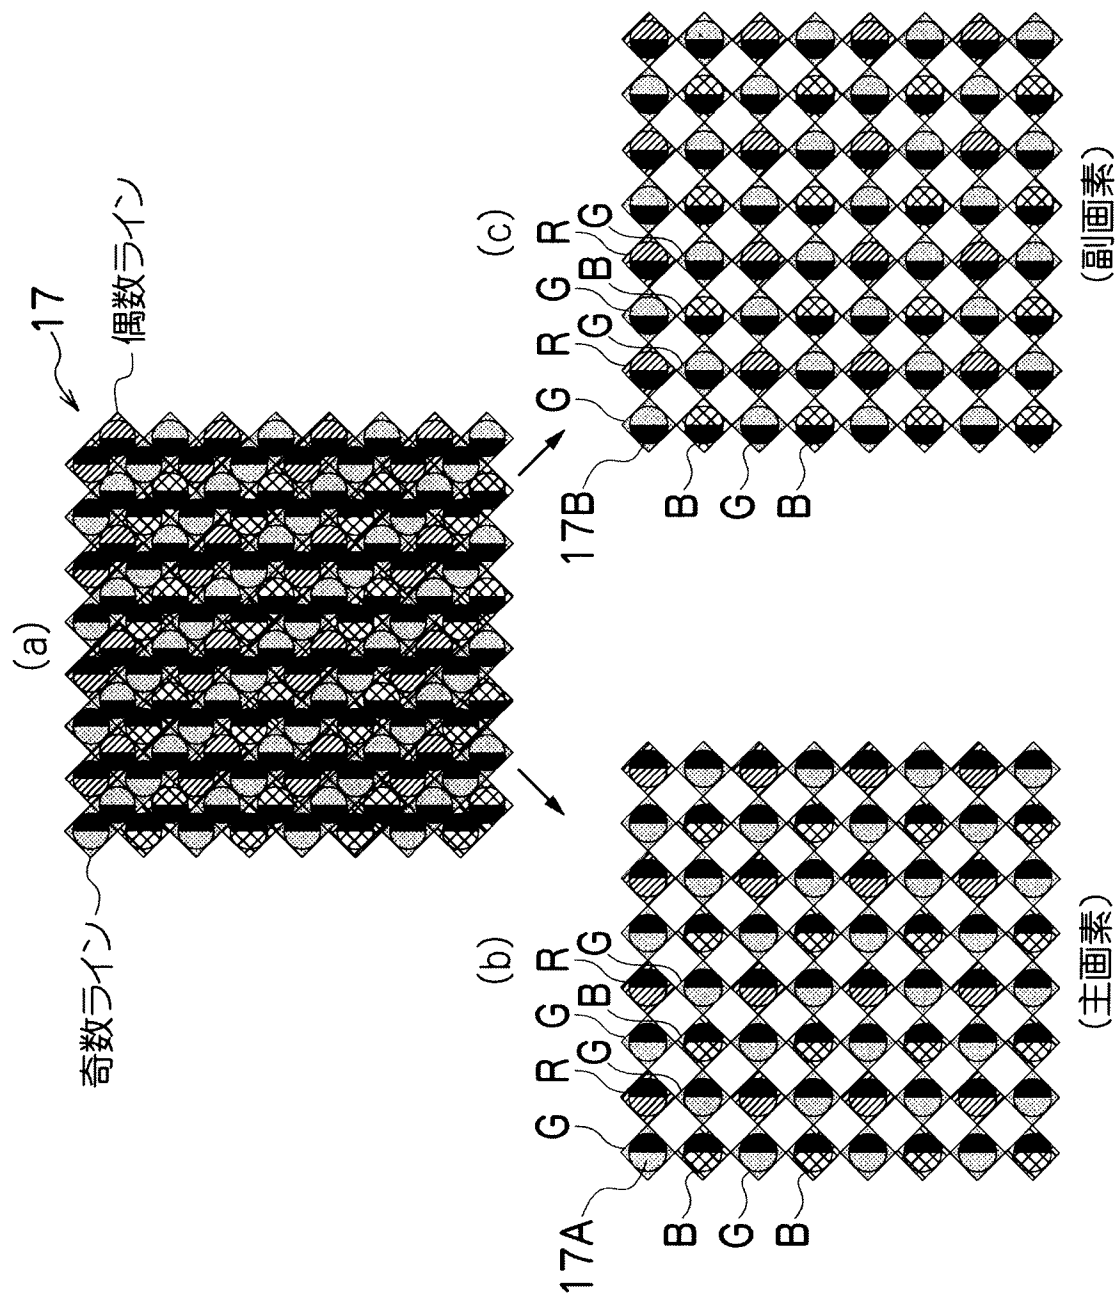


[図3]

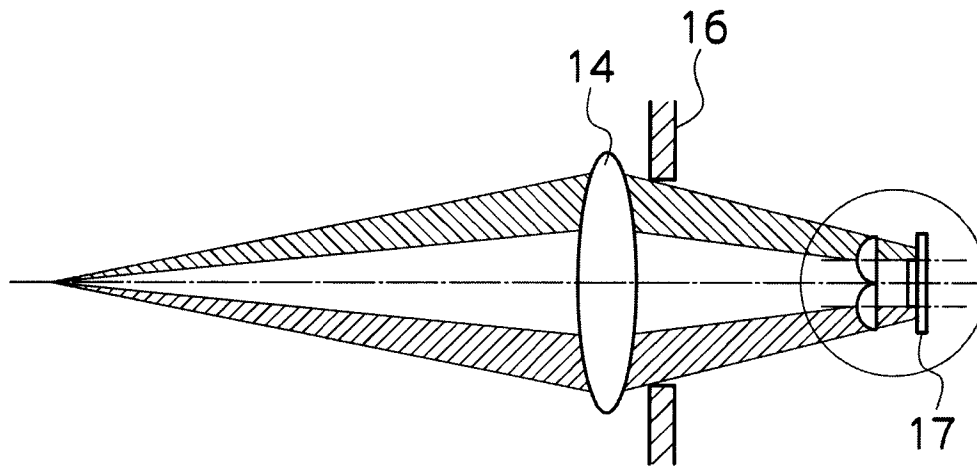


[図4]


通常画素

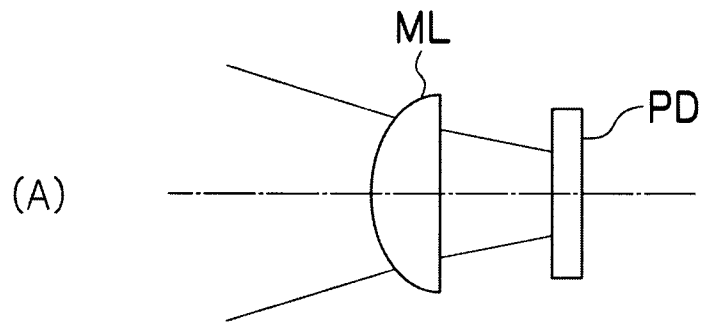


位相差画素

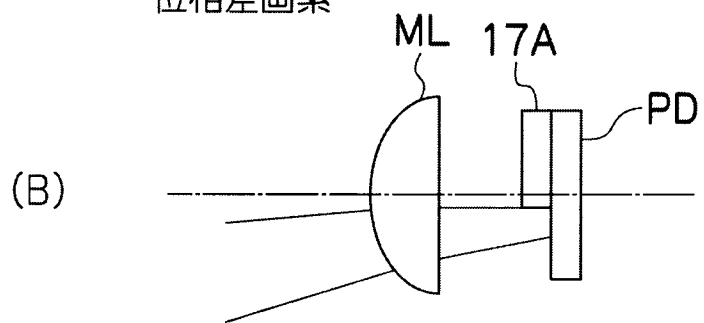


位相差画素

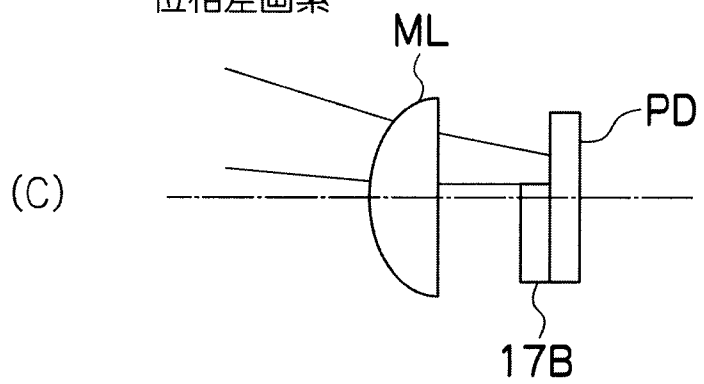


[図5]

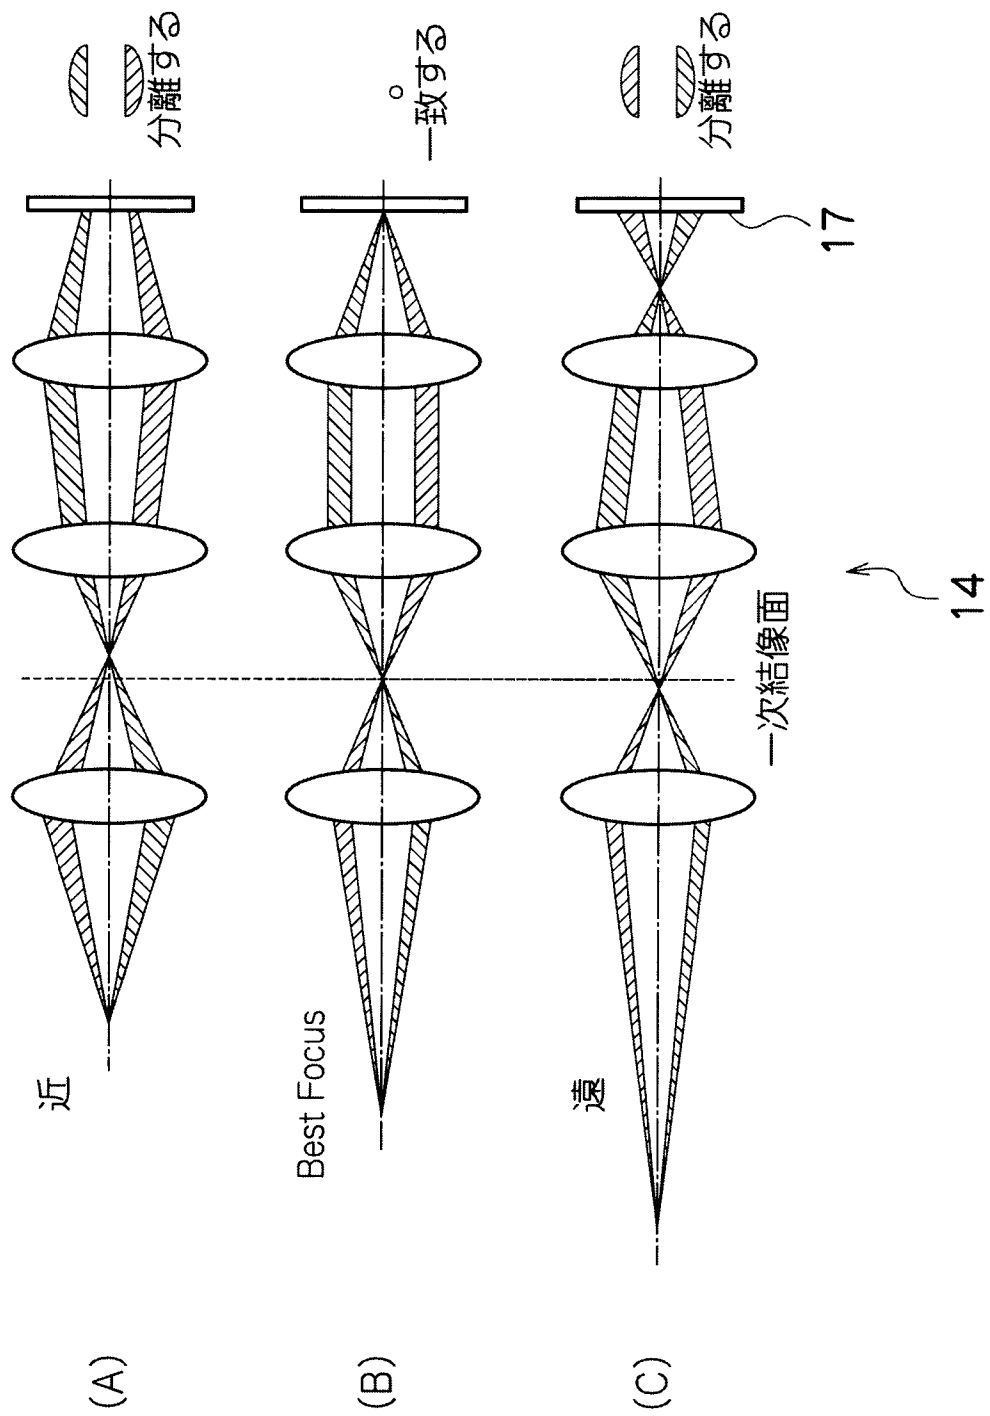


[図6]

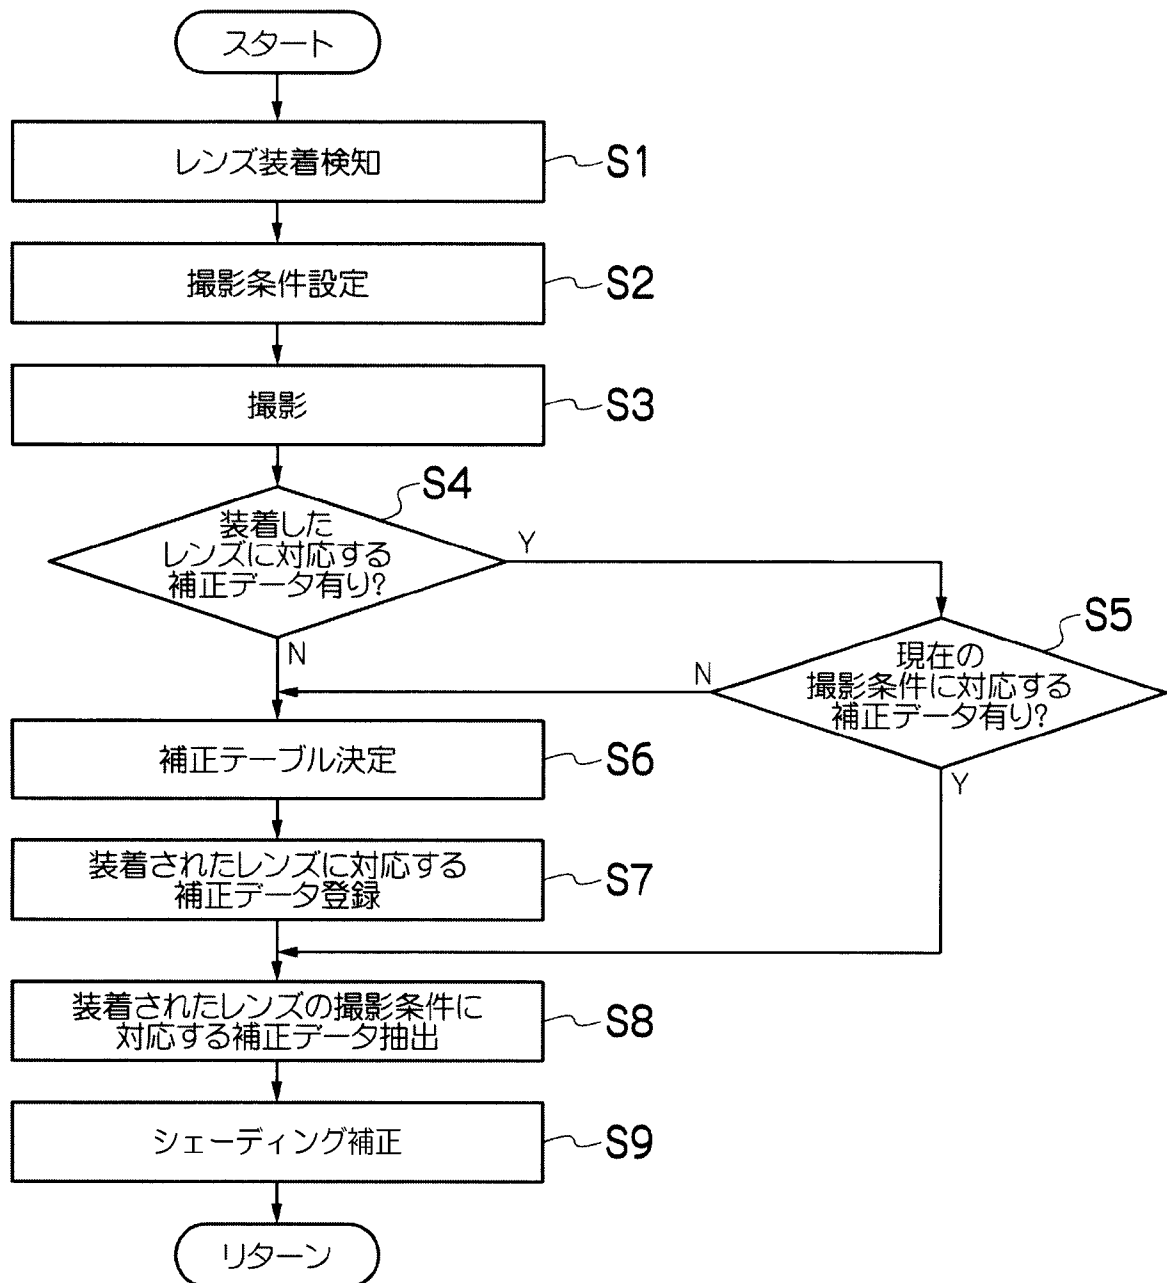

[図7]

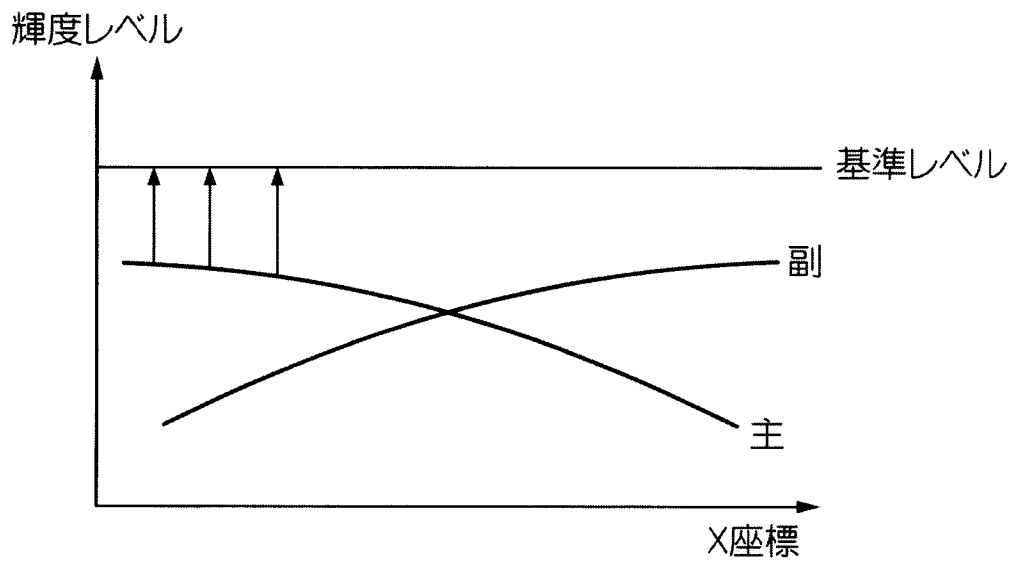

[図8]

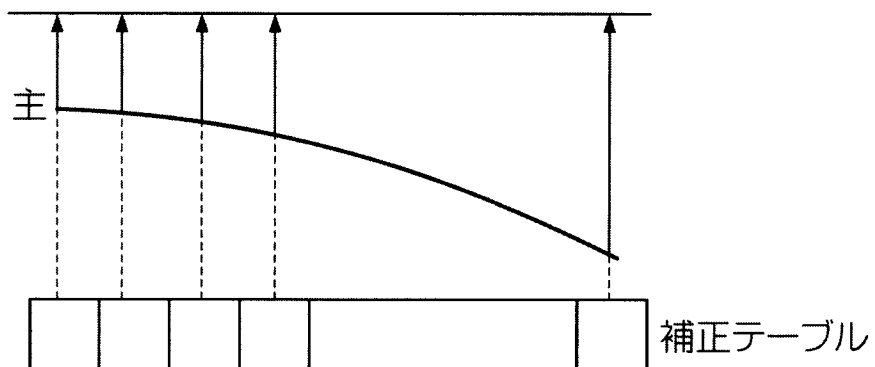

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2011/078389

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H04N13/02 (2006.01) i, G03B17/14 (2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H04N13/02, G03B17/14

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2012
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2012	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2012

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2009-244858 A (Canon Inc.), 22 October 2009 (22.10.2009), entire text; all drawings & US 2011/0019028 A1 & WO 2009/113701 A1 & CN 101971610 A	1-7
A	JP 2007-279512 A (Fujifilm Corp.), 25 October 2007 (25.10.2007), entire text; all drawings (Family: none)	1-7
A	JP 2006-191282 A (Pentax Corp.), 20 July 2006 (20.07.2006), entire text; all drawings & US 2006/0147200 A1	1-7

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
29 February, 2012 (29.02.12)

Date of mailing of the international search report
13 March, 2012 (13.03.12)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2011/078389

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2003-069889 A (Fuji Photo Film Co., Ltd.), 07 March 2003 (07.03.2003), entire text; all drawings (Family: none)	1-7

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（I P C））
Int.Cl. H04N13/02(2006.01)i, G03B17/14(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. H04N13/02, G03B17/14

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1 9 2 2 - 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報	1 9 7 1 - 2 0 1 2 年
日本国実用新案登録公報	1 9 9 6 - 2 0 1 2 年
日本国登録実用新案公報	1 9 9 4 - 2 0 1 2 年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2009-244858 A（キヤノン株式会社）2009.10.22, 全文, 全図 & US 2011/0019028 A1 & WO 2009/113701 A1 & CN 101971610 A	1 - 7
A	JP 2007-279512 A（富士フイルム株式会社）2007.10.25, 全文, 全図（ファミリーなし）	1 - 7
A	JP 2006-191282 A（ペンタックス株式会社）2006.07.20, 全文, 全図 & US 2006/0147200 A1	1 - 7
A	JP 2003-069889 A（富士写真フイルム株式会社）2003.03.07, 全文, 全図（ファミリーなし）	1 - 7

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

2 9 . 0 2 . 2 0 1 2

国際調査報告の発送日

1 3 . 0 3 . 2 0 1 2

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（I S A / J P）

郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

鈴木 明

電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 5 8 1

5 P

9 1 8 5