(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201630315 U
(45)授权公告日 2010.11.17

(21)申请号 201020110324.8

(22)申请日 2010.02.09

(73)专利权人 杨啟兵
地址 315600 浙江省宁海县河东区临沂经济开发区芝麻墩办事处张湖村 11 号

(72)发明人 杨啟兵

(74)专利代理机构 北京纽乐康知识产权代理事务所 11210
代理人 苏泳生 覃莉

(51)Int.Cl.
A43B 3/08(2006.01)
A43B 3/10(2006.01)
A43B 13/14(2006.01)
A43B 17/00(2006.01)
A43B 17/18(2006.01)
A61H 39/04(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种拖鞋

(57)摘要

本实用新型涉及一种拖鞋，包括鞋底、鞋垫和鞋拌，所述鞋底位于底层，鞋底设有鞋底支撑筋，鞋底支撑筋外侧与鞋底外围固定粘连；所述鞋垫位于中层，鞋垫上部设有若干个鞋垫按摩球，所述鞋垫底部设有若干个鞋垫卡扣，鞋垫卡扣扣入鞋底上的鞋垫卡槽内；所述鞋拌位于顶层，所述鞋拌设有四个鞋拌卡扣，鞋拌卡扣扣入鞋底上的鞋拌卡槽内。本实用新型的有益效果为：具有脚底按摩作用，穿用舒适，结实耐用，鞋垫还可以随时换用。

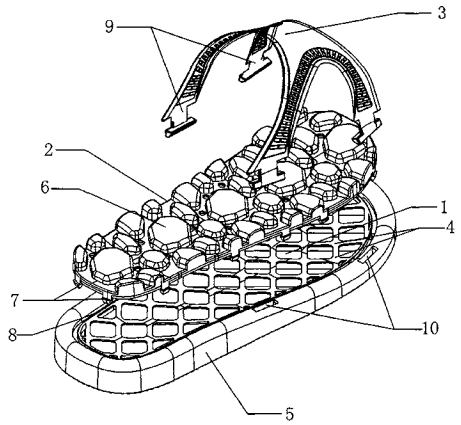

CN 201630315 U

1. 一种拖鞋，包括鞋底 (1)、鞋垫 (2) 和鞋拌 (3)，其特征在于 :所述鞋底 (1) 位于底层，鞋底 (1) 设有鞋底支撑筋 (4)，鞋底支撑筋 (4) 外侧与鞋底外围 (5) 固定粘连 ;所述鞋垫 (2) 位于中层，鞋垫 (2) 上部设有若干个鞋垫按摩球 (6)，所述鞋垫 (2) 底部设有若干个鞋垫卡扣 (7)，鞋垫卡扣 (7) 扣入鞋底 (1) 上的鞋垫卡槽 (8) 内 ;所述鞋拌 (3) 位于顶层，所述鞋拌 (3) 设有四个鞋拌卡扣 (9)，鞋拌卡扣 (9) 扣入鞋底 (1) 上的鞋拌卡槽 (10) 内。

一种拖鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种拖鞋。

背景技术

[0002] 由于传统拖鞋的鞋拌与鞋底之间连接不牢固，导致穿用时容易出现鞋拌与鞋底脱离；再者，传统拖鞋的鞋垫与鞋底连为一体，或者不存在鞋垫之说，这样就造成拖鞋穿太久后鞋垫污垢积累，对人体不健康。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种拖鞋，解决了传统拖鞋的鞋底和鞋垫不能分离的难题。

[0004] 本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现：

[0005] 一种拖鞋，包括鞋底、鞋垫和鞋拌，所述鞋底位于底层，鞋底设有鞋底支撑筋，鞋底支撑筋外侧与鞋底外围固定粘连；所述鞋垫位于中层，鞋垫上部设有若干个鞋垫按摩球，所述鞋垫底部设有若干个鞋垫卡扣，鞋垫卡扣扣入鞋底上的鞋垫卡槽内；所述鞋拌位于顶层，所述鞋拌设有四个鞋拌卡扣，鞋拌卡扣扣入鞋底上的鞋拌卡槽内。

[0006] 本实用新型的有益效果为：具有脚底按摩作用，穿用舒适，结实耐用，鞋垫还可以随时换用。

附图说明

[0007] 下面根据附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0008] 图 1 是本实用新型实施例所述的一种拖鞋的分解结构示意图；

[0009] 图 2 是本实用新型实施例所述的一种拖鞋的鞋拌卡扣使用状态图；

[0010] 图 3 是本实用新型实施例所述的一种拖鞋的鞋垫卡扣使用状态图。

[0011] 图中：

[0012] 1、鞋底；2、鞋垫；3、鞋拌；4、鞋底支撑筋；5、鞋底外围；6、鞋垫按摩球；7、鞋垫卡扣；8、鞋垫卡槽；9、鞋拌卡扣；10 鞋拌卡槽。

具体实施方式

[0013] 如图 1-3 所示，本实用新型实施例所述的一种拖鞋，包括鞋底 1、鞋垫 2 和鞋拌 3，所述鞋底 1 位于底层，鞋底 1 设有鞋底支撑筋 4，鞋底支撑筋 4 外侧与鞋底外围 5 固定粘连；所述鞋垫 2 位于中层，鞋垫 2 上部设有若干鞋垫按摩球 6，所述鞋垫 2 底部设有若干鞋垫卡扣 7，鞋垫卡扣 7 扣入鞋底 1 上的鞋垫卡槽 8 内；所述鞋拌 3 位于顶层，所述鞋拌 3 设有四个鞋拌卡扣 9，鞋拌卡扣 9 扣入鞋底 1 上的鞋拌卡槽 10 内。

[0014] 装配时，先将鞋垫 2 上的鞋垫卡扣 7 扣入鞋底 1 上的鞋垫卡槽 8 内；再将鞋拌 3 弯曲，把鞋拌 3 上的鞋拌卡扣 9 扣入鞋底 1 上的鞋拌卡槽 10 内。

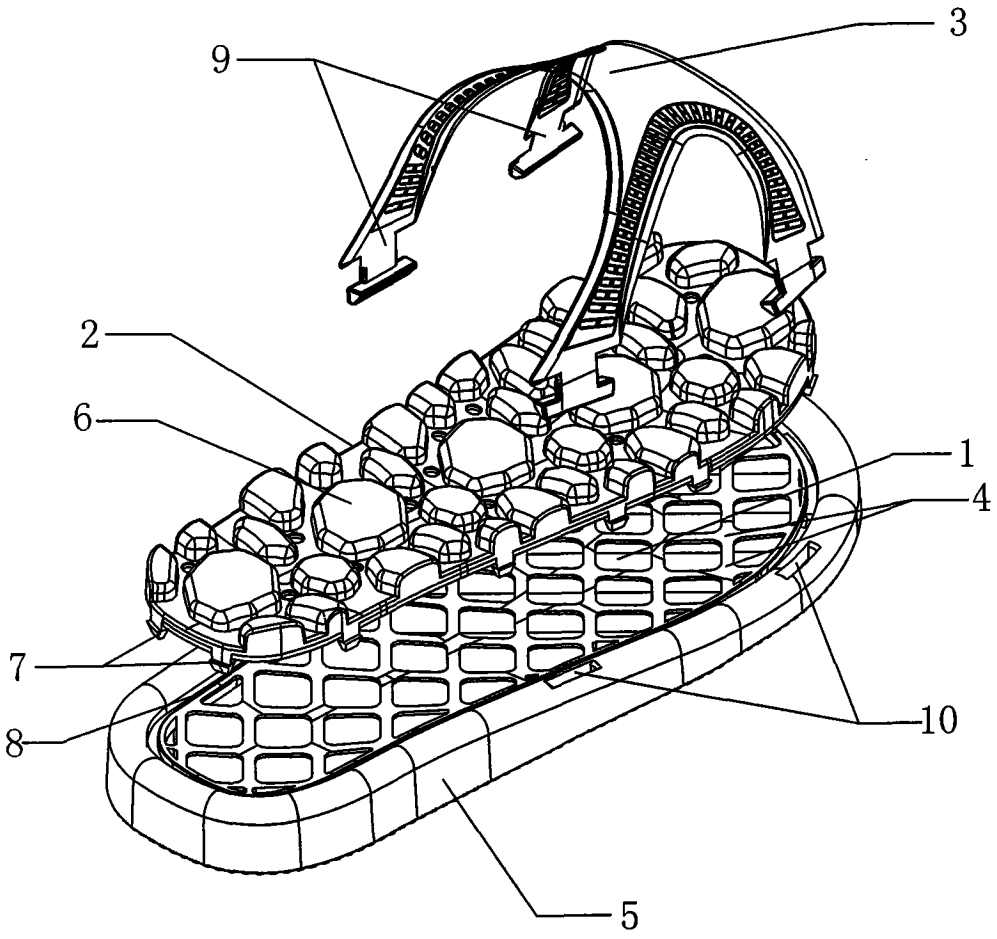


图 1

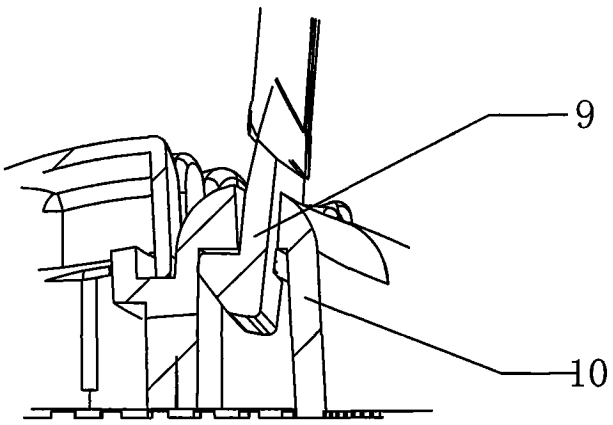


图 2

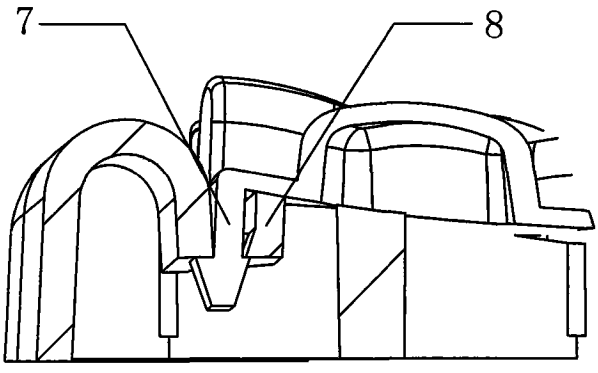


图 3