

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5505**

(21) Numer zgłoszenia: **3116**

(22) Data zgłoszenia: **30.04.2003**

(51) Klasyfikacja:
26-03

(54)

Oprawa oświetleniowa

(30) Pierwszeństwo:

06.11.2002 (WO) DMA/005876

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Bembridge Mat, Eindhoven, (NL);
Nitsch Manfred, Helmond, (NL)**

PL 5505

T-61524/GR

Nr Rp. 5505

Klasa 26-03

Oprawa oświetleniowa

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego:

1/ Mat Bembridge

2/ Manfred Nitsch

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 30 kwietnia 2003r

Pierwszeństwo: 6 listopada 2002r(WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest oprawa oświetleniowa.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie oprawy oświetleniowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia oprawę oświetleniową w widoku perspektywicznym, fig.2- oprawę w widoku z przodu, fig.3- oprawę w widoku z tyłu, fig.4- oprawę w widoku z boku, fig.5- oprawę w widoku z drugiego boku, fig.6- oprawę w widoku z góry, a fig.7- oprawę w widoku z dołu.

Oprawa oświetleniowa według wzoru przemysłowego, obejmująca dwusegmentowy korpus oraz podstawę, posiada

następujące cechy istotne: segment górny korpusu ma, w widoku z góry, zarys owalny, przy czym ściana górna tego segmentu tworzy pokrywę, która jest wypukła od przodu i ma obniżoną wypukłą część od strony tylnej, zaś ściany boczne tego segmentu są wypukłe, a ściana dolna, w widoku z boku, ma zarys łukowaty. Przylegający segment dolny korpusu ma od strony przedniej wypukłość, która w widoku z dołu, ma zarys trójkąta równoramiennego z łukowatymi bokami i narożami, oraz profilowany występ od strony tylnej. Do występu dochodzi podstawa mająca, w widoku z tyłu, zarys trapezu, którego ramiona są faliste. W polu płaskiej, w przybliżeniu owalnej ściany dolnej podstawy, widoczny jest kolisty obszar. Ponadto w części przedniej segmentu górnego korpusu usytuowany jest występ zachodzący na segment dolny korpusu, a zarys krawędzi tego występu tworzy, w widoku z przodu, literę „U”, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.7.

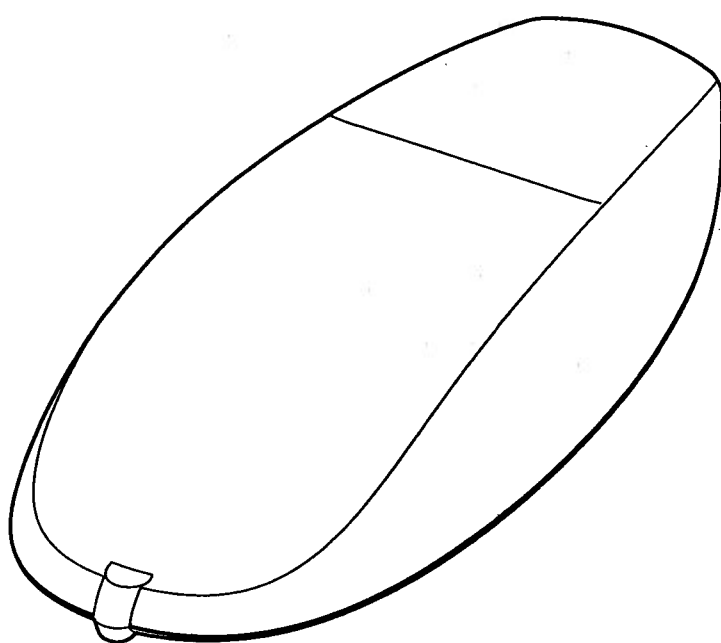


FIG.1

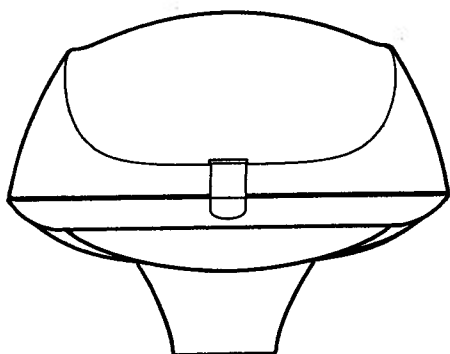


FIG.2

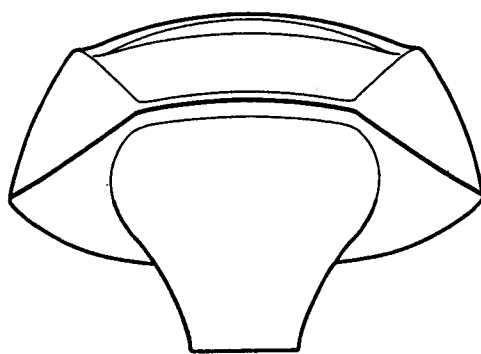


FIG.3

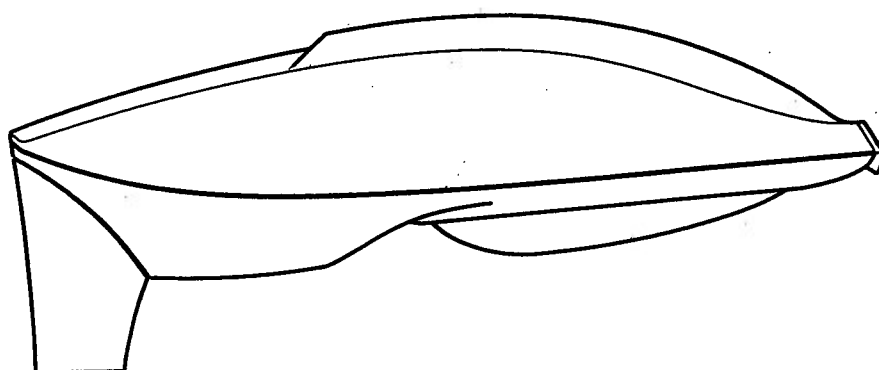


FIG.4

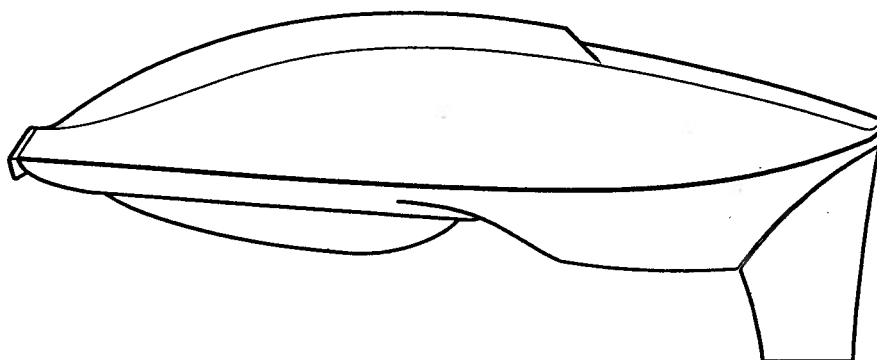


FIG.5

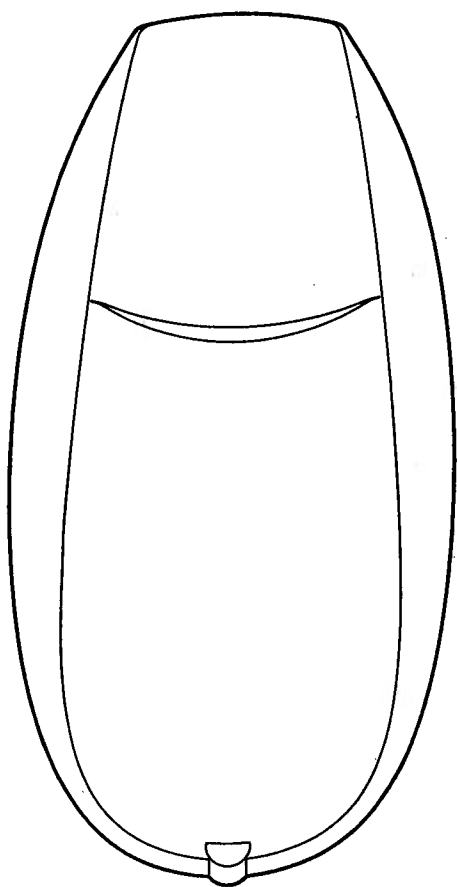


FIG. 6

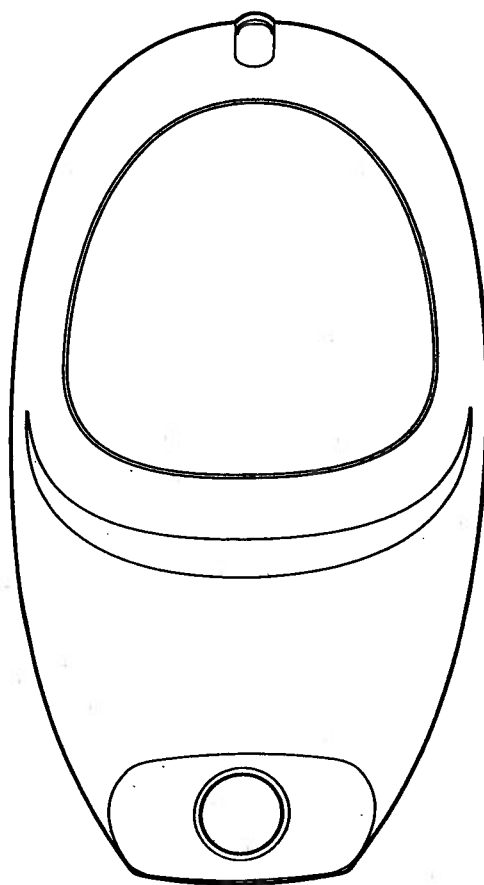


FIG. 7