

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5742**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **3280**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5742

Nr Rp. 5742.....

Klasa 08-06.....

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.26

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jednopunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne i użytkowe.


Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest rzutem poziomym, a fig. 3 jest rzutem bocznym.

Uchwyt meblowy składa się z podstawy oraz uchwytu właściwego. Uchwyt właściwy ma postać płytki w kształcie koła. Zewnętrzna powierzchnia tej płytki, na środkowej swej części, jest kuliście wklęsła, przy czym wklęsnięcie to jest współosiowe z zarysem płytki. Wklęsła powierzchnia płytki ma punktowe występy rozmieszczone symetrycznie.

przy czym jeden z nich jest umieszczony w osi wklęsnięcia. Natomiast krawędź płytki przeciwległa powierzchni kuliście wklęsłej jest zaokrąglona w kierunku podstawy uchwytu i jest połączona z podstawą uchwytu. Podstawa uchwytu ma kształt bryły osiowo symetrycznej złożonej z walca kołowego oraz stożka ściętego połączonego z uchwytem właściwym większą podstawą, przy czym stożek ten ma rozchyloną promieniowo na zewnątrz powierzchnię boczną. Podstawa walca kołowego ma osiowy otwór przeznaczony na wkręt mocujący uchwyt do powierzchni mebla.

Zastrzeżenia ochronne

1. Uchwyt meblowy jednopunktowy składający się z podstawy oraz uchwytu właściwego znamienny tym, że uchwyt właściwy ma postać płytki w kształcie koła, której zewnętrzna powierzchnia jest na środkowej swej części kuliście wklęsła i wklęsnięcie to zaopatrzone w punktowe występy, przy czym krawędź płytki przeciwległa powierzchni kuliście wypukłej jest zaokrąglona w kierunku podstawy uchwytu i jest połączona z podstawą uchwytu o kształcie bryły osiowo symetrycznej złożonej z walca kołowego oraz stożka ściętego połączonego z uchwytem właściwym większą podstawą, przy czym stożek ten ma rozchyloną promieniowo na zewnątrz powierzchnię boczną, jak pokazano na załączonym rysunku: fig. 1, fig. 2 i fig. 3.
2. Uchwyt według zastrz. 1 znamienny tym, że punktowe występy rozmieszczone symetrycznie, przy czym jeden z nich jest umieszczony w osi wklęsnięcia, jak pokazano na załączonym rysunku: fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień

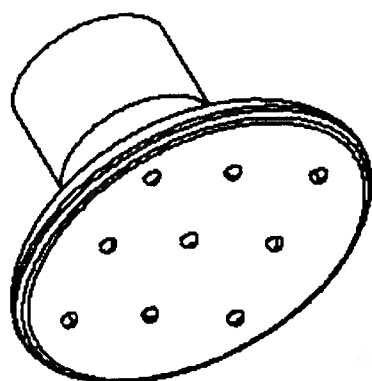


Fig. 1

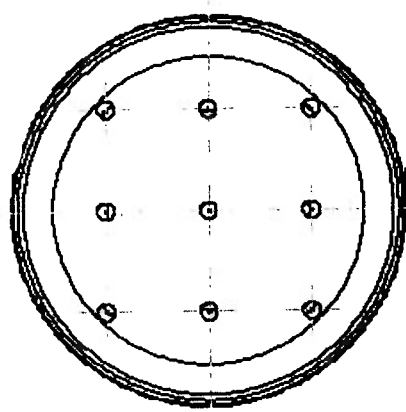


Fig. 2

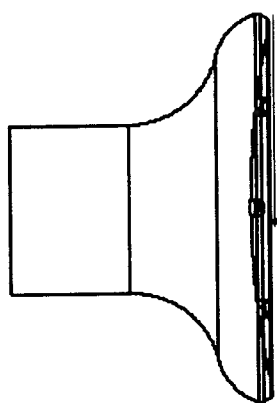


Fig. 3

Dyrektor d/s technicznych
mgr inż. Janusz Ruciński