

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20868**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **22065**

(22) Data zgłoszenia: **11.03.2014**

(54)

Skrzydło drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2014 WUP 09/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**DUDEK-STACHAL MONIKA, Lublin, (PL);
SZULŻYK-MACIĄG ANNA, Dys, (PL);
SZULŻYK SŁAWOMIR, Dys, (PL)**

PL 20868

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwi wewnętrznych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu przejawiająca się w kształcie, układzie powierzchni, linii i konturów.

Skrzydło drzwi może być wykonywane z różnych materiałów oraz w dowolnych kolorach.

Wzór przemysłowy w pierwszej odmianie pokazano na fotografii Fig. 1, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. W płycie skrzydła drzwi są wpuszczone obustronnie trzy ramki tworzące trzy prostokąty, usytuowane w pionie symetrycznie względem krawędzi skrzydła drzwi. Ramki w przekroju poprzecznym, pokazane na Fig. 4.1, mają kształt nierównoramiennej listwy profilowej, której zaokrąglone brzegi wystają ponad płaszczyznę płyty. Ramki są wykonane w kolorze płyty.

Wzór przemysłowy w drugiej odmianie jest pokazany na fotografii Fig. 2, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. W płycie skrzydła drzwi są wpuszczone obustronnie trzy ramki tworzące trzy prostokąty, usytuowane w pionie symetrycznie względem krawędzi skrzydła drzwi. Wewnątrz obrysu górnej ramki jest tafla szklana. Ramki w przekroju poprzecznym, pokazane na Fig. 4.2, mają kształt nierównoramiennej listwy profilowej, której zaokrąglone brzegi wystają ponad płaszczyznę płyty, a w górnym prostokącie brzegi ramki wystają ponad taflę szklaną. Ramki są wykonane w kolorze płyty skrzydła.

Wzór przemysłowy w trzeciej odmianie jest pokazany na fotografii Fig. 3, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. W płycie skrzydła drzwi są wpuszczone obustronnie trzy ramki tworzące trzy prostokąty, usytuowane w pionie symetrycznie względem krawędzi skrzydła drzwi. Wewnątrz obrysu ramek jest tafla szklana. Ramki w przekroju poprzecznym, pokazane na Fig. 4.2, mają kształt nierównoramiennej listwy profilowej, której zaokrąglone brzegi zewnętrzne wystają ponad płaszczyznę płyty, a wewnętrzne brzegi ramki wystają ponad taflę szklaną. Ramki są wykonane w kolorze płyty skrzydła.

Cechy istotne

Istotne cechy skrzydła drzwi wewnętrznych według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że w płycie skrzydła drzwi są wpuszczone obustronnie trzy ramki tworzące trzy prostokąty, usytuowane w pionie symetrycznie względem krawędzi skrzydła drzwi, przy czym ramki w przekroju poprzecznym mają kształt nierównoramiennej listwy profilowej, której zaokrąglone brzegi zewnętrzne wystają ponad płaszczyznę płyty, a wewnętrzne brzegi ramki wystają ponad taflę szklaną lub ponad płytę wewnętrzną.

Ilustracja wzoru



Fig. 1

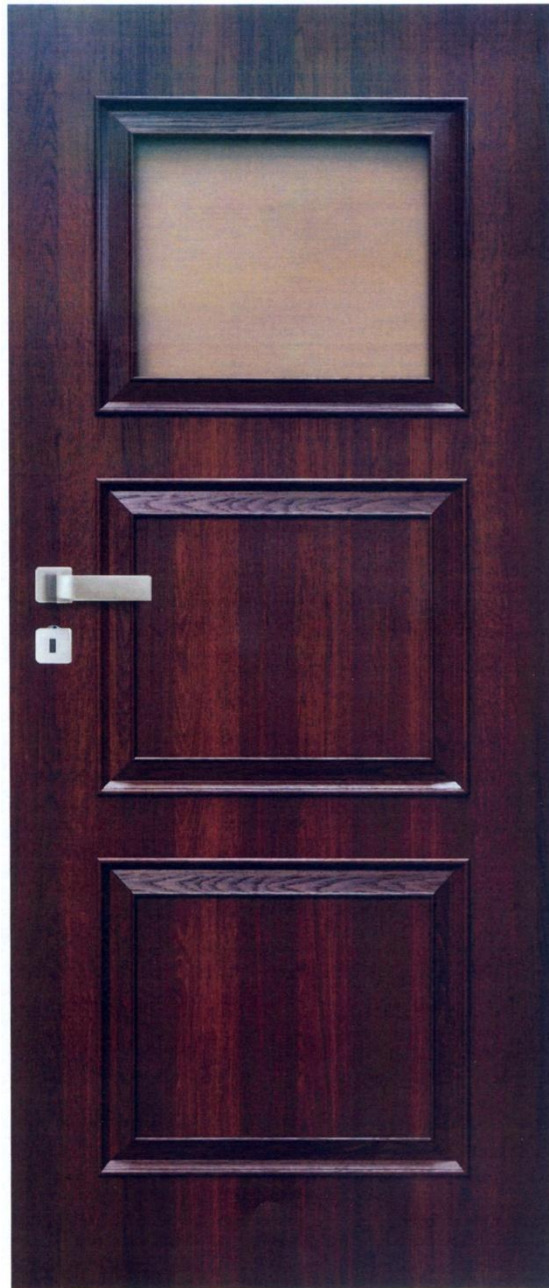


Fig. 2

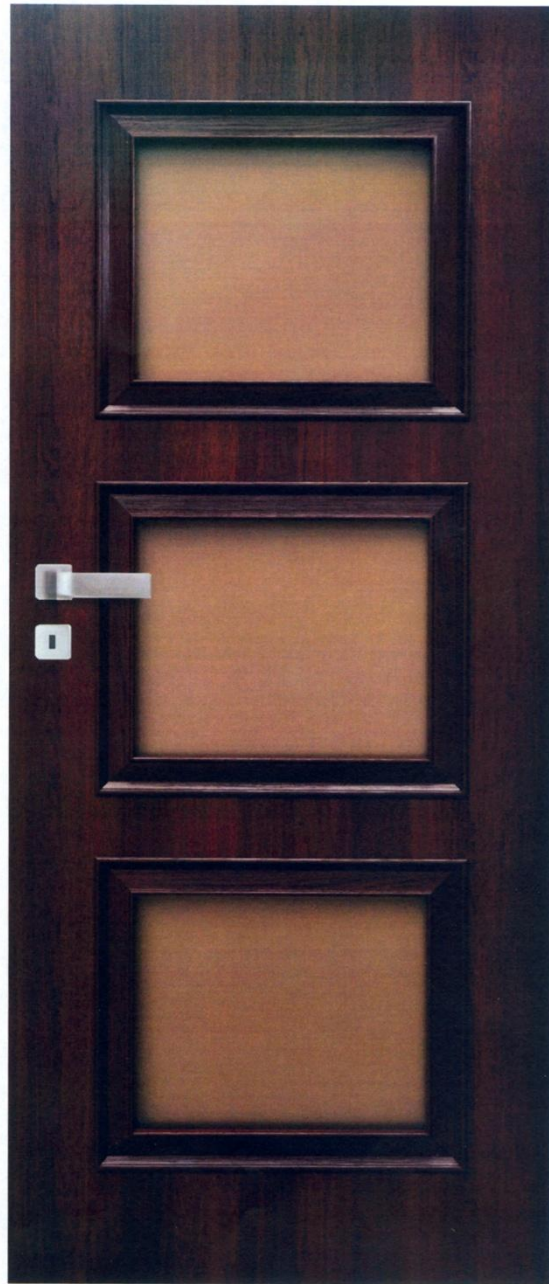


Fig. 3

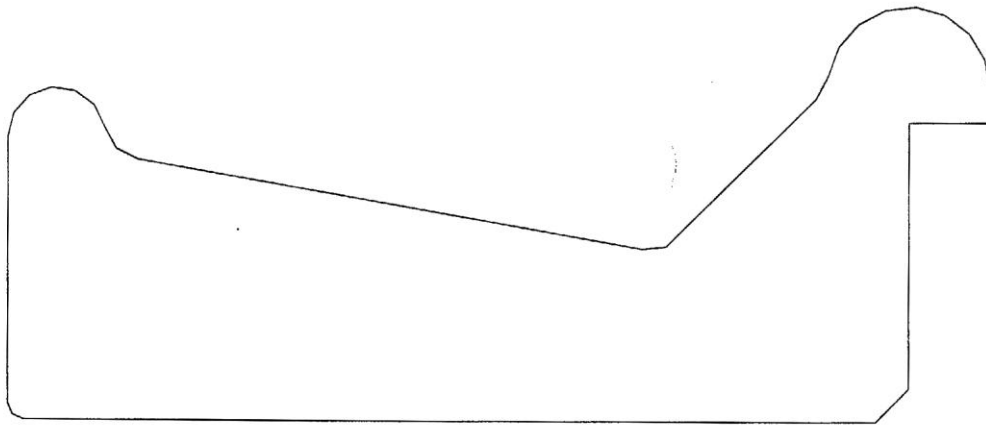


Fig. 4.2

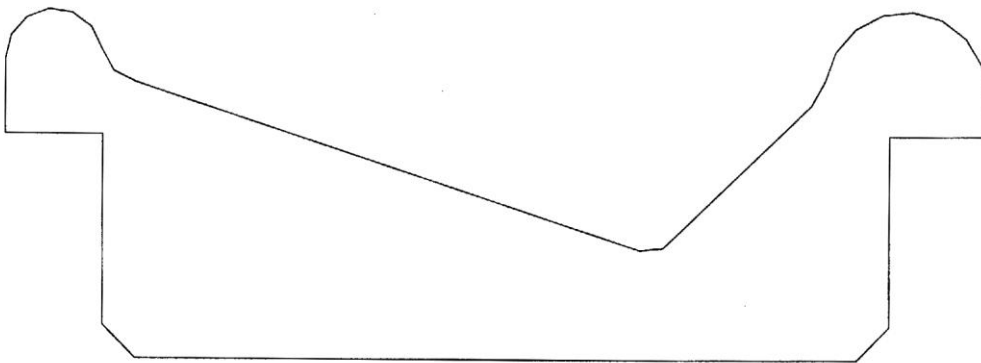


Fig. 4.1