


5 marca 1927 r.



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY *B67d 5/12*

Nr 5042.

Arnold G. Düllo
(Berlin, Niemcy).

Kl. 64 a 54.

B67d 5/12

Przelewacz cieczy z urządzeniem do nastawiania.

Zgłoszono 22 czerwca 1925 r.

Udzielono 28 maja 1926 r.

Pierwszeństwo: 25 listopada 1924 r. (Niemcy).

Wynalazek dotyczy urządzenia do przelewania określonych ilości cieczy z jednego naczynia do drugiego.

Stosownie do niniejszego wynalazku urządzenie do przelewania wsadzane do szyjki flaszki albo dowolnego innego naczynia składa się z dwóch jedna w drugą wsadzanych rurek *b*, *c*, korka *a*, zamykającej klapki *e* i nastawniczego urządzenia *d* z prętem *f*. Rurka *b* służy do przepływu cieczy, a rurka *c*—do doprowadzania powietrza do flaszki albo naczynia, z którego ma być przelana ciecz. Urządzenie do nastawiania zaopatrzone jest w sprężynę albo dowolny inny przyrząd do utrzymania pręta *f*.

Na załączonym rysunku jest przedstawiony przykład wykonania wynalazku, przyczem fig. 1 przedstawia widok boczny,

fig. 2—widok czołowy, fig. 3—widok urządzenia podczas wylewania z otwartą klapką *e* i prętem *f*, przylegającym do krawędzi naczynia.

Jeżeli pręt *f*, który może być przełożony do rozmaitych dziurek *d*, nakłada się na krawędź szklanki albo zbiornika (fig. 2 i 3), to ciecz wznosi się aż do wylotu rurki *c*, ponieważ przez to zamyka się dopływ powietrza do naczynia, z którego ciecz się przelewa. Przez przełożenie pręta *f* do innej dziurki (1, 2, 3) wylot rurki *c* przenika głębiej do zbiornika i przez to ilość przelewanej cieczy staje się mniejsza.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Przelewacz cieczy z urządzeniem do

nastawiania, znamienny tem, że przez nałożenie znajdującego się przy przyrządzie pręta na krawędź zbiornika ciecz wznosi się tylko aż do wysokości wylotu rurki powietrznej.

2. Przelewacz według zastrz. 1, zna-

mienny tem, że pręt (*f*) może być przełożony, przez co ilość płynu zostaje określona.

Arnold Düllo.
Zastępca: M. Brokman,
rzecznik patentowy.

Fig.1.

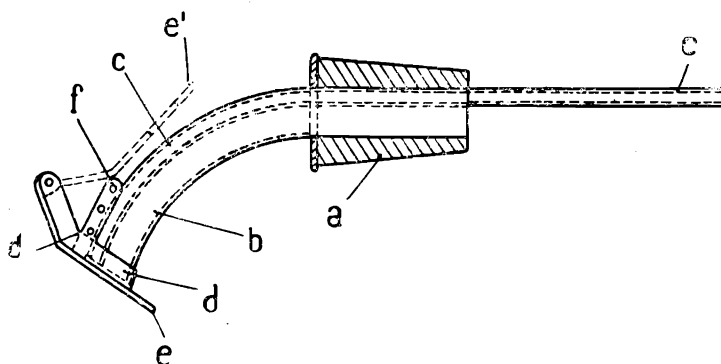


Fig.3.

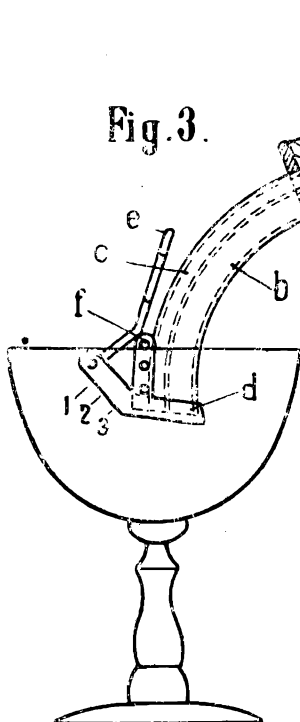


Fig.2

