

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2016 年 11 月 17 日 (17.11.2016)



(10) 国际公布号
WO 2016/179906 A1

- (51) 国际专利分类号:
G02F 1/1335 (2006.01) *G02B 5/30* (2006.01)
- (21) 国际申请号: PCT/CN2015/085390
- (22) 国际申请日: 2015 年 7 月 29 日 (29.07.2015)
- (25) 申请语言: 中文
- (26) 公布语言: 中文
- (30) 优先权:
201510245726.6 2015 年 5 月 14 日 (14.05.2015) CN
- (71) 申请人: 武汉华星光电技术有限公司 (WUHAN CHINA STAR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD) [CN/CN]; 中国湖北省武汉市东湖开发区高新大道 666 号生物城 C5 栋施北娜, Hubei 430079 (CN)。
- (72) 发明人: 孙海雁 (SUN, Haiyan); 中国广东省深圳市光明新区塘明大道 9-2 号施北娜, Guangdong 518132 (CN)。 李得俊 (LI, Dejun); 中国广东省深圳市光明新区塘明大道 9-2 号施北娜, Guangdong 518132 (CN)。 杨宗颖 (YANG, Tsungying); 中国广东省深

圳市光明新区塘明大道 9-2 号施北娜, Guangdong 518132 (CN)。

- (74) 代理人: 深圳翼盛智成知识产权事务所 (普通合伙) (ESSEN PATENT&TRADEMARK AGENCY); 中国广东省深圳市福田区深南大道 6021 号喜年中心 A 座 1709-1711, Guangdong 518040 (CN)。
- (81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。
- (84) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE,

[见续页]

(54) Title: LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(54) 发明名称: 液晶显示面板及液晶显示装置

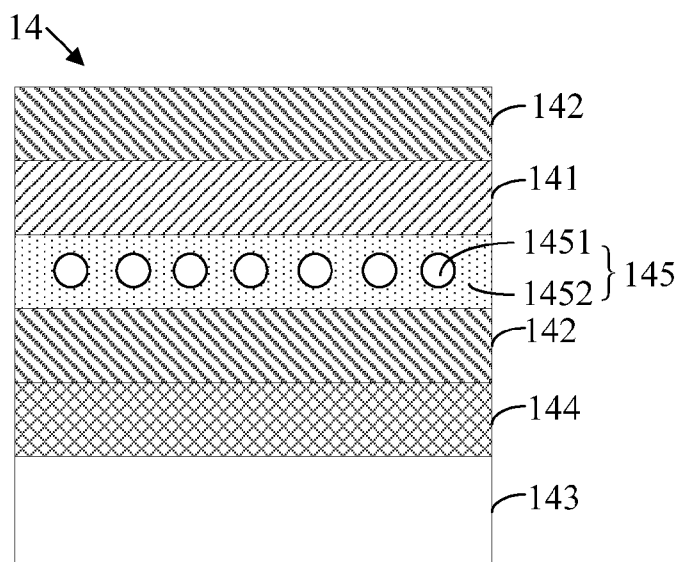


图 2A

(57) Abstract: A liquid crystal display panel and a liquid crystal display device. The liquid crystal display panel (10) comprises an array substrate (11), a colour film substrate (12), a liquid crystal layer (13) arranged between the array substrate (11) and the colour film substrate (12) and a polarizing plate (14); the polarizing plate (14) comprises a polarizing layer (141), a support layer (142), a protection layer (143) and a quantum dot film (145); and the quantum dot film (145) is used for converting incident light with a wavelength being less than 400 nm into incident light with a wavelength being greater than 400 nm.

(57) 摘要: 一种液晶显示面板及液晶显示装置, 该液晶显示面板 (10) 包括阵列基板 (11)、彩膜基板 (12)、设置在阵列基板 (11) 和彩膜基板 (12) 之间的液晶层 (13) 以及偏光板 (14); 偏光板 (14) 包括偏光层 (141)、支撑层 (142)、保护层 (143) 以及量子点膜 (145); 该量子点膜 (145) 用于将波长小于 400nm 的入射光转换为波长大于 400nm 的入射光。



IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,
CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD,
TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第 21 条(3))。

发明名称：液晶显示面板及液晶显示装置

技术领域

- [1] 本发明涉及液晶显示领域，特别是涉及一种液晶显示面板及液晶显示装置。

背景技术

- [2] 随着科技的发展，使用液晶显示装置进行工作、娱乐以及学习的用户越来越多，因此人们也越来越重视液晶显示装置对人体的危害。
- [3] 液晶显示装置发出的短波蓝光，其具有仅次于紫外线的能量，能够轻易的穿透眼球，直达视网膜，因此对人眼具有一定的损害。现有的一些具有护眼功能的液晶显示装置，其通过在液晶显示面板的出光侧粘贴防蓝光保护膜，以过滤掉波长在400nm以下的蓝光，但是防蓝光保护膜同样会降低液晶显示面板的显示亮度，从而影响液晶显示装置的背光效率。
- [4] 故，有必要提供一种液晶显示面板及液晶显示装置，以解决现有技术所存在的问题。

对发明的公开

技术问题

- [5] 本发明的目的在于提供一种可保护人眼、且保证了较高的背光效率的液晶显示面板及液晶显示装置；以解决现有的液晶显示面板及液晶显示装置的对人眼有一定的损害且背光效率技术问题。

问题的解决方案

技术解决方案

- [6] 本发明实施例提供一种液晶显示面板，其包括阵列基板、彩膜基板以及设置在所述阵列基板和所述彩膜基板之间的液晶层；其中所述液晶显示面板还包括：
- [7] 偏光板，设置在所述阵列基板的外侧和所述彩膜基板的外侧；
- [8] 其中至少一个所述偏光板包括：
- [9] 偏光层，用于对入射光进行偏光处理后出射；
- [10] 支撑层，设置在所述偏光层的上侧以及下侧，用于保护所述偏光层；

- [11] 保护层，用于将所述偏光层与外界环境进行隔离，所述保护层通过粘结层与所述支撑层连接；以及
- [12] 量子点膜，设置在所述偏光层和所述支撑层之间、所述支撑层和所述粘结层之间、或所述粘结层和所述保护层之间，用于将波长小于400nm的入射光转换为波长大于400nm的入射光；
- [13] 其中所述量子点膜包括量子点以及填充在所述量子点之间的填充树脂；
- [14] 所述偏光层的材料为聚乙烯醇；所述支撑层的材料为三醋酸纤维素；所述粘结层的材料为聚异丁烯。
- [15] 本发明实施例提供一种液晶显示面板，其包括阵列基板、彩膜基板以及设置在所述阵列基板和所述彩膜基板之间的液晶层；其中所述液晶显示面板还包括：
- [16] 偏光板，设置在所述阵列基板的外侧和所述彩膜基板的外侧；
- [17] 其中至少一个所述偏光板包括：
- [18] 偏光层，用于对入射光进行偏光处理后出射；
- [19] 支撑层，设置在所述偏光层的上侧以及下侧，用于保护所述偏光层；
- [20] 保护层，用于将所述偏光层与外界环境进行隔离，所述保护层通过粘结层与所述支撑层连接；以及
- [21] 量子点膜，设置在所述偏光层和所述支撑层之间、所述支撑层和所述粘结层之间、或所述粘结层和所述保护层之间，用于将波长小于400nm的入射光转换为波长大于400nm的入射光。
- [22] 在本发明所述的液晶显示面板中，所述量子点膜包括量子点以及填充在所述量子点之间的填充树脂。
- [23] 在本发明所述的液晶显示面板中，所述量子点的粒径为2nm至3nm。
- [24] 在本发明所述的液晶显示面板中，所述量子点的材料为CdS、CdSe、CdTe、ZnSe、InP以及InAs中的至少一种。
- [25] 在本发明所述的液晶显示面板中，所述偏光层的材料为聚乙烯醇。
- [26] 在本发明所述的液晶显示面板中，所述支撑层的材料为三醋酸纤维素。
- [27] 在本发明所述的液晶显示面板中，所述粘结层的材料为聚异丁烯。
- [28] 在本发明所述的液晶显示面板中，当所述量子点膜设置在所述偏光层和所述支

撑层之间时，所述量子点膜涂布在所述偏光层的表面。

- [29] 在本发明所述的液晶显示面板中，当所述量子点膜设置在所述支撑层和所述粘结层之间、或所述粘结层和所述保护层之间时，对所述量子点膜进行表面硬度处理，以防止所述偏光板表面划伤。
- [30] 本发明实施例还提供一种液晶显示装置，其包括液晶显示面板及背光源；
- [31] 所述液晶显示面板包括阵列基板、彩膜基板以及设置在所述阵列基板和所述彩膜基板之间的液晶层；其中所述液晶显示面板还包括：
- [32] 偏光板，设置在所述阵列基板的外侧和所述彩膜基板的外侧；
- [33] 其中至少一个所述偏光板包括：
- [34] 偏光层，用于对入射光进行偏光处理后出射；
- [35] 支撑层，设置在所述偏光层的上侧以及下侧，用于保护所述偏光层；
- [36] 保护层，用于将所述偏光层与外界环境进行隔离，所述保护层通过粘结层与所述支撑层连接；以及
- [37] 量子点膜，设置在所述偏光层和所述支撑层之间、所述支撑层和所述粘结层之间、或所述粘结层和所述保护层之间，用于将波长小于400nm的入射光转换为波长大于400nm的入射光。
- [38] 在本发明所述的液晶显示装置中，所述量子点膜包括量子点以及填充在所述量子点之间的填充树脂。
- [39] 在本发明所述的液晶显示装置中，所述量子点的粒径为2nm至3nm。
- [40] 在本发明所述的液晶显示装置中，所述量子点的材料为CdS、CdSe、CdTe、ZnSe、InP以及InAs中的至少一种。
- [41] 在本发明所述的液晶显示装置中，所述偏光层的材料为聚乙烯醇。
- [42] 在本发明所述的液晶显示装置中，所述支撑层的材料为三醋酸纤维素。
- [43] 在本发明所述的液晶显示装置中，所述粘结层的材料为聚异丁烯。
- [44] 在本发明所述的液晶显示装置中，当所述量子点膜设置在所述偏光层和所述支撑层之间时，所述量子点膜涂布在所述偏光层的表面。
- [45] 在本发明所述的液晶显示装置中，当所述量子点膜设置在所述支撑层和所述粘结层之间、或所述粘结层和所述保护层之间时，对所述量子点膜进行表面硬度

处理，以防止所述偏光板表面划伤。

发明的有益效果

有益效果

- [46] 相较于现有的液晶显示面板及液晶显示装置，本发明的液晶显示面板及液晶显示装置通过量子点膜的设置对损害人眼的有害蓝光进行了转换，这样即保护了人眼，又保证了液晶显示装置的背光效率；解决了现有的液晶显示面板及液晶显示装置的对人眼有一定的损害且背光效率技术问题。

对附图的简要说明

附图说明

- [47] 图1为本发明的液晶显示面板的优选实施例的结构示意图；
[48] 图2A为本发明的液晶显示面板的第一优选实施例的偏光板的结构示意图之一；
[49] 图2B为本发明的液晶显示面板的第一优选实施例的偏光板的结构示意图之二；
[50] 图3为本发明的液晶显示面板的第二优选实施例的偏光板的结构示意图；
[51] 图4为本发明的液晶显示面板的第三优选实施例的偏光板的结构示意图。

实施该发明的最佳实施例

本发明的最佳实施方式

- [52] 以下各实施例的说明是参考附加的图式，用以例示本发明可用以实施的特定实施例。本发明所提到的方向用语，例如「上」、「下」、「前」、「后」、「左」、「右」、「内」、「外」、「侧面」等，仅是参考附加图式的方向。因此，使用的方向用语是用以说明及理解本发明，而非用以限制本发明。
- [53] 在图中，结构相似的单元是以相同标号表示。
- [54] 请参照图1，图1为本发明的液晶显示面板的优选实施例的结构示意图。本优选实施例的液晶显示面板10包括阵列基板11、彩膜基板12、设置在阵列基板11和彩膜基板12之间的液晶层13以及偏光板14，偏光板14设置在阵列基板11的外侧以及彩膜基板12的外侧。
- [55] 本优选实施例的液晶显示面板10中的至少一个偏光板14包括量子点膜145，以对入射到液晶显示面板10中的波长小于400nm的入射光进行转换。该具有量子点

膜145的偏光板14可设置在阵列基板11的外侧、也可设置在彩膜基板12的外侧，或同时设置在阵列基板11的外侧和彩膜基板12的外侧（这种转换效率最高）。液晶显示面板10的生产商可根据具体需要以及转换效率对量子点膜145进行有效的设置。

[56] 请参照图2A和图2B，图2A为本发明的液晶显示面板的第一优选实施例的偏光板的结构示意图之一；图2B为本发明的液晶显示面板的第一优选实施例的偏光板的结构示意图之二。该偏光板14包括偏光层141、支撑层142、保护层143以及量子点膜145。偏光层141用于对入射光进行偏光处理后出射，其优选为聚乙烯醇（Polyvinyl Alcohol, PVA）；支撑层142设置在偏光层141的上侧以及下侧，用于保护偏光层141，其优选为三醋酸纤维素（Tri Acetic acid Cellulose, TAC）；保护层143用于将偏光层141与外界环境进行隔离，该保护层143通过粘结层144与支撑层142连接。

[57] 量子点膜145设置在偏光层141和支撑层142之间，用于将波长小于400nm的入射光转换为波长大于400nm的入射光。该量子点膜145包括量子点1451以及填充在量子点1451之间的填充树脂1452。该量子点1451的粒径为2nm至3nm，量子点1451的材料可由半导体材料组成，如CdS、CdSe、CdTe、ZnSe、InP以及InAs中的至少一种。这样量子点膜145可在波长400nm以下的短波蓝光的激发下发射波长为400nm至480nm的长波蓝光，从而避免短波蓝光对人眼的危害。同时量子点膜145并未对短波蓝光进行过滤，而是将其转换为长波蓝光，因此对液晶显示装置的背光效率几乎没有影响。

[58] 量子点膜145可涂布在偏光层141的表面或支撑层142的表面，图2A中的量子点膜145涂布在偏光层141的外表面，图2B中的量子点膜145涂布在偏光层141的内表面。这样不会影响偏光板14与阵列基板11、彩膜基板12之间的贴附操作，也不需要增加额外的制程工序。同时如量子点膜145设置在偏光层141的外表面，如图2A所示，还可有效的防止外部水汽进入偏光层141，影响偏光层141的偏光作用。

[59] 因此本优选实施例的液晶显示面板通过量子点膜的设置对损害人眼的有害蓝光进行了转换，这样即保护了人眼，又保证了液晶显示装置的背光效率。

- [60] 请参照图3，图3为本发明的液晶显示面板的第二优选实施例的偏光板的结构示意图。本优选实施例的偏光板24包括偏光层241、支撑层242、保护层243以及量子点膜245。偏光层241用于对入射光进行偏光处理后出射；支撑层242设置在偏光层241的上侧以及下侧，用于保护偏光层241；保护层243用于将偏光层241与外界环境进行隔离，该保护层243通过粘结层244与支撑层242连接。
- [61] 本优选实施例的量子点膜245设置在支撑层242以及粘结层244之间，用于将波长小于400nm的入射光转换为波长大于400nm的入射光。该量子点膜245同样可在波长400nm以下的短波蓝光的激发下发射波长为400nm至480nm的长波蓝光，从而避免短波蓝光对人眼的危害。同时量子点膜245并未对短波蓝光进行过滤，而是将其转换为长波蓝光，因此对液晶显示装置的背光效率几乎没有影响。
- [62] 量子点膜245可涂布在支撑层242的表面，如直接在量子点膜245表面进行硬度处理，则可不需要对支撑层242进行表面处理，并可有效的防止偏光板24的表面划伤。
- [63] 本优选实施例的液晶显示面板在第一优选实施例的基础上，还可进一步加强支撑层和粘结层之间连接的牢固度。
- [64] 请参照图4，图4为本发明的液晶显示面板的第三优选实施例的偏光板的结构示意图。本优选实施例的偏光板34包括偏光层341、支撑层342、保护层343以及量子点膜345。偏光层341用于对入射光进行偏光处理后出射；支撑层342设置在偏光层341的上侧以及下侧，用于保护偏光层341；保护层343用于将偏光层341与外界环境进行隔离，该保护层343通过粘结层344与支撑层342连接。
- [65] 本优选实施例的量子点膜345设置在粘结层344和保护层343之间，用于将波长小于400nm的入射光转换为波长大于400nm的入射光。该量子点膜345同样可在波长400nm以下的短波蓝光的激发下发射波长为400nm至480nm的长波蓝光，从而避免短波蓝光对人眼的危害。同时量子点膜345并未对短波蓝光进行过滤，而是将其转换为长波蓝光，因此对液晶显示装置的背光效率几乎没有影响。
- [66] 量子点膜345也可置于在保护层343内，如对量子点膜345进行硬度处理，则可不必对支撑层342进行表面处理，也可有效的防止偏光板34的表面划伤。
- [67] 本优选实施例的液晶显示面板在第一优选实施例的基础上，还可进一步加强保

护层和粘结层之间连接的牢固度。

[68] 本发明还提供一种液晶显示装置，该液晶显示装置包括液晶显示面板以及背光源。该液晶显示面板包括阵列基板、彩膜基板、设置在阵列基板和彩膜基板之间的液晶层以及偏光板，偏光板设置在阵列基板的外侧以及彩膜基板的外侧。

[69] 该偏光板包括偏光层、支撑层、保护层以及量子点膜。偏光层用于对入射光进行偏光处理后出射；支撑层设置在偏光层的上侧以及下侧，用于保护偏光层；保护层用于将偏光层与外界环境进行隔离，该保护层通过粘结层与支撑层连接。量子点膜设置在偏光层和支撑层之间、支撑层和粘结层之间、或粘结层和保护层之间，用于将波长小于400nm的入射光转换为波长大于400nm的入射光。

[70] 优选的，量子点膜包括量子点以及填充在量子点之间的填充树脂。

[71] 优选的，量子点的粒径为2nm至3nm。

[72] 优选的，量子点的材料为CdS、CdSe、CdTe、ZnSe、InP以及InAs中的至少一种。

[73] 优选的，偏光层的材料为聚乙烯醇。

[74] 优选的，支撑层的材料为三醋酸纤维素。

[75] 优选的，粘结层的材料为聚异丁烯。

[76] 优选的，当量子点膜设置在偏光层和支撑层之间时，量子点膜涂布在偏光层的表面。

[77] 优选的，当量子点膜设置在支撑层和粘结层之间、或粘结层和保护层之间时，对量子点膜进行硬度处理。

[78] 本发明的液晶显示装置的具体工作原理与上述的液晶显示面板的优选实施例中的描述相同或相似，具体请参见上述液晶显示面板的优选实施例中的相关描述。

[79] 本发明的液晶显示面板及液晶显示装置通过量子点膜的设置对损害人眼的有害蓝光进行了转换，这样即保护了人眼，又保证了液晶显示装置的背光效率；解决了现有的液晶显示面板及液晶显示装置的对人眼有一定的损害且背光效率技术问题。

[80] 综上所述，虽然本发明已以优选实施例揭露如上，但上述优选实施例并非用以

限制本发明，本领域的普通技术人员，在不脱离本发明的精神和范围内，均可作各种更动与润饰，因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。

权利要求书

- [权利要求 1] 一种液晶显示面板，其包括阵列基板、彩膜基板以及设置在所述阵列基板和所述彩膜基板之间的液晶层；其中所述液晶显示面板还包括：
- 偏光板，设置在所述阵列基板的外侧和所述彩膜基板的外侧；
- 其中至少一个所述偏光板包括：
- 偏光层，用于对入射光进行偏光处理后出射；
- 支撑层，设置在所述偏光层的上侧以及下侧，用于保护所述偏光层；
- 保护层，用于将所述偏光层与外界环境进行隔离，所述保护层通过粘结层与所述支撑层连接；以及
- 量子点膜，设置在所述偏光层和所述支撑层之间、所述支撑层和所述粘结层之间、或所述粘结层和所述保护层之间，用于将波长小于400nm的入射光转换为波长大于400nm的入射光；
- 其中所述量子点膜包括量子点以及填充在所述量子点之间的填充树脂；
- 所述偏光层的材料为聚乙烯醇；所述支撑层的材料为三醋酸纤维素；所述粘结层的材料为聚异丁烯。
- [权利要求 2] 一种液晶显示面板，其包括阵列基板、彩膜基板以及设置在所述阵列基板和所述彩膜基板之间的液晶层；其中所述液晶显示面板还包括：
- 偏光板，设置在所述阵列基板的外侧和所述彩膜基板的外侧；
- 其中至少一个所述偏光板包括：
- 偏光层，用于对入射光进行偏光处理后出射；
- 支撑层，设置在所述偏光层的上侧以及下侧，用于保护所述偏光层；
- 保护层，用于将所述偏光层与外界环境进行隔离，所述保护层通过粘结层与所述支撑层连接；以及

量子点膜，设置在所述偏光层和所述支撑层之间、所述支撑层和所述粘结层之间、或所述粘结层和所述保护层之间，用于将波长小于400nm的入射光转换为波长大于400nm的入射光。

[权利要求 3] 根据权利要求2所述的液晶显示面板，其中所述量子点膜包括量子点以及填充在所述量子点之间的填充树脂。

[权利要求 4] 根据权利要求3所述的液晶显示面板，其中所述量子点的粒径为2nm至3nm。

[权利要求 5] 根据权利要求3所述的液晶显示面板，其中所述量子点的材料为CdS、CdSe、CdTe、ZnSe、InP以及InAs中的至少一种。

[权利要求 6] 根据权利要求2所述的液晶显示面板，其中所述偏光层的材料为聚乙烯醇。

[权利要求 7] 根据权利要求2所述的液晶显示面板，其中所述支撑层的材料为三醋酸纤维素。

[权利要求 8] 根据权利要求2所述的液晶显示面板，其中所述粘结层的材料为聚异丁烯。

[权利要求 9] 根据权利要求2所述的液晶显示面板，其中当所述量子点膜设置在所述偏光层和所述支撑层之间时，所述量子点膜涂布在所述偏光层的表面。

[权利要求 10] 根据权利要求2所述的液晶显示面板，其中当所述量子点膜设置在所述支撑层和所述粘结层之间、或所述粘结层和所述保护层之间时，对所述量子点膜进行表面硬度处理，以防止所述偏光板表面划伤。

[权利要求 11] 一种液晶显示装置，其包括液晶显示面板及背光源；
所述液晶显示面板包括阵列基板、彩膜基板以及设置在所述阵列基板和所述彩膜基板之间的液晶层；其中所述液晶显示面板还包括：

偏光板，设置在所述阵列基板的外侧和所述彩膜基板的外侧；

其中至少一个所述偏光板包括：

偏光层，用于对入射光进行偏光处理后出射；

支撑层，设置在所述偏光层的上侧以及下侧，用于保护所述偏光层；

保护层，用于将所述偏光层与外界环境进行隔离，所述保护层通过粘结层与所述支撑层连接；以及

量子点膜，设置在所述偏光层和所述支撑层之间、所述支撑层和所述粘结层之间、或所述粘结层和所述保护层之间，用于将波长小于400nm的入射光转换为波长大于400nm的入射光。

[权利要求 12] 根据权利要求11所述的液晶显示装置，其中所述量子点膜包括量子点以及填充在所述量子点之间的填充树脂。

[权利要求 13] 根据权利要求12所述的液晶显示装置，其中所述量子点的粒径为2nm至3nm。

[权利要求 14] 根据权利要求12所述的液晶显示装置，其中所述量子点的材料为CdS、CdSe、CdTe、ZnSe、InP以及InAs中的至少一种。

[权利要求 15] 根据权利要求11所述的液晶显示装置，其中所述偏光层的材料为聚乙烯醇。

[权利要求 16] 根据权利要求11所述的液晶显示装置，其中所述支撑层的材料为醋酸纤维素。

[权利要求 17] 根据权利要求11所述的液晶显示装置，其中所述粘结层的材料为聚异丁烯。

[权利要求 18] 根据权利要求11所述的液晶显示装置，其中当所述量子点膜设置在所述偏光层和所述支撑层之间时，所述量子点膜涂布在所述偏光层的表面。

[权利要求 19] 根据权利要求11所述的液晶显示装置，其中当所述量子点膜设置在所述支撑层和所述粘结层之间、或所述粘结层和所述保护层之间时，对所述量子点膜进行表面硬度处理，以防止所述偏光板表面划伤。

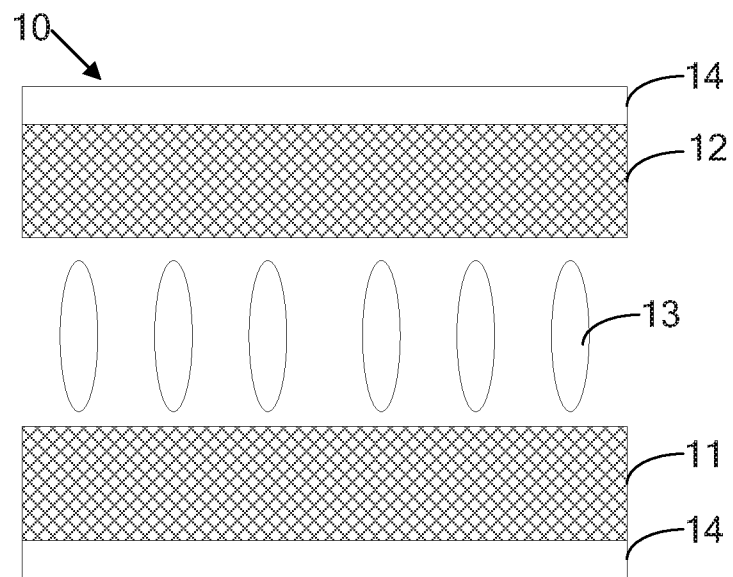


图 1

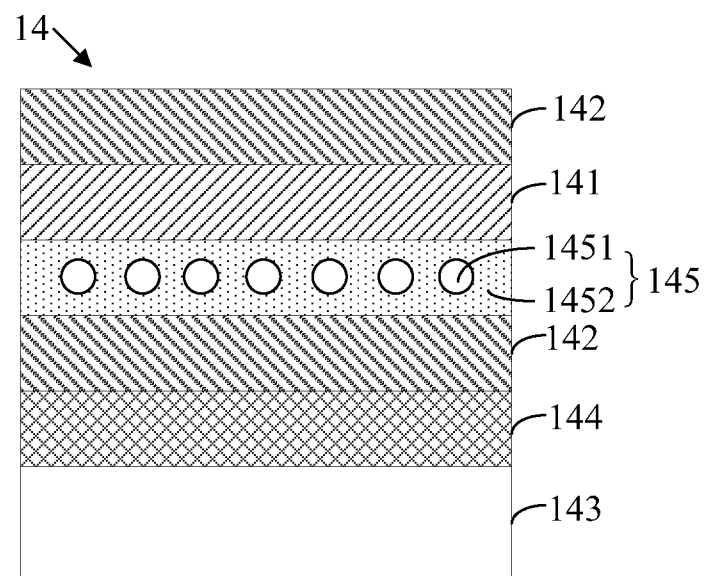


图 2A

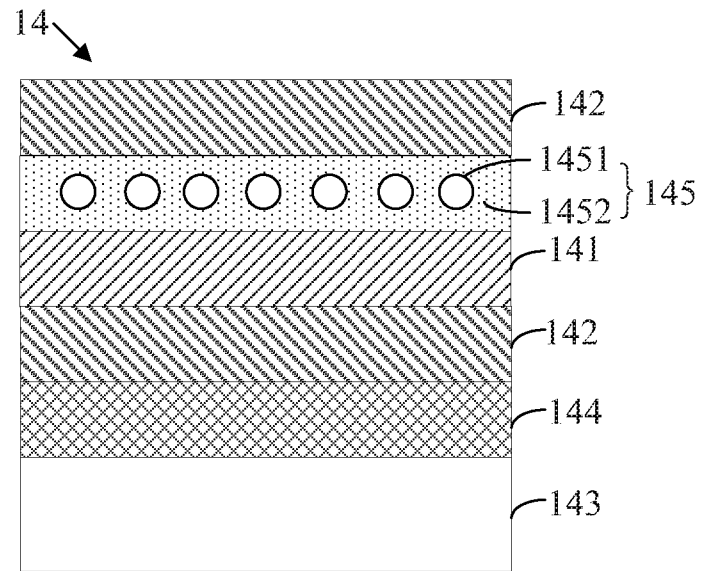


图 2B

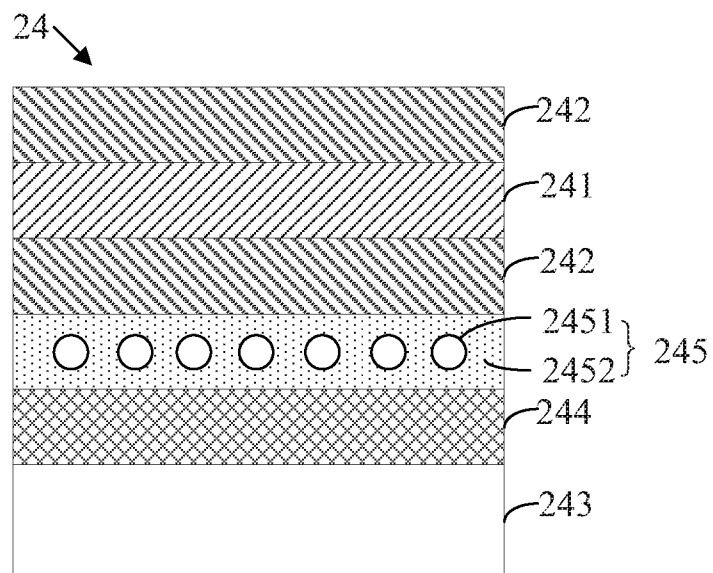


图 3

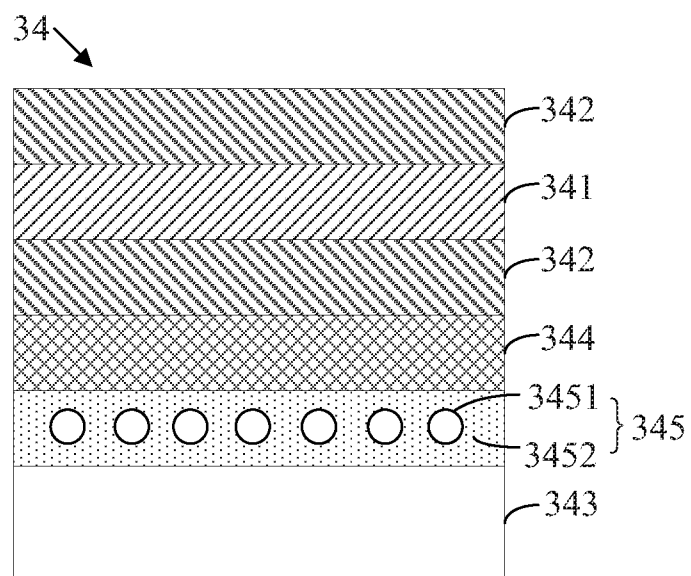


图 4

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2015/085390

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G02F 1/1335 (2006.01) i; G02B 5/30 (2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G02F, G02B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

WPI; EPODOC; CNPAT; CNKI: liquid crystal, polarized light, quantum dot; LCD, liquid, crystal, polariz+, quantum, dot?, nano, wavelength, convert+

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	CN 102854558 A (BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.), 02 January 2013 (02.01.2013), description, paragraphs [0025]-[0033], and figures 3-4	1-19
A	CN 104360536 A (BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.), 18 February 2015 (18.02.2015), the whole document	1-19
A	CN 104330918 A (BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.), 04 February 2015 (04.02.2015), the whole document	1-19
A	US 2013242228 A1 (SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.), 19 September 2013 (19.09.2013), the whole document	1-19
A	KR 20120078883 A (LG ELECTRONICS INC.), 11 July 2012 (11.07.2012), the whole document	1-19

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date	“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	“&” document member of the same patent family
“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search 07 January 2016 (07.01.2016)	Date of mailing of the international search report 14 January 2016 (14.01.2016)
Name and mailing address of the ISA/CN: State Intellectual Property Office of the P. R. China No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao Haidian District, Beijing 100088, China Facsimile No.: (86-10) 62019451	Authorized officer SONG, Yue Telephone No.: (86-10) 82245970

International application No.
PCT/CN2015/085390

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 2009)

国际检索报告

国际申请号

PCT/CN2015/085390

A. 主题的分类 G02F 1/1335 (2006.01) i; G02B 5/30 (2006.01) i 按照国际专利分类 (IPC) 或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类																				
B. 检索领域 检索的最低限度文献 (标明分类系统和分类号) G02F, G02B 包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献 在国际检索时查阅的电子数据库 (数据库的名称, 和使用的检索词 (如使用)) WPI; EPDOC; CNPAT; CNKI: 液晶, 偏光, 偏振, 量子点, 纳米, 波长, 转换; LCD, liquid, crystal, polariz+, quantum, dot?, nano, wavelength, convert+																				
C. 相关文件 <table border="1"> <thead> <tr> <th>类 型*</th> <th>引用文件, 必要时, 指明相关段落</th> <th>相关的权利要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>CN 102854558 A (京东方科技集团股份有限公司) 2013年 1月 2日 (2013 - 01 - 02) 说明书第[0025]段-第[0033]段, 附图3-4</td> <td>1-19</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 104360536 A (京东方科技集团股份有限公司) 2015年 2月 18日 (2015 - 02 - 18) 全文</td> <td>1-19</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 104330918 A (京东方科技集团股份有限公司) 2015年 2月 4日 (2015 - 02 - 04) 全文</td> <td>1-19</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>US 2013242228 A1 (SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.) 2013年 9月 19日 (2013 - 09 - 19) 全文</td> <td>1-19</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>KR 20120078883 A (LG ELECTRONICS INC.) 2012年 7月 11日 (2012 - 07 - 11) 全文</td> <td>1-19</td> </tr> </tbody> </table>			类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求	X	CN 102854558 A (京东方科技集团股份有限公司) 2013年 1月 2日 (2013 - 01 - 02) 说明书第[0025]段-第[0033]段, 附图3-4	1-19	A	CN 104360536 A (京东方科技集团股份有限公司) 2015年 2月 18日 (2015 - 02 - 18) 全文	1-19	A	CN 104330918 A (京东方科技集团股份有限公司) 2015年 2月 4日 (2015 - 02 - 04) 全文	1-19	A	US 2013242228 A1 (SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.) 2013年 9月 19日 (2013 - 09 - 19) 全文	1-19	A	KR 20120078883 A (LG ELECTRONICS INC.) 2012年 7月 11日 (2012 - 07 - 11) 全文	1-19
类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求																		
X	CN 102854558 A (京东方科技集团股份有限公司) 2013年 1月 2日 (2013 - 01 - 02) 说明书第[0025]段-第[0033]段, 附图3-4	1-19																		
A	CN 104360536 A (京东方科技集团股份有限公司) 2015年 2月 18日 (2015 - 02 - 18) 全文	1-19																		
A	CN 104330918 A (京东方科技集团股份有限公司) 2015年 2月 4日 (2015 - 02 - 04) 全文	1-19																		
A	US 2013242228 A1 (SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.) 2013年 9月 19日 (2013 - 09 - 19) 全文	1-19																		
A	KR 20120078883 A (LG ELECTRONICS INC.) 2012年 7月 11日 (2012 - 07 - 11) 全文	1-19																		
☐ 其余文件在C栏的续页中列出。 ☒ 见同族专利附件。																				
* 引用文件的具体类型: “A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件 “E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利 “L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件 (如具体说明的) “O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件 “P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件 “T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件 “X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性 “Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性 “&” 同族专利的文件																				
国际检索实际完成的日期 2016年 1月 7日		国际检索报告邮寄日期 2016年 1月 14日																		
ISA/CN的名称和邮寄地址 中华人民共和国国家知识产权局 (ISA/CN) 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088 传真号 (86-10) 62019451		授权官员 宋玥 电话号码 (86-10) 82245970																		

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2015/085390

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利	公布日 (年/月/日)
CN	102854558	A	2013年 1月 2日	无	
CN	104360536	A	2015年 2月 18日	无	
CN	104330918	A	2015年 2月 4日	无	
US	2013242228	A1	2013年 9月 19日	KR 20130104862	A 2013年 9月 25日
KR	20120078883	A	2012年 7月 11日	无	