[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A43B 13/26 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820022047.8

[45] 授权公告日 2008 年 12 月 17 日

[11] 授权公告号 CN 201164076Y

[22] 申请日 2008.1.7

[21] 申请号 200820022047.8

[73] 专利权人 青岛亨达集团有限公司

地址 266221 山东省青岛市即墨市烟青路 556 号

共同专利权人 青岛亨达集团鞋业有限公司

[72] 发明人 王吉万 单存礼 刘泽顺


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种防滑鞋

[57] 摘要

一种防滑鞋，由鞋帮、鞋底两部分组成，其特点是鞋帮延伸到鞋底下面的面皮将鞋底包裹住，鞋底的下面有若干个凸块，包裹鞋底的面皮上有多个与凸块大小、位置相对应的镂空，鞋底上的凸块通过面皮上的镂空与地面接触，起到防滑的作用，凸块着地面上有花纹，加大对地面的附着力，可以增强防滑效果。

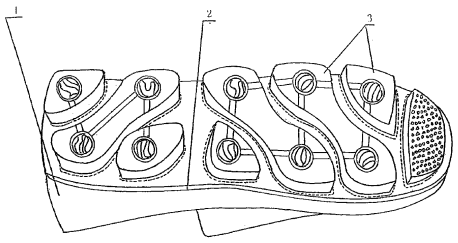

1、一种防滑鞋，由鞋帮、鞋底两部分组成，其特征是：在鞋底的下面有若干个凸块。

一种防滑鞋

技术领域

本实用新型涉及具有功能性的鞋产品，具体的说是一种通过鞋底上的防滑凸块来达到防滑效果的鞋。

背景技术

目前鞋用防滑技术多是通过在鞋底着地面设置一些外露钉类物来达到防滑的效果，其缺点是穿着局限性大、稳定性差，只有在特定的路面上才会起到防滑作用，在普通路面或室内不但起不到防滑作用，而且还会损坏地板，这种防滑鞋只适合特殊作业穿着，不适合日常穿用。

发明内容

本实用新型为解决目前鞋用防滑技术穿着局限性大、稳定性差的问题，提供一种通过鞋底上的防滑凸块来达到防滑效果的鞋。

本实用新型为解决技术问题所采用的技术方案是：一种防滑鞋，由鞋帮、鞋底两部分组成，其特殊之处是鞋帮延伸到鞋底下面的面皮将鞋底包裹住，鞋底的下面有若干个凸块，包裹鞋底的面皮上有多个与凸块大小、位置相对应的镂空，鞋底上的凸块通过面皮上的镂空与地面接触，起到防滑的作用，凸块着地面上有花纹，加大对地面的附着力，可以增强防滑效果。

本实用新型的技术效果是：采用上述方案可以实现一种利用鞋底着地面上的防滑凸块来达到防滑效果的鞋。

附图说明

图 1 是本实用新型立体结构主视图，并作摘要附图。

在图中，1 鞋帮、 2 鞋底、 3 凸块。

具体实施方式

如图所示：一种防滑鞋，其特殊之处是由鞋帮 1、鞋底 2 两部分组成，鞋帮 1 延伸到鞋底 2 下面的面皮将鞋底 2 包裹住，鞋底 2 的下面有若干个凸块 3，包裹鞋底 2 的面皮上有多个与凸块 3 大小、位置相对应的镂空，鞋底 2 上的凸块 3 通过面皮上的镂空与地面接触，起到防滑的作用。凸块 3 着地面上有花纹，加大对地面的附着力，可以增强防滑效果。

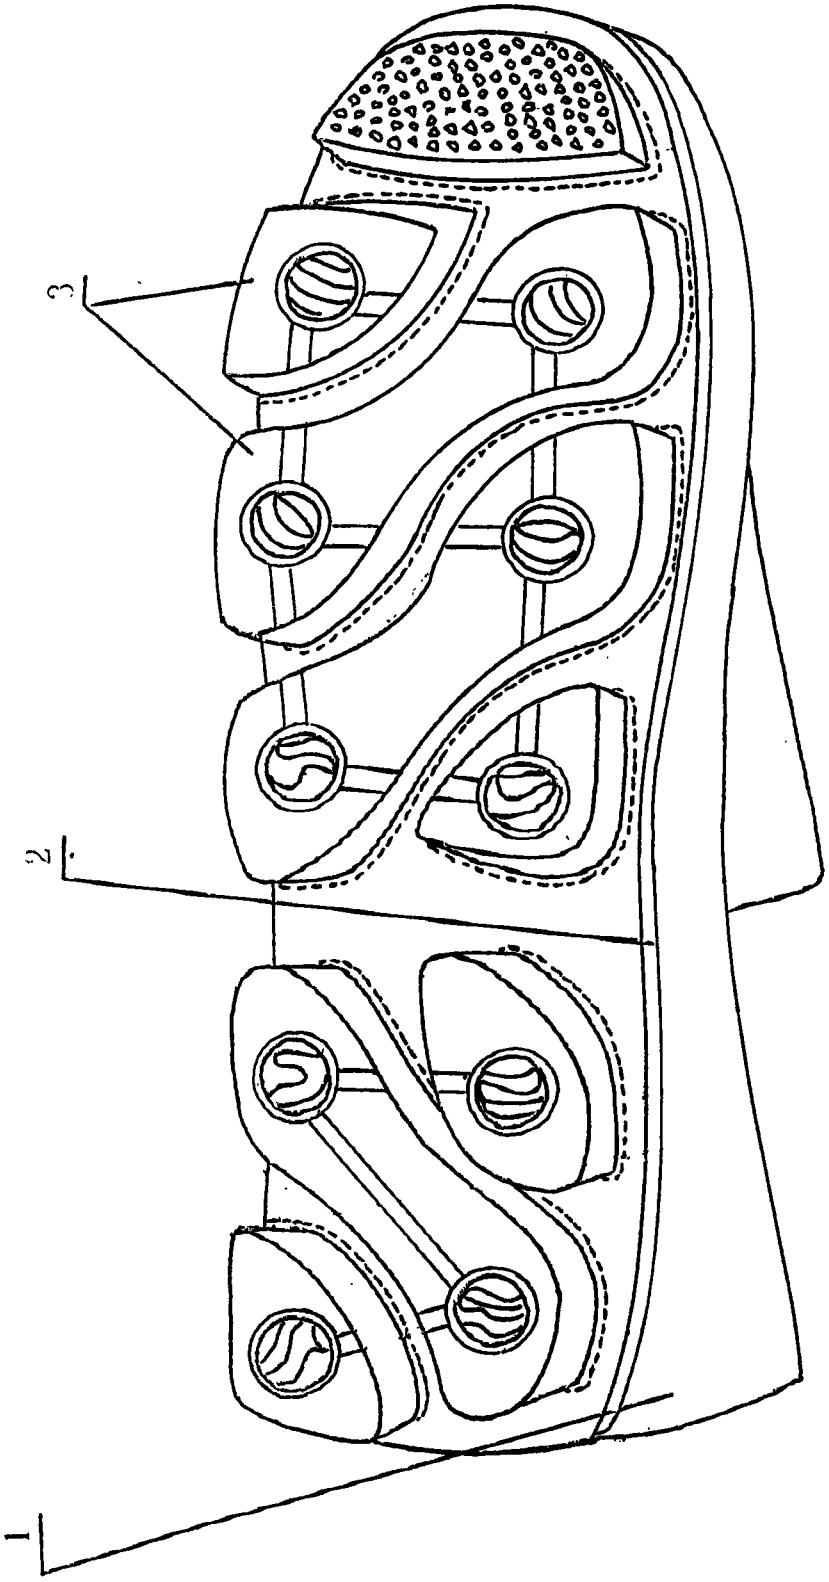


图1