

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7150**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(21) Numer zgłoszenia: **5282**

(22) Data zgłoszenia: **12.03.2004**

(54)

Suszarka do włosów

(30) Pierwszeństwo:

12.09.2003 (FR) 034391

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

CALOR, Lyon, (FR)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2005 WUP 03/2005

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Renault Fabrice, Lyon, (FR)

PL 7150

Nr Rp. 7150.....

Klasa 28-03.....

Suszarka do włosów

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest suszarka do włosów.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, suszarka do włosów według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Wzór suszarki do włosów uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia suszarkę do włosów w widoku perspektywicznym z przodu; fig. 2 - suszarkę do włosów w widoku perspektywicznym z tyłu ; fig. 3- suszarkę do włosów w widoku z boku ; fig. 4 - suszarkę do włosów w widoku z drugiego boku; fig. 5- suszarkę do włosów w widoku z góry, fig. 6- suszarkę do włosów w widoku od spodu; fig. 7-

suszarkę do włosów w widoku od przodu; fig.8- suszarkę do włosów w widoku od tyłu.

Suszarka do włosów ma korpus i uchwyt , które tworzą jednolity zespół.

Korpus suszarki ma kształt wydłużony. W widoku z góry korpus suszarki ma kształt pocisku a w widoku z boku korpus ma charakterystyczny kształt lekko spłaszczony w kierunku zarówno do przodu jak i do tyłu. Korpus składa się z trzech części mających kołowy przekrój poprzeczny. Środkowa część korpusu jest lekko wybrzuszona i zwęża się w kierunku umieszczonego z przodu elementu w kształcie stożka ściętego oraz w kierunku umieszczonego z tyłu pierścienia. Element w kształcie stożka ściętego jest zakończony wylotem powietrza, zaś pierścień jest zakończony wlotem powietrza osłoniętym wypukłą siatką. Zarówno element w kształcie stożka ściętego jak i pierścień są połączone uskokiem ze środkową częścią korpusu.

Zarówno wlot jak i wylot powietrza mają kształt okrągły przy czym wlot powietrza jest osłonięty wypukłą siatką z jednakowo rozmieszczonymi otworami , zaś wylot powietrza ma charakterystyczny kształt gwiazdy umieszczonej na współśrodkowych pierścieniach.

Na obu bokach korpusu w pobliżu wlotu powietrza znajduje się podwójny element przy czym pierwszy z nich

Nr Rp. 7150.....

Klasa 28-03.....

Suszarka do włosów

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest suszarka do włosów.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, suszarka do włosów według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Wzór suszarki do włosów uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia suszarkę do włosów w widoku perspektywicznym z przodu; fig. 2 - suszarkę do włosów w widoku perspektywicznym z tyłu ; fig. 3- suszarkę do włosów w widoku z boku ; fig. 4 - suszarkę do włosów w widoku z drugiego boku; fig. 5- suszarkę do włosów w widoku z góry, fig. 6- suszarkę do włosów w widoku od spodu; fig. 7-

suszarkę do włosów w widoku od przodu; fig.8- suszarkę do włosów w widoku od tyłu.

Suszarka do włosów ma korpus i uchwyt , które tworzą jednolity zespół.

Korpus suszarki ma kształt wydłużony. W widoku z góry korpus suszarki ma kształt pocisku a w widoku z boku korpus ma charakterystyczny kształt lekko spłaszczony w kierunku zarówno do przodu jak i do tyłu. Korpus składa się z trzech części mających kołowy przekrój poprzeczny. Środkowa część korpusu jest lekko wybrzuszona i zwęża się w kierunku umieszczonego z przodu elementu w kształcie stożka ściętego oraz w kierunku umieszczonego z tyłu pierścienia. Element w kształcie stożka ściętego jest zakończony wylotem powietrza, zaś pierścień jest zakończony wlotem powietrza osłoniętym wypukłą siatką. Zarówno element w kształcie stożka ściętego jak i pierścień są połączone uskokiem ze środkową częścią korpusu.

Zarówno wlot jak i wylot powietrza mają kształt okrągły przy czym wlot powietrza jest osłonięty wypukłą siatką z jednakowo rozmieszczonymi otworami , zaś wylot powietrza ma charakterystyczny kształt gwiazdy umieszczonej na współśrodkowych pierścieniach.

Na obu bokach korpusu w pobliżu wlotu powietrza znajduje się podwójny element przy czym pierwszy z nich

jest wgłębiony i ma kształt grota strzały , którego wierzchołek jest skierowany do przodu, natomiast wewnątrz tego wgłębionego elementu znajduje się lekko cofnięty do tyłu element wypukły także o takim samym zarysie grota strzały. Grubość tego wypukłego elementu przy pierścieniu pokrywa się z grubością pierścienia stanowiąc jego przedłużenie.

Na górze korpusu suszarki znajduje się ozdobny element w kształcie łyżki, której część czerpakowa jest podkreślona trzema owalnymi liniami.

Uchwyt ma kształt ergonomiczny, dopasowany do ręki o lekko wypukłych bokach i okrągłym dolnym końcu . Patrząc z boku uchwyt ma kształt trójkątny o lekko wypukłych ramionach tworzących przednią i tylną część, które zwężają się w kierunku dolnego końca zakończonego pierścieniem przy czym przednia część uchwytu jest zagięta do tyłu. W przedniej części uchwytu w jego górnej części znajduje się okrągły przycisk. Na środku tylnej części znajdują się trzy przesuwne przyciski, które są umieszczone wewnątrz wgłębienia o zarysie prostokątnym. Środek uchwytu ma kształt podłużny, który ciągnie się wzdłuż całego uchwytu.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego suszarki do włosów jest to, że posiada ona korpus i uchwyt , które

tworzą jednolity zespół. Korpus suszarki ma kształt wydłużony. W widoku z góry korpus suszarki ma kształt pocisku a w widoku z boku korpus ma charakterystyczny kształt lekko spłaszczony w kierunku zarówno do przodu jak i do tyłu. Korpus składa się z trzech części mających kołowy przekrój poprzeczny. Środkowa część korpusu jest lekko wybrzuszona i zwęża się w kierunku umieszczonego z przodu elementu w kształcie stożka ściętego oraz w kierunku umieszczonego z tyłu pierścienia. Element w kształcie stożka ściętego jest zakończony wylotem powietrza, zaś pierścień jest zakończony wlotem powietrza osłoniętym wypukłą siatką. Zarówno element w kształcie stożka ściętego jak i pierścień są połączone uskokiem ze środkową częścią korpusu. Zarówno wlot jak i wylot powietrza mają kształt okrągły przy czym wlot powietrza jest osłonięty wypukłą siatką z jednakowo rozmieszczonymi otworami , zaś wylot powietrza ma charakterystyczny kształt gwiazdy umieszczonej na współśrodkowych pierścieniach. Na obu bokach korpusu w pobliżu wlotu powietrza znajduje się podwójny element przy czym pierwszy z nich jest wgłębiony i ma kształt grota strzały , którego wierzchołek jest skierowany do przodu, natomiast wewnątrz tego wgłębionego elementu znajduje się lekko cofnięty do tyłu element wypukły także o takim samym zarysie grota strzały. Grubość tego wypukłego elementu przy pierścieniu pokrywa się z

grubością pierścienia stanowiąc jego przedłużenie. Na górze korpusu suszarki znajduje się ozdobny element w kształcie łyżki, której część czerpakowa jest podkreślona trzema owalnymi liniami. Natomiast uchwyt ma kształt ergonomiczny, dopasowany do ręki o lekko wypukłych bokach i okrągłym dolnym końcu. Patrząc z boku uchwyt ma kształt trójkątny o lekko wypukłych ramionach tworzących przednią i tylną część, które zwężają się w kierunku dolnego końca zakończonego pierścieniem przy czym przednia część uchwytu jest zagięta do tyłu. W przedniej części uchwytu w jego górnej części znajduje się okrągły przycisk. Na środku tylnej części znajdują się trzy przesuwne przyciski, które są umieszczone wewnątrz wgłębienia o zarysie prostokątnym. Środek uchwytu ma kształt podłużny, który ciągnie się wzdłuż całego uchwytu jak pokazano na rysunku, fig.1 -fig.8.

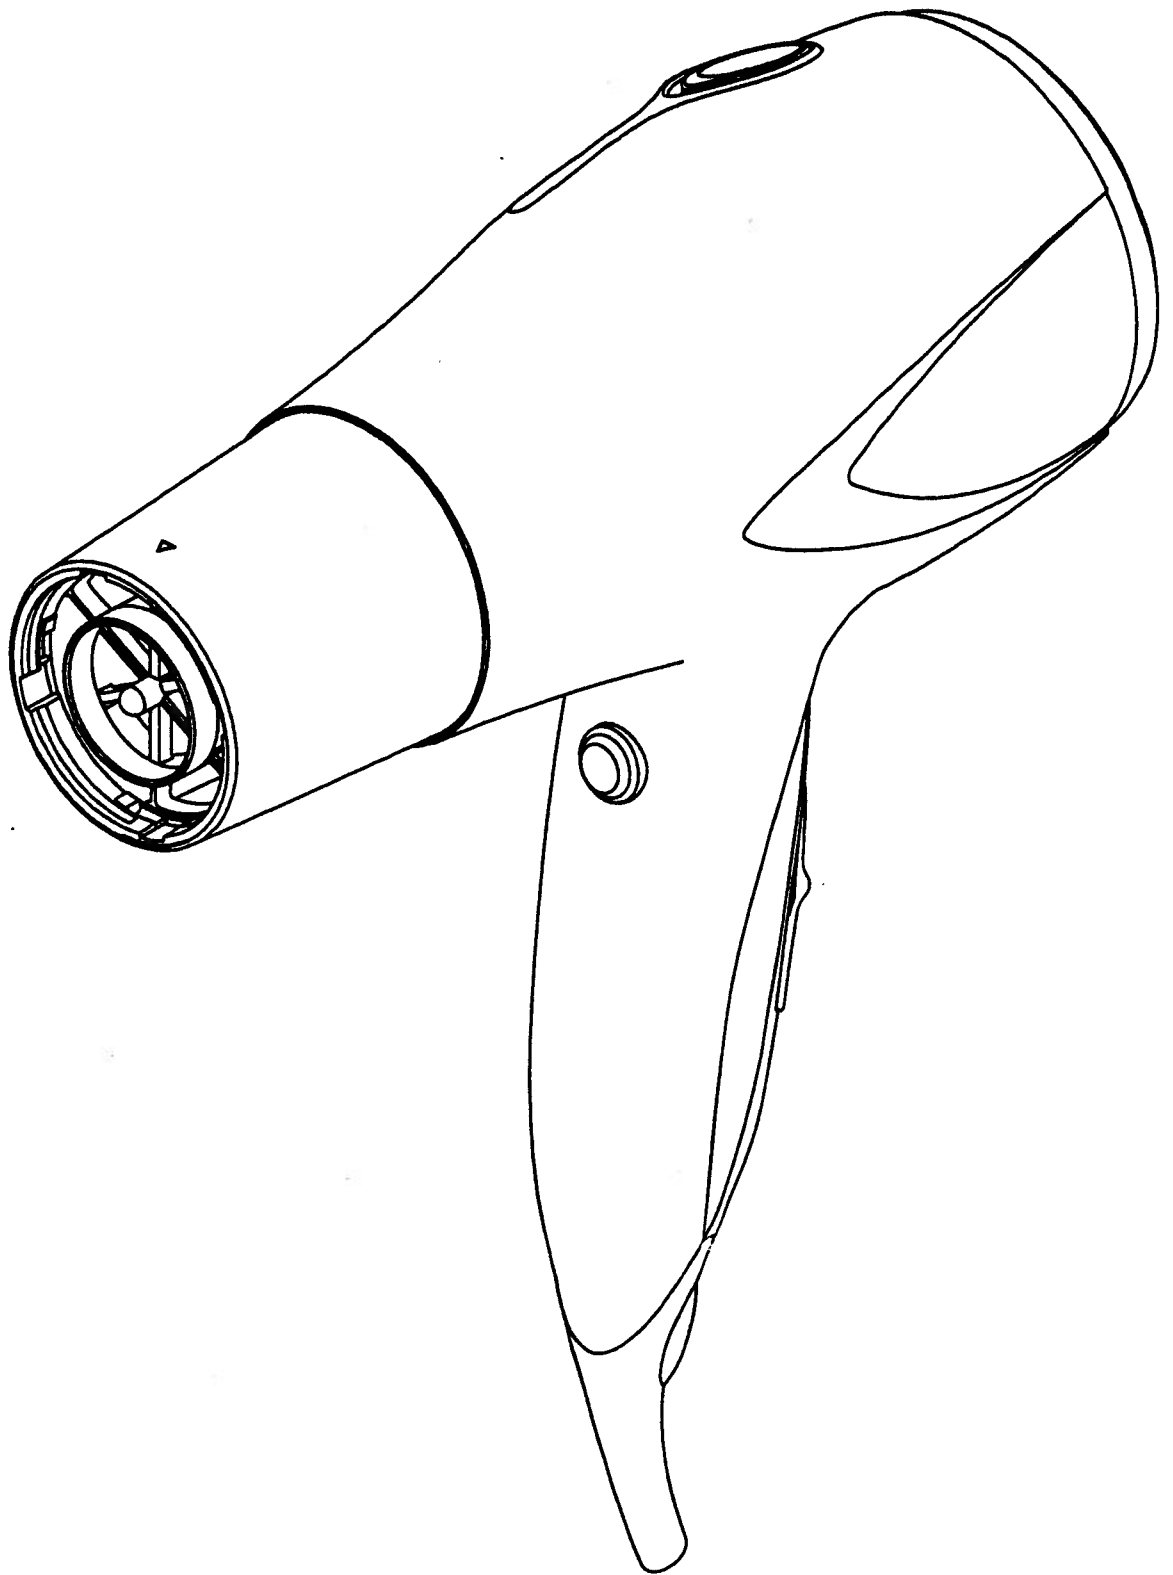


Fig. 1

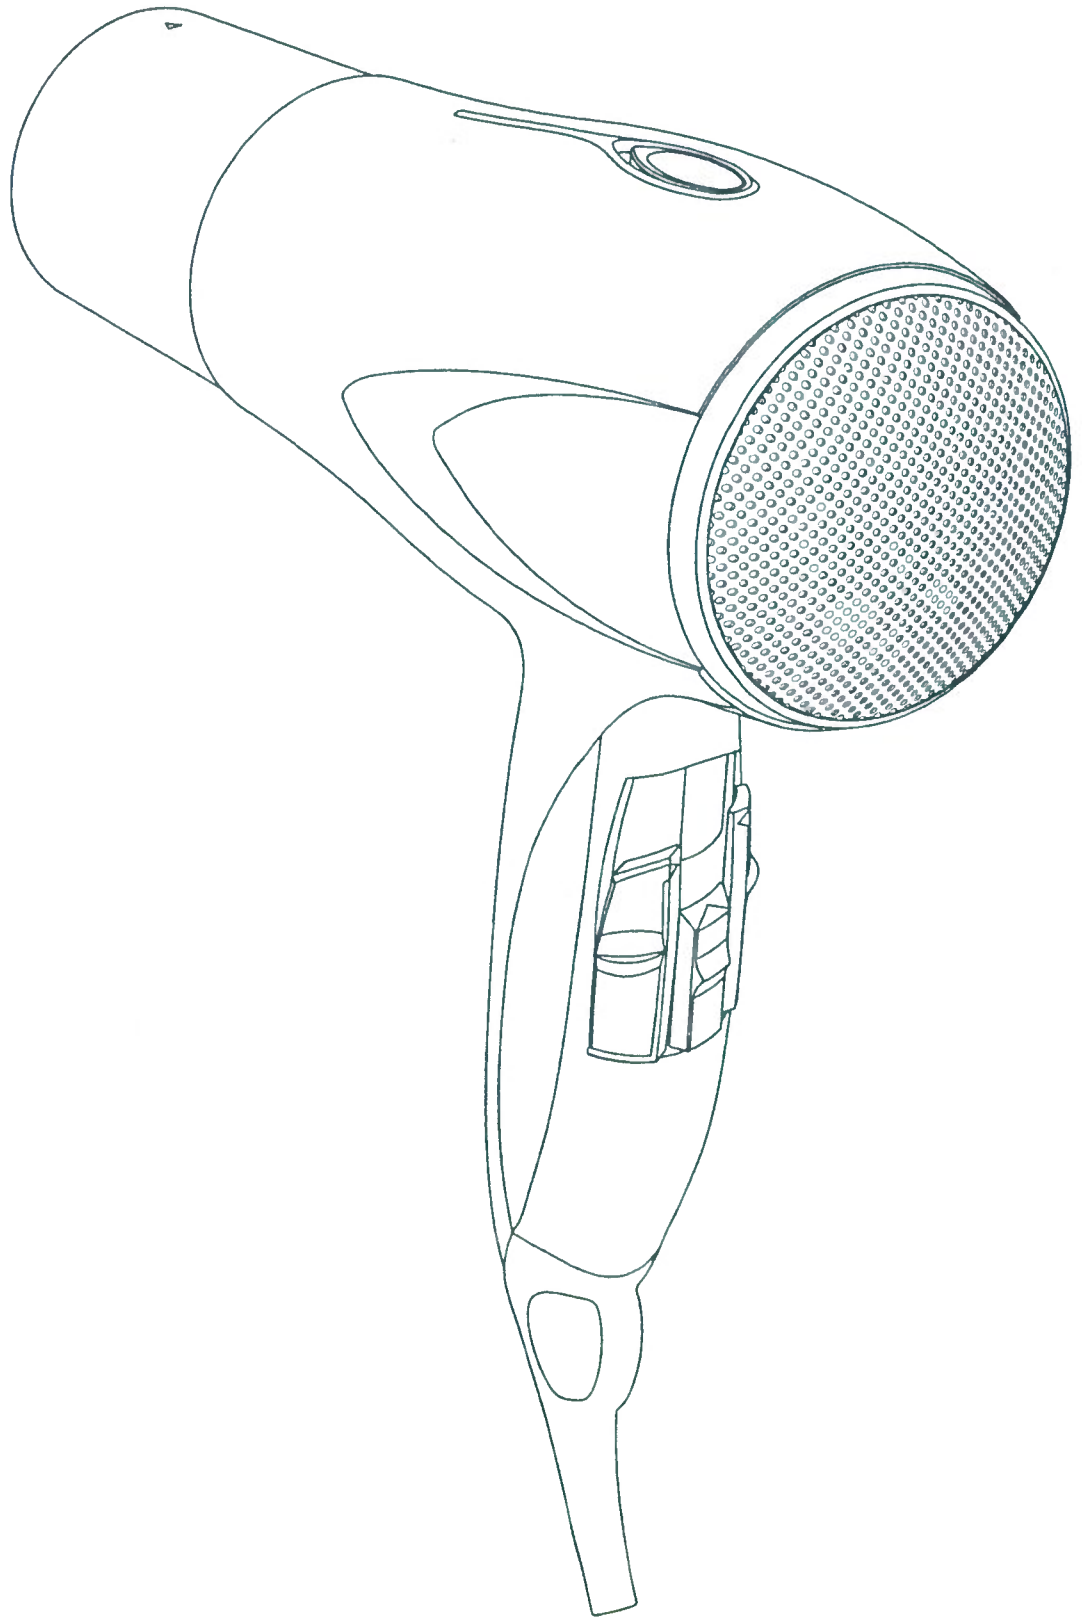


Fig. 2

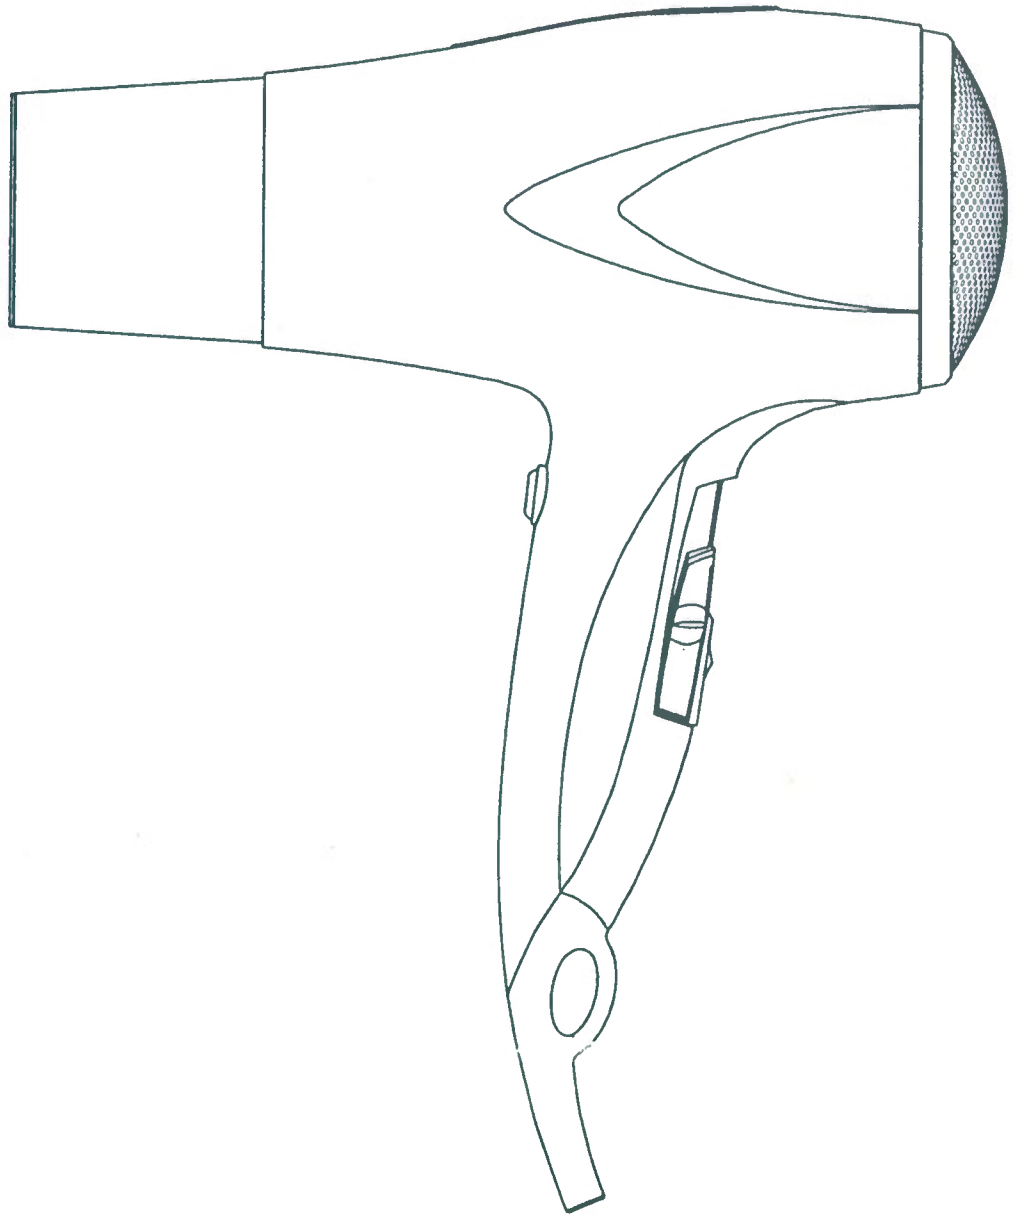


Fig. 3

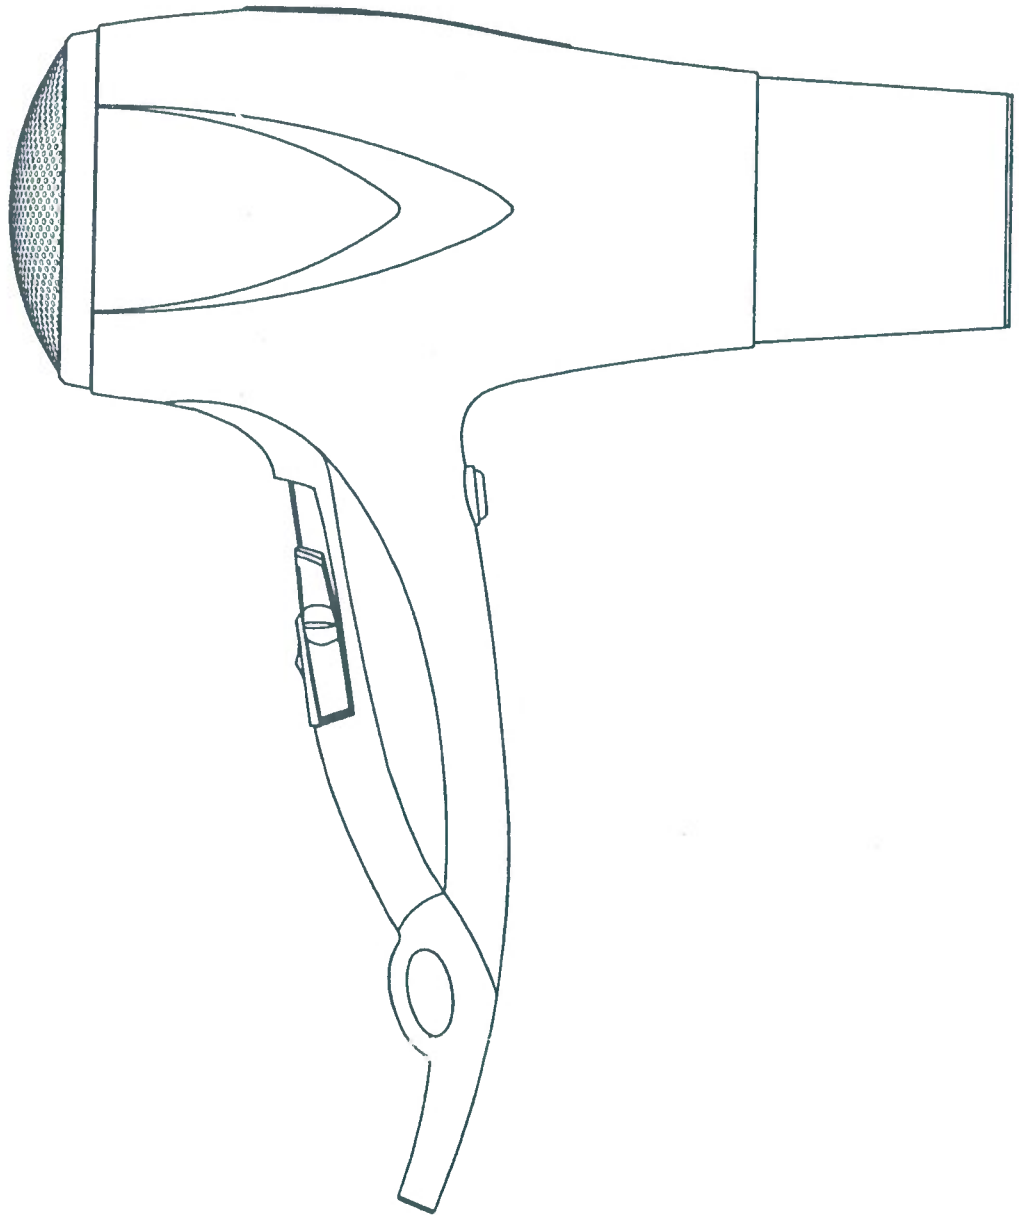


Fig. 4

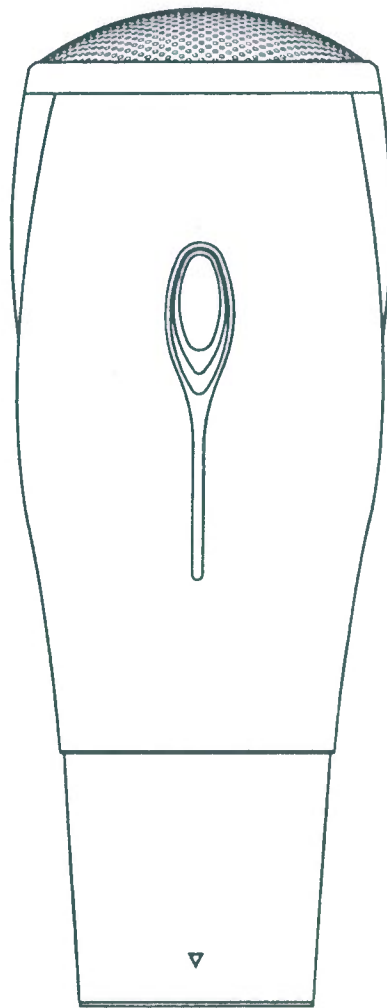


Fig. 5

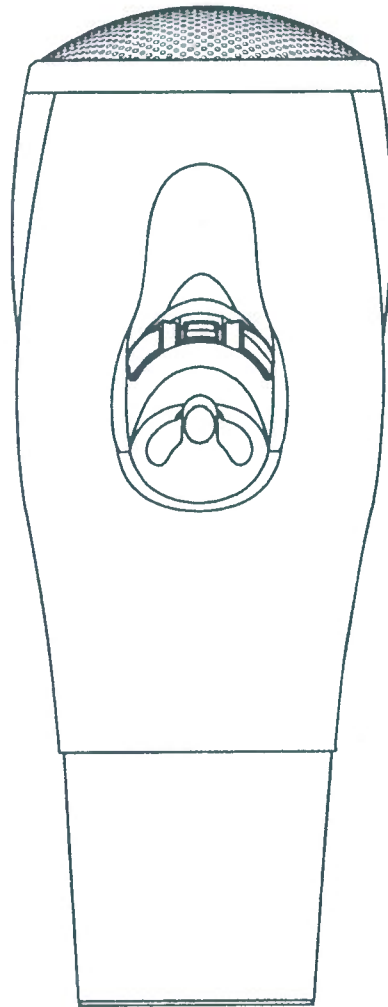


Fig. 6

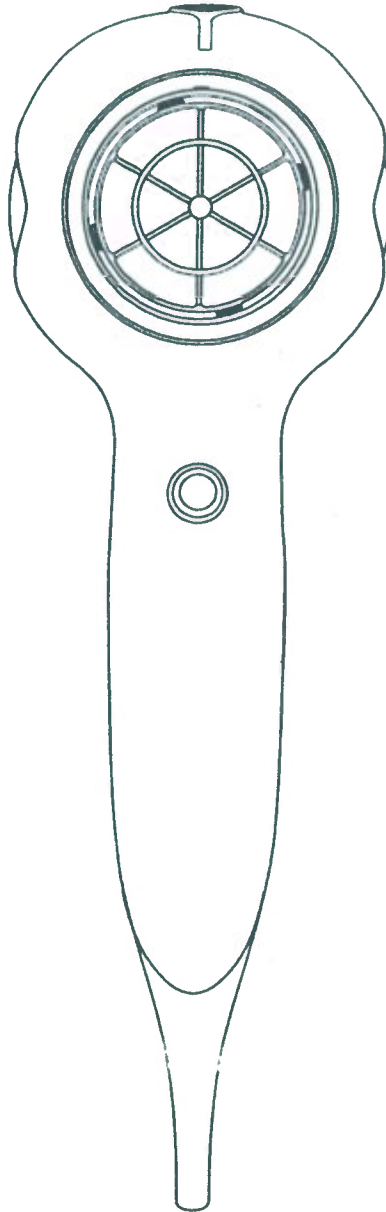


Fig. 7

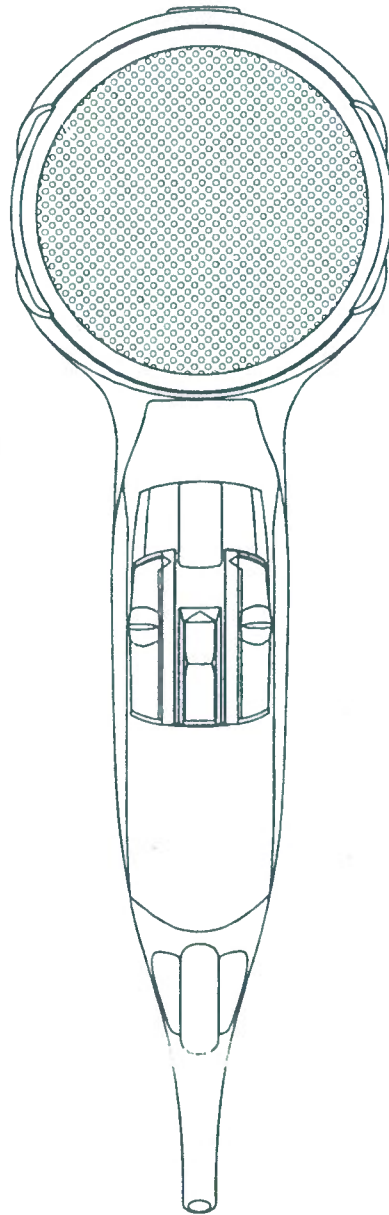


Fig. 8