



Patentdirektoratet

-
- (21) Patentansøgning nr.: 1455/90 (51) Int.Cl. 5: B 65 B 3/06
 (22) Indleveringsdag:.... 14 jun 1990
 (24) Løbedag:..... 06 okt 1989
 (41) Alm.tilgængelig:.... 14 jun 1990
 (62) Stamansøgningsnummer:.....
 (86) International ansøgning nr.:... PCT/US89/04465
 (86) International indleveringsdag: 06 okt 1989
 (85) Videreførselsdag: 14 jun 1990
 (30) Prioritet: 14 okt 1988 US 257627
 (71) Ansøger: *Elkay Manufacturing Company, 2222 Camden Court; Oak Brook; IL 60521, US
 (72) Opfinder: Henry E. *Baker, R.F.D. 2, Northfield Road; Lichtfield; CT 06759, US
 John B. *Baker, 306A Maple Street, Lichtfield; CT 06759, US
 David H. *Baker, 23 Old Farms Road; Lichtfield; CT 06751, US
 Peter K. *Baker, 42 Arch Bridge Road; Bethlehem; CT 06751, US
 Edward H. *Donselman, 818 South Saxby Avenue; Freeport; IL 61032, US
 Ronald C. *Katz, 12 Kent Court; Willowbrook; IL 60514, US
 (74) Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553, København V
-

- (54) Væskebeholderunderstøtning og hygiejnisk væskedelingssystem
 (57) Sammen drag

1455-90

Et hygiejnisk væskeudleveringssystem (10), som har en hætte (50) til at lukke åbningen for en omvendt væskebeholder (15) er beskrevet. Hætten (50) har en lågdel (53) beregnet til at ligge hen over og tætnende lukke åbningen og en ringformet skært del (55), der strækker sig aksialt bort fra låget (53) med henblik på at omringe en del af beholderhalsen (51). Lågdelen (53) er forsynet med en aksialt indadgående udtagning (60), der har en ydre muffe (62) og en indre propdel (70) udformet ud i et med en skrøbelig forbindelse (75) derimellem. Et føderør (45) er dimensioneret til tvangsmæssig indsætning i udtagningen (60) med henblik på at bryde den skrøbelige forbindelse (75) og adskille propdelen (70) fra muffen (62) med henblik på at muliggøre udtømning af væske fra beholderen (15). Et monteringsapparat (25) er også tilvejebragt til anbringelse på den øvre del (26) af et kabinet (20) og definerer en ringformet rand (24) til at understøtte den omvendte beholder (15), og som også definerer en konisk indgangsdelen (27), der strækker sig nedad og indad fra den ringformede rand (24) med henblik på at optage den omvendte beholder (15).

1455-90

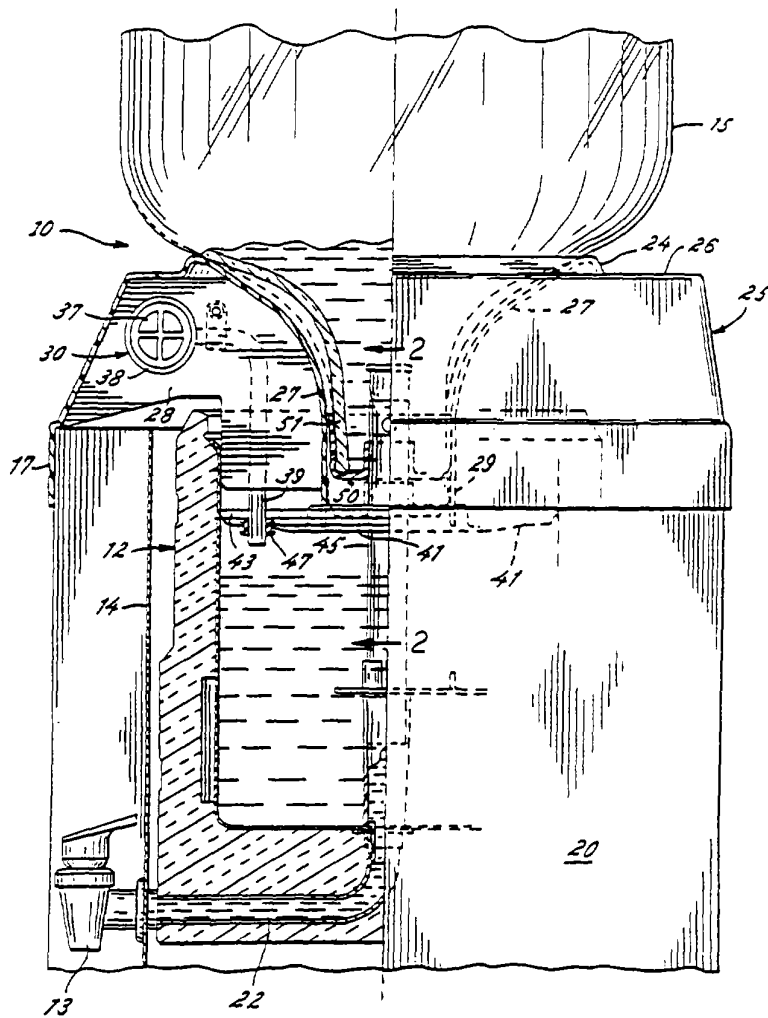


FIG. 1