



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203762350 U

(45) 授权公告日 2014. 08. 13

(21) 申请号 201420092986. 5

(22) 申请日 2014. 02. 27

(73) 专利权人 鄢姗姗

地址 315000 浙江省宁波市海曙区环城西路
南段 501 号

(72) 发明人 鄢姗姗

(51) Int. Cl.

A41F 9/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种防缩型裤带头

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防缩型裤带头,包括包覆于裤带本体上的塑料头,所述的塑料头的端部套接一空心弹性片,所述的空心弹性片头部两侧分别设有第一延伸片和第二延伸片,同时所述的空心弹性片内的一侧设有一凹槽,另一侧设有一可和所述凹槽配合连接的凸头。本实用新型的最大优点是:可很好防止裤带头缩进裤子内,但也不影响裤带拉出裤子,同时结构比较简单。

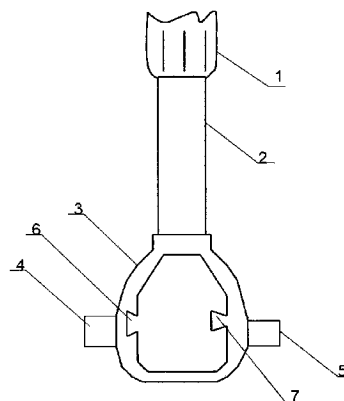

1. 一种防缩型裤带头,包括包覆于裤带本体上的塑料头,其特征在于,所述的塑料头的端部套接一空心弹性片,所述的空心弹性片头部两侧分别设有第一延伸片和第二延伸片,同时所述的空心弹性片内的一侧设有一凹槽,另一侧设有一可和所述凹槽配合连接的凸头。

一种防缩型裤带头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种裤子的附件,尤其涉及一种裤带上的裤带头。

背景技术

[0002] 在一些松紧裤上一般都会佩带一根裤带,这是为了防止裤子太宽松而可以利用裤带系紧。在裤带的两端一般都会包覆有裤带头,这样可使裤带穿过裤腰时比较方便。但身体在活动时,其中一个裤带头很容易缩进裤子内,这样要将裤带系紧时就必须先费一番功夫将该裤带头从裤子中拉出来,所以显得非常的不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是,提供一种可防止裤带头缩进裤子内、但也不影响裤带拉出裤子、结构简单的防缩型裤带头。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型提供的一种防缩型裤带头,包括包覆于裤带本体上的塑料头,所述的塑料头的端部套接一空心弹性片,所述的空心弹性片头部两侧分别设有第一延伸片和第二延伸片,同时所述的空心弹性片内的一侧设有一凹槽,另一侧设有一可和所述凹槽配合连接的凸头。

[0005] 采用上述结构方式后,本实用新型的优点在于:空心弹性片以及第一延伸片、第二延伸片平时处于张开状态,可很好地防止塑料头缩进裤子内而造成系裤带时的不便;若要将裤带拉出裤腰时,可将空心弹性片向内按压,使得凹槽和凸头相互配合连接,同时第一延伸片和第二延伸片也随着空心弹性片内缩,则塑料头可随着裤带被轻松拉出裤子。

附图说明

[0006] 图1所示的是本实用新型的外观结构图。

[0007] 其中:1、裤带本体;2、塑料头;3、空心弹性片;4、第一延伸片;5、第二延伸片;6、凹槽;7、凸头。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细地说明。

[0009] 从图1中可知,该防缩型裤带头包括包覆于裤带本体1上的塑料头2,该塑料头2的端部套接有空心弹性片3,在空心弹性片3头部两侧分别设有第一延伸片4和第二延伸片5,在空心弹性片3内的一侧设有凹槽6,另一侧设有一可和凹槽6配合连接的凸头7。平时空心弹性片3以及第一延伸片4、第二延伸片5处于张开状态,可很好地防止塑料头2缩进裤子内而造成系裤带时的不便;若要将裤带拉出裤子时,可将空心弹性片3向内按压,使得凹槽6和凸头7相互配合连接,同时第一延伸片4和第二延伸片5也随着空心弹性片3内缩,则塑料头2可随着裤带被轻松拉出裤子。

[0010] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技

术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。

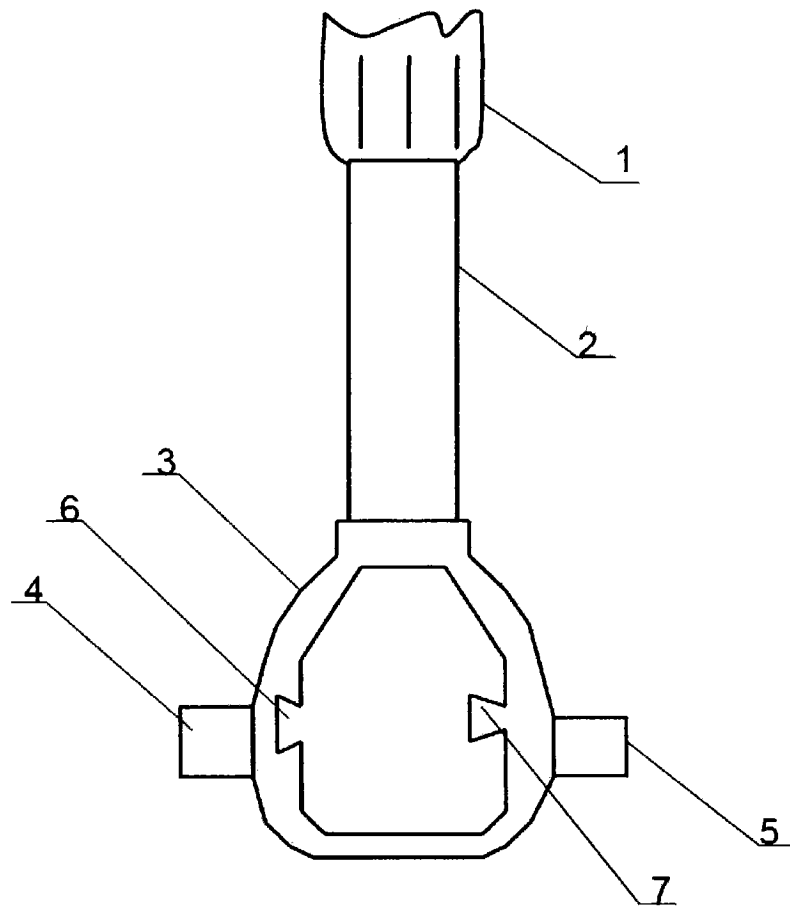


图 1