

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2317**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **21297**

(22) Data zgłoszenia: **02.03.2001**

(54)

Listwa budowlana

(30) Pierwszeństwo:

04.09.2000 (AT);

04.09.2000 (AT)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Franz Neuhofer jun., Zell am Moos, (AT)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Neuhofer jun. Franz, Zell am Moos, (AT)

PL Rp.2317

Rp 23 17

25-02

T-54326/GR

Franz Neuhofer jun.
Zell am Moos, Austria

Twórca wzoru zdobniczego : Franz NEUHOFER jun.

Listwa budowlana

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 2 marca 2001r

Pierwszeństwo :

1/ Mu 3666/2000 ,4 września 2000r(Austria)- zastrz.1

2/ Mu 3667/2000 ,4 września 2000r(austria)- zastrz.2

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest listwa budowlana.

Istotę wzoru stanowi nowa postać listwy budowlanej, przejawiająca się w kształcie. Listwa budowlana według wzoru ma zastosowanie jako listwa przypodłogowa lub listwa przysufitowa.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia listwę budowlaną w widoku z boku, fig.2- listwę w widoku perspektywicznym, fig.3- kolejną listwę budowlaną w widoku z boku, a fig.4- listwę z fig.3 w widoku perspektywicznym.

Listwa budowlana według wzoru zdobniczego, charak-

teryzuje się tym, że ściana górna listwy jest łukowato zaokrąglona, zaś ściana dolna przebiega skośnie do ściany przedniej, a na ścianie tylnej przebiegają dwa wzdlużne rowki, każdy mający w widoku z boku zarys litery "U". Ponadto ściana tylna listwy przebiega skośnie w pobliżu wypukłej ściany górnej, na około $1/6$ długości tej ściany tylnej.

Następna listwa budowlana, charakteryzuje się tym, ściana górna listwy jest łukowato zaokrąglona, zaś ściana dolna przebiega skośnie do ściany przedniej i ma, w widoku z boku, zarys falisty, a na ścianie tylnej przebiegają dwa wzdlużne rowki, każdy mający w widoku z boku zarys litery "U". Ponadto ściana tylna listwy przebiega skośnie w pobliżu wypukłej ściany górnej, na około $1/4$ długości tej ściany tylnej.

Zastrzeżenia ochronne

1. Listwa budowlana, znamienna tym, że ściana górna listwy jest łukowato zaokrąglona, zaś ściana dolna przebiega skośnie do ściany przedniej, a na ścianie tylnej przebiegają dwa wzdlużne rowki, każdy mający w widoku z boku zarys litery "U", a ponadto ściana tylna listwy przebiega skośnie w pobliżu wypukłej ściany górnej, na około $1/6$ długości tej ściany tylnej, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 2.


2. Listwa budowlana, znamienna tym, ściana górna listwy jest łukowato zaokrąglona, zaś ściana dolna przebiega skośnie do ściany przedniej i ma, w widoku z boku, zarys falisty, a na ścianie tylnej przebiegają dwa wzdlużne rowki, każdy mający w widoku z boku zarys litery "U", a ponadto ściana tylna listwy przebiega skośnie w pobliżu wypukłej

ściany górnej, na około 1/4 długości tej ściany tylnej, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.3 do 4.

Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






Fig. 1

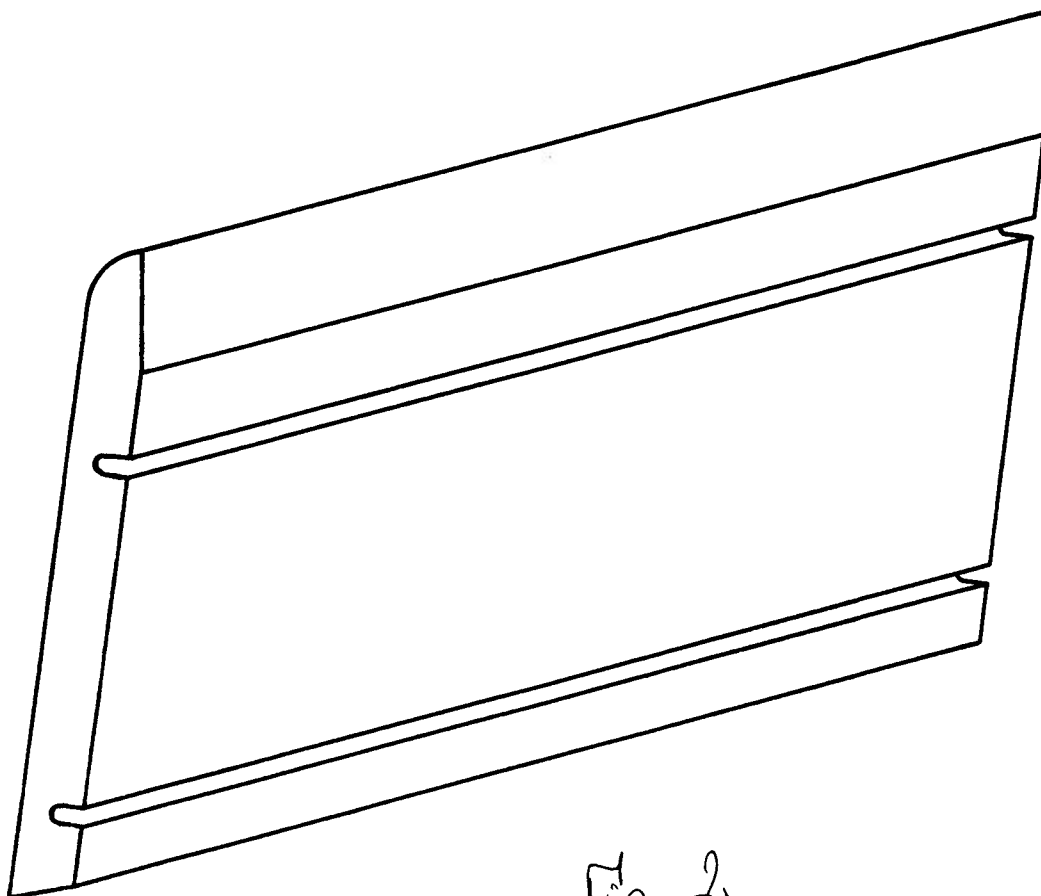


Fig. 2

Franz Neuhofer jun.,
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig. 3

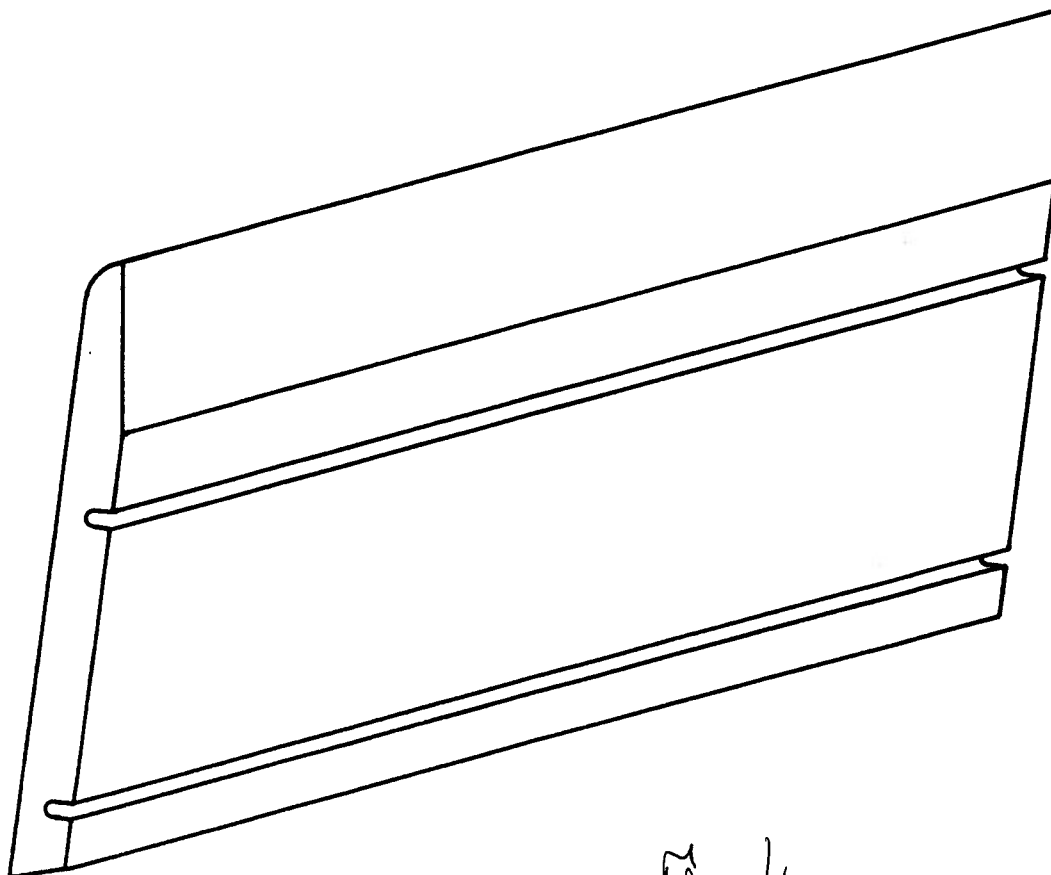


Fig. 4

Franz Neuhofer jun.,
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy