

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7244**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **5613**

(22) Data zgłoszenia: **21.04.2004**

(54)

Urządzenie odświeżająco-dezynfekujące do sanitariatów

(30) Pierwszeństwo:

21.10.2003 (GB) 3014859

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser Inc., Parsippany, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Nguyen Lamson, Montvale, (US);

Hammond Geoffrey Robert, Hull, (US)

Nr Rp. 7244.....

Klasa 23-02.....

Urządzenie odświeżająco-dezynfekujące do sanitariatów



Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie odświeżająco-dezynfekujące do sanitariatów.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie urządzenia odświeżająco-dezynfekującego do sanitariatów. Urządzenie dzięki dozowaniu dwóch środków: perfumującego i detergentowego, dezynfekującego znajduje zastosowanie do jednoczesnego odświeżania powietrza oraz dezynfekcji sanitariatu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia urządzenie odświeżająco-dezynfekujące do sanitariatów w widoku perspektywicznym, fig.2- urządzenie w widoku z tyłu, fig.3- urządzenie w widoku z przodu, fig.4- urządzenie w widoku z góry, fig.5- urządzenie w widoku z dołu, fig.6- urządzenie w widoku z boku, a fig.7- urządzenie w widoku z drugiego boku.

Urządzenie odświeżająco-dezynfekujące do sanitariatów według wzoru przemysłowego, obejmujące segment odświeżający, segment dezynfekujący oraz wieszak, posiada

następujące cechy istotne: segment odświeżający ma postać ścianki cylindrycznej przysłoniętej od tyłu płaską, nieprzezroczystą ścianką, przy czym we wnętrzu cylindra znajduje się wkładka o zarysie litery „C”. Na ścianie przedniej wkładki usytuowanych jest szereg małych występów ułożonych na zarysie „C”, każdy mający, w widoku z przodu, zarys trapezu równoramienne. Segment dezynfekujący ma kształt stożka ściętego, którego podstawy i ściana boczna są ażurowe, przy czym otwory usytuowane na ścianie bocznej mają zarysy faliste, a ażur na podstawach utworzony jest przez trzy otwory o zarysach falistych i dwa otwory mające, w przybliżeniu, zarysy soczewek. Wieszak łączący segment odświeżający z segmentem dezynfekującym ma postać taśmy w kształcie litery „L”, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.7.

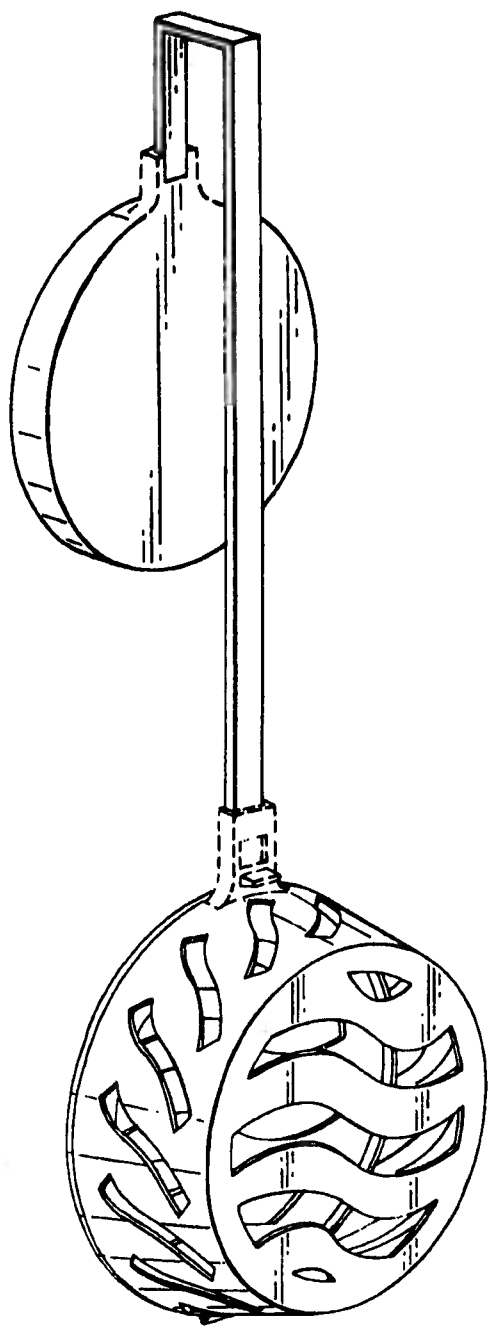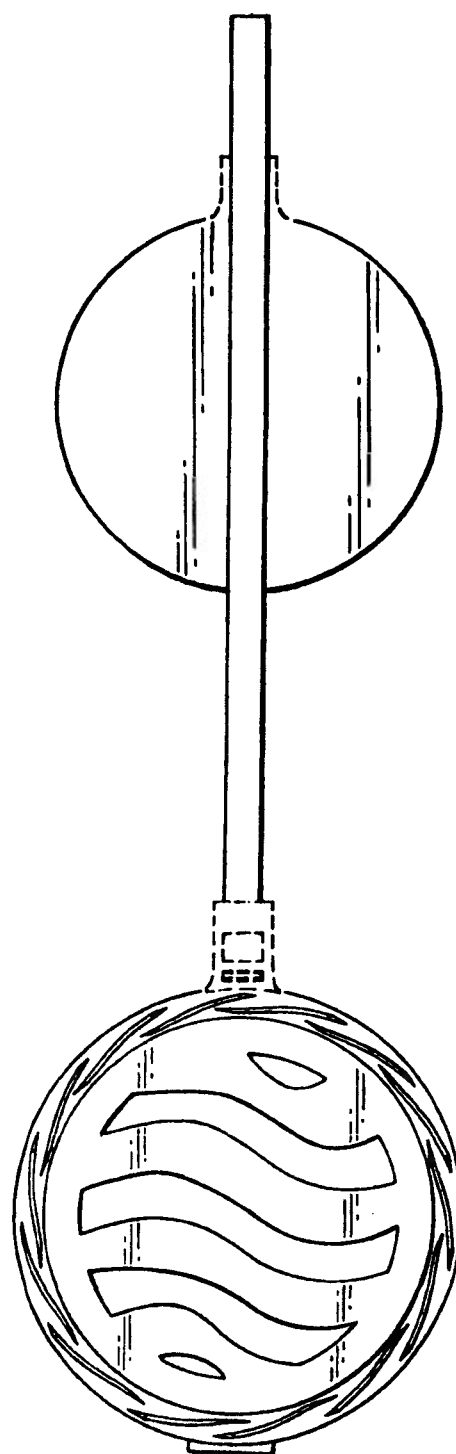**FIG.1****FIG.2**

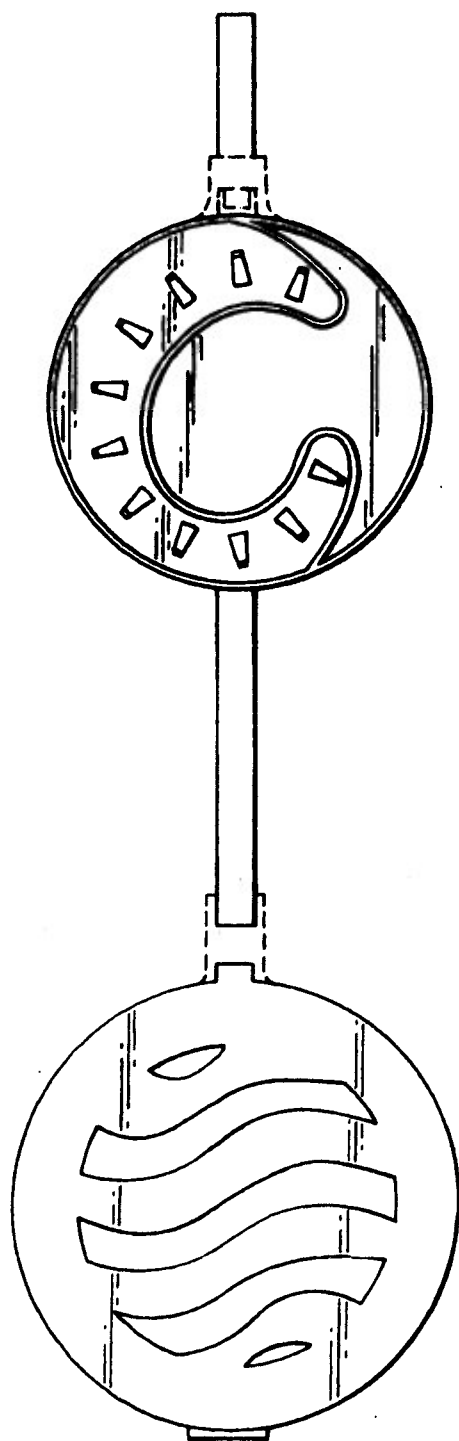


FIG. 3

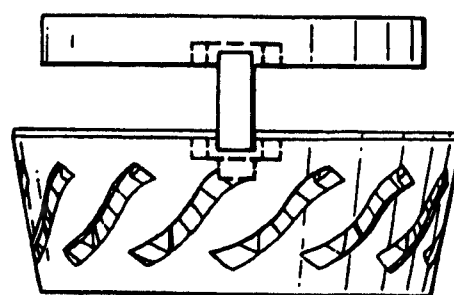


FIG. 4

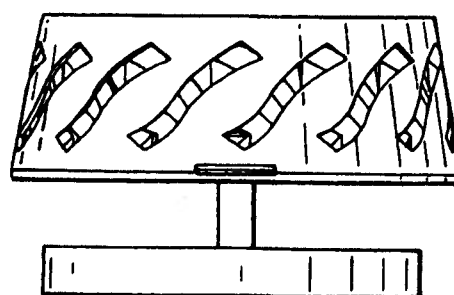
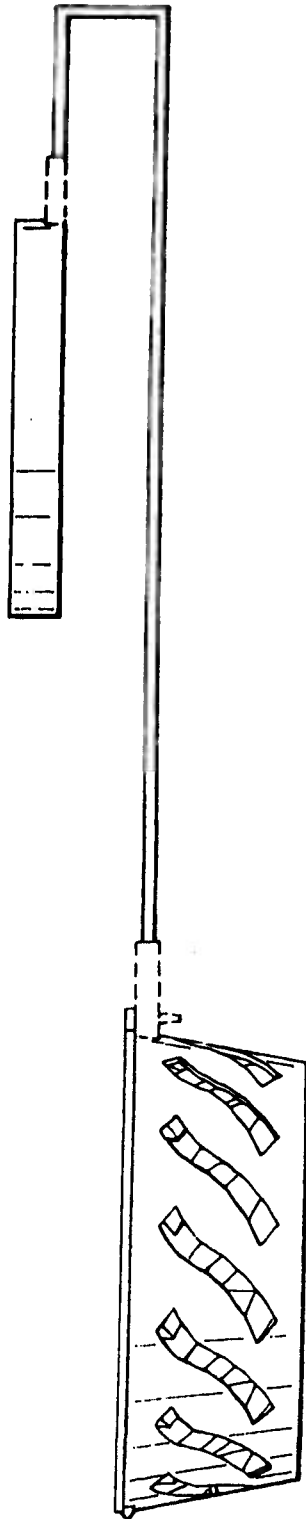
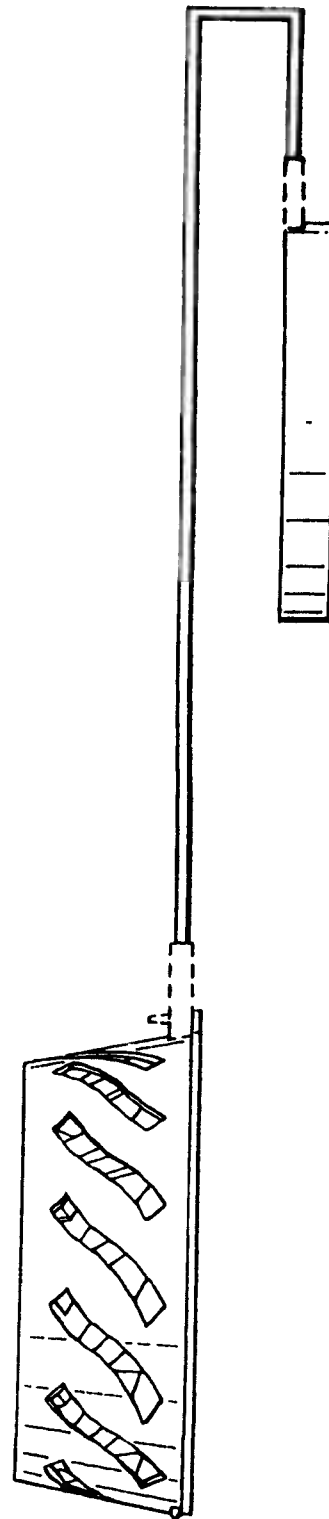


FIG. 5

**FIG. 6****FIG. 7**